

マンション まるごと LED化

ご使用機器をそのまま活用し、
LEDにリニューアル！

LEDIUS

こちらよりご確認ください

見た目はそのまま、中身だけ、最新にリニューアル

照明をLEDに 取り替えるだけ! コスト削減!!


タカショーデジテックは、光源だけのLED化を提案。既存機器をリデュースするので、初期費用を抑えながら、各シーンに適した明るさを実現します。マンションは灯数が多く、電気代・メンテナンスが大きな課題となりますが、省エネ・長寿命のLEDに取り替えることで、メンテナンスの手間を減らし、ランニングコスト削減に貢献します。

コストシミュレーション



※電気料金契約条件により異なります

電気料金の比較

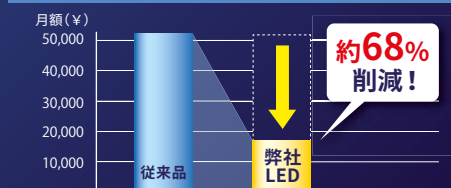

※160戸マンションにおける実例

共用廊下




駐輪場



外構



快適な省エネの暮らしにリニューアルする「LEDIUS」のラインアップ

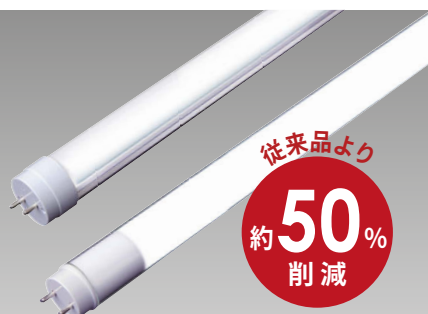

従来品より
約**50%**
削減

直管形LED →P.5



従来品より
約**60%**
削減

コンパクト形LED →P.6



従来品より
約**50%**
削減

サークル形LED →P.6



※電気代削減率は目安となります。詳しくはお問い合わせください。



従来品より
約 **80%**
削減

一般電球タイプ →P.7



従来品より
約 **80%**
削減

ビーム球タイプ →P.8




従来品より
約 **80%**
削減

シャンデリア球タイプ →P.8

初期費用を抑えLED化！省エネが実現しました！

施工事例 京都府 10階建 マンション

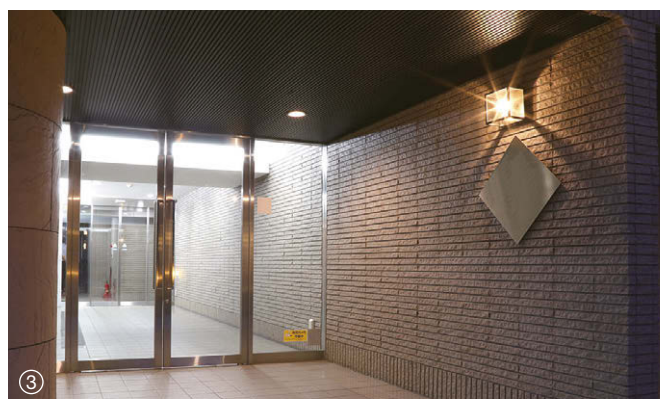


①エントランスホールや②エレベーターホールの間接照明、ダウンライトをLEDに交換したことで、印象が明るくなりました。③エントランスのブラケットは、空間にあった明るさのLEDランプに交換。他、非常階段・駐輪場・駐車場など、マンション共用部全体のLED化を行いました。

LED化工事の内訳

戸数	25戸(10階建)		
工期	1日		
対象エリア	エントランス、エレベーターホール、風除室、廊下、共用階段、駐車場、駐輪場		
導入製品	直管形ランプ40形 [HMA-N09W]	5灯	
	直管形ランプ20形 [HMA-N08W]	22灯	
	LED電球 [HMB-L28WC]	11個	
	LED電球 [HMB-L26WC]	1個	
	LED電球 [HMB-L24WC]	1個	

導入によるコストシミュレーション

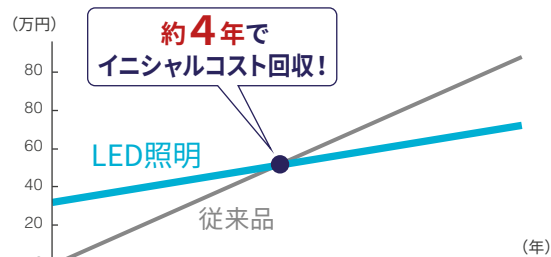

合計金額 ▶ **317,520円**

(工事・諸経費等含む)

電気代削減 ▶ **年間75,168円**

なるほど！快適・安心LED Q&A


Q LEDのメリットを くわしく教えてください

A LEDは低消費電力で、長寿命、低発熱の光源です。電気代削減やメンテナンスの手間削減は当然のことながら、紫外線や赤外線をほとんど含まないことから、虫が寄りづらく快適さを、維持します。


さらに水銀など有害物質を含みませんので、環境にもよい光源といえます。



電気代削減



虫が寄りづらい



有害物質を含まない

Q どれくらいで初期費用を回収できますか？

A 設置商品や組み合わせにより異なりますが、一般的には3~5年程度といわれております。

Q LEDの寿命ってどれくらいですか？

A 約4万時間で、当初の明るさの約70%まで光量が低下するとされています。4万時間は、1日あたり8時間使用したとして、13年を超える期間に相当します。

Q マンション内部だけでなく、 看板や外構の電気代もどうにか できないでしょうか？

A 当社では室内環境だけではなく、ガーデンライトから、LEDサイン、イルミネーションまであらゆる提案が可能です。1500アイテム以上のラインアップを誇る屋外照明機器のパイオニアとして、様々な要望にお応えします。

Q 故障時はどうしたら いいですか？

A 万が一、故障した場合は当社にご連絡ください。全国対応のサポート体制で速やかに対応致します。

【問い合わせ窓口】

☎073-484-3618



LEDベースライト

蛍光灯型LED

直管・コンパクト・サークル形の各種サイズを揃えており、ご使用の機器をそのまま活用できます。省エネによる電気代節約・長寿命による交換回数の低減に貢献する商品です。

- 直管形LED
- コンパクト形LED
- サークル形LED

直管形LED

あらゆるマンション蛍光灯に対応



40形・20形・10形のラインアップで、マンションのあらゆる蛍光灯に対応。また、ヒートシンクレスの構造とポリカーボネートの拡散カバーの採用により190°の広配光を実現。

コンパクト形LED

蛍光灯と同じ軽さで落下の心配がない



省エネは当然のことながら、蛍光灯と同等の重量なので落下の心配がありません。ポリカーボネート製なので衝撃に対しても強く、ガラスのように破片が飛び散る危険性もありません。

サークル形LED


影の出ない美しい発光



従来の蛍光灯や、他社のサークル形LEDはソケット部が光らない為、どうしても器具の一部が影になってしまいました。LEDIUSのサークル形LEDは、ソケット部まで影の出ない発光部を実現しました。

暮らしを豊かにする、省エネを追求した豊富な

直管形LED

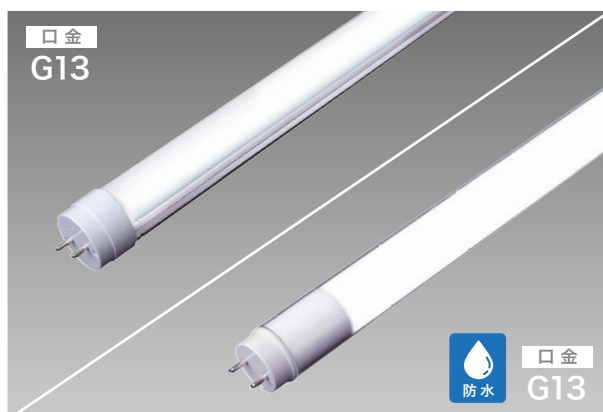

上: HMA-L08W 下: HMZ-0020

10形

電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	配光角
電球色 昼白色	HMA-N10W	5000K	550lm	7W	160°

サイズ: Φ29.5×330mm(T8タイプ) 重量: 120g

20形

電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	配光角
電球色	HMA-L08W	3000K	1030lm	11W	160°
電球色 昼白色	HMA-N08W	5000K	1060lm	11W	160°

サイズ: Φ29.5×580mm(T8タイプ) 重量: 150g

40形

電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	配光角
電球色	HMA-L09W	3000K	1810lm	21W	160°
電球色 昼白色	HMA-N09W	5000K	2050lm	21W	160°

サイズ: Φ29.5×1198mm(T8タイプ) 重量: 250g

〈防水タイプ〉

20形



電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	配光角
電球色 昼白色	HMZ-0020	5000K	1100lm	11W	190°

サイズ: Φ26.5×580mm(T8タイプ) 重量: 195g

40形

電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	配光角
電球色 昼白色	HMZ-0021	5000K	2100lm	21W	190°

サイズ: Φ26.5×1198mm(T8タイプ) 重量: 290g

〈共通スペック〉

口金: G13 定格電圧: AC90~250V 定格周波数: 50/60Hz
材質: アルミ、ポリカーボネート(防水タイプ: ガラス、ポリカーボネート)
定格寿命: 約40,000時間 動作温度: -20~70℃
演色性: Ra80
※防水タイプは防水ソケット使用可能(市販品φ25に対応)



防水タイプ

※屋外での使用は市販のφ25防水ソケットをご使用ください。

LEDベースライトのラインアップをご用意しております。

コンパクト形LED



27形

上:HMJ-L01W 下:HMJ-N01W

電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	配光角
電球色	HMJ-L01W	3000K	1050lm	10W	140°
昼白色	HMJ-N01W	5000K	900lm	10W	140°

サイズ:W245×D54×H29mm 重量:150g

36形

電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	配光角
電球色	HMJ-L02W	3000K	1600lm	16W	140°
昼白色	HMJ-N02W	5000K	1360lm	16W	140°

サイズ:W410×D54×H29mm 重量:250g

55形


電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	配光角
電球色	HMJ-L03W	3000K	2090lm	22W	140°
昼白色	HMJ-N03W	5000K	1870lm	22W	140°

サイズ:W560×D54×H29mm 重量:290g

〈共通スペック〉

口金:GY10q 定格電圧:AC90～240V 定格周波数:50/60Hz
材質:アルミ、ポリカーボネート 定格寿命:約40,000時間
動作温度:-10～45℃ 演色性:Ra80

サークル形LED

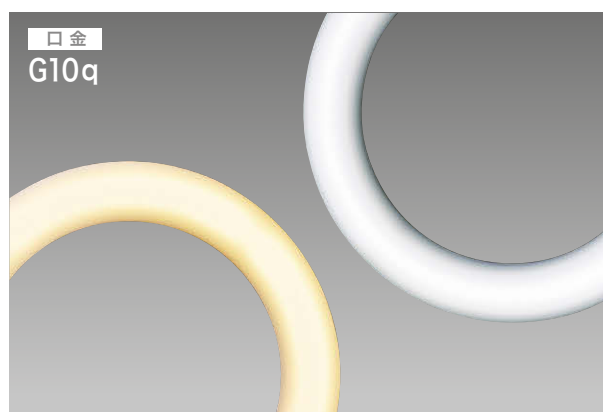

20形

上:HMJ-N04W 下:HMA-L04W

電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	配光角
電球色	HMJ-L04W	3000K	1340lm	10W	120°
昼白色	HMJ-N04W	5000K	1150lm	10W	120°

サイズ:Φ205×H28mm 重量:250g

30形

電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	配光角
電球色	HMJ-L05W	3000K	1920lm	15W	120°
昼白色	HMJ-N05W	5000K	1600lm	15W	120°

サイズ:Φ225×H28mm 重量:320g

〈共通スペック〉

口金:G10q 定格電圧:AC100～240V 定格周波数:50/60Hz
材質:アルミ、ポリカーボネート 定格寿命:約40,000時間
動作温度:-20～60℃ 演色性:Ra80



LED電球

電球型LED

現在、ご使用の機器をそのまま活用できる多様なタイプを揃えています。光のリニューアルと同時に長寿命・省エネ化も実現できる優れた電球型LEDのラインアップです。

- 一般電球タイプ
- ビーム球タイプ
- シャンテリア球タイプ
- 小型電球タイプ
- ハロゲン球タイプ

長寿命

長寿命で交換回数を削減!


白熱球 約1,000時間

弊社LED 約30,000~50,000時間の長寿命!

一般の白熱球の寿命が1,000時間にに対し、LED電球の寿命は30,000時間~50,000時間と長寿命なので、面倒な取り替えのメンテナンスも省けます。

0~100%まで調光可能(調光タイプのみ)

下限付近での点灯も可能!

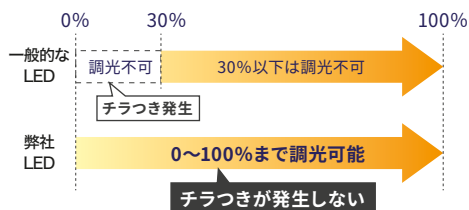

0~100%までのスムーズな調光操作が可能で、調光下限付近でもちらつきがありません。また、下限付近での点灯を可能にしたことで、既存の調光にも問題なくご使用いただけます。

クリア電球タイプ

クリア電球そっくりな美しいきらめき



クリア電球にそっくりなLEDの点光源を実現。美しいきらめきで、電球が露出する、雰囲気重視の空間にも対応します。

暮らしを豊かにする、省エネを追求した豊富な

一般電球タイプ

口金 E-26

40w
形相当

40w
形相当



電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	ビーム角
電球色	HMB-L28WC	2700K	530lm	7W	220°
昼白色	HMB-N28WC	5000K	600lm	7W	220°

口金:E-26 サイズ:Φ65×119mm 重量:80g 定格電圧:AC100V
定格周波数:50/60Hz 材質:ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂
定格寿命:約30,000時間 調光範囲:0~100% 演色性:Ra82以上

口金 E-26

20w
形相当

30w
形相当



電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	ビーム角
電球色	HMB-L08W	3000K	312lm	4W	120°
昼白色	HMB-N08W	5700K	332lm	4W	120°

口金:E-26 サイズ:Φ49.5×84.7mm 重量:80g 定格電圧:AC100V
定格周波数:50/60Hz 材質:乳白ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂
定格寿命:約50,000時間 ※調光不可 演色性:Ra83以上

口金 E-26

30w
形相当



電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	ビーム角
電球色	HMB-L30WC	2700K	280lm	4W	120°

口金:E-26 サイズ:Φ50×78mm 重量:45g 定格電圧:AC100V
定格周波数:50/60Hz 材質:ガラス、アルミ 定格寿命:約30,000時間
調光範囲:0~100% 演色性:Ra80以上



調光タイプ

※LED電球単体では調光できません。調光には調光器が必要です。



防水タイプ

※屋外での使用は市販のΦ25防水ソケットをご使用ください。

LED電球のラインアップをご用意しております。

ビーム球タイプ



電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	ビーム角
電球色	HMB-L21W	3000K	1100lm	19W	120°
昼白色	HMB-N21W	5500K	1300lm	19W	120°

口金:E-26 サイズ:φ120×134mm 重量:325g 定格電圧:AC100V
 定格周波数:50/60Hz 材質:アルミ、強化ガラス
 定格寿命:約30,000時間 IP65 ※調光不可 演色性:Ra82以上

小型電球タイプ



電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	ビーム角
電球色	HMB-L24WC	2700K	240lm	4W	120°
昼白色	HMB-N24WC	5000K	300lm	4W	120°

口金:E-17 サイズ:φ45×82mm 重量:40g 定格電圧:AC100V
 定格周波数:50/60Hz 材質:ポリカーボネート、アルミ
 定格寿命:約30,000時間 調光範囲:0~100% 演色性:Ra80以上



電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	ビーム角
電球色	HMB-L20W	3000K	1030lm	19W	38°
昼白色	HMB-N20W	5000K	1200lm	19W	38°

口金:E-26 サイズ:φ120×134mm 重量:323g 定格電圧:AC100V
 定格周波数:50/60Hz 材質:アルミ、強化ガラス
 定格寿命:約30,000時間 IP65 ※調光不可 演色性:Ra81以上



電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	ビーム角
電球色	HMB-L26WC	2700K	280lm	4W	120°

口金:E-17 サイズ:φ45×82mm 重量:45g 定格電圧:AC100V
 定格周波数:50/60Hz 材質:ガラス、アルミ
 定格寿命:約30,000時間 調光範囲:0~100% 演色性:Ra80以上

シャンデリア球タイプ



電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	ビーム角
電球色	HMB-L25WC	2700K	250lm	4W	155°

口金:E-17 サイズ:φ37×105mm 重量:50g 定格電圧:AC100V
 定格周波数:50/60Hz 材質:ガラス、プラスチック
 定格寿命:約30,000時間 調光範囲:0~100% 演色性:Ra82以上

ハロゲン球タイプ



電球色	型番	色温度	全光束	消費電力	ビーム角
電球色	HMB-L23BC	3000K	480lm	7W	20°
昼白色	HMB-N23BC	5000K	500lm	7W	20°

口金:E-11 サイズ:φ50×69mm 重量:60g 定格電圧:AC100V
 定格周波数:50/60Hz 材質:PC、プラスチック
 定格寿命:約30,000時間 調光範囲:0~100% 演色性:Ra80以上


●この紙面に掲載の全商品の寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 【調光タイプをご使用についての注意】●調光器のつまみを絞って消灯させても電力は消費します。長時間消灯する場合は電源をOFFにすることをお勧めします。●調光時の明るさ、消費電力の変化は白熱電球とは異なります。●調光で0%に近い明るさでONにした場合、点灯までに時間がかかったり点灯しない場合がありますが、100%の明るさに設定すると点灯します。●調光器やLED電球の種類によっては、チャタツキが発生することがあります。●ドライヤー、掃除機、電子レンジなど使用した際、電源の変動によりチャタツキ、立ち消えが発生することがあります。



タカショーデジテックは、「コントラクト事業部」「ライティング事業部」の2つの事業部で、あらゆる光の環境を提案しています。

【事業内容】

1. LEDを使用した大型サインから銘板の開発・企画・製造・販売
2. 商業施設におけるサイン・照明の開発・企画・製造・販売
3. エクステリア・ガーデニングにおける照明の開発・企画・製造・販売

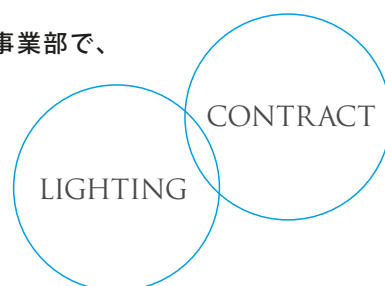

事業紹介

○コントラクト事業部

室内照明



オフィス・店舗照明からマンション照明まで、あらゆる住・商業空間を快適に過ごすための様々な照明器具をご用意しております。



コントラクトサイン



クオリティの高いLEDを使用し、視認性の高い省エネ、ローメンテナンスなど特長あるLEDサインシステムを提案し、お客様のあらゆるニーズにお応えするラインアップを揃えています。



○ライティング事業部


ガーデン&エクステリア ライティング



あらゆる屋外シーンに対応するライティング器具を取り揃え、小規模なガーデンからコントラクトまで、美しい光の演出を幅広く提案しています。



イルミネーション



高いデザイン性、品質、施工性をもつMKイルミネーション社のイルミネーションを日本仕様の商品として販売。施設から住宅まで、ご要望に合わせた企画・デザインを提案しています。




光の演出で、人のところを彩る LEDIUS



(株) タカショーデジテックは、タカショーグループです

株式会社タカショーは **JASDAQ** に上場しています
(証券コード 7590)

●タカショーデジテック拠点
●タカショーグループ拠点

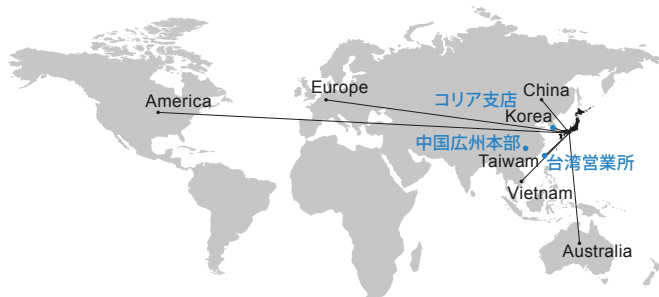

〔国内拠点〕


タカショーデジテック本社/東京支店/大阪営業所/滋賀営業所

〔海外拠点〕

コリア支店/中国広州本部/台湾営業所

〔タカショーグループ拠点〕

ガーデンクリエイト株式会社/徳島ガーデンクリエイト株式会社/株式会社青山ガーデン/トーコー資材株式会社/株式会社日本インテグレート/株式会社ガーデンクリエイト関東/中国・天津高秀国際工貿有限公司/中国・上海高秀園芸建材有限公司/中国・佛山市南方高秀花園製品有限公司/中国・満洲里高秀木業有限公司/中国・浙江東陽高秀花園製品有限公司/中国・江西高秀進出口貿易有限公司/中国・九江高秀園芸製品有限公司/中国・浙江正特高秀園芸建材有限公司/ドイツ・有限会社タカショーヨーロッパ/イギリス・ベジトラグ株式会社/オーストラリア・タカショーオーストラレリア株式会社/アメリカ・ベジトラグUSA株式会社

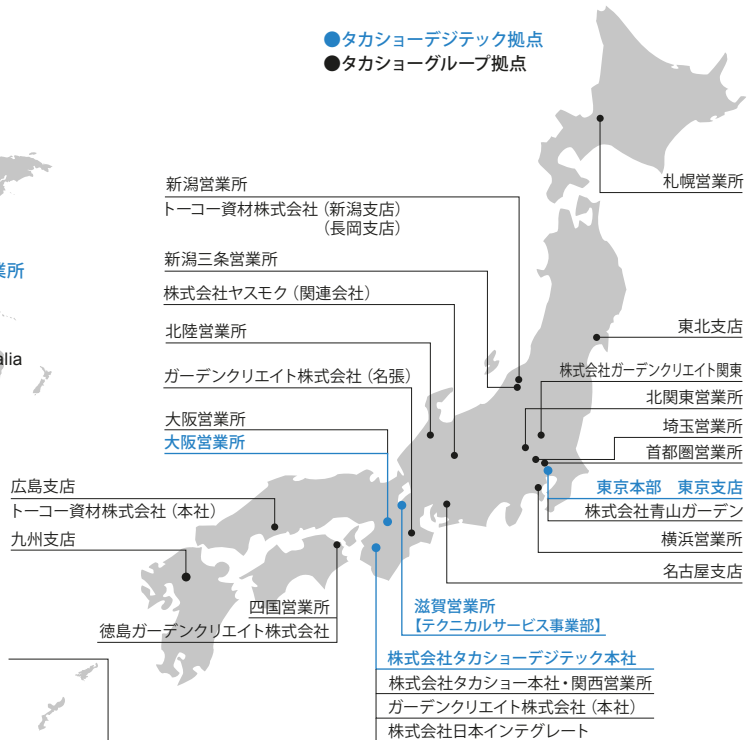

会社概要

2017年1月 現在

社 名 株式会社タカショーデジテック
TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.

資 本 金 2,000万円

本社・工場 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL:073-484-3618 FAX:073-484-3619

決 算 期 1月20日

第2工場 〒642-0028 和歌山県海南市幡川81-2

取引銀行 紀陽銀行

事 業 所 【東京支店】
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地KDX御茶ノ水ビル2F
TEL:03-5244-5966 FAX:03-5244-5967
【大阪営業所】
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10
TEL:06-6569-5070 FAX:06-6569-5080
【滋賀営業所】
〒525-0033 滋賀県草津市東草津1-4-53 吉田ビル2-2
TEL:077-566-3544 FAX:077-574-8057
【コリア支店】
ZIP 138-907
210 Gyeongnam Lake Park, Songpa-dong, Songpa-gu, Seoul, KOREA
【中国広州本部】 高秀電子科技有限公司
中国廣州市荔湾区榮興路2號 花地大廈902室 郵政編碼:510370
【台湾営業所】
台湾台南市東区大同路二段603号3F 1 (HF005室) 郵政編碼:70152

従 業 員 数 72名(内正社員43名) 第二種電気工事士有資格者 14名

ISO9001 取得 本社工場において、国際品質マネジメントシステム規格であるISO9001を取得しています。
当社では今回の審査登録・認証取得を機に、コントラクト事業、ライティング事業において、お客様に対して製品・サービスを安定して提供することを目的とし、継続的な品質向上活動に取り組むとともに顧客満足のさらなる向上を目指しています。



2012年 本社・工場
2014年 第二工場

設 立 2004年11月

役 員 代表取締役社長 高岡 伸夫
専務取締役 古澤 良祐

設 備 紹 介 積分球、サンドブラスト、
恒温恒湿槽試験機、
レーザー加工機、NC加工機、
両面真空成形機、
3次元プリンター、3次元CAD、
アルミベンダーマシンなど



〈恒温恒湿槽試験機〉

株式会社タカショーデジテック

■本社: 和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017 TEL. **073-484-3618**
■東京支店: 東京都千代田区神田駿河台2-9 〒101-0062 TEL. **03-5244-5966**
■大阪営業所: 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 〒559-0034 TEL. **06-6569-5070**
■滋賀営業所: 滋賀県草津市東草津1-4-53 〒525-0033 TEL. **077-566-3544**

URL: <http://takasho-digitec.jp>

LEDIUSお問合せ窓口


お問合せ・お見積りはこちらより

TEL. **073-484-3618** FAX. **073-484-3619**

受付時間 9:00～17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

E-mail: info@takasho-digitec.jp

お問い合わせは



タカショー全ライト

約**1500**アイテムの
全データを
簡単検索・ダウンロード!

LEDIUS 商品データベース

LEDIUS商品データベース

検索

- 仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
- 当社商品に関しては、意匠登録およびPAT.出願中です。
- 当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。
模倣商品を製造することはできません。
- カタログ(レイアウト)、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき、
社会式株タカショーデジテックが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。
- 他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、
必ず当社ブランドであることをご確認ください。
- 本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。