カタログの見方

How to read our catalog

アイコンをみながら、製品ページを閲覧できます

The product page displays various marks



折り込みを開き、カタログをお使い頂くことで
製品特徴アイコンの詳細を
スピーディーに確認しながら閲覧できます。

By opening fold-out pages inside the catalog for your use,
you can quickly check the details of the marks
of the product features while browsing.

DIGITEC DBで、詳細情報を閲覧できます

Visit our DIGITEC Database for more information

データベースへアクセス頂くことで
製品のより詳細な情報を確認できます。

How to access the DIGITEC Database
and find out more about the product



①折り込み右下、もしくはページ隅のQRから、WEBサイトへアクセスする

To access the website, read the QR code at the bottom right corner of the foldout page or in the corner of each page.

②品番を入力し検索

Enter the product code and search

▼

各種書類が、閲覧・ダウンロードできます

Various documents are available for download

取扱説明書 Manuals
姿図 Profile sketches
仕様図 Approved drawings
照度分布図 Illuminance distribution charts
商品画像 Product images

DiGiTEC®

屋外照明総合カタログ

DIGITEC LIGHTING 2026

DiGiTEC®
TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.

屋外照明総合カタログ 2026

DIGITEC LIGHTING 2026

光の演出で人の心を彩る

2026

DIGITEC LIGHTING

Vision

光の演出で人の心を彩る

Purpose

今ある光の入れ替えではなく
今暗いところに光を灯す

表紙デザインについて

グラフィックに込めたのは、漢字の「光」というモチーフ。 シルバーのグロスとマットという対照的な質感を使い、日本の光が持つ繊細な表情とモノクロームの暗闇を、やわらかな光が塗り替えていく時の経過を表現しました。 そこには「今暗いところに光を灯す」という私たちのPurposeが宿ります。 一瞬の瞬きではなく、暮らしのなかに根付き時を刻む光が、皆様の心を彩ることを願っています。

photo Takumi Ota

「yomosugara」ミラノデザインウィーク2025
会場：レオナルド・ダ・ヴィンチ国立科学技術博物館

Contents

Introduction

NEW PRODUCTS P.004
LIGHTING FIELD P.012
施工事例紹介 P.014
LOW-VOLT SYSTEM P.022
ライティングマイスター P.026
光のサポート P.028

Product Index

ガーデンアップライト
GARDEN UPLIGHTS P.038

ウォールスポットライト
WALL SPOTLIGHTS P.086

地中埋込型ライト
GROUND LIGHTS P.098

ポールライト
POLE LIGHTS P.118

パススタンドライト
PATH STAND LIGHTS P.152

屋外用部材ライト
OUTDOOR FIXTURE COMPONENT P.162

ウォーターライト
WATER LIGHTS P.184

デッキライト
DECK LIGHTS P.198

ダウンライト
DOWN LIGHTS P.204

レールライト
RAIL LIGHTS P.212

センサーライト
SENSOR LIGHTS P.218

ライティングフェイス
LIGHTING FACE P.224

和風ライト
JAPANESE STYLE LIGHTS P.234

デコレーションライト
DECORATION LIGHTS P.258

ウォールライト
WALL LIGHTS P.274

サイン
SIGN P.290

ソーラーライト
SOLAR LIGHTS P.306

アクセサリー
ACCESSORY P.310

Appendix

自社製造 P.362
3年保証 P.363
カタログ紹介 P.364
WEB紹介 P.365
タカショーグループ紹介 P.366
ショールーム紹介 P.367
会社概要 P.368
カタログの見方 P.369

News

製品情報をより充実させ、
選びやすさを向上しました。

演色性（Ra）の掲載

色の再現性を表す指標である演色性（Ra）を全ての商品に追加いたしました。100に近いほど、太陽光の下でみるような自然な色合いを再現します。

LED（1球）モジュール
アルミダイキャスト　ガラス
1kg　コード長：2m
4.4VA（100V）
重耐塩塗装
IP55

Ra85

寸法図の掲載

商品の形状や詳細サイズをご確認いただけるよう、全ての商品に寸法図を追加いたしました。



カテゴリー内商品一覧を追加

商品の検索性を高め、目的の商品を見つけやすくするカテゴリー内商品一覧ページを新設いたしました。

yomo sugara

ブランド名の「よもすがら」は万葉集でも使われた日本の古語で、夜通し、一晩中などの意味をもちます。昔の人々がよもすがら人や風景に思いを馳せた時間の豊かさをブランド名に込めました。『yomosugara』は夜の過ごし方を現代に問いかける。そんな灯りのブランドです。

The brand name ‘yomosugara’ is an archaic word used in the Manyoshu collection of classical Japanese poetry, meaning ‘ all night long’. This brand name reflects the abundance of time that people in the past spent all night thinking about the people and scenery in their daily lives. The ‘yomosugara’ creates exterior lighting environments that feel somehow nostalgic, comfortable and original with a sense of the Japanese landscape.

ミラノデザインウィーク2025に出展しました。
詳しくは下記の二次元コードよりご参照ください。
会場：レオナルド・ダ・ヴィンチ国立科学技術博物館

LINE UP

製品詳細はP.252 ▶



※「Suiren」は2026年夏頃発売予定

屋外照明専門メーカーの株式会社タカショーデジテックとアート&デザインスタジオTANGENTが共同プロデュースしています。

This project is co-produced by Takasho Digitec Co,. Ltd, a specialised outdoor lighting manufacturer, and TANGENT, an art & design studio

TANGENT　DiGiTEC® TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.

https://yomosugara.jp/

Shobu P.252

端正な菖蒲の凛とした姿をモチーフにした間接光の灯具「Shobu」。細身でシャープな造形は静かに佇み、しなやかな光を放ちます。アプローチの足元を灯す２灯型と、空間に奥行きをもたらす３灯型をラインアップします。

The ‘Shobu’ is an indirect light based on the dignified figure of a delicate Japanese iris. It has a slim and sharp design that quietly stands still and glows with a supple light. The line-up includes a double-light type for lighting the floor on the approach and a triple-light type that adds depth to the space.

Kodama P.254

樹木に宿る精霊をその名に冠した「Kodama」。有機的なフォルムと、クリアな膜に覆われた光を特徴とし、自然に寄り添うあかりを灯します。ふたつの灯具を備えたパスライトは、それぞれの高さと向きを変えることができ、連灯することでゆらぎのある景色を演出します。柔らかく大きな光で周囲を照らすフロアライトは一灯でも存在感を持ち、安らぎのある空間をつくりだします。

The ‘Kodama’ is named for the spirits that dwell in the trees. It is characterised by a nature-like form and a light covered by a clear coating, which provides light in close touch with nature. The path light with two lights, which can be turned in different heights and directions, can be lit in tandem to create a wavering scene. The floor light, which gives a soft, large light to the surroundings, has a strong presence even as a single light and creates a restful space.

NEW PRODUCTS

24Vに対応した
商品ラインアップが完成へ。

12Vを廃止して、24Vに一本化 ※詳しくはP.024をご確認ください。

24Vトランス15Wタイプ P.318

これまでの24Vトランスのラインアップに15Wタイプが新登場。これにより、従来の12Vシステムと同様に、小容量から大容量まで用途に応じて選択でき、より細かな提案に対応できます。24Vは12Vよりも電圧降下の影響が小さく、長距離配線や高出力が求められるシーンでも安定した点灯が可能です。

NEW

15W　35W　75W　150W　300W

12Vと同じ費用・同じ施工で、
配線距離が2倍伸ばせる！

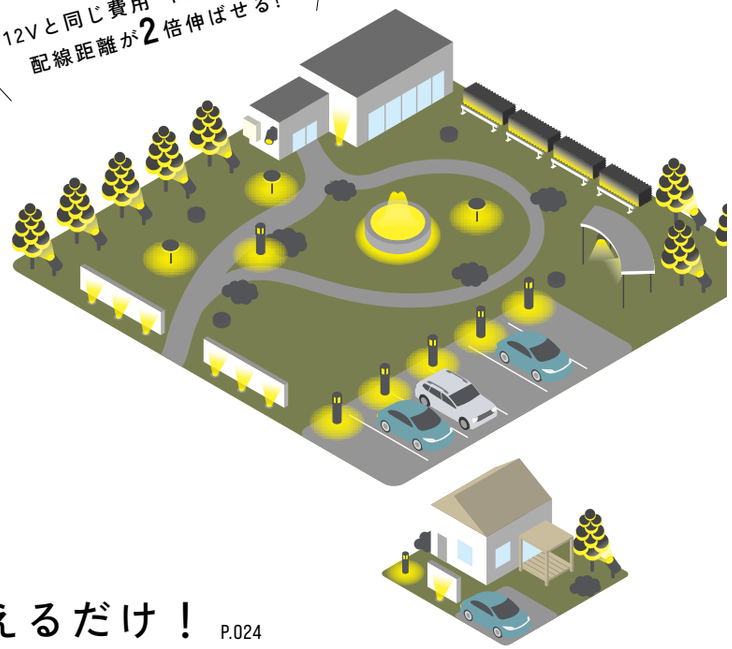

ローボルト®システム

24VS（エス）

24VSは「いいとこどり」

12Vより	24VLより	100Vより
Scale が広がる	Smart に施工する	Safety に扱える

12Vトランスから、
24Vトランスに変えるだけ！ P.024

※ライトが12V/24V兼用、もしくは24V専用品であることをお確かめの上ご使用ください。

LIGHTING FACE P.180

フレームタイプとルーフタイプは光源と嵌めこみレールの構造を見直し、万が一の際の光源交換がしやすい形状になりました。メンテナンスがしやすく、長く安心してお使いいただけます。また、発光色を「電球色・白色・アンバー」にリニューアル。木目などの自然素材になじみやすいアンバーを採用することで、空間にやわらかい印象を与えられます。住宅やカフェ、ホテルのロビーなど、落ち着いた雰囲気づくりに適しています。

豊富な発光色バリエーション

白色　電球色　アンバー色

エバーアート
ハイポールライト P.139

24V仕様になることで、配線がシンプルになり、使いやすさが向上しました。明るさもしっかり確保できるので、これまで光が届きにくかった場所にも取り入れやすくなり、器具の数を最小限に抑えることができます。また、調光にも対応しているため、シーンに合わせて明るさを調整でき、空間の雰囲気づくりがより自由に行えます。さらに、灯具部分はグレア（まぶしさ）を抑える形状に設計されており、より快適な光の見え方を実現します。

明るさは確保しつつ景観とグレアに配慮

BEFORE　AFTER

配線自由度が向上



NEW PRODUCTS

「あったらいいな」をかたちに。

現場の「あったらいいな」に応え、
機能性はもちろんデザイン性も両立したアイテムです。

DIA-30 フランジスポットライト

P.073

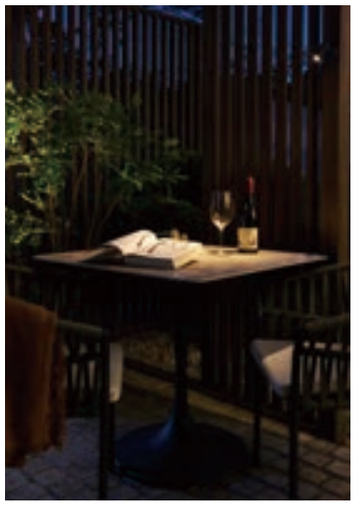

厚みが薄く小さなフランジのデザインで、住宅から商業施設まで合わせやすいフランジスポットライトが、DIA-30シリーズに新登場。従来のフランジタイプに比べて明るさが向上しただけでなく、演色性もRa92と高演色に。さらに壁付け・天井付けどちらにも対応し、灯具は左右360度回転することにより死角をなくし、ライティングのプロの方にも満足していただける仕様となりました。

天井付け

エバーアートライト 新色

ウォールライト使用イメージ

P.280

ブラウンエボニー
空間になじみよい落ち着いた色味で、さまざまなシーンで汎用性高くお使いいただけます。

ポールライト使用イメージ

P.124

クラシックホワイト
ベージュを基調としつつも少しくすんだ色合いで、ナチュラルで明るめの空間でも落ち着きと温かさを演出できます。

BLACK SERIES

ブラックの色味、ザラっとした質感がドライガーデンのような、土・石・植物のコントラストを活かした外構デザインと相性抜群です。

灯具をブラックで統一することで、器具の存在感をおさえ、植栽や建築素材が持つ本来の色味や質感を主役にする、すっきりとした空間演出が可能になります。近年注目されるドライガーデンのように、土・石・植物のコントラストを活かした外構デザインとも相性が良く、風景に対して自然に溶け込みます。ほかにも外構やアプローチ、テラスなど幅広いシーンに調和し、光で照らされた空間を引き立たせた演出が可能です。

P.151

HCA-D25K

P.159

HBF-D26K

P.070

HBB-D148K

P.071

HBB-D147K

P.114

HBD-D39K

P.114

HBD-D40K

P.114

HEC-085K

P.328

HEC-168K

配管アイテムにも
ブラックが追加されました P.323

展示会での様子

結・連 印刷別注

P.244

結・連の全面印刷・フルカラー印刷が可能になりました。写真・かすれ・グラデーションなど、表現の制約がなくなり、既製品をベースにした自由なオリジナルデザインが実現します。
※使用環境によっては変色の恐れがあります。

DIGITEC DATA BASE から印刷枠テンプレートのダウンロードが可能になりました！

デザインの配置指定が簡単に行えます！

イラストレーターにのみ対応

ダウンロードはこちら

DIGITEC DB　検索

結（ゆい）　連（れん）

※ダウンロードしたデータをご活用のうえ、最寄りの各支店、営業所の営業担当までE-mailにてご注文ください。

LOW-VOLT SYSTEM

LIGHTING FIELD

※2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

ローボルト®システムで広がる

暗い場所を灯す光の提案。

邸宅

商業店舗

集合住宅

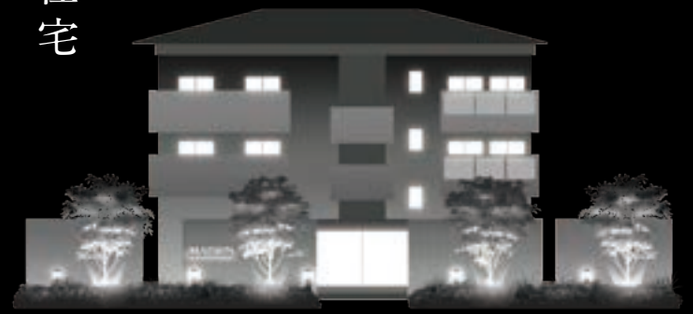

グランピング

結婚式場

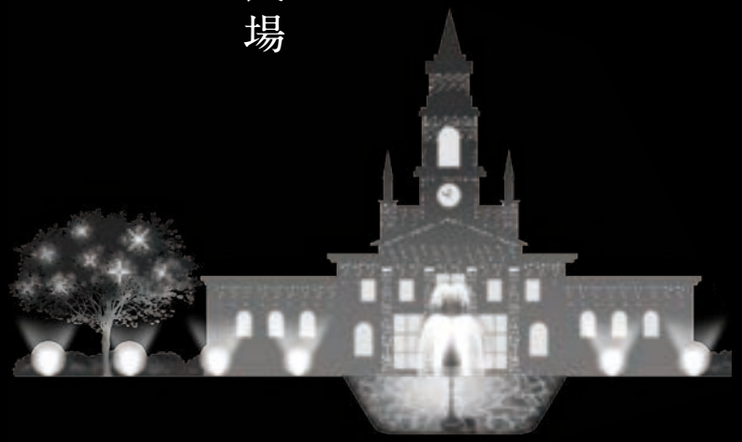

寺社・旧跡
ホテル・旅館

LOW-VOLT 24V S

LOW-VOLT 24V L

100V

寺社旧跡・旅館

Shrines & Temples / Traditional Japanese Inns

©桑名宗社（春日神社）

©HITOHATA

和を高める光。

庭木が落とす影、そして光が届かない闇。大切にしたいのは暗がりの奥に美しさを思う日本古来の感性。和の庭で美しい陰影を創り出すのも光の役割です。

ホテル・グランピング・結婚式場

Hotels / Glamping / Wedding venues

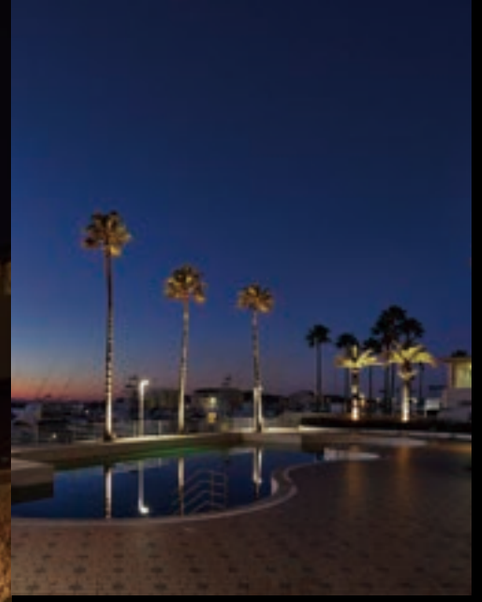

©軽井沢プリンスホテル

感動を生む光。

その場所を活かし、丁寧にデザインされた光がもたらす、日常では体験できない感動。ここにしかない景色と光の組み合わせが、滞在するお客様に最高の時間を届けます。

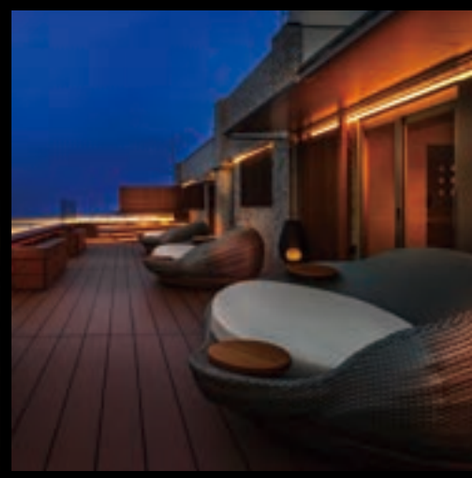

公共空間・商業店舗

Public Spaces / Commercial Facilities

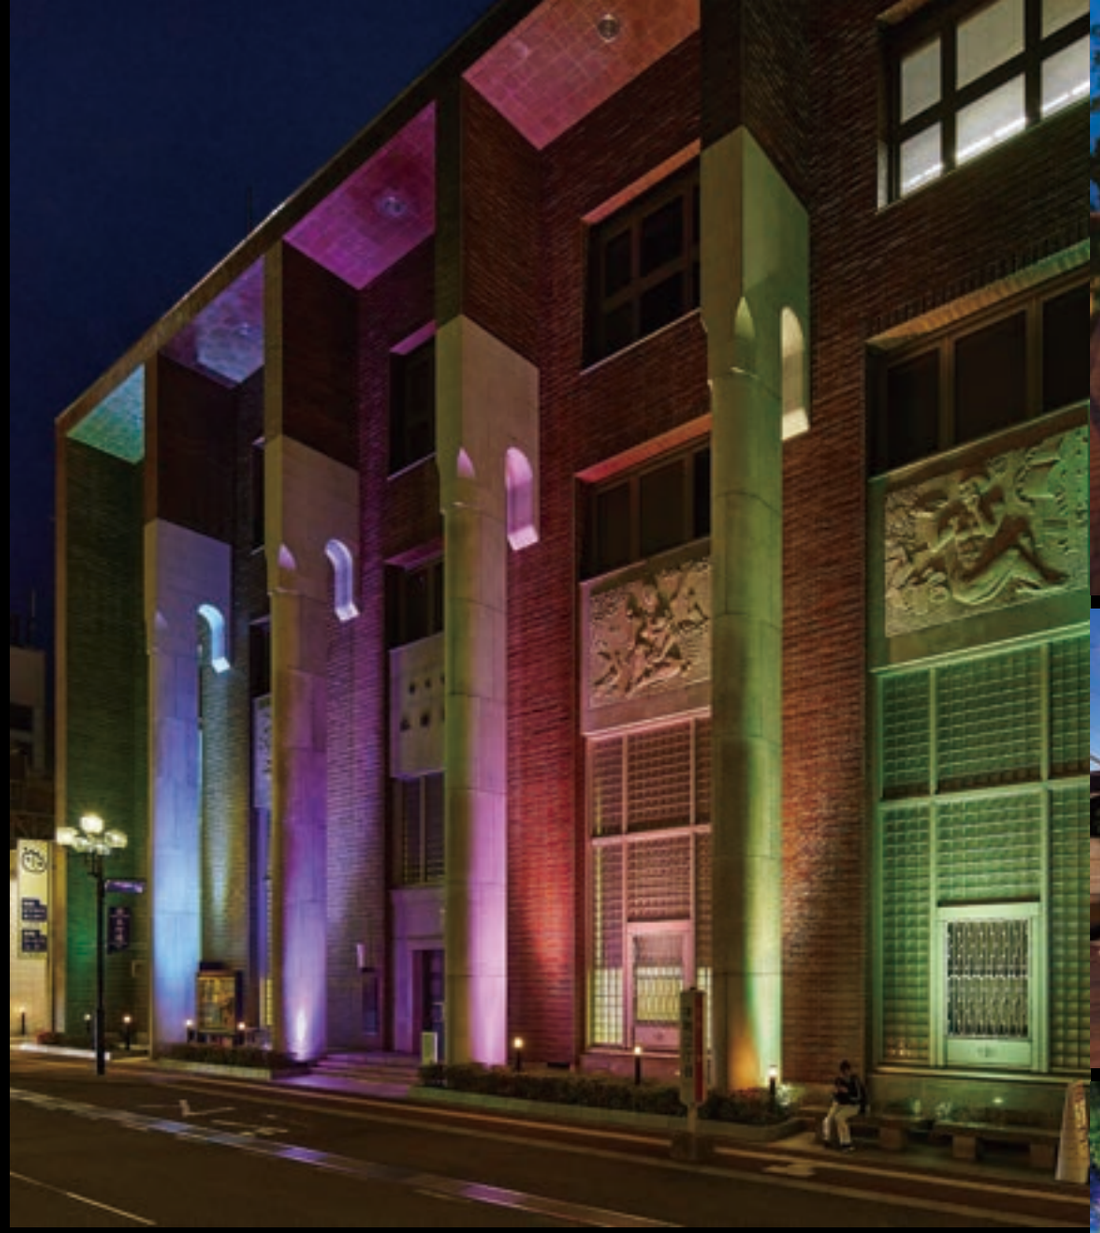

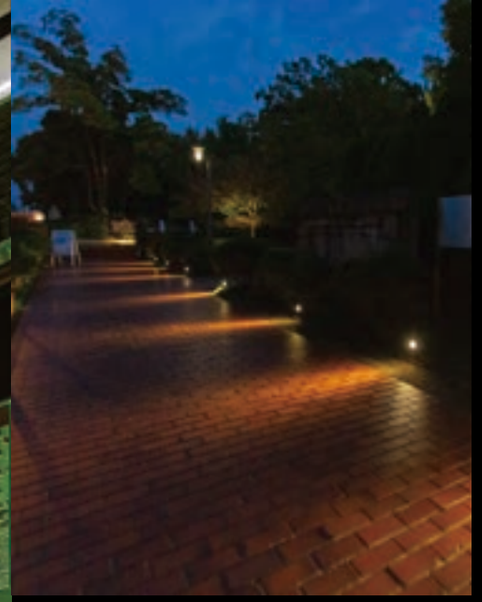

人々を誘う光。

そこで過ごした時を、思い出に残る景色に変えて、また訪れたくなる気持ちを誘う夜の光。昼間とは違った特別な時間を過ごせる場所づくりを、魅力的なライトアップが叶えます。

集合住宅・邸宅

Residential Complexes / Private Residences

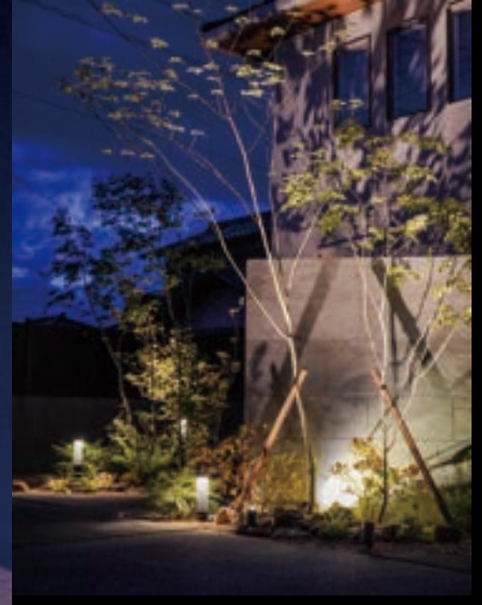

心安らぐ光。

一日の終わりを彩る、我が家の光。エントランスでは人を優しく迎え入れ、庭では奥行きと開放感を演出。シーンにあわせて変化するライティングが心に憩いを与えます。

LOW-VOLT SYSTEM

※2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

庭の市場で照明をスタンダードにしたシステム。

かつては小さな光しか灯せなかったローボルト®も、LEDの進化で100Vと同じように明るく灯せるようになりました。同じ明るさなら安全で簡単、専門の資格を持っていなくても施工可能なローボルト®の方がいい。安全性はもちろん、コンクリートやモルタルでの埋め込みがなければ、配管作業が不要。そのため、低コストでスピーディーに施工が可能です。また、設置後の移動や取り換え、メンテナンスも自由度が高く、屋外という環境で見直されています。

ローボルト®システムとは

ローボルト®トランスにより低電圧(12V/24V)に変換して点灯させる照明システムです。安全性が高いため、電気工事士資格がない方でも取り扱いが可能です(施工についてはP.336をご参照ください)。

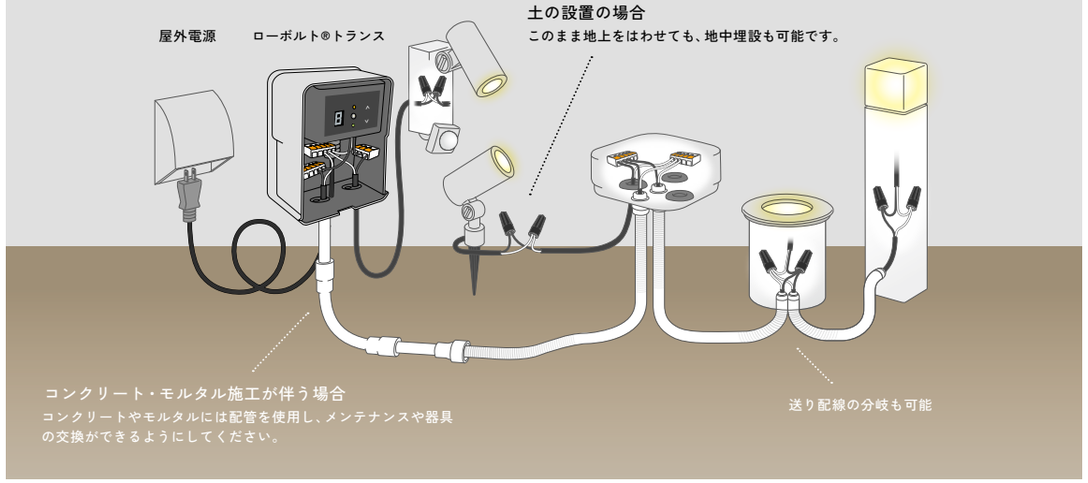

配管埋設のための土を掘り返し、大規模工事が必要

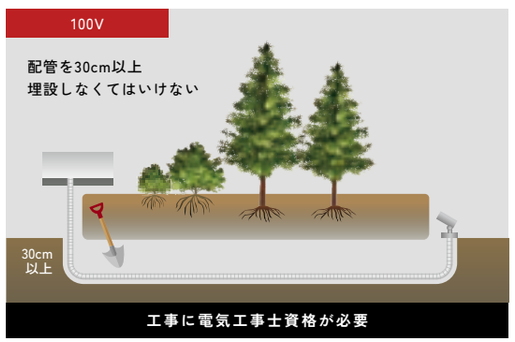

土を掘り返さず、コードに土を被せるだけの簡易工事

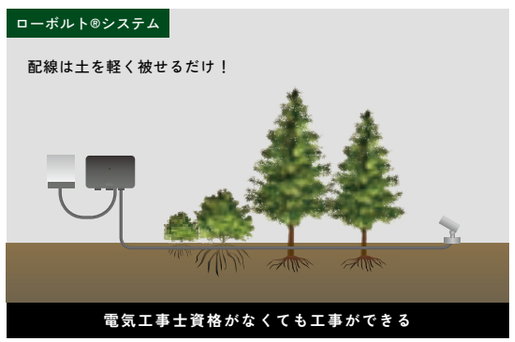

100Vとローボルト®の使い分けで知るローボルト®のメリット

	こんなときに必要なのは？	100V	ローボルト®システム
安全	木造建築や文化財などの重要な建築物で提案したい	△ 火災のリスクが高い	○ 火災のリスクが低い
安全	水まわりで提案したい	△ 感電による危険性がある	○ 感電による危険性がない
低コスト・スピーディー	新規で屋外にライトを提案したい	△ 配管作業や埋込工事がともなう	○ 配管作業が不要で低コスト・スピーディー
低コスト・スピーディー	既存の100Vライトで照らされている場所に照明の提案をしたい	○ 照明器具の取り替えだけなら既存の配管を利用し低コスト	○ 配置変更がある場合は100Vより簡単
低コスト・スピーディー	既存の電源から100m以上先まで照らしたい	○ 100V工事で施工した方がスムーズな場合もある	△ 既存の電源から遠い場合は100Vを近くまで引く必要がある
低コスト・スピーディー	期間限定のイベントにて照明設置をしたい	△ 設置環境にあわせた安全対策・施工が必須	○ そのまま地上に配線できスピーディー
メンテナンス性	お客様自身によるメンテナンスができる方が良い	△ 施工には電気工事士の資格が必要	○ 資格が不要で誰でも移動やメンテナンスが可能
メンテナンス性	今後もライトの配置や移動を想定している	△ 配置変更の度配管作業や埋込工事が必要	○ 手軽に移動や交換分岐ができる

LOW-VOLT SYSTEM

※2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

ローボルト®システムがより使いやすく進化！
配線を簡略化。さらに広い現場にも対応。

ローボルト®システム
12V

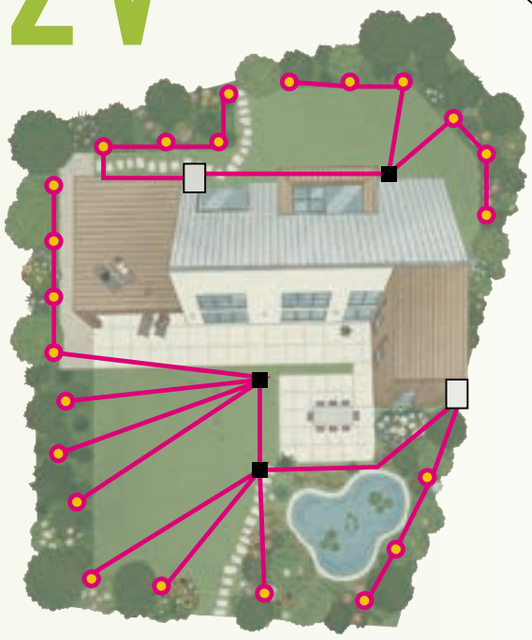

電圧降下を避けるため、分岐が多くなる。

□トランス ■ジャンクションボックス ●ライト

2028年1月20日をもって12Vの取り扱いを終了し、24Vシステムへ移行します。

12V製品のサポートに関しては、2033年1月20日まで継続いたします。使用商品により対応方法が異なりますので、詳しくは右記二次元コードよりご確認ください。

12V→24Vトランスに変えるだけ!
配線可能距離 2倍

トランスの価格は同じ

アクセサリーや施工は同じ

ガーデン用
コード・ドライコーン

これまで通りの施工でOK!

ローボルト®システム
24V

電圧降下が起きにくく、直列配線で施工がシンプルに。

24Vにすると
ローコストになる！
分岐が減る
配線作業が減る
部材が減る

□トランス ●ライト

配線可能距離が12Vと比べて **2倍**

ローボルト®システム
24V S（エス）
新しいStandardへ。

コード・ドライコーンを変えると

ランドスケープ用
コード・ドライコーン

配線可能距離が12Vと比べて **6倍**

ローボルト®システム
24V L（エル）
広がるLandScapeへ。

今期12Vの商品ラインアップを24Vで置き換え完了。
これまで以上のライティングをさらに広い現場でも再現できます。

12V 24V
24V
アイコンが目印

庭の光の専門家

ライティングマイスター

「庭照明のプロ」を育成
屋外照明のテクニックやセンスの向上
ビジネスの可能性を拡げる

ライティングマイスターONLINE

eラーニングで学べる「プロの庭照明」

2010年の開催以来、全国各地で研修会を開催してきたライティングマイスター。2020年からはオンライン研修をスタートしました。時間や場所を気にせず、いつでも、どこでも光についての知識を学ぶことができます。オンラインでもリアル研修と同じテキストと実技キットを使用するため習熟度も上がります。

満足度
96.9%
マイスターオンライン受講者アンケート結果

受講者数
3,661社 以上
9,364名 以上
2026年3月現在

こんな業種の方が受講しています

造園	ハウスメーカー
リフォーム	エクステリア
工務店	電気工事

プロの屋外照明が学べる２つの講座

1 〈 屋外照明の専門家 〉養成講座
ライティングマイスター

電気の基礎知識から各種照明テクニック、施工・メンテナンスの知識やお客様へのプレゼンテーションなど、体系的な学びで理論を身につけられ、説得力のあるご提案につながります。

- 照明全般の知識の向上に
- 新規事業としての屋外照明の導入に
- 照明プランナーの社内研修・ステップアップとして
- ローボルト®を施工される方の知識向上に

2 〈 屋外照明施工のスペシャリスト〉養成講座
ライティング施工マイスター

施工の事例検証を交え、商品カテゴリーごとの標準施工を中心に学んでいただきます。その他、現場で役立つライティングのコツや不具合への対応、メンテナンスについても解説いたします。

- 施工品質の定着、向上に
- 新人研修・ステップアップ教材として
- ローボルト®システムの学び直しに
- 施工現場の理解に

年３回開講！WEBサイトよりご確認ください

庭から日本中の暮らしを灯してきたマイスター

ライティングマイスターを始めた当時、庭の照明はまだ当たり前ではありませんでした。
家族が集まる夜。日本中の家庭にマイスターが届けたのは新しい「夜の暮らし」。
庭をよく知る私たちだから提案できる効果的な庭照明は、確実に日本の暮らしに変化をもたらしました。
その一件一件に素晴らしい物語があり、多くの思い出が育まれていることでしょう。

マイスター認定者（認定店）

各都道府県別
28 ・・・ 認定者
（12）・・・ 認定店

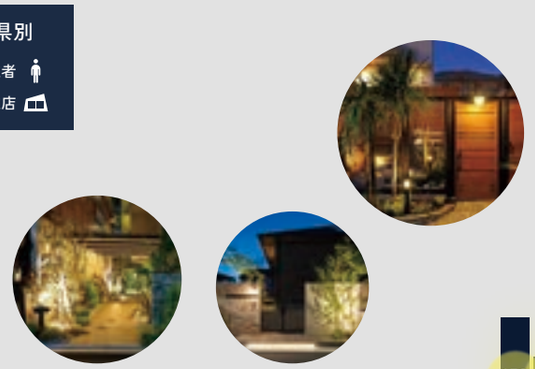

これまでの歩み

2010年　ライティングマイスター制度開始
2011年　光の施工例コンテストを初開催
2014年　今月のスポットライトを開始
2015年　ライティング施工マイスター制度開始
2016年　マイスター受講者5000名突破
2018年　ライティングマイスター講演第100回を達成
2021年　ライティングマイスターONLINEを開講
2023年　ライティング施工マイスターONLINEを開講

施工例

2250件



受験者様属性



あらゆる空間に対応する光を提案

光のサポート

専門チームによる照明プランの提案

照明計画の提案

屋外照明専門のデザインチームがご提案。
照明器具の企画製造だけでなく、屋外空間の光のデザインも行います。屋外のライティングに特化した経験と知識が豊富なライティングデザインチームが、ご依頼いただいた現場の魅力を、光を通じて引きあげます。
※非住宅案件に限ります。
〈対応〉照明プラン、配灯図/配線図/照度分布図作成、CGパース作成

カラーライティングの提案

カラーライティングの提案も可能。
通常の照明で照らすだけでなく、プログラミングを活用したフルカラー照明のプランも可能。こだわりを再現します。



別注・特注照明

既存品の別注製作

既製品をベースにした仕様の変更。
お客様のご希望により、使用される場所の環境、施工の条件、現場デザインのトーンやマナーなどに合わせて、既製品をベースに別注仕様の製作もいたしますのでご相談ください。※定番品とは、納期・金額が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。※ご要望の内容により、お応えできない場合がございますのでご了承ください。
〈対応〉塗装色、色温度、サイズ変更、コード長変更

特注照明の製作

納入現場に合わせたオリジナル製品製作。
オリジナル製品の開発についても対応が可能です。社内スタッフと打ち合わせの上、サンプルによる検証などを経て、形にしていきます。※ご要望の内容により、お応えできない場合がございますのでご了承ください。



海辺の秘境「矢櫃」の今を光で伝えるインスタレーションを発信。

海辺の集落の過疎化を問題提起し、2022年に実施されたインスタレーション「YABITSU LIGHT UP PROJECT」。弊社専門チームのライトアップのプログラムにより空き家だけを光らせることで現状の地域課題について発信するとともに、全体のライトアップでは、陸と海、ライティングと星空、昼と夜などさまざまなシーンの対比でこの場所の価値を発信しました。

iFデザインアワード2024受賞
2023年日本空間デザイン賞銅賞/サスティナブル空間賞
2023年日本サインデザイン賞受賞

沿岸部でも景観に永く寄り添う「耐塩塗装」「重耐塩塗装」

四方を海に囲まれたこの国では、潮風は時に過酷な塩害を内陸深くまで運びます。刻々と変化する気象環境の中で、屋外照明に求められる真価もまた、変わりつつあります。私たちは「光の演出で人の心を彩る」というビジョンを掲げ、この厳しい環境に真摯に向き合ってきました。 当社の屋外照明が、あえて「耐塩・重耐塩塗装」を標準仕様としてラインナップしている理由。それは、設置した瞬間の瑞々しい輝きを、LEDの長い寿命が尽きるその日まで守り抜くためでもあります。時を経ても美しく、植栽や景観を静かに照らし続けます。
〈対象商品：商品スペック内に記載の「耐塩塗装」「重耐塩塗装」をご確認ください。〉

重耐塩塗装と耐塩塗装について
詳しくはP.350を参照ください。

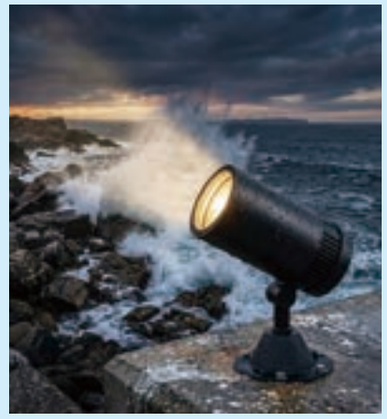

あらゆる空間に対応する光を提案

光のサポート

特注事例

植栽×点の光

斜面の彩りをドラマチックに演出する、計算された「高さ」の特注。

車道からも目を引くアジサイの斜面。その美しさを際立たせるため、強い陰影を生む「点の光」を点在させるライティングを計画しました。課題となったのは、成長した植栽に遮られずに上部から照射するための「高さ」の確保。そこで、既存品にはないロングポールを特注し、コンパクトながらも高出力な灯具を組み合わせました。灯具自体の存在感を抑えつつ、理想的な照射位置を確保することで、夜の風景に華やかな奥行きを生み出しています。



DIA-30
ポールスポットライト
H600 特注
（P.070）

歩道×広く広がるハイポールの光

イベントの利便性と景観美を両立する、多機能スリムポール。

多彩なイベントが開催される公共スペースにおいて、意匠性と機能性の両立を追求しました。景観を損なわないようポール径を極限まで絞り、灯具の出幅を抑えたミニマルな設計ながら、内部にコンセントを完備した特注仕様を開発。3灯の灯具はそれぞれ角度調整が可能で、広範囲を効率よく照らします。設計・強度計算・塗装試験まで一貫して行うことで、その場所のポテンシャルを最大限に引き出す、強靭で美しいハイポールライトを実現しました。



敷地の照明計画



提灯×ゆらぎの光

伝統の灯りを現代の技術で守る、乾電池仕様の「ゆらぎ」LED。

東北三大夏祭りの一つ「秋田竿燈まつり」の屋内展示・演技に向けた、ロウソクに代わる安全な光源の開発。火気が使用できない屋内環境に対応するため、庭園用LED「庭ゆらぎ ほのあかり」をベースに、配線不要の乾電池仕様へと特注改良しました。ロウソクの炎特有の心地よいリズム「1/fゆらぎ」をLEDで忠実に再現。伝統ある竿燈のダイナミズムを損なうことなく、場所を選ばずに情緒豊かな光を灯すことを可能にしました。

LEDコアモジュール
庭ゆらぎ 電球色
特注（P.182）

詳細はこちら

「日本あかり博」にて展示を行った、秋田竿燈まつりの提灯（LEDコアモジュールを使用）

LEDコアモジュール 庭ゆらぎ

駐車場×ウッド調で景観に馴染む光

無機質な空間を上質に変える、アルミ建材と光の融合。

機能性が優先されがちな駐車スペースに、周囲の景観と調和する温もりを。本事例では、豊富なカラーバリエーションを持つウッド調アルミ建材「エバーアートウッド」をポール部分に採用した特注ハイポールライトを製作しました。建材メーカーとしての強みを活かし、外構デザインに最適な木目柄を選択。昼夜を問わず風景に美しく溶け込み、施設全体のホスピタリティを高めるライティングを実現しています。



詳細はこちら

スペックの見方



空間が整う色バラツキのない光

2700K対象アイテム　2700 モジュール　2700 一体型

2700モジュールと2700一体型は使用するLED素子を共通化。シリーズをまたいだ色味の統一を実現し空間を整えます。2700モジュールは万が一の不具合にもモジュール交換が可能なコネクタ接続構造です。

GARDEN UPLIGHTS ガーデンアップライト

ルーメック

S 光源光束 400lm 2700K

狭角 12V 24V 100V / 広角 12V 24V 100V

¥39,600
HBB-D75S
HBB-D75C
HBB-D75K
►P.046

¥35,200
HBB-D63S
HBB-D63C
HBB-D63K
►P.047

¥36,300
HBB-D69S
HBB-D69C
HBB-D69K
►P.047

¥45,100
HBB-D99K
►P.047

HBB-D76S
HBB-D76C
HBB-D76K
►P.046

HBB-D64S
HBB-D64C
HBB-D64K
►P.047

HBB-D70S
HBB-D70C
HBB-D70K
►P.047

HBB-D96K
►P.047

M 光源光束 600lm 2700K

狭角 12V 24V 100V / 広角 12V 24V 100V

¥48,400
HBB-D77S
HBB-D77C
HBB-D77K
►P.048

¥44,000
HBB-D65S
HBB-D65C
HBB-D65K
►P.049

¥45,100
HBB-D71S
HBB-D71C
HBB-D71K
►P.049

¥53,900
HBB-D100K
►P.049

HBB-D78S
HBB-D78C
HBB-D78K
►P.048

HBB-D66S
HBB-D66C
HBB-D66K
►P.049

HBB-D72S
HBB-D72C
HBB-D72K
►P.049

HBB-D97K
►P.049

L 光源光束 1000lm 2700K

狭角 12V 24V 100V / 中角 12V 24V 100V

¥61,600
HBB-D79S
HBB-D79C
HBB-D79K
►P.050

¥57,200
HBB-D67S
HBB-D67C
HBB-D67K
►P.051

¥58,300
HBB-D73S
HBB-D73C
HBB-D73K
►P.051

¥67,100
HBB-D101K
►P.051

HBB-D80S
HBB-D80C
HBB-D80K
►P.050

HBB-D68S
HBB-D68C
HBB-D68K
►P.051

HBB-D74S
HBB-D74C
HBB-D74K
►P.051

HBB-D98K
►P.051

NEW L アドバンス 器具光束 900〜1020lm 2700K

ナロー 24V 100V / ミディアム 24V 100V / ワイド 24V 100V

¥64,900
HBB-D137K
►P.054
HBB-D138K
►P.054
HBB-D139K
►P.054

¥60,500
HBB-D134K
►P.055
HBB-D135K
►P.055
HBB-D136K
►P.055

¥61,600
HBB-D131K
►P.055
HBB-D132K
►P.055
HBB-D133K
►P.055



¥70,400
HBB-D140K
►P.055
HBB-D141K
►P.055
HBB-D142K
►P.055

NEW XL スーパーナロー 器具光束 1250〜1600lm 2700K

ミディアム 24V 100V

¥95,500
HBB-D153K
►P.057

¥73,700
HBB-D151K
►P.056

¥74,800
HBB-D150K
►P.057

¥83,600
HBB-D152K
►P.057

NEW XL+ スーパーナロー 器具光束 1700〜2600lm 2700K

ミディアム 24V 100V

¥99,900
HBB-D157K
►P.059

¥78,100
HBB-D155K
►P.058

¥79,200
HBB-D154K
►P.059

¥88,000
HBB-D156K
►P.059

DIA-30

NEW 器具光束 165〜185lm 2700K 22° 12V 24V

¥28,600
HBB-D148C
HBB-D148K
►P.070

¥30,800
HBB-D147C
HBB-D147K
►P.071

¥28,600
HBA-D51C
HBA-D51K
►P.072

¥27,500
HBB-D95C
►P.074

¥28,600
HBB-D146C
HBB-D146K
►P.075



¥34,100
HBB-D143C
►P.076



¥30,800
HBB-D144C
►P.076



¥33,000
HBA-D55S
HBA-D55K
► P.073/P.097

ミオ

NEW 器具光束 295lm 2.0W 29° 12V 24V

¥19,400
HBB-D109S
HBB-D109C
HBB-D109K
►P.062

¥22,700
HBB-D110S
HBB-D110C
HBB-D110K
►P.062

NEW 器具光束 345lm 2.0W 29° 12V 24V

HBB-W109S
HBB-W109C
HBB-W109K
►P.062

HBB-W110S
HBB-W110C
HBB-W110K
►P.062

NEW 器具光束 335lm 3.6W 29° 12V 24V

¥22,600
HBB-D111S
HBB-D111C
HBB-D111K
►P.062

¥25,900
HBB-D112S
HBB-D112C
HBB-D112K
►P.062

NEW 器具光束 450lm 3.6W 29° 12V 24V

HBB-W111S
HBB-W111C
HBB-W111K
►P.062

HBB-W112S
HBB-W112C
HBB-W112K
►P.062

WALL SPOTLIGHTS ウォールスポットライト

ルーメック

S 光源光束 400lm 2700K

狭角 12V 24V 100V / 広角 12V 24V 100V

¥35,200
HBA-D41S
HBA-D41K
►P.091

HBA-D38S
HBA-D38K
►P.091

M 光源光束 600lm 2700K

狭角 12V 24V 100V / 広角 12V 24V 100V

¥44,000
HBA-D42S
HBA-D42K
►P.091

HBA-D39S
HBA-D39K
►P.091

L 光源光束 1000lm 2700K

狭角 12V 24V 100V / 中角 12V 24V 100V

¥59,400
HBA-D43S
HBA-D43K
►P.092

HBA-D40S
HBA-D40K
►P.092

NEW L アドバンス 器具光束 900〜1020lm 2700K

ナロー 24V 100V / ミディアム 24V 100V / ワイド 24V 100V

¥62,700
HBA-D46K
►P.093

HBA-D48K
►P.093

HBA-D50K
►P.093

NEW XL スーパーナロー 器具光束 1600lm 2700K

24V 100V

¥75,900
HBA-D52K
►P.094

NEW XL+ スーパーナロー 器具光束 2600lm 2700K

24V 100V

¥80,300
HBA-D53K
►P.094

スポットウォール　シリンダーウォール



12v ¥28,600
HBA-D06S
HBA-D06G
HBA-D06K
►P.096



12v 24v ¥60,500
HBA-D11L
HBA-D11D
100v ►P.096

GROUND LIGHTS 地中埋込型ライト

オルテック

	XS 光源光束 180lm 2700K		S 光源光束 400lm 2700K		M 光源光束 600lm 2700K		L 光源光束 1000lm 2700K	
	狭角	広角	狭角	広角	狭角	広角	狭角	中角
スタンダード 12V 24V 100V	¥35,200 HBD-D53S ►P.106	¥35,200 HBD-D51S ►P.106	¥42,900 HBD-D41S ►P.107	¥42,900 HBD-D27S ►P.107	¥48,400 HBD-D42S ►P.108	¥48,400 HBD-D28S ►P.108	¥71,500 HBD-D43S ►P.109	¥71,500 HBD-D29S ►P.109
グレアカット 12V 24V 100V	¥36,300 HBD-D54S ►P.110	¥36,300 HBD-D52S ►P.110	¥44,000 HBD-D44S ►P.111	¥44,000 HBD-D30S ►P.111	¥49,500 HBD-D45S ►P.111	¥49,500 HBD-D31S ►P.111	¥72,600 HBD-D46S ►P.111	¥72,600 HBD-D32S ►P.111
ユニバーサル 12V 24V 100V			¥61,600 HBD-D33S ►P.113	¥62,700 HBD-D35S ►P.113	¥67,100 HBD-D34S ►P.113	¥68,200 HBD-D36S ►P.113		

スタンドタイプ

12v 24v ¥46,200
HBD-D39S
HBD-D39C
HBD-D39K
►P.114/P.203

12v 24v ¥48,400
HBD-D40S
HBD-D40C
HBD-D40K
►P.114/P.203

フラットライトトラスト

12v 24v ¥30,800
HBD-D55S
HBD-W55S
HBD-B55S
►P.115

フロストタイプ



12v ¥25,300
HBD-W23S
HBD-B23S
►P.116



12v ¥30,800
HBD-B24S
►P.116

側面配光タイプ



12v 24v ¥56,100
HBD-D19S
►P.117



12v 24v ¥58,300
HBD-D20S
►P.117

バンブースポット



12v 24v ¥25,300
HBB-D117Y
HBB-D117B
HBB-D117K
HBB-D117T
HBB-D117S
►P.079

調節機能付

12v 24v ¥73,700
HBB-C43S
HBB-C43C
100v ►P.081



100v ¥48,400
HFE-C35G
►P.081

装飾用ライト

12v 24v ¥44,000
HBB-D58S
►P.083



12v 24v ¥44,000
HBB-D81S
►P.085

POLE LIGHTS ポールライト

全周配光

H:626~250 NEW
2700K
12v 24v ¥51,700
HBC-D87P HBC-D87S
HBC-D87N HBC-D87CH
HBC-D87R HBC-D87K
100v ►P.126

H:489 NEW
2700K
100v ¥53,900
HFD-D94P HFD-D94S
HFD-D94N HFD-D94CH
HFD-D94R HFD-D94K
►P.126

H:631~250 NEW
2700K
12v 24v ¥51,700
HBC-D86E HBC-D86S
HBC-D86Y HBC-D86CH
HBC-D86P HBC-D86X
100v ►P.127

H:494 NEW
2700K
100v ¥53,900
HFD-D93E HFD-D93S
HFD-D93Y HFD-D93CH
HFD-D93P HFD-D93X
►P.127

H:625~250 NEW
2700K
12v 24v ¥48,400
HBC-D83P HBC-D83S
HBC-D83N HBC-D83CH
HBC-D83R HBC-D83K
100v ►P.128

H:487 NEW
2700K
100v ¥50,600
HFD-D90P HFD-D90S
HFD-D90N HFD-D90CH
HFD-D90R HFD-D90K
►P.128

H:675~300 NEW
2700K
12v 24v ¥48,400
HBC-D82E HBC-D82S
HBC-D82Y HBC-D82CH
HBC-D82P HBC-D82X
100v ►P.129

H:537 NEW
2700K
100v ¥50,600
HFD-D89E HFD-D89S
HFD-D89Y HFD-D89CH
HFD-D89P HFD-D89X
►P.129

H:752
2700K
12v 24v ¥59,400
HBC-D89P
HBC-D89B
HBC-D89E
100v ►P.137

H:602
2700K
12v 24v ¥58,300
HBC-D91P
HBC-D91B
HBC-D91E
100v ►P.137

H:452
2700K
12v 24v ¥57,200
HBC-D92P
HBC-D92B
HBC-D92E
100v ►P.137

H:752
2700K
12v 24v ¥77,000
HBC-D90P
HBC-D90B
HBC-D90E
►P.138

H:752
2700K
100v ¥77,000
HFD-D99P
HFD-D99B
HFD-D99E
►P.138

H:752
2700K
100v ¥73,700
HFD-D100P
HFD-D100B
HFD-D100E
►P.138

H:306
12v ¥50,600
HBC-D47S
HBC-D47K
►P.148

H:304
100v ¥50,700
HFD-L03SA
►P.149

H:754
100v ¥56,200~
HFD-L01SA
HFD-D05SA
HFD-D56S
►P.149

H:604
12v 24v ¥50,600
HBC-D40S
HBC-D40K
100v ►P.149

上面遮光

H:350
12v 24v ¥51,700
HBC-D28L
HBC-D28C
100v ►P.145

H:700
12v 24v ¥53,900
HBC-D27L
HBC-D27C
100v ►P.145

H:350
12v 24v ¥56,100
HBC-D30L
HBC-D30C
100v ►P.145

H:700
12v 24v ¥58,300
HBC-D29L
HBC-D29C
100v ►P.145

H:350
12v 24v ¥55,000
HBC-D32L
HBC-D32C
100v ►P.147

H:700
12v 24v ¥57,200
HBC-D31L
HBC-D31C
100v ►P.147

H:350
12v 24v ¥60,500
HBC-D34L
HBC-D34C
100v ►P.147

H:700
12v 24v ¥62,700
HBC-D33L
HBC-D33C
100v ►P.147

H:604
100v ¥58,400
HFD-L05SA
HFD-L05BA
►P.148

H:604
100v ¥68,300
HFD-L2SSA
►P.148

H:304
100v ¥50,700
HFD-L06SA
HFD-L06BA
►P.148

H:450
12v 24v ¥35,200
HBC-D48S
HBC-D48K
►P.150

H:250
12v 24v ¥33,000
HBC-D49S
HBC-D49K
►P.150

H:245
12v 24v ¥27,500
HBC-D56S HBC-W56S
HBC-D56K HBC-W56K
►P.150

床面配光

H:590~215 NEW
2700K
12v 24v ¥49,500
HBC-D85P HBC-D85S
HBC-D85N HBC-D85CH
HBC-D85R HBC-D85K
100v ►P.130

H:452 NEW
2700K
100v ¥51,700
HFD-D92P HFD-D92S
HFD-D92N HFD-D92CH
HFD-D92R HFD-D92K
►P.130

H:590~215 NEW
2700K
12v 24v ¥49,500
HBC-D84E HBC-D84S
HBC-D84Y HBC-D84CH
HBC-D84P HBC-D84X
100v ►P.131

H:452 NEW
2700K
100v ¥51,700
HFD-D91E HFD-D91S
HFD-D91Y HFD-D91CH
HFD-D91P HFD-D91X
►P.131

H:600
12v 24v ¥63,800
HBC-D72P HBC-D72N
HBC-D72B HBC-D72H
HBC-D72E HBC-D97K
100v ►P.135

H:450
12v 24v ¥62,700
HBC-D88P HBC-D88N
HBC-D88B HBC-D88H
HBC-D88E HBC-D98K
100v ►P.135

H:550 ドット
12v 24v ¥60,500
HBC-D95K
100v ►P.143

H:800 ドット
12v 24v ¥64,900
HBC-D93K
100v ►P.143

H:550 カゴメ
12v 24v ¥60,500
HBC-D96K
100v ►P.143

H:800 カゴメ
12v 24v ¥64,900
HBC-D94K
100v ►P.143

H:450 NEW
12v 24v ¥41,800
HCA-D25S
HCA-D25C
HCA-D25K
►P.151

H:743
12v 24v ¥55,000
HBC-D71K
100v ►P.151
P.268

ハイポールライト

H:2403 NEW
24v ¥132,000
HBC-D99P
HBC-D99B
HBC-D99E
►P.139

H:2403
12v ¥97,900
HBC-D35P
HBC-D35B
HBC-D35E
►P.139

H:2093
12v 24v ¥74,800
HBC-D25K
100v ►P.141
P.273

PATH STAND LIGHTS パススタンドライト

12v 24v ¥46,200
HBF-D35K
►P.158/P.269
P.287/P.289

NEW
12v 24v ¥38,500
HBF-D26S
HBF-D26C
HBF-D26K
►P.159

12v 24v ¥31,900
HBF-D42C
►P.159
P.270

ドット
12v 24v ¥58,300
HBF-D42K
100v ►P.156

カゴメ
12v 24v ¥58,300
HBF-D43K
100v ►P.156

12v 24v ¥50,600
HBF-D10L
HBF-D10C
100v ►P.157

12v 24v ¥51,700
HBF-D11L
HBF-D11C
100v ►P.157


12v 24v ¥46,200
HBA-D08L
HBA-D08G
HBA-D08D
100v ►P.160

OUTDOOR FIXTURE COMPONENTS 屋外用部材ライト


1m連結用
低Wタイプ
24v ¥17,600
HAC-D95T
HAC-H95T
HAC-B95T
12v ►P.168


1m連結用
24v ¥18,700
HAC-D61T
HAC-W61T
12v ►P.168

1mエンド用
低Wタイプ
浅型レール
24v ¥25,400
HAC-D105T
HAC-H105T
HAC-B105T
12v ►P.169

1mエンド用
浅型レール
24v ¥26,500
HAC-D71T
HAC-W71T
12v ►P.169


1m連結用
低Wタイプ
12v ¥17,600
HAC-D12T
►P.172

1m連結用
12v ¥25,300
HAC-D03T
►P.172

1m連結用
低Wタイプ
12v ¥20,900
HAC-D21T
►P.173


1m連結用
12v ¥28,600
HAC-D18T
►P.173

W:512
24v ¥39,600
HAC-D129S
►P.178

W:1012
24v ¥59,400
HAC-D130S
►P.178

W:300
12v ¥31,900
HAC-D15S
►P.179

W:600
12v ¥40,700
HAC-D16S
►P.179

W:900
12v ¥53,900
HAC-D17S
►P.179

埋込タイプ
W:190
24v ¥31,900
HAC-D131S
HAC-W131S
HAC-H131S
►P.180

埋込タイプ
W:300
24v ¥35,200
HAC-D132S
HAC-W132S
HAC-H132S
►P.180

75角
12v 24v ¥33,000
HBE-D07T
►P.181

75角
12v 24v ¥38,500
HBE-D05T
►P.181

100角
12v 24v ¥35,200
HBE-D08T
►P.181

100角
12v 24v ¥40,700
HBE-D06T
►P.181

24v ¥18,700/¥16,500
HBE-H35N
HBE-Y35N
HBE-D36N
►P.182

WATER LIGHTS ウォーターライト

ウォーターライト

NEW XS 器具光束 62~103lm
狭角 中角
埋込タイプ 12V 24V
¥70,400 HHA-D23S HHA-W23S ►P.190
¥70,400 HHA-D24S HHA-W24S ►P.190
据置タイプ 12V 24V
¥72,600 HHA-D17S HHA-W17S ►P.189
¥72,600 HHA-D18S HHA-W18S ►P.189

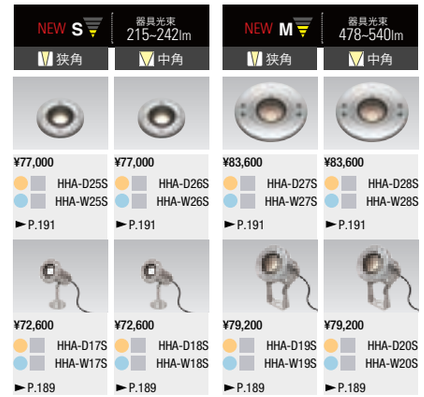
NEW S 器具光束 215~242lm
狭角 中角
¥77,000 HHA-D25S HHA-W25S ►P.191
¥77,000 HHA-D26S HHA-W26S ►P.191

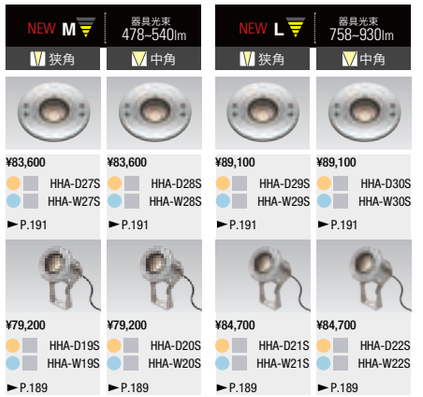
NEW M 器具光束 478~540lm
狭角 中角
¥83,600 HHA-D27S HHA-W27S ►P.191
¥83,600 HHA-D28S HHA-W28S ►P.191
¥79,200 HHA-D19S HHA-W19S ►P.189
¥79,200 HHA-D20S HHA-W20S ►P.189

NEW L 器具光束 758~930lm
狭角 中角
¥89,100 HHA-D29S HHA-W29S ►P.191
¥89,100 HHA-D30S HHA-W30S ►P.191
¥84,700 HHA-D21S HHA-W21S ►P.189
¥84,700 HHA-D22S HHA-W22S ►P.189

据置タイプ

160lm
12v 24v ¥52,800
HHA-D10S
HHA-W10S
►P.192

285lm
12v 24v ¥66,000
HHA-D12S
HHA-W12S
►P.192

570lm
12v 24v ¥83,600
HHA-D11S
HHA-W11S
►P.192

埋込タイプ

560lm
12v 24v ¥83,600
HHA-D16S
HHA-W16S
►P.193

190lm
12v 24v ¥57,200
HHA-D15S
HHA-W15S
►P.193

DECK LIGHTS デッキライト

12v 24v ¥28,600
HCD-D19S
HCD-W19S
HCD-B19S
►P.201

12v ¥26,400
HCD-D03G
HCD-W03G
HCD-D03B
HCD-W03B
HCD-B03B
►P.210

12v ¥22,000
HCD-W17S
HCD-B17S
►P.202



12v ¥27,500
HCD-B18S
►P.202

12v 24v ¥46,200
HBD-D39S
HBD-D39C
HBD-D39K
►P.114
P.203

12v 24v ¥48,400
HBD-D40S
HBD-D40C
HBD-D40K
►P.203

DOWN LIGHTS ダウンライト

12v 24v ¥31,900
HBH-D07G
HBH-D07B
►P.207

12v 24v ¥35,200
HBH-D05B
►P.208

12v 24v ¥37,400
HBH-D06B
►P.209

12v 24v ¥41,800
HBH-D02B
100v ►P.140
P.209

12v ¥26,400
HCD-D03G
HCD-W03G
HCD-D03B
HCD-W03B
HCD-B03B
►P.210

RAIL LIGHTS レールライト

12v 24v ¥40,700
HCE-D03K
►P.215

12v 24v ¥35,200
HCE-D01K
►P.215

12v 24v ¥35,200
HCE-D02K
►P.215

SENSOR LIGHTS センサーライト

12v 24v ¥64,900
HBA-D23S
HBA-D23K
HBA-D23G
►P.222

12v 24v ¥50,600
HBA-D20S
HBA-D20G
►P.220

100v ¥29,700
HIA-D04S
HIA-D04K
►P.223

100v ¥40,700
HIA-D05S
HIA-D05K
►P.223

JAPANESE STYLE LIGHTS 和風ライト

24v ¥187,000
HGB-Y15K
HGB-Y15B
100v ►P.241

12v 24v ¥79,200
HGB-D12K
HGB-D12B
100v ►P.243

24v ¥94,600
HGB-D13K
►P.245

24v ¥83,600
HGB-D14K
►P.245

12v 24v ¥35,200
HGB-D11D
►P.246

12v 24v ¥37,400
HGB-D09T
100v ►P.246

12v 24v ¥30,800
HGA-D13N
►P.247

12v 24v ¥64,900
HGA-D14W
►P.247

12v 24v ¥46,200
HGB-H06B
100v ►P.249



12v 24v ¥44,000
HGB-H04B
HGB-H04N
100v ►P.249

12v 24v ¥58,300
HGB-H07B
100v ►P.249

12v 24v ¥56,100
HGB-H08B
HGB-H08N
100v ►P.249

24v ¥62,700
HGA-H16N
HGA-D16N
100v ►P.250

24v ¥42,900
HGA-H24N
HGA-D24N
100v ►P.250

24v ¥66,000 ¥68,200
HGA-H18K HGA-H17K
HGA-H18S HGA-H17S
►P.250

24v ¥69,300
HGA-H22N
HGA-D22N
100v ►P.251

12v ¥94,600 ¥96,800
HGA-H20A HGA-H19A
HGA-H20T HGA-H19T
100v ►P.251

100v ¥90,800
HGD-008L
►P.256

100v ¥105,900
HGD-009L
►P.256

100v ¥109,300
HGD-010L
►P.256

DECORATION LIGHTS デコレーションライト

12v 24v ¥97,900
HBF-D41H
HBF-D41B
100v ►P.261

12v 24v ¥80,300
HBF-D40H
HBF-D40B
100v ►P.261

12v 24v ¥36,300
HBF-D16H
HBF-D16B
►P.261

12v 24v ¥47,300
HBF-D39T
100v ►P.262

12v 24v ¥39,600
HBF-D38T
100v ►P.262

12v 24v ¥63,800
HBF-D28B
100v ►P.265
P.289

12v 24v ¥66,000
HBF-D29B
100v ►P.265

12v 24v ¥70,400
HBF-D30B
100v ►P.265
P.289

12v 24v ¥56,800
HBF-D37S
HBF-D37X
HBF-D37B
100v ►P.263

12v 24v ¥59,000
HBF-D36S
HBF-D36X
HBF-D36B
100v ►P.263
P.288

12v 24v ¥50,600
HBF-D19S
HBF-D19X
HBF-D19B
100v ►P.264

12v 24v ¥52,800
HBF-D18S
HBF-D18X
HBF-D18B
100v ►P.264
P.288

12v 24v ¥47,300
HBF-D17S
HBF-D17X
HBF-D17B
100v ►P.264
P.288

12v 24v ¥44,600
HBF-D43T
►P.267

12v 24v ¥20,400
HCA-D41K
►P.270

12v 24v ¥21,500
HCA-D41M
►P.270

12v 24v ¥24,200
HCA-D39K
►P.271

12v 24v ¥24,200
HCA-D40K
►P.271

12v 24v ¥25,300
HCA-D26K
►P.272

12v 24v ¥25,300
HCA-D27K
►P.272

WALL LIGHTS ウォールライト

12v ¥25,300
HBG-D02S
HBG-D02K
100v ►P.278

12v 24v ¥30,800
HBG-D13S
HBG-D13K
100v ►P.278

12v ¥24,200
HBG-D01S
HBG-D01K
100v ►P.279

12v 24v ¥13,800
HBG-D12S
HBG-D12K
100v ►P.279

24v ¥36,300
HBA-D60K
HBA-W60K
HBA-B60K
►P.282

24v ¥47,300
HBA-D61K
HBA-W61K
HBA-B61K
►P.282

24v ¥36,300
HBA-D62K
HBA-W62K
HBA-H62K
►P.283

24v ¥47,300
HBA-D63K
HBA-W63K
HBA-H63K
►P.283

24v ¥36,300
HBA-D56K
►P.284

24v ¥47,300
HBA-D57K
►P.284

24v ¥36,300
HBA-D58K
►P.284

24v ¥47,300
HBA-D59K
►P.284

12v 24v ¥44,000
HBA-D25K
100v ►P.269
P.286

12v 24v ¥47,300
HBA-D24K
100v ►P.268
P.287

12v 24v ¥40,700
HBA-D37P HBA-D37R
HBA-D37N HBA-D37S
HBA-D37CH HBA-D37K
100v ►P.280

12v 24v ¥40,700
HBA-D36E HBA-D36CH
HBA-D36Y HBA-D36S
HBA-D36P HBA-D36X
100v ►P.280

12v 24v ¥47,300
HBF-D17S
HBF-D17X
HBF-D17B
100v ►P.264
P.288

12v 24v ¥52,800
HBF-D18S
HBF-D18X
HBF-D18B
100v ►P.264
P.288

12v 24v ¥59,000
HBF-D36S
HBF-D36X
HBF-D36B
100v ►P.263
P.288



12v 24v ¥63,800
HBF-D28B
100v ►P.265
P.289

12v 24v ¥70,400
HBF-D30B
100v ►P.265
P.289

12v 24v ¥46,200
HBF-D35K
100v ►P.158
P.269
P.287
P.289

12v 24v ¥26,400
HBG-D10S
HBG-D10G
HBG-D10K
100v ►P.289

SOLAR LIGHTS ソーラーライト

ソーラー ¥52,800
HCC-001W HCC-001B
HCC-001D HCC-001G
►P.308

OTHER LIGHTS その他ライトシリーズ

ライティング
フェイス
►P.224



サイン
►P.290

yomosugara



shobu
►P.252

kodama
►P.254

GARDEN UPLIGHT

ガーデンアップライト

ガーデンアップライトの
施工事例はこちら

HBB-D141K（P.055）

シリーズの特長

狭角　中角　広角

LumeK
→P.044

美しい庭の夜景のために、
使用シーンに合わせて選べる
スポットライトシリーズ。

DIA-30
→P.064

同じ灯具で多彩な形態
「統一された光の質」を実現する
小型スポットライトシリーズ。

Bamboo
→P.078

和の庭のための
「見えても良い」
スポットライト。



Mio
→P.062

お庭のための
アップライトの定番。



Tri-Ring
→P.080

あらゆる樹木の
個性に合わせられる
アップライト。



GOBO Series
→P.082

グラフィックやランダムな
模様など、明るさとは異なる
価値の光。

樹種別ライティング方法

〈 落葉広葉樹 〉



照明をできるだけ幹に寄せ
若干外向きにライトアップ

株立の幹の合間を縫うように
狭角でライトアップ

〈 落葉広葉樹 〉
カエデ類、ドウダンツツジ、ウメ、ロウバイ、
サルスベリ、ハナミズキ、ヤマボウシ、エゴノキ、
ケヤキ、コナラ、サクラ類など

〈 常緑広葉樹 〉



外側から照らすことで
樹冠全体をライトアップ

〈 常緑広葉樹 〉
シラカシ、アラカシ、
キンモクセイ、クロガネモチ、
ソヨゴ、クスノキ、ゲッケイジュ、
ツゲ、ヒイラギ、モッコクなど

〈 針葉樹 〉



樹形のアウトラインを
狭角でライトアップ

照度が低い、広角のライトで
ライトアップ

〈 針葉樹 〉
(常緑)コウヤマキ、ドイツトウヒ、モミ、コニファー類など
(落葉)ヒノキ、マツなど

樹木の高さから適正アイテムを探す — 70lx以上の明るさが届く目安

電球色の照度表一覧

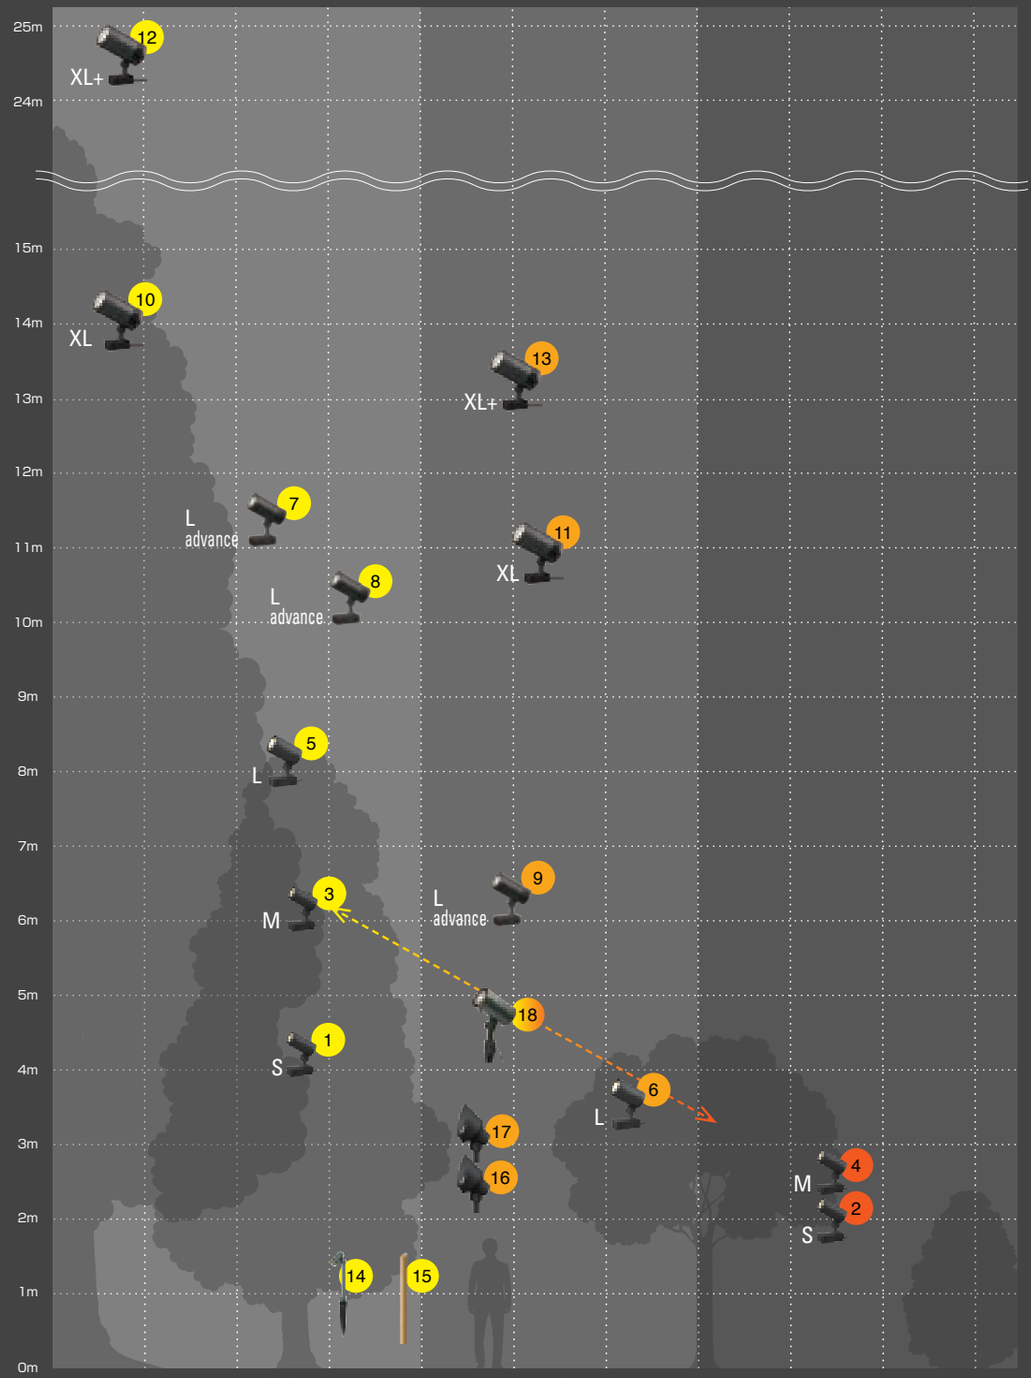

※表の光量(70lx以上の光の届く範囲)はあくまで目安です。周辺環境が明るい場所では、より光の届く距離が長いものを選ぶ必要があり、
逆に暗い場所では、より短いものでも十分な場合があります。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310〜をご参照ください。 交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト商品一覧

※生産完了品は非掲載です。

LumeK S / M / L P.044

12V 24V

カテゴリ	W数	光束	配光角	色温度	演色性	調光対応	灯具カラー	フランジ スパイク付	フランジ スパイク別売り	スリムスパイク	ベグ固定	オプション
S	3.4W	400lm	20°	2700K	Ra85	-	シルバー チャコールグリーン ブラック	¥39,600	¥35,200	¥36,300	¥45,100	・スパイク ・延長ポール ・追加用ベグ
			48°				シルバー チャコールグリーン ブラック					
M	5W	600lm	20°	2700K	Ra85	-	シルバー チャコールグリーン ブラック	¥48,400	¥44,000	¥45,100	¥53,900	・スパイク ・延長ポール ・追加用ベグ
			48°				シルバー チャコールグリーン ブラック					
L	6.7W	1000lm	19°	2700K	Ra70	-	シルバー チャコールグリーン ブラック	¥61,600	¥57,200	¥58,300	¥67,100	・スパイク ・延長ポール ・追加用ベグ
			39°				シルバー チャコールグリーン ブラック					

100V 商品もございます。仕様スペックは、商品ページよりご確認だくさい。

LumeK L Advance P.054

12V 24V

カテゴリ	W数	光束	配光角	色温度	演色性	調光対応	灯具カラー	フランジ スパイク付	フランジ スパイク別売り	スリムスパイク	ベグ固定	オプション
L advance	12.7W	975 lm	17°	2700K	Ra95	○	ブラック	¥64,900	¥60,500	¥61,600	¥70,400	・スパイク ・延長ポール ・追加用ベグ
		970 lm	23°									
		975 lm	31°									
	13W	1020lm	17°		Ra95	-	ブラック	¥63,800	¥59,400	¥60,500	¥69,300	
			23°									
			31°									

100V 商品もございます。仕様スペックは、商品ページよりご確認だくさい。

LumeK XL / XL+ P.056

24V

カテゴリ	W数	光束	配光角	色温度	演色性	調光対応	灯具カラー	フランジ スパイク別売り	スリムスパイク	ベグ固定	オプション
XL	24W	1600lm	10°	2700K	Ra90	○	ブラック	¥73,700	¥74,800	¥83,600	・グレアカットオプション/レンズ(配光角調整) ・スパイク / 延長ポール ・追加用ベグ
						-		¥72,600	¥73,700	¥82,500	
XL+	42W	2600lm	10°		Ra90	○		¥78,100	¥79,200	¥88,000	
						-		¥77,000	¥78,100	¥86,900	

100V 商品もございます。仕様スペックは、商品ページよりご確認だくさい。

ガーデンアップライト ミオ P.062

12V 24V

W数	光量	配光角	色温度	演色性	調光対応	灯具カラー	フードなし	フードタイプ	オプション
2W	295lm	29°	2700K	Ra82	-	シルバーマット チャコールグリーン ブラック	¥19,400	¥22,700	・フード ・延長ポール
		29°	5000K			シルバーマット チャコールグリーン ブラック			
3.6W	335lm	29°	2700K	Ra82	-	シルバーマット チャコールグリーン ブラック	¥22,600	¥25,900	・フード ・延長ポール
		29°	5000K			シルバーマット チャコールグリーン ブラック			

DIA-30 P.070

12V 24V

W数	光束	配光角	色温度	演色性	調光対応	灯具カラー	ポールタイプ H:600	ダブルアジャスト H:200	樹木付タイプ	フランジレスタイプ	オプション
							¥28,600	¥30,800	¥27,500	¥28,600	
1.9W	185lm	22°	2700K	Ra71	-	チャコールグリーン ブラック シルバーマット	アップライト	フレキシブルタイプ H:1003	フレキシブルタイプ H:603	フランジタイプ 光束165lm 配光角25° Ra92 NEW	・スヌート ・拡散フィルター付スヌート ・カラーフィルター付スヌート
							¥28,600	¥34,100	¥30,800	¥33,000	

バンブースポットライト P.078

12V 24V

W数	光束	配光角	色温度	演色性	調光対応	灯具カラー	H:600	H:300
1.6W	135lm	25°	2700K	Ra71	-	黄竹 青竹 黒竹 虎竹 すす竹	¥25,300	¥24,200

De-SPOT トライリング P.080

12V 24V

W数	光束	配光角	色温度	演色性	調光対応	灯具カラー	
7W	1～600lm	20～41°	2700～5000K	Ra80	○	チャコールグリーン	¥73,700

100V 商品もございます。仕様スペックは、商品ページよりご確認だくさい。

グラフィックスポットライト P.082

12V 24V

W数	光束	配光角	色温度	演色性	調光対応	灯具カラー	
3.3W	-	-	3000K	Ra80	○	シルバーマット	¥44,000



デザイニングスポットライト P.084

12V 24V

W数	光束	配光角	色温度	演色性	調光対応	灯具カラー	
3.3W	-	-	3000K	Ra70	○	シルバーマット	¥44,000

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ルーメック

LumeK

シーンに合わせて選べるスポットライト。
組み合わせで、拡張・進化する。

SELECTABLE SPOTLIGHTS FOR YOUR VISION, COMBINING
FOR SEAMLESS GROWTH AND FUTURE EVOLUTION

①+②+③ LumeK	①+⑥ LumeK スリム	①+⑧ LumeK トラスト	①+⑨ LumeK ウォール	①+⑩ LumeK ウォール
P46-51	P46-51	P46-51	P90 - P92	P93 - P95

① 灯具：推奨樹木高・W 数・配光バリエーションは次項上図を参照
② ボックス：灯具とパーツ間のジョイント用ボックス
③ スパイク：スタンダードなスパイク
④ パワースパイク：倒れずらくしっかり固定できるスパイク
⑤ PF 管対応スパイク：PF 管 16(Φ 23) / PF 管 22(Φ 27.5) 対応スパイク
⑥ スリムスパイク：グランドカバーを邪魔せずシンプルに設置できるスパイク
⑦ ポール：灯具の植栽・積雪埋没防止用途の延長ポール（ H300 / H600 ）
⑧ トラスト：強固な固定と悪戯防止用の固定ベース、ボルト穴加工でスライドブロック等への固定も可能
⑨ 角型フランジ：後付け下方露出配線と BOX 内結線可能なミニマルな角型フランジ
⑩ 丸型フランジ：アウトレットボックス対応の丸形フランジ (LumeK-Advance / XL / XL+)
⑪ ショートスヌート：楕円配光を損なわない最適設計のショートスヌート
⑫ フード：片方グレアカット 45°/ 開口方向の対象を際立たせ閉じ方向の眩しさをカット
⑬ スヌート：全周グレアカット 45° / 対象のみを際立たせるスヌート
⑭ 楕円配光レンズ：楕円配光 (10°×40°) レンズ / 枝間を狙った箇所へ効率的に光を照射し繊細なライティングを実現。※実測値は配光データ参照　※ LumeK XL、LumeK XL+ は、13°、23°、33° レンズ有
(P.056-059 参照)

樹木に合わせて選べる光量・配光

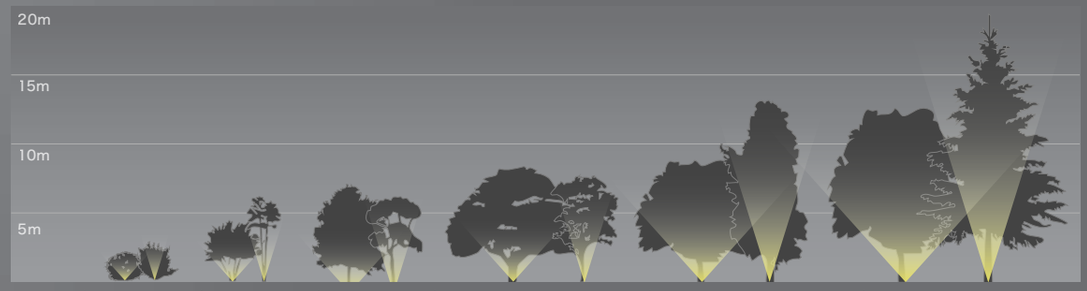

	LumeK S	LumeK M	LumeK L	LumeK L advance	LumeK XL	LumeK XL+
W数	3.4 W	5 W	6.7 W	12.7/13/14.4 W※	24 W	42 W
全光束	400 lm	600lm	1000 lm	975/1020/905 lm※	1600 lm	2600 lm
配光角	20/48°	20/48°	19/39°	17/23/31°	10/13/26/32/14×35°	10/13/26/32/13×31°
調　光	非調光	非調光	非調光	非調光/調光	非調光/調光	非調光/調光
演色性	Ra85	Ra85	Ra70	Ra95	Ra90	Ra90
防水性(灯体)	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
色温度	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K

※異なる数値の詳細は P54-P55 をご覧下さい

結線ボックス無しで配線が可能

スター配線（⑥スリムスパイク）

送り配線（③スパイク）

送り配線（⑤PF管対応スパイク）



①設置環境や配線方法に合わせたパーツをお選びいただけます。
②ボックスがジャンクションボックス代わりになる為、送り配線工事の手間やコストを削減できます。

スリムなスパイク

コンパクトなフランジで、グランドカバーを邪魔しないスリムな形状。

頑丈な固定で悪戯に強い

①可動部の操作には工具が必要なため、悪戯で容易に動かす事ができません。
②ペグ固定用穴 (4- Φ 10) 付で、硬い土壌設置も容易です。また、穴を利用して盗難防止ワイヤーを付けたり、ブロック固定することで、不特定多数の人が来る場所でも安心して使用できます。
※ペグ 2 本付属（別売 追加ペグあり）

選べる光の広がり

樹径に合わせて光の広がりを選べる、配光角のバリエーションや配光オプション。

安心の重耐塩塗装

ルーメックシリーズはすべて重耐塩塗装が標準。海の近い地域でも劣化に強いです。

S/M/LはLEDモジュール交換可

S/M/L は、万が一不具合が起きた場合も光源だけの交換も可能な LED モジュール。

LumeK S ルーメック S

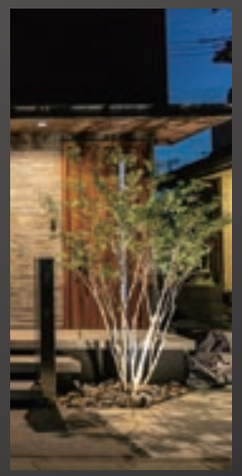

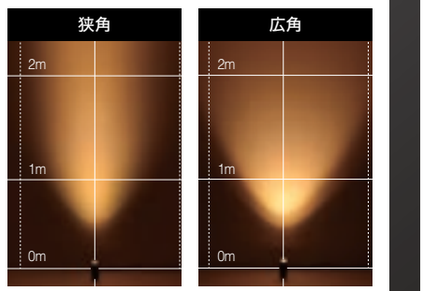

OPTION　多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能

フード



アプローチのライティングに

ブラック	HEC-152K	99398700
チャコールグリーン	HEC-152C	99397000
シルバー	HEC-152S	99399400

ルーメック S/M
フード
¥9,900

ショートスヌート　スヌート

あらゆる方向から眩しさカット

ブラック	HEC-154K	99404500
チャコールグリーン	HEC-154C	99403800
シルバー	HEC-154S	99405200

ルーメック S/M
ショートスヌート
¥9,900

スプレッドレンズ



配光を楕円形に拡散し、効率よく照らす

詳細→P.060



ブラック	HEC-153K	99401400
チャコールグリーン	HEC-153C	99400700
シルバー	HEC-153S	99402100

ルーメック S/M
スヌート
¥12,100

-	HEC-159T	99410600

ルーメック S/M
スプレッドレンズ
¥4,200

ルーメック S
2700 モジュール

Garden Uplight LumeK S

ルーメック S［スパイク付］



狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 スパイク付
¥39,600
HBB-D75S 70869700 シルバー
HBB-D75C 70871000 チャコールグリーン
HBB-D75K 70167400 ブラック
電球色 | 3.4W | ¥25/月 | 2700K | 400lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 スパイク付
¥41,800
HFE-D85S 70845100 シルバー
HFE-D85C 70847500 チャコールグリーン
HFE-D85K 70470500 ブラック
電球色 | 3.9W | ¥29/月 | 2700K | 400lm

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック S 広角 スパイク付
¥39,600
HBB-D76S 70873400 シルバー
HBB-D76C 70875800 チャコールグリーン
HBB-D76K 70168100 ブラック
電球色 | 3.4W | ¥25/月 | 2700K | 400lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 スパイク付
¥41,800
HFE-D86S 70849900 シルバー
HFE-D86C 70851200 チャコールグリーン
HFE-D86K 70480400 ブラック
電球色 | 3.9W | ¥29/月 | 2700K | 400lm

LED 交換可 問合せ対応

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ガラス
1kg　コード長：2m
3.5VA(100V)
重耐塩塗装
IP55
Ra85



DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

2700 モジュール 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

ルーメック S［スパイク別売］

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック S 狭角
¥35,200
HBB-D63S 70868000 シルバー
HBB-D63C 70870300 チャコールグリーン
HBB-D63K 70069100 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角
¥37,400
HFE-D73S 70844400 シルバー
HFE-D73C 70846800 チャコールグリーン
HFE-D73K 70420000 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック S 広角
¥35,200
HBB-D64S 70872700 シルバー
HBB-D64C 70874100 チャコールグリーン
HBB-D64K 70090500 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角
¥37,400
HFE-D74S 70848200 シルバー
HFE-D74C 70850500 チャコールグリーン
HFE-D74K 70424800 ブラック

LED 交換可 問合せ対応

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ガラス
1kg　コード長：2m
重耐塩塗装　IP55
Ra85



OPTION　スパイク　詳細→P.060

ルーメック パワースパイク ¥6,400
HEC-117K 70929800

ルーメック PF管対応スパイク ¥5,300
HEC-116K 70927400

ルーメック スパイク ¥4,400
HEC-115K 70928100

ルーメック スリム S

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム S 狭角
¥36,300
HBB-D69S 70898700 シルバー
HBB-D69C 70899400 チャコールグリーン
HBB-D69K 70120900 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 狭角
¥45,100
HFE-D95S 70892500 シルバー
HFE-D95C 70893200 チャコールグリーン
HFE-D95K 70801700 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム S 広角
¥36,300
HBB-D70S 70900700 シルバー
HBB-D70C 70901400 チャコールグリーン
HBB-D70K 70130800 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 広角
¥45,100
HFE-D80S 70838300 シルバー
HFE-D80C 70839000 チャコールグリーン
HFE-D80K 70425500 ブラック

LED 交換可 問合せ対応

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ガラス
ローボルト/1kg
100V/1.8kg
コード長：ローボルト/2m
100V/15m
重耐塩塗装　IP55
Ra85



OPTION　延長ポール　詳細→P.060

ルーメック スリム 延長ポール300 ¥10,800
HEC-118S 70923600 シルバー
HEC-118C 70924300 チャコールグリーン
HEC-118K 70381400 ブラック

ルーメック スリム 延長ポール600 ¥11,900
HEC-119S 70925000 シルバー
HEC-119C 70926700 チャコールグリーン
HEC-119K 70382100 ブラック

ルーメック トラスト S



狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト S 狭角
¥45,100
HBB-D99K 70207700 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト S 狭角
¥47,300
HFE-D99K 70825300 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト S 広角
¥45,100
HBB-D96K 70206000 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト S 広角
¥47,300
HFE-D96K 70824600 ブラック

LED 交換可 問合せ対応

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ガラス
ローボルト/0.7kg、100V/0.8kg
コード長：2m
ペグ2個付
角度調整用レンチ付
重耐塩塗装　IP55
Ra85



OPTION　追加用ペグ　詳細→P.060

ペグを追加してさらに安定

固定用ペグ ¥3,300
HEC-133S
74610100

2個セット

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

LumeK M ルーメック M

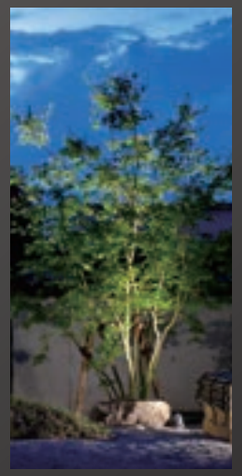

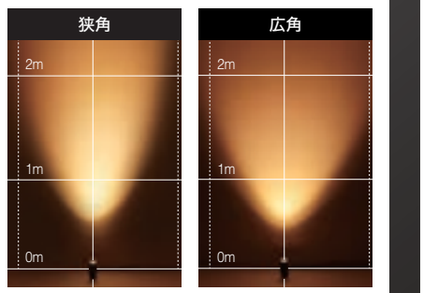

OPTION　多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能

フード

アプローチのライティングに

ブラック	HEC-152K	99398700
チャコールグリーン	HEC-152C	99397000
シルバー	HEC-152S	99399400



ルーメック S/M
フード
¥9,900

ショートスヌート　スヌート

あらゆる方向から眩しさカット

ブラック	HEC-154K	99404500
チャコールグリーン	HEC-154C	99403800
シルバー	HEC-154S	99405200

ルーメック S/M
ショートスヌート
¥9,900

スプレッドレンズ

配光を楕円形に拡散し、効率よく照らす

ブラック	HEC-153K	99401400
チャコールグリーン	HEC-153C	99400700
シルバー	HEC-153S	99402100

ルーメック S/M
スヌート
¥12,100

-	HEC-159T	99410600

ルーメック S/M
スプレッドレンズ
¥4,200

詳細→P.060

ルーメック M
Garden Uplight LumeK M

2700 モジュール

ルーメック M［スパイク付］

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 スパイク付
¥48,400
HBB-D77S 70877200 シルバー
HBB-D77C 70879600 チャコールグリーン
HBB-D77K 70169800 ブラック
電球色 5.0W ¥37/月 2700K 600lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 スパイク付
¥49,500
HFE-D87S 70853600 シルバー
HFE-D87C 70855000 チャコールグリーン
HFE-D87K 70505400 ブラック
電球色 5.2W ¥39/月 2700K 600lm

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック M 広角 スパイク付
¥48,400
HBB-D78S 70881900 シルバー
HBB-D78C 70883300 チャコールグリーン
HBB-D78K 70170400 ブラック
電球色 5.0W ¥37/月 2700K 600lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 スパイク付
¥49,500
HFE-D88S 70857400 シルバー
HFE-D88C 70859800 チャコールグリーン
HFE-D88K 70510800 ブラック
電球色 5.2W ¥39/月 2700K 600lm

LED 交換可 問合せ対応

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ガラス
1kg　コード長：2m
4.4VA(100V)
重耐塩塗装
IP55
Ra85



DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

2700 モジュール 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

ルーメック M［スパイク別売］

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック M 狭角
¥44,000
HBB-D65S 70876500 シルバー
HBB-D65C 70878900 チャコールグリーン
HBB-D65K 70100100 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角
¥45,100
HFE-D91S 70852900 シルバー
HFE-D91C 70854300 チャコールグリーン
HFE-D91K 70529000 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック M 広角
¥44,000
HBB-D66S 70880200 シルバー
HBB-D66C 70882600 チャコールグリーン
HBB-D66K 70107000 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角
¥45,100
HFE-D92S 70856700 シルバー
HFE-D92C 70858100 チャコールグリーン
HFE-D92K 70657000 ブラック

LED 交換可 問合せ対応

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ガラス
1kg　コード長：2m
重耐塩塗装　IP55
Ra85



OPTION　スパイク　詳細→P.060

ルーメック パワースパイク	ルーメック PF管対応スパイク	ルーメック スパイク
¥6,400	¥5,300	¥4,400
HEC-117K 70929800	HEC-116K 70927400	HEC-115K 70928100

ルーメック スリム M



狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム M 狭角
¥45,100
HBB-D71S 70902100 シルバー
HBB-D71C 70903800 チャコールグリーン
HBB-D71K 70136000 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 狭角
¥52,800
HFE-D81S 70840600 シルバー
HFE-D81C 70841300 チャコールグリーン
HFE-D81K 70430900 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム M 広角
¥45,100
HBB-D72S 70906900 シルバー
HBB-D72C 70907600 チャコールグリーン
HBB-D72K 70140700 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 広角
¥52,800
HFE-D82S 70842000 シルバー
HFE-D82C 70843700 チャコールグリーン
HFE-D82K 70440800 ブラック

LED 交換可 問合せ対応

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ガラス
ローボルト/1kg
100V/1.8kg
コード長：ローボルト/2m
100V/15m
重耐塩塗装　IP55
Ra85



OPTION　延長ポール　詳細→P.060

ルーメック スリム 延長ポール 300 ¥10,800
HEC-118S 70923600 シルバー
HEC-118C 70924300 チャコールグリーン
HEC-118K 70381400 ブラック

ルーメック スリム 延長ポール 600 ¥11,900
HEC-119S 70925000 シルバー
HEC-119C 70926700 チャコールグリーン
HEC-119K 70382100 ブラック

ルーメック トラスト M



狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト M 狭角
¥53,900
HBB-D100K 70214500 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト M 狭角
¥55,000
HFE-D100K 70832100 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト M 広角
¥53,900
HBB-D97K 70213800 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト M 広角
¥55,000
HFE-D97K 70827700 ブラック

LED 交換可 問合せ対応

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ガラス
ローボルト/0.7kg、100V/0.8kg
コード長：2m
ペグ2個付
角度調整用レンチ付
重耐塩塗装　IP55
Ra85



OPTION　追加用ペグ　詳細→P.060

ペグを追加してさらに安定

固定用ペグ
¥3,300
HEC-133S
74610100
2個セット

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

LumeK L ルーメック L

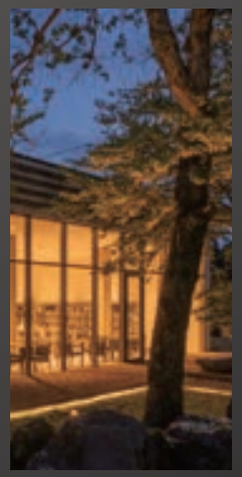

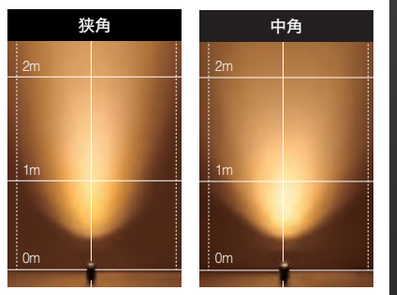

水平面照度分布図　水平面照度分布図

OPTION　多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能

フード

アプローチのライティングに

ショートスヌート　スヌート


あらゆる方向から眩しさカット

スプレッドレンズ


配光を楕円形に拡散し、効率よく照らす

詳細→P.060

ブラック	HEC-155K	99406900
チャコールグリーン	HEC-155C	99062700
シルバー	HEC-155S	99063400

ルーメック L
フード
¥11,000

ブラック	HEC-157K	99408300
チャコールグリーン	HEC-157C	99066500
シルバー	HEC-157S	99067200

ルーメック L
ショートスヌート
¥11,000

ブラック	HEC-156K	99407600
チャコールグリーン	HEC-156C	99064100
シルバー	HEC-156S	99065800

ルーメック L
スヌート
¥13,200

-	HEC-160T	99411300

ルーメック L
スプレッドレンズ
¥4,300

ルーメック L
Garden Uplight LumeK L

2700 モジュール

ルーメック L［スパイク付］

シルバー(S)　チャコールグリーン(C)　ブラック(K)

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 スパイク付
¥61,600
HBB-D79S 70885700 シルバー
HBB-D79C 70887100 チャコールグリーン
HBB-D79K 70180300 ブラック
電球色　6.7W　¥50/月　2700K | 1000lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 スパイク付
¥62,700
HFE-D89S 70861100 シルバー
HFE-D89C 70863500 チャコールグリーン
HFE-D89K 70527600 ブラック
電球色　6.8W　¥50/月　2700K | 1000lm

中角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック L 中角 スパイク付
¥61,600
HBB-D80S 70889500 シルバー
HBB-D80C 70891800 チャコールグリーン
HBB-D80K 70190200 ブラック
電球色　6.7W　¥50/月　2700K | 1000lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 スパイク付
¥62,700
HFE-D90S 70865900 シルバー
HFE-D90C 70867300 チャコールグリーン
HFE-D90K 70528300 ブラック
電球色　6.8W　¥50/月　2700K | 1000lm

LED 交換可 問合せ対応

LED(9球)
アルミダイキャスト　ガラス
1.3kg　コード長：2m
6.8VA(100V)
重耐塩塗装　IP55
Ra70



DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

2700 モジュール 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

ルーメック L［スパイク別売］

シルバー(S)　チャコールグリーン(C)　ブラック(K)

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック L 狭角
¥57,200
HBB-D67S 70884000 シルバー
HBB-D67C 70886400 チャコールグリーン
HBB-D67K 70110000 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角
¥58,300
HFE-D93S 70860400 シルバー
HFE-D93C 70862800 チャコールグリーン
HFE-D93K 70798000 ブラック

中角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック L 中角
¥57,200
HBB-D68S 70888800 シルバー
HBB-D68C 70890100 チャコールグリーン
HBB-D68K 70111700 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角
¥58,300
HFE-D94S 70864200 シルバー
HFE-D94C 70866600 チャコールグリーン
HFE-D94K 70800000 ブラック

LED 交換可 問合せ対応

LED(9球)
アルミダイキャスト　ガラス
1.3kg　コード長：2m
重耐塩塗装　IP55
Ra70



OPTION　スパイク　詳細→P.060

ルーメック パワースパイク ¥6,400
HEC-117K 70929800

ルーメック PF管対応スパイク ¥5,300
HEC-116K 70927400

ルーメック スパイク ¥4,400
HEC-115K 70928100

ルーメック スリム L

シルバー(S)　チャコールグリーン(C)　ブラック(K)

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム L 狭角
¥58,300
HBB-D73S 70908300 シルバー
HBB-D73C 70909000 チャコールグリーン
HBB-D73K 70150600 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 狭角
¥66,000
HFE-D83S 70894900 シルバー
HFE-D83C 70895600 チャコールグリーン
HFE-D83K 70450700 ブラック

中角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム L 中角
¥58,300
HBB-D74S 70910600 シルバー
HBB-D74C 70911300 チャコールグリーン
HBB-D74K 70160500 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 中角
¥66,000
HFE-D84S 70896300 シルバー
HFE-D84C 70897000 チャコールグリーン
HFE-D84K 70460600 ブラック

LED 交換可 問合せ対応

LED(9球)
アルミダイキャスト　ガラス
ローボルト/1.2kg
100V/2kg
コード長：ローボルト/2m
100V/15m
重耐塩塗装　IP55
Ra70



OPTION　延長ポール　詳細→P.060

ルーメック スリム 延長ポール 300 ¥10,800
HEC-118S 70923600 シルバー
HEC-118C 70924300 チャコールグリーン
HEC-118K 70381400 ブラック

ルーメック スリム 延長ポール 600 ¥11,900
HEC-119S 70925000 シルバー
HEC-119C 70926700 チャコールグリーン
HEC-119K 70382100 ブラック

ルーメック トラスト L

ブラック(K)

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト L 狭角
¥67,100
HBB-D101K 70240400 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L 狭角
¥68,200
HFE-D101K 70998400 ブラック

中角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト L 中角
¥67,100
HBB-D98K 70230500 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L 中角
¥68,200
HFE-D98K 70835200 ブラック

LED 交換可 問合せ対応

LED(9球)
アルミダイキャスト　ガラス
ローボルト/1kg、100V/0.8kg
コード長：2m
ペグ2個付
角度調整用レンチ付
重耐塩塗装　IP55
Ra70



OPTION　追加用ペグ　詳細→P.060

ペグを追加してさらに安定

固定用ペグ ¥3,300
HEC-133S 74610100
2個セット

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

光の強さ、光の美しさ、そして光のコントロール
夜のランドスケープを彩るハイパワーなルーメック

『LumeK L Advance『LumeK XL / XL+』

詳細はこちら

LumeK L Advance

ルーメック L アドバンス

→P.054

高効率な３つの配光ラインアップ

ワンコアLED × 固定レンズによる配光制御

高効率レンズ採用



中心照度にこだわった
高効率なレンズを使用

優れた演色性



LumeKシリーズで最も優れた
演色性 Ra95。

LumeK XL / XL+

ルーメック XL、XLプラス

→P.056～059

シリーズ最大のハイパワー

超狭角配光＋拡散レンズで配光コントロール

フィルター型のレンズは光の調整がその場で可能

優れた演色性



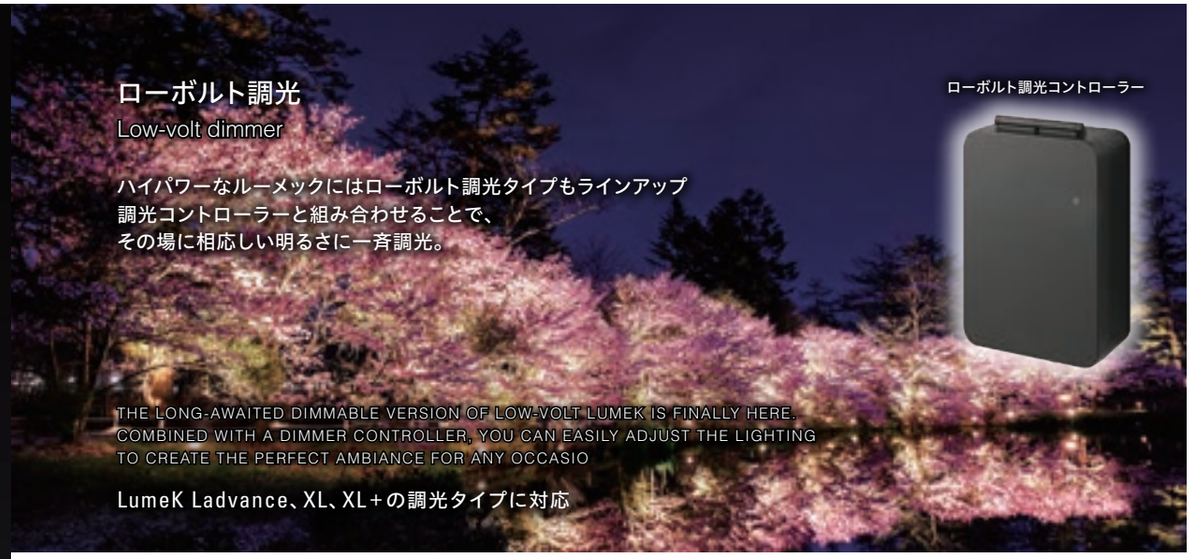

ローボルト調光

Low-volt dimmer

ハイパワーなルーメックにはローボルト調光タイプもラインアップ
調光コントローラーと組み合わせることで、
その場に相応しい明るさに一斉調光。

ローボルト調光コントローラー

THE LONG-AWAITED DIMMABLE VERSION OF LOW-VOLT LUMEK IS FINALLY HERE.
COMBINED WITH A DIMMER CONTROLLER, YOU CAN EASILY ADJUST THE LIGHTING
TO CREATE THE PERFECT AMBIANCE FOR ANY OCCASIO

LumeK Ladvance、XL、XL+の調光タイプに対応

ローボルト調光コントローラー
¥13,200
HEC-163K
99068900

0.4kg
ポリカーボネート



ローボルト調光対応商品

LumeK L advance (P.054～055)
LumeK XL / XL+ (P.056～P.059)

調光対応 このアイコンが目印です。
※100Vライトの調光には非対応 (P.543)

ローボルト調光対応ガーデン用コード 30m
¥33,000
HEC-165K
99413700

ローボルト調光対応ガーデン用コード 100m
¥96,800
HEC-164K
99069600

その場に欲しい明るさを、ダイヤルを回すだけで簡単に再現

樹木の成長にあわせて
明るさをアップ



1台のコントローラーで
多数のライトを一斉に調光



アウトドアリビングを
心地よい明るさに

接続イメージ

調光コントローラー以降を、調光対応ガーデン用コードで接続してください



① ローボルト トランス
24Vトランス (P.318～319)

② 調光コントローラー

③ローボルト 調光対応ライト
LumeK L advance、XL / XL+ 調光対応 (P.056～059)

④ 接続
ガーデン用 ドライコーン (P.324)

ラインを分けた場合の応用例

〈 異なる明るさを設定できる 〉



〈 調光ライトと非調光ライトを混在できる 〉



コードの接続方法

調光コントローラーとトランス/調光ライト

トランスから　調光ライトへ

調光ライト同士のコード



従来同様、
同じ色の線同士
をつなぐだけ

出力100%～10%の明るさをコントロール

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

LumeK L Advance ルーメック L アドバンス

ワンコアLED×固定レンズによる配光制御
光の品質アップに特化したLumeK Lの上位モデル
※光源モジュール交換不可

PRECISE BEAM CONTROL WITH SINGLE-CORE LED AND FIXED LENS TECHNOLOGY A HIGH-END LUMEK L MODEL, ENGINEERED FOR ULTIMATE LIGHT QUALITY
*REPLACEABLE LIGHT SOURCE MODULE

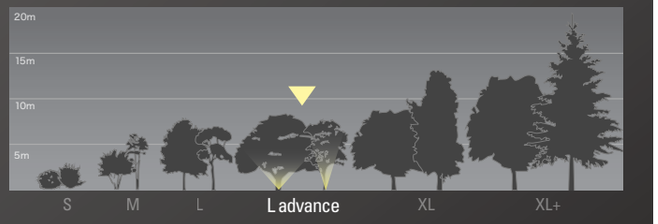

優れた演色性

Ra95 の優れた演色性で植栽を照らします。

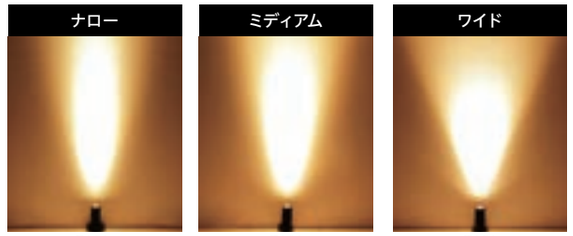

水平面照度分布図　水平面照度分布図　水平面照度分布図

OPTION　多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能　詳細→P.060

ルーメック L フード
¥11,000
HEC-155K
99406900

ルーメック L ショートスヌート
¥11,000
HEC-157K
99408300

ルーメック L スヌート
¥13,200
HEC-156K
99407600

ルーメック L スプレッドレンズ
¥4,300
HEC-160T
99411300

スプレッドレンズ

配光を一方向に広げ、効率よく照らす

ルーメック L アドバンス

Garden Uplight LumeK L Advance　2700 一体型
※光源モジュール交換不可

ルーメック Lアドバンス［スパイク付］

ブラック(K)

ナロー

24V 調光対応
ガーデンアップライト ルーメック Lアドバンス 24V 調光 スパイク付
¥64,900
HBB-D137K　99330700　ブラック
電球色　12.7W　¥95/月　2700K　975lm

12V 24V 非調光
ガーデンアップライト ルーメック L アドバンス スパイク付
¥63,800
HBB-D125K　99318500　ブラック
電球色　13W　¥97/月　2700K　1020lm

100V 調光対応
ガーデンアップライト 100V ルーメック Lアドバンス スパイク付
¥64,900
HFE-D117K　99437300　ブラック
電球色　14.4W　¥108/月　2700K　905lm

ミディアム

24V 調光対応
ガーデンアップライト ルーメック Lアドバンス 24V 調光 スパイク付
¥64,900
HBB-D138K　99331400　ブラック
電球色　12.7W　¥95/月　2700K　970lm

12V 24V 非調光
ガーデンアップライト ルーメック L アドバンス スパイク付
¥63,800
HBB-D126K　99319200　ブラック
電球色　13W　¥97/月　2700K　1020lm

100V 調光対応
ガーデンアップライト 100V ルーメック Lアドバンス スパイク付
¥64,900
HFE-D118K　99438000　ブラック
電球色　14.4W　¥108/月　2700K　900lm

ワイド

24V 調光対応
ガーデンアップライト ルーメック Lアドバンス 24V 調光 スパイク付
¥64,900
HBB-D139K　99332100　ブラック
電球色　12.7W　¥95/月　2700K　975lm

12V 24V 非調光
ガーデンアップライト ルーメック L アドバンス スパイク付
¥63,800
HBB-D127K　ブラック
電球色　13W　¥97/月　2700K　1020lm

100V 調光対応
ガーデンアップライト 100V ルーメック Lアドバンス スパイク付
¥64,900
HFE-D119K　99439700　ブラック
電球色　14.4W　¥108/月　2700K　900lm

LED(1球)
アルミダイキャスト　ガラス
1.5kg
コード長：2m
角度調整用レンチ付
14.7VA(100V)
重耐塗装　IP55
Ra95
LED 交換不可



DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

2700 一体型 詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

ルーメック Lアドバンス［スパイク別売］

ブラック(K)

ナロー

24V 調光対応
ガーデンアップライト ルーメック Lアドバンス 24V 調光
¥60,500
HBB-D134K　99327700　ブラック

12V 24V 非調光
ガーデンアップライト ルーメック L アドバンス
¥59,400
HBB-D122K　99315400　ブラック

100V 調光対応
ガーデンアップライト 100V ルーメック Lアドバンス
¥60,500
HFE-D114K　99434200　ブラック

ミディアム

24V 調光対応
ガーデンアップライト ルーメック Lアドバンス 24V 調光
¥60,500
HBB-D135K　99328400　ブラック

12V 24V 非調光
ガーデンアップライト ルーメック L アドバンス
¥59,400
HBB-D123K　99316100　ブラック

100V 調光対応
ガーデンアップライト 100V ルーメック Lアドバンス
¥60,500
HFE-D115K　99435900　ブラック

ワイド

24V 調光対応
ガーデンアップライト ルーメック Lアドバンス 24V 調光
¥60,500
HBB-D136K　99329100　ブラック

12V 24V 非調光
ガーデンアップライト ルーメック L アドバンス
¥59,400
HBB-D124K　99317800　ブラック

100V 調光対応
ガーデンアップライト 100V ルーメック Lアドバンス
¥60,500
HFE-D116K　99436600　ブラック

LED(1球)
アルミダイキャスト　ガラス
1.4kg
コード長：2m
角度調整用レンチ付
重耐塗装　IP55
Ra95
LED 交換不可



OPTION　スパイク　詳細→P.060

ルーメック パワースパイク
¥6,400
HEC-117K
70929800

ルーメック PF管対応スパイク
¥5,300
HEC-116K
70927400

ルーメック スパイク
¥4,400
HEC-115K
70928100

ルーメック スリム Lアドバンス

ブラック(K)

ナロー

24V 調光対応
ガーデンアップライト ルーメック スリム Lアドバンス 24V 調光
¥61,600
HBB-D131K　99324600　ブラック

12V 24V 非調光
ガーデンアップライト ルーメック スリム L アドバンス
¥60,500
HBB-D119K　99312300　ブラック

100V 調光対応
ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム Lアドバンス
¥68,200
HFE-D123K　99431100　ブラック

ミディアム

24V 調光対応
ガーデンアップライト ルーメック スリム Lアドバンス 24V 調光
¥61,600
HBB-D132K　99325300　ブラック

12V 24V 非調光
ガーデンアップライト ルーメック スリム L アドバンス
¥60,500
HBB-D120K　99313000　ブラック

100V 調光対応
ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム Lアドバンス
¥68,200
HFE-D112K　99432800　ブラック

ワイド

24V 調光対応
ガーデンアップライト ルーメック スリム Lアドバンス 24V 調光
¥61,600
HBB-D133K　99326000　ブラック

12V 24V 非調光
ガーデンアップライト ルーメック スリム L アドバンス
¥60,500
HBB-D121K　99314700　ブラック

100V 調光対応
ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム Lアドバンス
¥68,200
HFE-D113K　99433500　ブラック

LED(1球)
アルミダイキャスト　ガラス
ローボルト/1.4kg
100V/2.2kg
コード長：ローボルト/2m
100V/15m
角度調整用レンチ付
重耐塗装　IP55
Ra95
LED 交換不可



OPTION　延長ポール　詳細→P.060

ルーメック スリム 延長ポール 300 ブラック
¥10,800
HEC-118K
70381400

ルーメック スリム 延長ポール 600 ブラック
¥11,900
HEC-119K
70382100

ルーメック トラスト Lアドバンス

ブラック(K)

ナロー

24V 調光対応
ガーデンアップライト ルーメック トラスト Lアドバンス 24V 調光
¥70,400
HBB-D140K　99333800　ブラック

12V 24V 非調光
ガーデンアップライト ルーメック トラスト L アドバンス
¥69,300
HBB-D128K　99321500　ブラック

100V 調光対応
ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト Lアドバンス
¥70,400
HFE-D120K　99440300　ブラック

ミディアム

24V 調光対応
ガーデンアップライト ルーメック トラスト Lアドバンス 24V 調光
¥70,400
HBB-D141K　99334500　ブラック

12V 24V 非調光
ガーデンアップライト ルーメック トラスト L アドバンス
¥69,300
HBB-D129K　99322200　ブラック

100V 調光対応
ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト Lアドバンス
¥70,400
HFE-D121K　99441000　ブラック

ワイド

24V 調光対応
ガーデンアップライト ルーメック トラスト Lアドバンス 24V 調光
¥70,400
HBB-D142K　99335200　ブラック

12V 24V 非調光
ガーデンアップライト ルーメック トラスト L アドバンス
¥69,300
HBB-D130K　99323900　ブラック

100V 調光対応
ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト Lアドバンス
¥70,400
HFE-D122K　99442700　ブラック

LED(1球)
アルミダイキャスト　ガラス
1.4kg
コード長：2m
ペグ2個付
角度調整用レンチ付
重耐塗装　IP55
Ra95
LED 交換不可



OPTION　追加用ペグ　詳細→P.060

ペグを追加し、さらに安定した設置に。

固定用ペグ
¥3,300
HEC-133S
74610100

2個セット

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

LumeK XL ルーメック XL

超狭角配光＋拡散レンズで配光コントロール 光の調整がその場で可能なフレキシビリティ

PRECISE LIGHT CONTROL WITH AN ULTRA-NARROW BEAM AND DIFFUSION LENS ON-SITE FLEXIBILITY ALLOWS FOR INSTANT LIGHT ADJUSTMENT

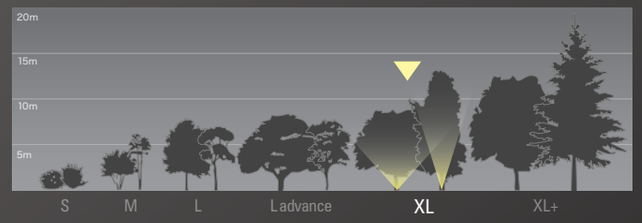

ルーメック XL
Garden Uplight LumeK XL

01 グレアカットオプション・レンズ ▶ 02 灯具 ▶ 03 固定方法 が選べます

01 レンズ グレアカットオプション

グレアカットオプション
レンズの固定にはグレアカットオプションが必要です。

ルーメック ショートスヌート XL **HEC-158K** 99409000
¥12,100
Φ115×H60(mm) 0.2kg

ルーメック スヌート XL **HEC-136K** 82550900
¥14,300
Φ117×150(mm) 0.2kg

ルーメック フード XL **HEC-135K** 82540000
¥12,100
Φ117×150(mm) 0.3kg

02 灯具

設置場所に応じて、灯具をお選びください。

ルーメック XL［スパイク別売］

24V 調光対応 ガーデンアップライト ルーメック XL 24V 調光
¥73,700
HBD-D151K 99345100 ブラック

24V 非調光 ガーデンアップライト ルーメック XL
¥72,600
HBD-D103K 70058500 ブラック

100V 調光対応 ガーデンアップライト 100V ルーメック XL
¥73,700
HFE-D103K 70826000 ブラック

電球色 | 24W | ¥179/月 | 2700K | 1600lm

LED(1球)
アルミダイキャスト ガラス
2.7kg
コード長：2m
26VA(100V)
角度調整用レンチ
重耐塩塗装 IP55
Ra90



03 スパイク

現場に最適な取り付け方をお選びください。
（詳細はP.060をご確認ください）

［スパイク別売］のみ対応

ルーメック パワースパイク **HEC-117K** 70929800 ¥6,400

ルーメック PF管対応スパイク **HEC-116K** 70927400 ¥5,300

ルーメック スパイク **HEC-115K** 70928100 ¥4,400

レンズ

スーパーナロー（レンズ未装着時）配光をレンズでアレンジ。



※レンズは、グレアカットオプション各種に装着して使用します。

ルーメック XL 拡散レンズナロー ¥5,300 **HEC-138T** 82570700

ルーメック XL 拡散レンズミディアム ¥5,300 **HEC-139T** 82580600

ルーメック XL 拡散レンズワイド ¥5,300 **HEC-140T** 82590500

ルーメック XL スプレッドレンズ ¥5,300 **HEC-137T** 82560800

〈フード装着時〉

レンズ未装着時 / 拡散レンズ ナロー / 拡散レンズ ミディアム / 拡散レンズ ワイド / スプレッドレンズ

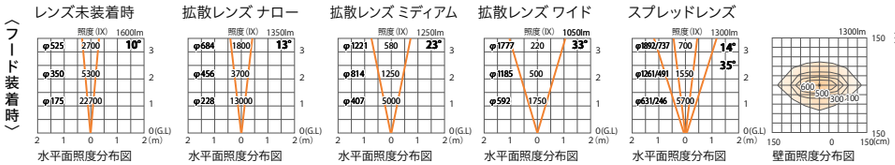

水平面照度分布図

壁面照度分布図

※スヌート/ショートスヌート装着時は、商品DBをご確認ください。

ルーメック スリム XL

24V 調光対応 ガーデンアップライト ルーメック スリム XL 24V 調光
¥74,800
HBD-D150K 99344400 ブラック

24V 非調光 ガーデンアップライト ルーメック スリム XL
¥73,700
HBD-D102K 70053000 ブラック

100V 調光対応 ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム XL
¥81,400
HFE-D102K 70802400 ブラック

電球色 | 24W | ¥179/月 | 2700K | 1600lm

LED(1球)
アルミダイキャスト ガラス
24V/2.7kg
100V/3.5kg
コード長：ローボルト/2m
100V/15m
26VA(100V)
角度調整用レンチ
重耐塩塗装 IP55
Ra90



OPTION 延長ポール 詳細→P.060

ルーメック スリム 延長ポール 300 ブラック ¥10,800 **HEC-118K** 70381400

ルーメック スリム 延長ポール 600 ブラック ¥11,900 **HEC-119K** 70382100

ルーメック トラスト XL

24V 調光対応 ガーデンアップライト ルーメック トラスト XL 24V 調光
¥83,600
HBD-D152K 99346800 ブラック

24V 非調光 ガーデンアップライト ルーメック トラスト XL
¥82,500
HBD-D104K 70059200 ブラック

100V 調光対応 ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト XL
¥83,600
HFE-D104K 69430300 ブラック

電球色 | 24W | ¥179/月 | 2700K | 1600lm

LED(1球)
アルミダイキャスト ガラス
2.7kg
コード長：2m
26VA(100V)
角度調整用レンチ ペグ2個付
重耐塩塗装 IP55
Ra90



OPTION 追加用ペグ 詳細→P.060

ペグを追加し、さらに安定した設置に。

固定用ペグ ¥3,300 **HEC-133S** 74610100

2個セット

2700 一体型 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

ローボルトの 調光対応 ライトが対象

※100Vライト(調光対応)には対応していません。
ご使用の際は、パナソニック製逆位相調光スイッチWT57572W/FおよびWTC57582W/Fとの互換性を確認しておりますので、こちらをご使用ください。

セット品

24V 調光対応 ガーデンアップライト ルーメック XL 24V 調光 レンズ・スパイクセット
¥95,500
HBD-D153K 99347500 ブラック

24V 非調光 ガーデンアップライト ルーメック XL レンズ・スパイクセット
¥94,400
HBD-D114K 98305600 ブラック

100V 調光対応 ガーデンアップライト 100V ルーメック XL レンズ・スパイクセット
¥95,500
HFE-D110K 98306300 ブラック

電球色 | 24W | ¥179/月 | 2700K | 1250lm

LED(1球)
アルミダイキャスト ガラス
3.1kg、24V調光のみ2.7kg
コード長：2m
26VA(100V) 角度調整用レンチ
重耐塩塗装 IP55
Ra90

LED 交換不可

セット品内容

《ルーメック XL》
HBB-D151K / HBB-D103K / HFE-D103K

《ルーメック フード XL》
HEC-135K

《拡散レンズ ミディアム》
HEC-139T

《ルーメック スパイク》
HEC-115K

DATABASE 商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

LumeK XL+ ルーメック XL プラス

ルーメックシリーズ最大のパワー
超狭角配光＋拡散レンズで配光コントロール
光の調整がその場で可能なフレキシビリティ

THE MOST POWERFUL IN THE LUMEK SERIES PRECISE BEAM CONTROL VIA ULTRA-NARROW OPTICS AND A DIFFUSION LENS ON-SITE FLEXIBILITY FOR INSTANT, ON-THE-SPOT LIGHT ADJUSTMENT

ルーメック XL+
Garden Uplight LumeK XL+

01 グレアカットオプション・レンズ ▶ 02 灯具 ▶ 03 固定方法 が選べます

01 レンズ グレアカットオプション

レンズの固定にはグレアカットオプションが必要です。

ルーメック ショートスヌート XL **HEC-158K** ¥12,100 99409000
Φ115×H60(mm) 0.2kg

ルーメック スヌート XL **HEC-136K** ¥14,300 82550900
Φ117×150(mm) 0.2kg

ルーメック フード XL **HEC-135K** ¥12,100 82540000
Φ117×150(mm) 0.3kg

02 灯具

設置場所に応じて、灯具をお選びください。

ルーメック XL+［スパイク別売］

24V 調光対応 ガーデンアップライト ルーメック XL+ 24V 調光 ¥78,100 **HBB-D155K** 99349900 ブラック

24V 非調光 ガーデンアップライト ルーメック XL+ ¥77,000 **HBB-D159K** 99353600 ブラック

100V 調光対応 ガーデンアップライト 100V ルーメック XL+ ¥78,100 **HFE-D106K** 82730500 ブラック

電球色 | 42W | ¥313/月 | 2700K | 2600lm

LED(1球)
アルミダイキャスト ガラス
2.7kg コード長：2m
44VA(100V)
角度調整用レンチ
重耐塩塗装 IP55
Ra90



03 スパイク

現場に最適な取り付け方をお選びください。
(詳細はP.060をご確認ください)

［スパイク別売］のみ対応

ルーメック パワースパイク ¥6,400 **HEC-117K** 70929800

ルーメック PF管対応スパイク ¥5,300 **HEC-116K** 70927400

ルーメック スパイク ¥4,400 **HEC-115K** 70928100

レンズ

スーパーナロー(レンズ未装着時)配光をレンズでアレンジ。



※レンズは、グレアカットオプション各種に装着して使用します。

ルーメック XL 拡散レンズナロー ¥5,300 **HEC-138T** 82570700

ルーメック XL 拡散レンズミディアム ¥5,300 **HEC-139T** 82580600

ルーメック XL 拡散レンズワイド ¥5,300 **HEC-140T** 82590500

ルーメック XL スプレッドレンズ ¥5,300 **HEC-137T** 82560800

〈フード装着時〉

レンズ未装着時


拡散レンズ ナロー


拡散レンズ ミディアム


拡散レンズ ワイド


スプレッドレンズ




※スヌート/ショートスヌート装着時は、商品DBをご確認ください。

ルーメック スリム XL+

24V 調光対応 ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ 24V 調光 ¥79,200 **HBB-D154K** 99348200 ブラック

24V 非調光 ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ ¥78,100 **HBB-D158K** 99352900 ブラック

100V 調光対応 ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム XL+ ¥85,800 **HFE-D105K** 82720600 ブラック

電球色 | 42W | ¥313/月 | 2700K | 2600lm

LED(1球)
アルミダイキャスト ガラス
24V/2.7kg
100V3.5kg
コード長：ローボルト/2m
100V/15m
44VA(100V)
角度調整用レンチ
重耐塩塗装 IP55
Ra90



OPTION 延長ポール 詳細→P.060

ルーメック スリム 延長ポール 300 ブラック ¥10,800 **HEC-118K** 70381400

ルーメック スリム 延長ポール 600 ブラック ¥11,900 **HEC-119K** 70382100

ルーメック トラスト XL+

24V 調光対応 ガーデンアップライト ルーメック トラスト XL+ 24V 調光 ¥88,000 **HBB-D156K** 99350500 ブラック

24V 非調光 ガーデンアップライト ルーメック トラスト XL+ ¥86,900 **HBB-D160K** 99354300 ブラック

100V 調光対応 ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト XL+ ¥88,000 **HFE-D107K** 82740400 ブラック

電球色 | 42W | ¥313/月 | 2700K | 2600lm

LED(1球)
アルミダイキャスト ガラス
2.7kg
コード長：2m
44VA(100V)
角度調整用レンチ ペグ2個付
重耐塩塗装 IP55
Ra90



OPTION 追加用ペグ 詳細→P.060

ペグを追加し、さらに安定した設置に。

固定用ペグ ¥3,300 **HEC-133S** 74610100

2個セット

2700 一体型 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

セット品

24V 調光対応 ガーデンアップライト ルーメック XL+ 24V 調光 レンズ・スパイクセット ¥99,900 **HBB-D157K** 99351200 ブラック

24V 非調光 ガーデンアップライト ルーメック XL+ レンズ・スパイクセット ¥98,800 **HBB-D161K** 99355000 ブラック

100V 調光対応 ガーデンアップライト 100V ルーメック XL+ レンズ・スパイクセット ¥99,900 **HFE-D111K** 98307000 ブラック

電球色 | 42W | ¥313/月 | 2700K | 1700lm

LED(1球)
アルミダイキャスト ガラス
3.1kg
コード長：2m
44VA(100V)
角度調整用レンチ
重耐塩塗装 IP55
Ra90

セット品内容
《ルーメック XL+》
HBB-D155K/HBB-D159K/HFE-D106K
《ルーメック フード XL》
HEC-135K
《拡散レンズ ミディアム》
HEC-139T
《ルーメック スパイク》
HEC-115K

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ルーメック オプション
LumeK Options

グレアカット
眩しさを抑えるグレアカット、用途や使用シーンに合わせて使い分けることができます

フード

光の広がりの一部をカット。アプローチ際でのライトアップ時など、歩行者への眩しさを防ぎます。

ショートスヌート

あらゆる方向からの眩しさをカットしながらも、スヌート高さが低いため、スプレッドレンズの光を遮りにくい設計です。

スヌート

光の広がりを絞り、あらゆる方向からの眩しさをカット。照射物が際立つメリハリのあるライティングが可能です。

スプレッドレンズ
配光を一方向に広げ、効率よく照らす





※ルーメックのレンズは、グレアカットオプション各種に装着して使用します。

スパイク
現場の施工に合わせて選ぶスパイクオプション

ルーメック（スパイク別売り）S～XL+まで全ての商品に対応

ルーメック トラストS～XL+まで全ての商品に対応

パワースパイク



土が柔らかい場所でも、４本のスパイクがしっかりと地盤を捉えます。

ＰＦ管対応スパイク



スパイク内に電線保護管２本を引き込むことができ、スパイク内の結線も可能です。

スパイク



鋭いスパイクで、固い地面にもしっかり突き挿すことができます。

追加用ペグ



ペグで固定するルーメック トラスト。通常２カ所の固定を、ペグを追加することで、より強固な固定が可能です。

延長ポール
延長ポールで、植栽に埋もれずライティング

延長ポールを使用することで植栽に埋もれず、ライティングが可能です。



灯具位置を高くすることで、パスライトとしても使用できます。



ルーメック スリムS～XL+まで全ての商品に対応

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ルーメックシリーズ施工例
LumeK Projects

HBB-D79S　現場：桑名宗社（春日神社）

HBB-D103K　現場：下呂温泉 合掌村

HBB-D102K　現場：和歌山マリーナシティホテル

HBB-D97K/HBB-D98K/HBB-D153K　現場：和歌山城

HBB-D77C/HBB-D79C　現場：下呂温泉 こころをなでる静寂 みやこ

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト ミオ
Garden Uplight Mio

2.0W
12V 24V

ガーデンアップライト ミオ 2.0W
¥19,400

HBB-D109S	79520800	シルバーマット				
HBB-D109C	79510900	チャコールグリーン				
HBB-D109K	99379600	ブラック				
電球色	2W	¥15/月	2700K	295lm		
HBB-W109S	79640300	シルバーマット				
HBB-W109C	79630400	チャコールグリーン				
HBB-W109K	99387100	ブラック				
白	2W	¥15/月	5000K	345lm		

3.6W
12V 24V

ガーデンアップライト ミオ 3.6W
¥22,600

HBB-D111S	79560400	シルバーマット				
HBB-D111C	79550500	チャコールグリーン				
HBB-D111K	99391800	ブラック				
電球色	3.6W	¥27/月	2700K	335lm		
HBB-W111S	79690800	シルバーマット				
HBB-W111C	79670000	チャコールグリーン				
HBB-W111K	99392500	ブラック				
白	3.6W	¥27/月	5000K	450lm		

2.0W
12V 24V

ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード
¥22,700

HBB-D110S	79540600	シルバーマット				
HBB-D110C	79530700	チャコールグリーン				
HBB-D110K	99389500	ブラック				
電球色	2W	¥15/月	2700K	295lm		
HBB-W110S	79660100	シルバーマット				
HBB-W110C	79650200	チャコールグリーン				
HBB-W110K	99390100	ブラック				
白	2W	¥15/月	5000K	345lm		

3.6W
12V 24V

ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード
¥25,900

HBB-D112S	79580200	シルバーマット				
HBB-D112C	79570300	チャコールグリーン				
HBB-D112K	99393200	ブラック				
電球色	3.6W	¥27/月	2700K	335lm		
HBB-W112S	79740000	シルバーマット				
HBB-W112C	79700400	チャコールグリーン				
HBB-W112K	99394900	ブラック				
白	3.6W	¥27/月	5000K	450lm		

LED電球2.0W(GU5.3)
LED電球3.6W(GU5.3)
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.5kg　コード長：2m
六角レンチ付
重耐塩塗装
IP44
Ra82
※2.0W交換電球
(電)：HMB-D59K (白)：HMB-W59K
※3.6W交換電球
(電)：HMB-D60K (白)：HMB-W60K

LED球交換可







LED電球2.0W(GU5.3)
LED電球3.6W(GU5.3)
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.5kg　コード長：2m
六角レンチ付
重耐塩塗装
IP44
Ra82
※2.0W交換電球
(電)：HMB-D59K (白)：HMB-W59K
※3.6W交換電球
(電)：HMB-D60K (白)：HMB-W60K

LED球交換可







DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト ミオ 25台セット
Garden Uplights Mio 25-unit set

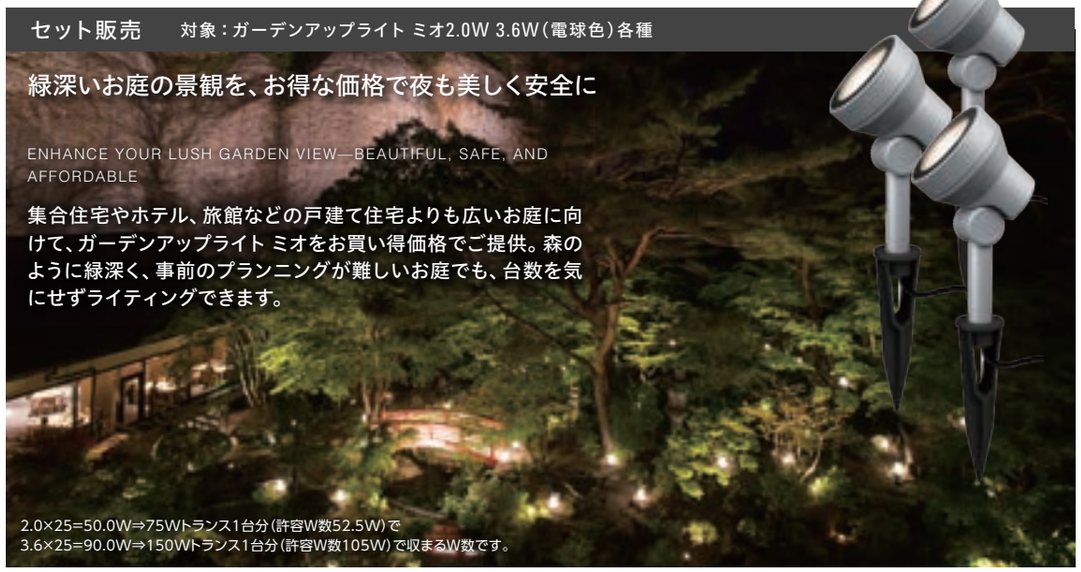

ガーデンアップライトミオ（電球色）　各種25台セット

商品名		型番	商品CD	価格
ガーデンアップライト ミオ 2.0W（電球色）	シルバーマット	HBB-D105S	70210700	¥475,000
ガーデンアップライト ミオ 2.0W（電球色）	チャコールグリーン	HBB-D105C	70200800	
ガーデンアップライト ミオ 2.0W（電球色）	ブラック	HBB-D105K	99395600	
ガーデンアップライト ミオ 3.6W（電球色）	シルバーマット	HBB-D107S	70275600	¥485,000
ガーデンアップライト ミオ 3.6W（電球色）	チャコールグリーン	HBB-D107C	70270100	
ガーデンアップライト ミオ 3.6W（電球色）	ブラック	HBB-D107K	99426700	
ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード(電球色)	シルバーマット	HBB-D106S	70260200	¥557,500
ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード(電球色)	チャコールグリーン	HBB-D106C	70220600	
ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード(電球色)	ブラック	HBB-D106K	99396300	
ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード(電球色)	シルバーマット	HBB-D108S	79500000	¥567,500
ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード(電球色)	チャコールグリーン	HBB-D108C	79490400	
ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード(電球色)	ブラック	HBB-D108K	99427400	

〈価格比較例〉ガーデンアップライト ミオ 3.6W シルバーマット(電球色)
通常価格 ¥22,600×25台 = ¥565,000 ➡ セット価格 ¥485,000(※1台あたり¥19,400)

こんなシーンに活躍します

CASE 1
樹木が多く何灯必要か定まりにくい時

CASE 2
樹木の葉の広がりが大きく現場で調整したい時

CASE 3
まとめ買いでいつもより安価に使いたい時

OPTION



通路沿いにはフード付がおすすめ！
眩しさをカットする本格的なフード付モデルをラインアップ。通路が近い場合におすすめの選択です。庭をよく知るタカショーだからこそ、ローコストモデルにもフード付を展開しています。

対象商品：
グランドライト13型,14型 スタンドタイプ(P.114,P.203)
ガーデンアップライト ミオ

φ78 用フード
¥3,300

HEC-085S	75484700	シルバーマット
HEC-085C	75483000	チャコールグリーン
HEC-085K	52918600	ブラック NEW

W86×D98×H68(mm)
アルミ　0.1kg

植栽が多い場所や積雪地に

ミオ 延長ポール
¥4,400

HEC-036S	73714700	シルバーマット
HEC-036C	73713000	チャコールグリーン

φ20×H320(mm)　ポール径φ20
0.1kg　アルミ

延長ポール装着イメージ

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

同じ灯具で多彩な形態、「統一された光の質」を実現する小型スポットライトシリーズ

COMPACT SPOTLIGHT SERIES OFFERING VERSATILE STYLES AND UNIFIED LIGHT QUALITY ACROSS THE SAME FIXTURE LINE

DIA-30

ダイア-サンゼロ



DIA-30はDiameter(直径)30mmのコンパクトな灯具サイズのスポットライトシリーズ。
灯具は場所を選ばないコンパクトサイズながら、しっかりとした明るさを実現。
同じ灯具で展開されたシリーズは明るさ・配光・色温度など「光の質」が統一され、
洗練されたライティングデザインを可能にします。

詳細はこちら

LINE UP　様々なシーンに向けた最適な形態が選べます

目立つ場所でもすっきりと収まる灯具

プランターに

1 DIA-30
ボールスポットライトH200
ダブルアジャスト
→P.071

3 DIA-30
フランジ
スポットライト
→P.073

エクステリアに

2 DIA-30
ボールスポットライト
H600
→P.070



BLACK SERIES NEW

電源コード外出し灯具
(躯体工事を行わないリフォーム案件など配線を通せない後付けに対応)

壁・軒裏から

4 DIA-30
スポットライト フランジレス
→P.072

樹木の上から

5 DIA-30
ツリースポットライト
→P.074

樹木の下から

6 DIA-30
アップライト
→P.075

低木の間から

7 DIA-30
ボールスポットライト フレキシブル
→P.076

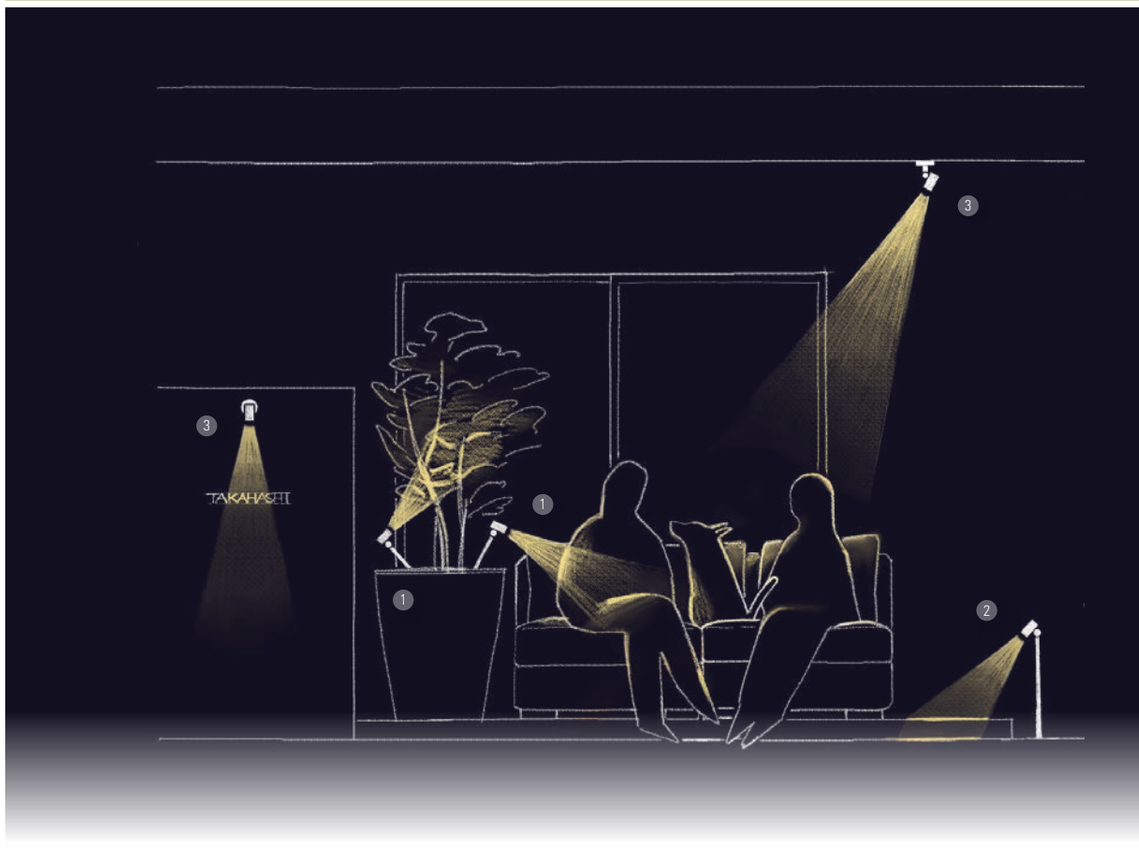

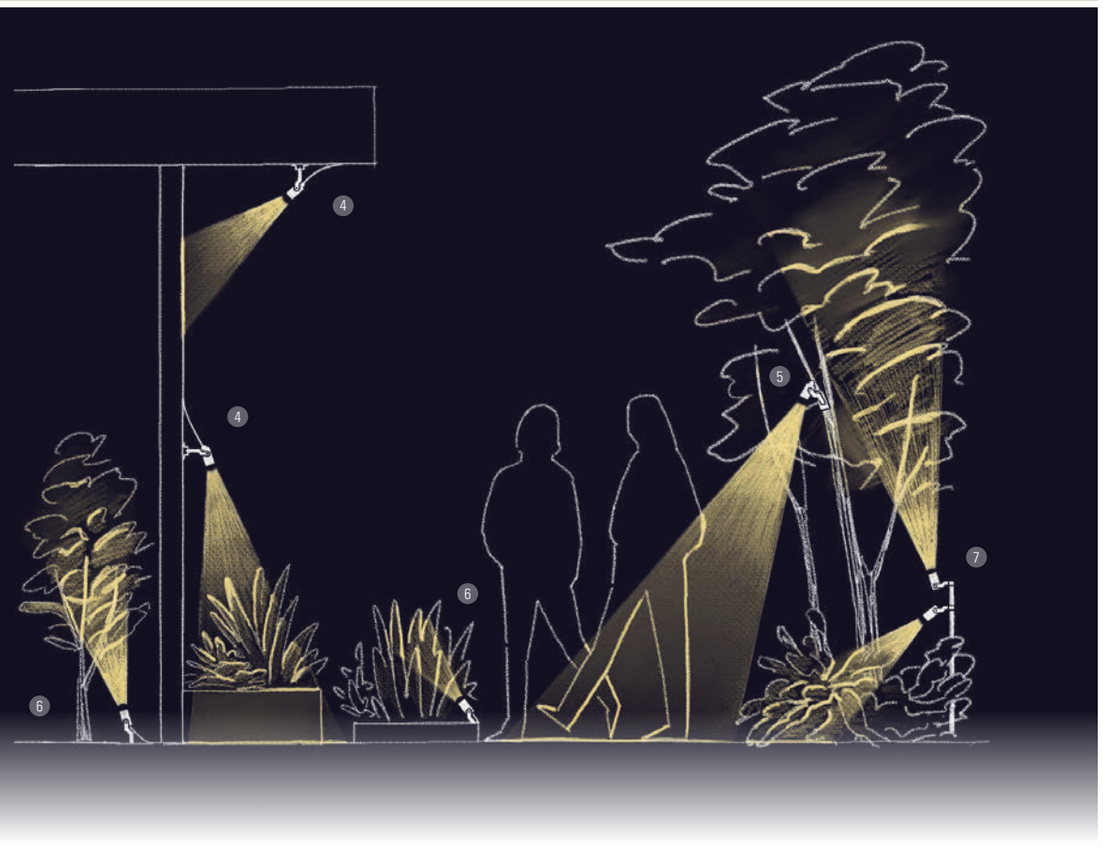

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。 交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

DIA-30でつくる、光の質が統一された空間

ダイア-サンゼロ

CREATE SPACES WITH A UNIFIED QUALITY OF LIGHT USING DIA-30

最大３灯まで灯具を取付けできるDIA-30 ポールスポットライト フレキシブルは灯具の高さと照射方向がフレキシブルなため、「アプローチを照らす」「植物を照らす」「壁に影を映し出す」といった多彩なライティングが１台で実現します。

使用商品

DIA-30
ポールスポットライト
フレキシブル
H600
追加用灯具2台

→P.076

DIA-30
ポールスポットライト
フレキシブル
H1000
追加用灯具1台

→P.076

DIA-30
ポールスポットライト
フレキシブル
H300(高さ別注)

→P.076

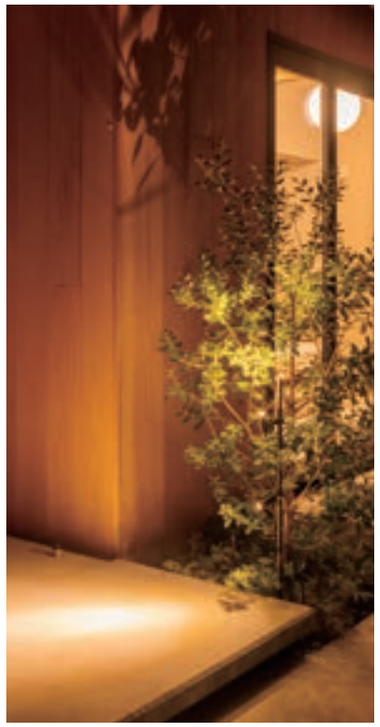

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

NEW

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ポールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

DIA-30 ポールスポットライトは住宅のファサードやカースペースなどライトが目立つ場所で使用してもすっきりとスタイリッシュにおさまり、安全性と同時に美観を保ちます。DIA-30 は異なるアイテムにわたって共通の灯具で展開しているため光の質が統一され、シリーズで使うと洗練された空間の演出が可能になります。

使用商品

DIA-30
ツリースポットライト

→P.074

DIA-30
アップライト

→P.075

DIA-30
ポールスポットライトH600

→P.070

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

DIA-30

CASE-3

ホテルのアウトドアリビング

プランターにスパイクを挿してポールに角度をつけ、灯具を樹木から離すことで広い範囲を効果的にライティングすることができるDIA-30 ポール スポットライト ダブルアジャスト。大きなプランターが多いホテルのアウトドアリビングで植物を照らす他に、ソファサイドの手元のあかりとしても使えます。

使用商品

DIA-30
ポールスポットライト H200
ダブルアジャスト

→P.071

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ポールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

DIA-30

CASE-4

施設のファサード

高さのある草花を照らすには小型で灯具が目立たず、充分な明るさのあるDIA-30 アップライトが最適です。パワーのあるアップライト１台でのライティングと違い、小型ライトを複数使用することで、立体感や陰影のある情緒的なライティングが可能です。

使用商品

DIA-30
アップライト

→P.075

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

DIA-30 ポールスポットライト
DIA-30 Pole Spotlight

12V 24V

DIA-30 ポールスポットライト H600

¥28,600

HBB-D148C 99342000 チャコールグリーン

HBB-D148K 52901800 ブラック

電球色 | 1.9W | ¥15/月 | 2700K | 185lm

LED(1球)
アルミ　ガラス
0.5kg
コード長:2m
六角レンチ付
重耐塩塗装
IP55
Ra71



LED 交換不可



水平面照度分布図

土中に挿したままでも
左右の首振りが可能なので
植物の根を痛めません。

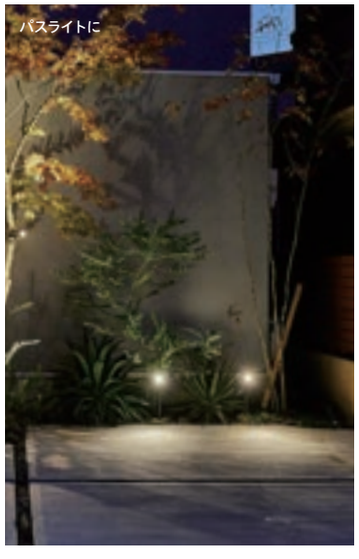

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

DIA-30 ポールスポットライト ダブルアジャスト
DIA-30 Pole Spotlight - Double Adjust

12V 24V

DIA-30 ポールスポットライト H200 ダブルアジャスト

¥30,800

HBB-D147C 99341300 チャコールグリーン

HBB-D147K 52900100 ブラック

電球色 | 1.9W | ¥15/月 | 2700K | 185lm

LED(1球)
アルミ　ガラス
0.4kg
コード長:2m
六角レンチ付
重耐塩塗装
IP55
Ra71



LED 交換不可



水平面照度分布図

灯具の首振り



床面に
足元を照らす

ソファー側に
手元を照らす



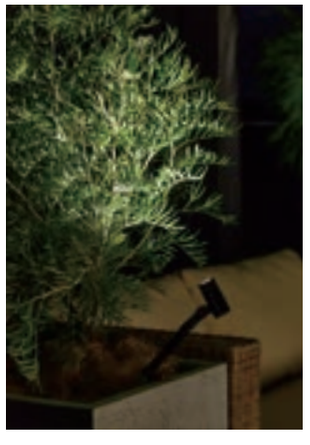

上下のダブルヒンジで自由自在に角度調整

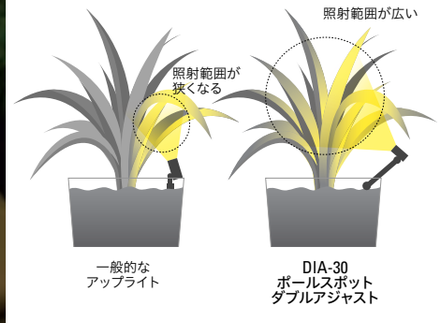

プランターに挿しながら、灯具を植物から離して照らすことで、
より広範囲で効果的なライティングが可能です。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

DIA-30 スポットライト フランジレス

DIA-30 Spotlight - Flangeless

12V 24V

DIA-30 スポットライト フランジレス

¥28,600

HBA-D51C 99307900 チャコールグリーン

HBA-D51K 99308600 ブラック

電球色 | 1.9W | ¥15/月 | 2700K | 185lm

LED(1球)
アルミ　ステンレス　ガラス
0.3kg
コード長:2m
ピアスネジ付　六角レンチ付
重耐塩塗装
IP55
Ra71

LED 交換不可



水平面照度分布図

3方向に取り付け可能



コードが外出しのため、内部通線の必要がなく、後付けの現場に最適です。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

DIA-30 フランジスポットライト

DIA-30 Spotlight - Flange

12V 24V

DIA-30 フランジスポットライト

¥33,000

HBA-D55S 52899800 シルバーマット

HBA-D55K 52898100 ブラック

電球色 | 2.7W | ¥21/月 | 2700K | 165lm

LED(1球)
アルミ　ガラス
0.47kg
コード長:5m
六角穴付皿ビス付　六角レンチ付
コンクリートプラグ付　ピアス皿ビス付
重耐塩塗装
IP65
Ra92
【2026年7月下旬発売予定】

LED 交換不可



水平面照度分布図

2方向に取り付け可能



※床面への取り付け不可

Ra92の優れた演色性で対象物を美しく照らします。

演色性が大幅に向上し、Ra92を実現しました。植物や素材がもつ自然な色味をより正確かつ鮮やかに再現します。ライティングで空間の印象そのものをアップグレードします。

※LEDなどで照らされた対象物の色の再現性を表す演色評価数「Ra」。太陽光が基準値Ra100とされています。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

DIA-30 ツリースポットライト

DIA-30 Tree Spotlight

※従来品から商品名を変更しましたが、商品仕様に変更はありません。

チャコールグリーン(C)

12V 24V

DIA-30 ツリースポットライト

¥27,500

HBB-D95C 70834500 チャコールグリーン

電球色	1.9W	¥15/月	2700K	185lm

LED(1球)
アルミ　ステンレス　ガラス
0.2kg
コード長：0.85m
取付けバンド2本付(約Φ10～Φ100mm対応)
六角レンチ付
重耐塩塗装
IP55
Ra71

LED 交換不可



水平面照度分布図



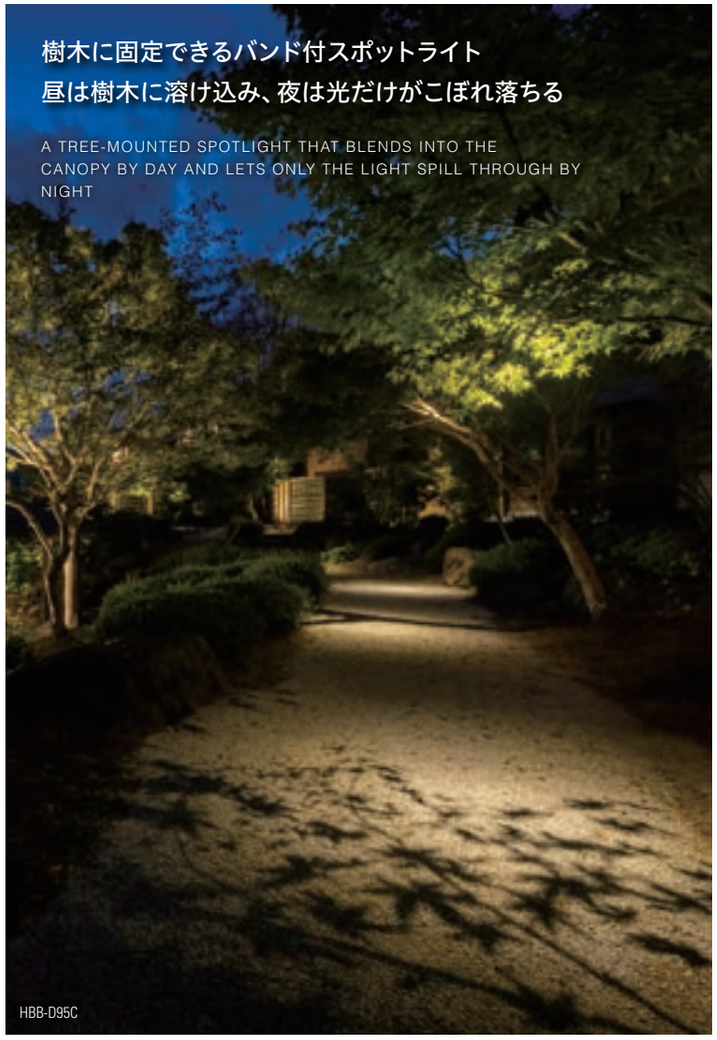

直径1cm～10cmの太さの幹に対応

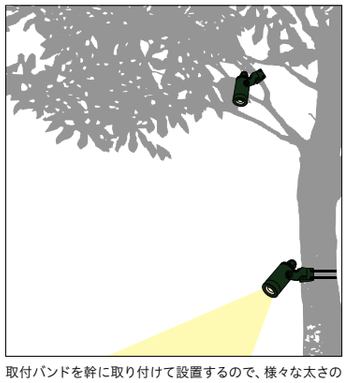

取付バンドを幹に取り付けて設置するので、様々な太さの幹に柔軟に対応できます。

グレアカットオプション →P.077
DIA-30 スヌート/
拡散フィルター
付スヌート/
カラーフィルター
付スヌート
DIA-30全商品に対応

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

DIA-30 アップライト

DIA-30 Uplight

チャコール
グリーン(C)



ブラック(K)

12V 24V

DIA-30 アップライト

¥28,600

HBB-D146C 99339000 チャコールグリーン
HBB-D146K 99340600 ブラック

電球色	1.9W	¥15/月	2700K	185lm

LED(1球)
アルミ　ステンレス　ガラス
0.3kg
コード長:2m
重耐塩塗装
IP55
Ra71

LED 交換不可



水平面照度分布図



グレアカットオプション →P.077
DIA-30 スヌート/
拡散フィルター
付スヌート/
カラーフィルター
付スヌート
DIA-30全商品に対応

プランターからのアップライティングで、天井を植栽の陰で演出

LightingTechnique

**天井に木漏れ日をつくる
シャドーライティング**

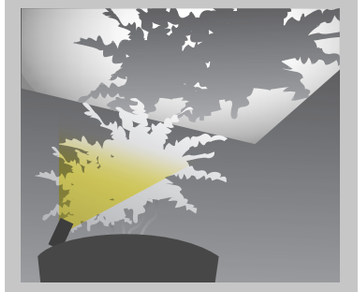

壁面へのシャドーライティングの他にも、天井に植栽を投影するシャドーライティング。テラス空間に見上げる木漏れ日のような演出ができます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル

DIA-30 Pole Spotlight - Flexible

3灯まで、灯具追加可能

12V 24V

DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル H1000

¥34,100

HBB-D143C 99336900 チャコールグリーン

電球色 | 1.9W | ¥15/月 | 2700K | 185lm

LED(1球)
アルミ　ステンレス　ガラス
0.5kg
コード長:2m　コードバンド付
六角レンチ付
重耐塩塗装　IP55
Ra71

LED 交換不可

水平面照度分布図

3灯まで、灯具追加可能

12V 24V

DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル H600

¥30,800

HBB-D144C 99337600 チャコールグリーン

電球色 | 1.9W | ¥15/月 | 2700K | 185lm

LED(1球)
アルミ　ステンレス　ガラス
0.4kg
コード長:2m　コードバンド付
六角レンチ付
重耐塩塗装　IP55
Ra71

LED 交換不可

水平面照度分布図

別注可

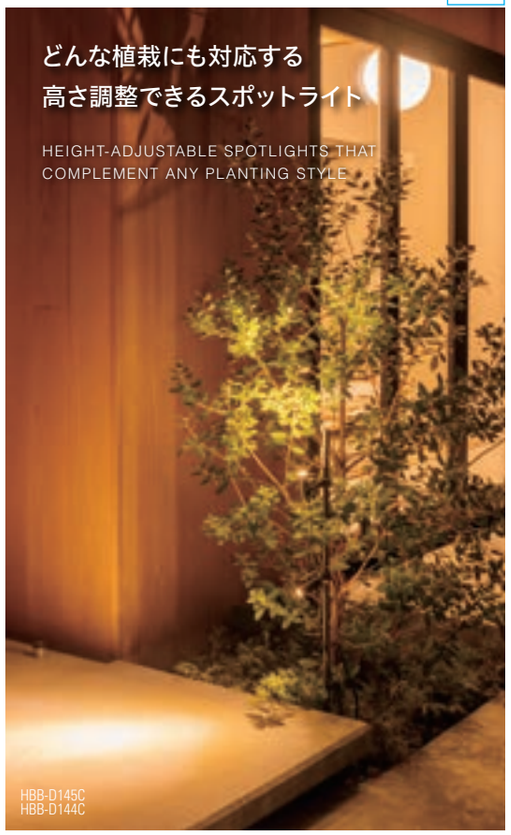

最大3灯まで設置できます

別注可 **H1000:ポールカット可能**
(納期/費用は要問合せ)

植栽に合わせて高さ調整

計画時に植栽のボリュームが不明でも
埋もれてしまわず安心。

グレアカットオプション
DIA-30 スヌート
拡散フィルター付スヌート
カラーフィルター付スヌート
DIA-30 全商品に対応

→P.077

OPTION

3灯のコードが
まとまる配線ボックス
ワンタッチ端子付き

DIA-30
ポールスポットライト
フレキシブル
配線ボックス

¥7,200

HEC-145C 99364200

W64×D117×H82(mm)
アルミ
0.2kg

12V 24V

DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル 追加用灯具

¥24,200

HBB-D145C 99338300 チャコールグリーン

電球色 | 1.9W | ¥15/月 | 2700K | 185lm

LED(1球)　W45×D120×H67(mm)
アルミ　ステンレス　ガラス　0.2kg
コード長:2m　コードバンド付
六角レンチ付　IP55
Ra71

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

NEW

DIA-30 オプション スヌート各種

DIA-30 Options - Snoot Variations

DIA-30全商品に対応

シルバーマットは2026年7月下旬発売予定

DIA-30 スヌート

DIA-30 スヌート
¥5,500

HEC-146S	52928500	シルバーマット
HEC-146C	74330800	チャコールグリーン
HEC-146K	74810500	ブラック



水平面照度分布図

DIA-30 拡散フィルター付スヌート

DIA-30 拡散フィルター付スヌート
¥6,600

HEC-147S	52929200	シルバーマット
HEC-147C	98407700	チャコールグリーン
HEC-147K	98413800	ブラック



水平面照度分布図

DIA-30 カラーフィルター付スヌート

DIA-30 イエロー
フィルター付スヌート
¥6,600

HEC-Y02S	52936000	シルバーマット
HEC-Y02C	74790000	チャコールグリーン
HEC-Y02K	74800600	ブラック

DIA-30 ピンク
フィルター付スヌート
¥6,600

HEC-P02S	52935300	シルバーマット
HEC-P02C	99424300	チャコールグリーン
HEC-P02K	99425000	ブラック

DIA-30 マゼンタ
フィルター付スヌート
¥6,600

HEC-M02S	52933900	シルバーマット
HEC-M02C	99422900	チャコールグリーン
HEC-M02K	99423600	ブラック

DIA-30 コバルト
フィルター付スヌート
¥6,600

HEC-CB02S	52931500	シルバーマット
HEC-CB02C	99418200	チャコールグリーン
HEC-CB02K	99419900	ブラック

DIA-30 シアン
フィルター付スヌート
¥6,600

HEC-C02S	52930800	シルバーマット
HEC-C02C	99416800	チャコールグリーン
HEC-C02K	99417500	ブラック

DIA-30 ミントグリーン
フィルター付スヌート
¥6,600

HEC-MG02S	52934600	シルバーマット
HEC-MG02C	99414400	チャコールグリーン
HEC-MG02K	99415100	ブラック

DIA-30 グリーン
フィルター付スヌート
¥6,600

HEC-G02S	52932200	シルバーマット
HEC-G02C	99420500	チャコールグリーン
HEC-G02K	99421200	ブラック

※使用環境によりカタログと異なった色味に見える場合があります。

住宅から施設シーンまで、幅広く活用できるカラーライティング

住宅のテラスシーンに



温もりを感じるピンクの光で心を包み込み、リフレッシュしたい時には爽やかなグリーンで空間を一新。カラーライティングが、日常のひとときを特別なシーンへと演出します。

公共の橋をカラーライティング

真っ暗な橋が、シアンの光に彩られると、そこは非日常な異空間に。光が織りなす演出で、通る人に新鮮で特別な体験を届けます。

LightingTechnique

電球色とカラーフィルターで つくるカラーシャドーライティング



光源が2つ以上ある時、光源の数だけ影が出ます。それらの影が重なると、重なりの濃淡で「淡い影」と「濃い影」に分かれます。DIA-30の灯具1台は電球色のまま、もう1台にカラーフィルターを取り付けることで「淡い影」に色が付き、カラーシャドーライティングが実現します。

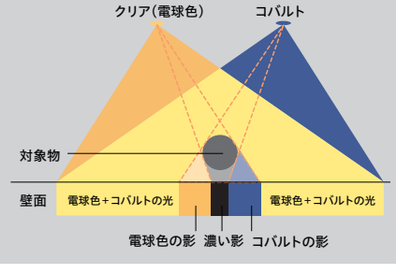

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

バンブースポットライト
Bamboo Spotlight

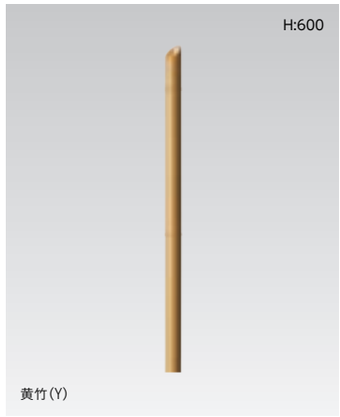

12V 24V

バンブースポットライト H600

¥25,300

HBB-D117Y 82980400 黄竹
HBB-D117B 82790900 青竹
HBB-D117K 82810400 黒竹
HBB-D117T 82940800 虎竹
HBB-D117S 82920000 すす竹

電球色 | 1.6W | ¥12/月 | 2700K | 135lm

LED(1球)
コード長:2m
0.4kg
アルミ　ガラス　ABS樹脂
IP44
Ra71

LED 交換不可



水平面照度分布図



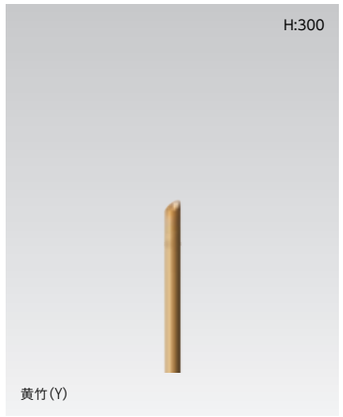

12V 24V

バンブースポットライト H300

¥24,200

HBB-D118Y 83040400 黄竹
HBB-D118B 82990300 青竹
HBB-D118K 83010700 黒竹
HBB-D118T 83030500 虎竹
HBB-D118S 83020600 すす竹

電球色 | 1.6W | ¥12/月 | 2700K | 135lm

LED(1球)
コード長:2m
0.3kg
アルミ　ガラス　ABS樹脂
IP44
Ra71

LED 交換不可



水平面照度分布図



豊富なカラーバリエーション

リアルな竹を模したカラーリング。「エコ竹」はタカショーの「エバーバンブー® シリーズ」なので、竹垣との相性が抜群です。

黄竹

青竹

黒竹


虎竹


すす竹

眩しさを抑えるフード形状



斜めにカットされた支柱上端は、アップライトのフードと同様に立ち上がりのある方を手前に向けることで、眩しさを抑えることができます。

和風庭園に相応しい立ち姿

植物や石材など、こだわりの天然資材を多用した和風庭園では、人工的なアップライトよりもバンブースポットライトを少し傾けて挿す方が、ライトが目立たずおすすめです。

現場あわせで最適な高さに



支柱に採用した「エコ竹」は樹脂製のため、お好みの高さでカットが可能。周囲の環境に、より馴染みやすいサイズを現場あわせで設定できます。
(別途、約φ3.5のライト取付用の穴あけが必要です)

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト De-SPOT トライリング

Garden Uplight De-SPOT - Tri-Ring

01 配光角 Beam Angle　02 調光 Dimming　03 調色 Color Temperature

調光・調色・配光角を手元で自在にコントロール

De-SPOTトライリングは、調光コントロールシステムを導入しなくても調光・調色が可能なアップライト。灯具に装備されたリングの回転により、最大600lmからの調光と、2700Kから5000Kまでの調色を無段階調整。更に1/2照度角を20°から41°まで変更できます。その場で光を見ながら直観的に操作でき、照らす対象や環境に応じた完全個別制御が可能。灯具単体で制御できる手軽さとコストパフォーマンスが魅力です。

緑深い庭園に奥行きを演出



奥にある樹木と手前の樹木や建物に光の差をつけることで、奥行きの表現につなげられます。トライリングであれば、樹木1本1本に対して「明るさ」「光色」「光の当て方」を個別に調整。夜の庭の表現力が各段に上がります。

光量：600lm
配光角：40°

光量：200lm
配光角：20°

01｜配光角リング

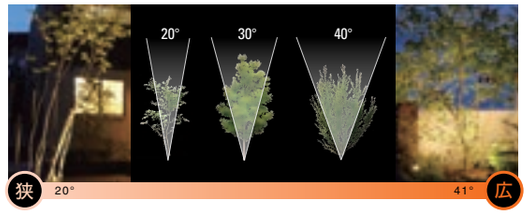

02｜調光リング®

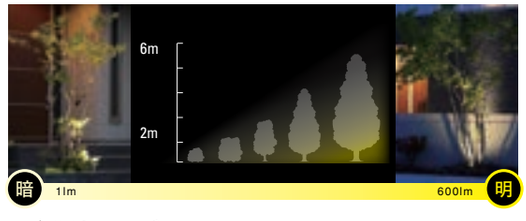

03｜調色リング®

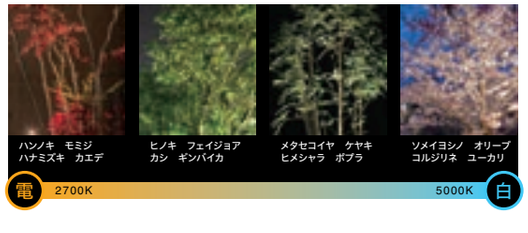

De-SPOT 調色リング

De-SPOT - Color Temperature Ring

12V　24V

De-SPOT トライリング ローボルト

¥73,700

HBB-C43S 75831900 シルバー

HBB-C43C 75830200 チャコールグリーン

調色	7W	¥53/月	2700～5000K	1～600lm

100V

De-SPOT トライリング 100V

¥75,900

HFE-C73S 75884500 シルバー

HFE-C73C 75883800 チャコールグリーン

調色	8.2W	¥62/月	2700～5000K	1～600lm

LED(1球)
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.9kg(ローボルト)　1.4kg(100V)
コード長：2m(ローボルト)　5m(100V)
重耐塩塗装　8.3VA(100V)　IP65
Ra80
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
(HBB-C43S、HFE-C73S)

LED 交換不可

狭角時/2700K



狭角時/5000K



広角時/2700K



広角時/5000K





100V

De-SPOT 調色リング 100V 5m プラグ付

¥48,400

HFE-C35G 71716300 グレイッシュゴールド

調色	6.6～7.7W	¥49～57/月	2700～5000K	390lm

LED(電球色：2球、白：4球)
W70×D135×H169(mm)
アルミ　ポリカーボネート
1.2kg(100V プラグ付)
1.7kg(100V プラグ無)
コード長：2m(ローボルト)
5mプラグ付・10mプラグ無(100V)
六角レンチ付
11.8～13.8VA(100V)
耐塩塗装
IP35
Ra85
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可

2700Kの場合



5000Kの場合





DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

グラフィックスポットライト
Graphic Spotlight



ツリー
夜にだけ立ち上がる樹木のシルエット。お庭がなくてもシャドーライティングが可能に。



フラワー
花びらの粗密で描き出す手毬のようなグラフィックは和洋を問わず空間に映えます。



リーフ
夜に木漏れ日の温かみが感じられる不思議。ほっとした気分を呼び起こします。

リプル
波紋をモチーフにした動きのあるグラフィックが遊び心を表現します。

※周囲の明るさや環境により、模様がはっきりと視認できない場合があります。

設置距離と光の広がり

照射面との距離のおよそ1.3倍の直径の円の範囲に、グラフィックが展開されます。



連灯時に嬉しい調節機能

上下反転や90°回転機能により、グラフィックの向きを調節可能。連灯時に、より自然な柄の並びを実現します。



OPTION

交換用フィルター
φ60×H14(mm)
0.01kg　アルミ
ポリカーボネート

ツリー	HEC-104K	76778600	¥4,400
フラワー	HEC-105K	76779300	
リーフ	HEC-106K	76780900	
リプル	HEC-107K	76781600	

※交換用フィルターの価格は別途お問合せください。

グラフィックデータからの別注柄製作も可能です。
詳しくは
お問い合わせください。
(イラストレーターデータ支給の場合のみ)

12V 24V

グラフィックスポットライト
¥44,000

HBB-D58S 76805900 ツリー
HBB-D59S 76806600 フラワー
HBB-D60S 76807300 リーフ
HBB-D61S 76808000 リプル

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 3000K | -

LED(1球)
アルミ　ガラス
0.5kg
取付用ビス付
重耐塩塗装
IP44
Ra80
LED 交換不可

下記のハイポールや、壁面に取り付けての使用も可能です。
※天井面への取付不可



OPTION

ウォールスポットの取り付け用途に特化した専用ハイポール



ウォールスポットライト用 ハイポール
¥38,500
HEC-109S 76783000
W76×D76×H2405(mm)
アルミ
3.4kg
ネカセ棒付
キャップ付　取付用ビス付

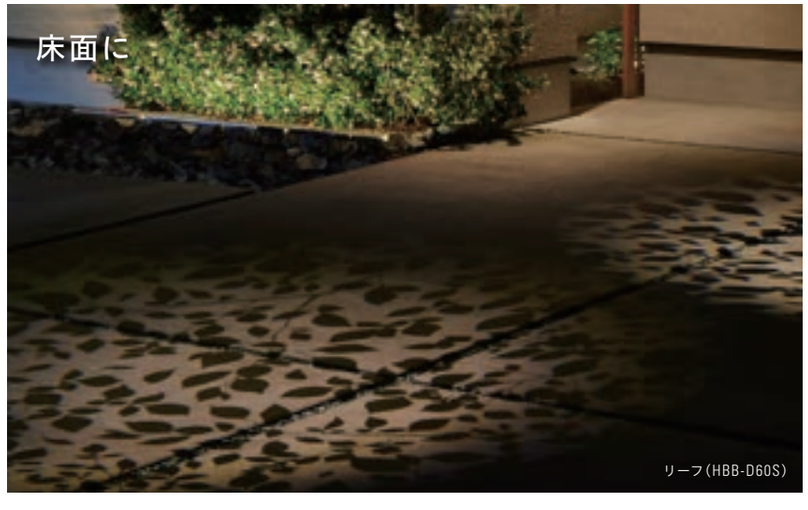

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

デザイニングスポットライト
Designing Spotlight

2種類の光と照らし方

	フラッフィ まるでたんぽぽの“わたげ”のように柔らかく広がる光。ほどよい光のムラが上品で高級感のある空間をつくります。	ロータス 光の粒が大きく、きらめくような光。蓮の花のような演出や、水面の揺らめきのような光を演出できます。	照らし方	こんな使い方も！
照射面へ垂直に照らす			 壁面に真横から  ハイボールを使って真上から	光のムラを活かして奥行きをつくる 富士茶房 SUI 照射した光の柄を楽しむだけでなく、対象物を照らしてその影に奥行きを持たせる手法として応用するのもおすすめです。シャドーライティングにデザイニングスポットライトを使えば、光のムラが影のサイズのずれを生み出し、あたかも複数の照明器具で照らしているかのような演出が可能に。狭い場所でも奥行き感を演出できます。 対象物を照らす
照射面をなめるように照らす			 壁面をなめるように 地面をなめるように	

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

12V 24V

デザイニングスポットライト

¥44,000

HBB-D81S 70837600 フラッフィ

HBB-D82S 70836900 ロータス

電球色	3.3W	¥25/月	3000K	-

LED(1球)
アルミ　ガラス
0.5kg
取付用ビス付
重耐塩塗装
IP44
Ra70
LED 交換不可

下記のハイボールや、壁面に取り付けての使用も可能です。
※天井面への取付不可



OPTION

デザイニングフィルター

フラッフィ	HEC-124S	70804800	¥4,400
ロータス	HEC-125S	70803100	

φ78×H18(mm)　0.1kg
アルミ　ガラス
Ra70

OPTION

ウォールスポットの取り付け用途に特化した専用ハイボール



ウォールスポットライト用 ハイボール

¥38,500

HEC-109S 76783000

詳細は、P.092をご確認ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

WALL SPOTLIGHT

ウォールスポットライト

ウォールスポットライトの
施工事例はこちら

HBA-D48K（P.093）

WALL SPOTLIGHT ウォールスポットライト

商品一覧

※ローボルト商品のみ掲載しています、100V商品は各商品ページよりご確認ください　※生産完了品は非掲載です。

※ウォールライトは、天井直付け不可です。

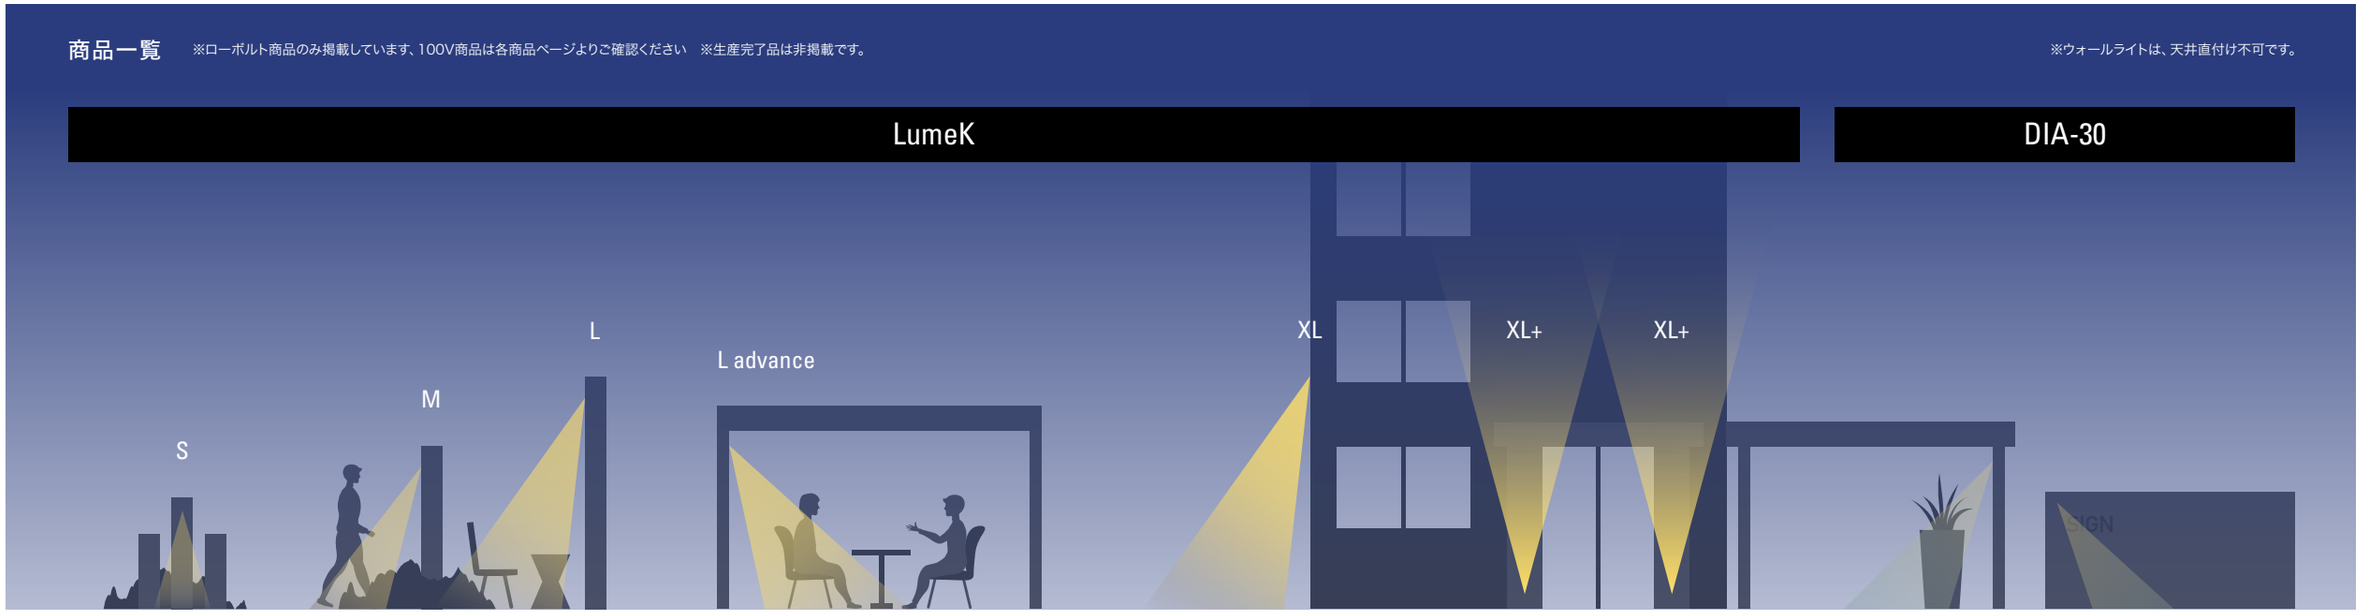

LumeK

P.90

カテゴリ	光束	配光角	色温度	灯具カラー	商品画像	型番	価格	オプション
S	400lm	20°	2700K	シルバー		HBA-D41S	¥35,200	フード ショートスヌート スヌート スプレッドレンズ
				ブラック		HBA-D41K		
	400lm	48°	2700K	シルバー		HBA-D38S	¥35,200	
				ブラック		HBA-D38K		
M	600lm	20°	2700K	シルバー		HBA-D42S	¥44,000	
				ブラック		HBA-D42K		
	600lm	48°	2700K	シルバー		HBA-D39S	¥44,000	
				ブラック		HBA-D39K		
L	1000lm	19°	2700K	シルバー		HBA-D43S	¥59,400	
				ブラック		HBA-D43K		
	1000lm	39°	2700K	シルバー		HBA-D40S	¥59,400	
				ブラック		HBA-D40K		

LumeK L Advance

P.93

カテゴリ	光束	配光角	色温度	調光対応	灯具カラー	商品画像	型番	価格	オプション
L advance	975lm	17°	2700K	○	ブラック		HBA-D46K	¥62,700	フード ショートスヌート スヌート スプレッドレンズ
	970lm	23°					HBA-D48K		
	975lm	31°					HBA-D50K		
	1020lm	17°	2700K	-	ブラック		HBA-D45K	¥61,600	
		23°					HBA-D47K		
		31°					HBA-D49K		

LumeK XL / XL+

P.94

カテゴリ	光束	配光角	色温度	調光対応	灯具カラー	商品画像	型番	価格	オプション
XL	1600lm	10°	2700K	○	ブラック		HBA-D52K	¥75,900	グレアカット オプション+レンズで 配光角を調整
				-			HBA-D44K	¥74,800	
XL+	2600lm	10°	2700K	○	ブラック		HBA-D53K	¥80,300	
				-			HBA-D54K	¥79,200	

DIA-30

P.97

DIA-30 スポットライト フランジレス

光束	配光角	色温度	調光対応	灯具カラー	商品画像	型番	価格	オプション
185lm	22°	2700K	-	チャコールグリーン		HBA-D51C	¥28,600	スヌート 拡散フィルター付スヌート カラーフィルター付スヌート
				ブラック		HBA-D51K		

DIA-30 フランジスポットライト NEW

光束	配光角	色温度	調光対応	灯具カラー	商品画像	型番	価格	オプション
165lm	25°	2700K	-	シルバーマット		HBA-D55S	¥33,000	スヌート 拡散フィルター付スヌート カラーフィルター付スヌート
				ブラック		HBA-D55K		

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ルーメック S/M/L

Wall Spotlight LumeK S/M/L

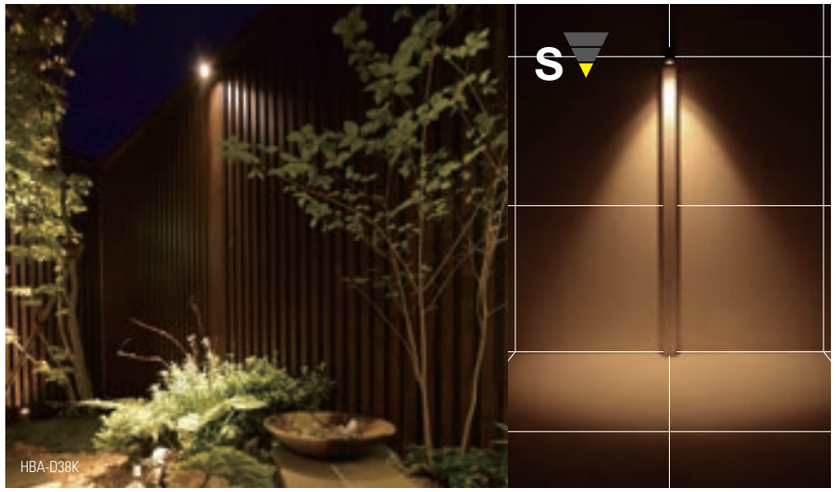

庭のフォーカルポイント



低木のアレンジや美しい草花、水盤や蹲(つくばい)などを引き立てて夜の庭の主役を演出します。

アプローチを照らす



足元の安全を確保するために隅々まで明るく。スプレッドレンズ(P.091)で光を広げるのもおすすめです。

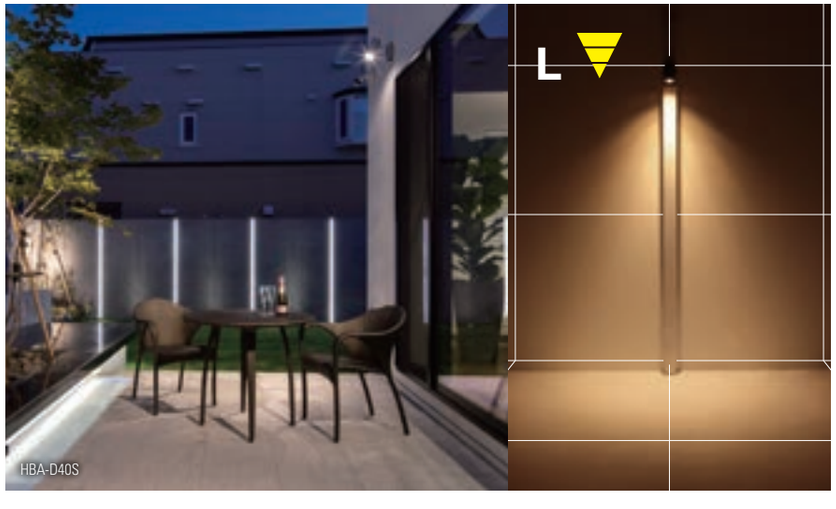

庭のアクティビティを創る



十分な明るさと2700Kの優しい光色。広範囲に光が届くレンズ設計で快適なアウトドアリビングを創ります。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

2700 モジュール 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

狭角

12V 24V

ウォールスポットライト ルーメック S 狭角
¥35,200
HBA-D41S 70030100 シルバー
HBA-D41K 69983400 ブラック

電球色	3.4W	¥25/月	2700K	400lm

100V

ウォールスポットライト 100 V ルーメック S 狭角
¥39,600
HFB-D36S 70383800 シルバー
HFB-D36K 69986500 ブラック

電球色	3.9W	¥29/月	2700K	400lm

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ガラス　1kg
取付用ビス2本付　六角レンチ付
3.5VA(100V)
重耐塩塗装
IP55
Ra85





※天井面取付不可

水平面照度分布図

広角

12V 24V

ウォールスポットライト ルーメック S 広角
¥35,200
HBA-D38S 70936600 シルバー
HBA-D38K 70937300 ブラック

電球色	3.4W	¥25/月	2700K	400lm

100V

ウォールスポットライト 100 V ルーメック S 広角
¥39,600
HFB-D33S 70930400 シルバー
HFB-D33K 70931100 ブラック

電球色	3.9W	¥29/月	2700K	400lm

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ガラス　1kg
取付用ビス2本付　六角レンチ付
3.5VA(100V)
重耐塩塗装
IP55
Ra85





※天井面取付不可

水平面照度分布図

狭角

12V 24V

ウォールスポットライト ルーメック M 狭角
¥44,000
HBA-D42S 70040000 シルバー
HBA-D42K 69984100 ブラック

電球色	5.0W	¥37/月	2700K	600lm

100V

ウォールスポットライト 100 V ルーメック M 狭角
¥47,300
HFB-D37S 70384500 シルバー
HFB-D37K 69987200 ブラック

電球色	5.2W	¥39/月	2700K	600lm

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ガラス　1kg
取付用ビス2本付　六角レンチ付
4.4VA(100V)
重耐塩塗装
IP55
Ra85





※天井面取付不可

水平面照度分布図

広角

12V 24V

ウォールスポットライト ルーメック M 広角
¥44,000
HBA-D39S 70938000 シルバー
HBA-D39K 70939700 ブラック

電球色	5.0W	¥37/月	2700K	600lm

100V

ウォールスポットライト 100 V ルーメック M 広角
¥47,300
HFB-D34S 70932800 シルバー
HFB-D34K 70933500 ブラック

電球色	5.2W	¥39/月	2700K	600lm

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ガラス　1kg
取付用ビス2本付　六角レンチ付
4.4VA(100V)
重耐塩塗装
IP55
Ra85





※天井面取付不可

水平面照度分布図



選べる配光角

スポットライトのように狙って照射する場合は狭角、広範囲を照射したい場合は広角を、演出に合わせて使い分けできます。

露出配線にも対応

施工後の柱や壁など露出配線が必要な環境でも、フランジ下部のコード穴から挿入して対応できます。

OPTION

多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能

ルーメック S/M
フード
¥9,900
ブラック
HEC-152K
99398700
シルバー
HEC-152S
99399400

ルーメック S/M
ショートスヌート
¥9,900
ブラック
HEC-154K
99404500
シルバー
HEC-154S
99405200

ルーメック S/M
スヌート
¥12,100
ブラック
HEC-153K
99401400
シルバー
HEC-153S
99402100

ルーメック S/M
スプレッドレンズ
¥4,200
HEC-159T
99410600

詳細→P.046/048

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

2700 モジュール 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

狭角

12V 24V

ウォールスポットライト ルーメック L 狭角
¥59,400
HBA-D43S 70050900 シルバー
HBA-D43K 69985800 ブラック

電球色	6.7W	¥50/月	2700K	1000lm

100V

ウォールスポットライト 100 V ルーメック L 狭角
¥60,500
HFB-D38S 70385200 シルバー
HFB-D38K 69988900 ブラック

電球色	6.8W	¥50/月	2700K	1000lm

LED(9球)
アルミダイキャスト　ガラス
1.2kg
取付用ビス2本付　六角レンチ付
6.8VA(100V)
重耐塩塗装
IP55
Ra70

LED 交換可
問合せ対応

※天井面取付不可





水平面照度分布図

中角

12V 24V

ウォールスポットライト ルーメック L 中角
¥59,400
HBA-D40S 70940300 シルバー
HBA-D40K 70941000 ブラック

電球色	6.7W	¥50/月	2700K	1000lm

100V

ウォールスポットライト 100 V ルーメック L 中角
¥60,500
HFB-D35S 70934200 シルバー
HFB-D35K 70935900 ブラック

電球色	6.8W	¥50/月	2700K	1000lm

LED(9球)
アルミダイキャスト　ガラス
1.2kg
取付用ビス2本付　六角レンチ付
6.8VA(100V)
重耐塩塗装
IP55
Ra70

LED 交換可
問合せ対応

※天井面取付不可





水平面照度分布図

OPTION
ウォールスポットライト取り付けに特化した「専用ハイポール」



ウォールスポットライト用ハイポール
¥38,500
HEC-109S 76783000

W76×D76×H2405(mm)
3.4kg　アルミ
ネカセ棒付　キャップ付　取付用ピス付

OPTION　多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能

詳細→P.050

ルーメック L フード	ルーメック L ショートスヌート	ルーメック L スヌート	ルーメック L スプレッドレンズ
¥11,000	¥11,000	¥13,200	¥4,300
ブラック HEC-155K 99406900	ブラック HEC-157K 99408300	ブラック HEC-156K 99407600	HEC-160T 99411300
シルバー HEC-155S 99063400	シルバー HEC-157S 99067200	シルバー HEC-156S 99065800	

ルーメック L アドバンス

Wall Spotlight LumeK L Advance

※光源モジュール交換不可。

2700 一体型 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

ナロー

24V 調光対応
ウォールスポットライト ルーメック L アドバンス 24V 調光 ナロー
¥62,700
HBA-D46K 99302400 ブラック

電球色	12.7W	¥95/月	2700K	975lm

12V 24V 非調光
ウォールスポットライト ルーメック L アドバンス ナロー
¥61,600
HBA-D45K 99301700 ブラック

電球色	13W	¥97/月	2700K	1020lm

100V 調光対応
ウォールスポットライト 100V ルーメック L アドバンス ナロー
¥62,700
HFB-D41K 99428100 ブラック

電球色	14.4W	¥108/月	2700K	905lm



※ローボルト調光対応の照度分布図です。その他は、商品DBをご確認ください。

水平面照度分布図

LED(1球)
アルミダイキャスト　ガラス
1.3kg
角度調整用レンチ付
14.7VA(100V)　重耐塩塗装　IP55
Ra95

LED 交換不可



※天井面取付不可

ミディアム

24V 調光対応
ウォールスポットライト ルーメック L アドバンス 24V 調光 ミディアム
¥62,700
HBA-D48K 99304800 ブラック

電球色	12.7W	¥95/月	2700K	970lm

12V 24V 非調光
ウォールスポットライト ルーメック L アドバンス ミディアム
¥61,600
HBA-D47K 99303100 ブラック

電球色	13W	¥97/月	2700K	1020lm

100V 調光対応
ウォールスポットライト 100V ルーメック L アドバンス ミディアム
¥62,700
HFB-D42K 99429800 ブラック

電球色	14.4W	¥108/月	2700K	900lm



※ローボルト調光対応の照度分布図です。その他は、商品DBをご確認ください。

水平面照度分布図

アウトレットボックス、柱の幅100mmに対応するフランジサイズ



アウトレットボックスへの取り付けに対応したφ95mmのフランジは、ガーデンポーチの柱幅100mmにも取付可能です。

ワイド

24V 調光対応
ウォールスポットライト ルーメック L アドバンス 24V 調光 ワイド
¥62,700
HBA-D50K 99306200 ブラック

電球色	12.7W	¥95/月	2700K	975lm

12V 24V 非調光
ウォールスポットライト ルーメック L アドバンス ワイド
¥61,600
HBA-D49K 99305500 ブラック

電球色	13W	¥97/月	2700K	1020lm

100V 調光対応
ウォールスポットライト 100V ルーメック L アドバンス ワイド
¥62,700
HFB-D43K 99430400 ブラック

電球色	14.4W	¥108/月	2700K	900lm



※ローボルト調光対応の照度分布図です。その他は、商品DBをご確認ください。

水平面照度分布図

OPTION　多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能

ルーメック L フード	ルーメック L スヌート
¥11,000	¥13,200
HEC-155K 99406900	HEC-156K 99407600
ルーメック L ショートスヌート	ルーメック L スプレッドレンズ
¥11,000	¥4,300
HEC-157K 99408300	HEC-160T 99411300

詳細→P.050

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ルーメック XL,XL プラス

LumeK XL/XL+

スーパーナロー配光×拡散レンズで必要な光の広がりを創出する、グレアカットにも配慮したハイパワーなルーメック XL、XL プラス

ウォールスポット
ルーメック XL、
ルーメック XL+



スーパーナロー
（レンズ未装着時）

グレアカットオプションを選ぶ
※レンズの固定に必要

※グレアカットオプションの特長はP.546をご確認ください。

スヌート　ショートスヌート　フード

現場に応じた配光を選ぶ



スプレッドレンズ　拡散レンズ ナロー　拡散レンズミディアム　拡散レンズ ワイド

優れた演色性

Ra90 の優れた演色性。

ルーメック L XL/XL+

Wall Spotlight LumeK XL/XL+　※光源モジュール交換不可。

2700 一体型 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

01 灯具 ▶ 02 グレアカットオプション・レンズ　が選べます

01 灯具

ルーメック XL

24V 調光対応　ウォールスポットライト ルーメック XL 24V 調光
¥75,900
HBA-D52K 99309300 ブラック

24V 非調光　ウォールスポットライト ルーメック XL
¥74,800
HBA-D44K 79480500 ブラック

100V 調光対応　ウォールスポットライト 100V ルーメック XL
¥75,900
HFB-D39K 82650600 ブラック

電球色　24W　¥179/月　2700K　1600lm

LED(1球)
アルミダイキャスト　ガラス
2.7kg
角度調整用レンチ付
26VA(100V)
重耐塩塗装
IP55
Ra90

LED 交換不可

水平面照度分布図

スーパーナロー(レンズ未装着時)

ルーメック XL+

24V 調光対応　ウォールスポットライト ルーメック XL+ 24V 調光
¥80,300
HBA-D53K 99310900 ブラック

24V 非調光　ウォールスポットライト ルーメック XL+
¥79,200
HBA-D54K 99311600 ブラック

100V 調光対応　ウォールスポットライト 100V ルーメック XL+
¥80,300
HFB-D40K 82660500 ブラック

電球色　42W　¥313/月　2700K　2600lm

LED(1球)
アルミダイキャスト　ガラス
2.7kg
角度調整用レンチ付
44VA(100V)
重耐塩塗装
IP55
Ra90

LED 交換不可

水平面照度分布図

スーパーナロー(レンズ未装着時)

アウトレットボックス取付が可能

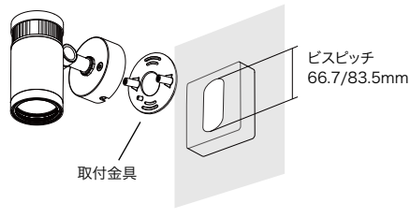

付属の取付金具は取付ビスピッチ66.7mmと83.5mmのどちらにも対応。
アウトレットボックス取付が可能な仕様です。

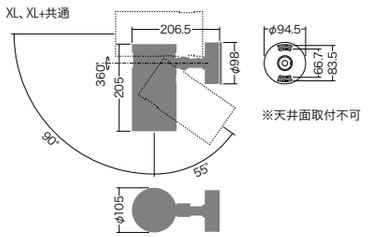

※天井面取付不可

02 レンズ グレアカットオプション

グレアカットオプション　詳細→P.056

レンズの固定にはグレアカットオプションが必要です。

ルーメック XL
スヌート
¥14,300
HEC-136K
82550900
Φ117×150(mm)
0.2kg

ルーメック XL
ショートスヌート
¥12,100
HEC-158K
99409000
Φ115×H60(mm)
0.2kg

ルーメック XL
フード
¥12,100
HEC-135K
82540000
Φ117×150(mm)
0.3kg

レンズ

スーパーナロー配光をレンズでアレンジ。

ルーメック XL
スプレッドレンズ
¥5,300
HEC-137T
82560800

ルーメック XL
拡散レンズナロー
¥5,300
HEC-138T
82570700

ルーメック XL
拡散レンズミディアム
¥5,300
HEC-139T
82580600

ルーメック XL
拡散レンズワイド
¥5,300
HEC-140T
82590500

※照度分布図はP.057,059または商品DBをご確認ください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了します。

スポットウォールライト
Spot Wall Light

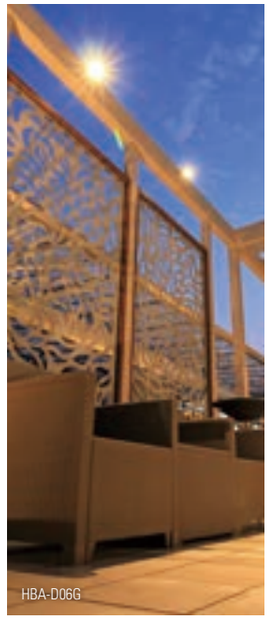

12V

エクスレッズ スポットウォールライト 1 型
¥28,600
HBA-D06S 73023000 シルバー
HBA-D06G 73021600 グレイッシュゴールド
HBA-D06K 73022300 ブラック

電球色 | 1.1W | ¥9/ 月 | 3000K | 85lm

LED(1球)
アルミ　ガラス
0.2kg
六角レンチ付
重耐塩塗装
IP65
※送り配線不可
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 | 24・12 器具外



壁面照度分布図



※天井面取付不可

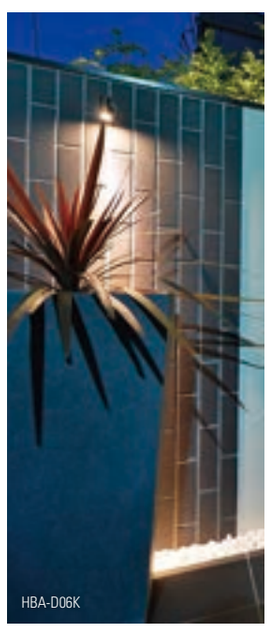

シリンダーウォールライト
Cylinder Wall Light

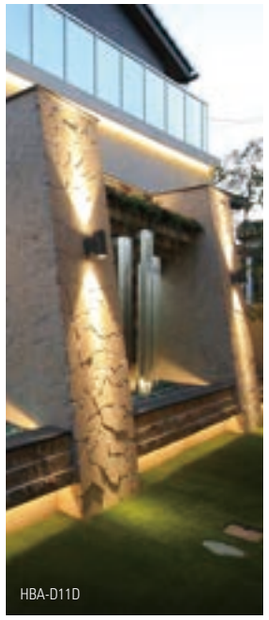

12V 24V

シリンダーウォールライト ローボルト
¥60,500
HBA-D11L 71484100 スレートシルバー
HBA-D11D 71483400 ダークグレー

電球色 | 21W | ¥157/ 月 | 3000K | 1507lm

100V

シリンダーウォールライト 100V
¥64,900
HFB-D12L 71647000 スレートシルバー
HFB-D12D 71646300 ダークグレー

電球色 | 21W | ¥157/ 月 | 3000K | 1507lm

LED(2球)
アルミ　ガラス
1.4kg
取付用ビス付
21.4VA(100V)
重耐塩塗装
IP65
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可



水平面照度分布図



※天井面取付不可

DIA-30 スポットライト フランジレス
DIA-30 Spotlight - Flangeless

12V 24V

DIA-30 スポットライト フランジレス
¥28,600
HBA-D51C 99307900 チャコールグリーン
HBA-D51K 99308600 ブラック

電球色 | 1.9W | ¥15/ 月 | 2700K | 185lm

LED(1球)
アルミ　ステンレス　ガラス
0.3kg
コード長:2m
ピアスネジ付　六角レンチ付
重耐塩塗装
IP55
Ra71

LED 交換不可



水平面照度分布図



通線不要で、後付けもスマートに
コードを外に出す仕様により、内部での通線作業が不要。設置工数を抑えられるため、既存の現場や後付け施工にも柔軟に対応できます。



内部通線で新築にもすっきり収まる
内部通線に対応した薄型で小さなフランジデザインにより、新築物件でも配線が露出せず、すっきりと収まります。

Ra92の優れた演色性で空間を彩る
演色性が大幅に向上し、Ra92を実現しました。植物や素材がもつ自然な色味をより正確かつ鮮やかに再現します。ライティングで空間の印象そのものをアップグレードします。

DIA-30 フランジスポットライト
DIA-30 Spotlight - Flange

12V 24V

DIA-30 フランジスポットライト
¥33,000
HBA-D55S 52899800 シルバーマット
HBA-D55K 52898100 ブラック

電球色 | 2.7W | ¥21/ 月 | 2700K | 165lm

LED(1球)
アルミ　ガラス
0.47kg
コード長:5m
六角穴付皿ビス付　六角レンチ付
コンクリートプラグ付　ピアス皿ビス付
重耐塩塗装
IP65
【2026年7月下旬発売予定】

LED 交換不可



水平面照度分布図



3方向に取り付け可能



INGROUND LIGHT

地中埋込型ライト

地中埋込型ライトの
施工事例はこちら

HBD-D43S（P.109）/ HBD-D46S（P.111）/ HBD-D33S（P.113）

INGROUND LIGHT 地中埋込型ライト

商品一覧

※ローボルト商品のみ掲載しています、100V商品は各商品ページよりご確認ください　※生産完了品は非掲載です

AlteK

XS　S　M　L

スタンドタイプ

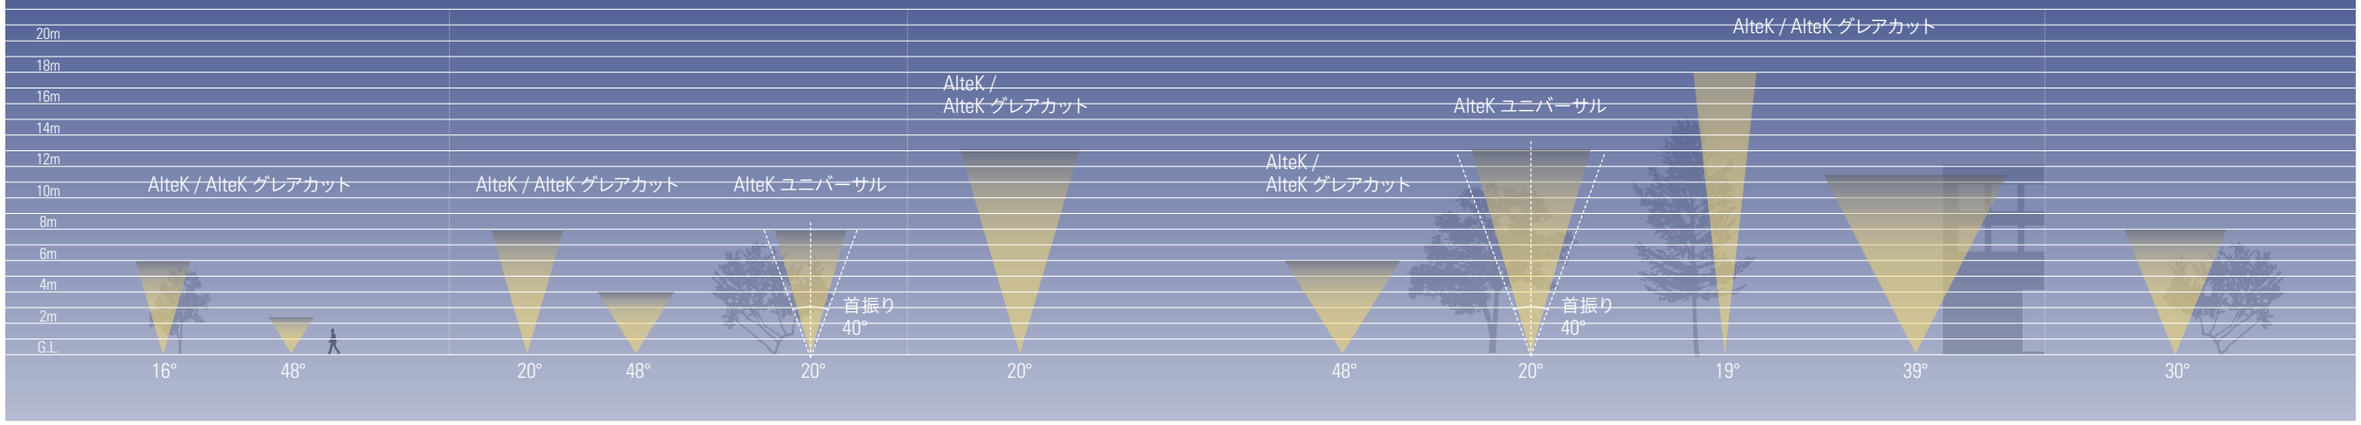

AlteK

P.106

カテゴリ	光束	配光角	色温度	灯具カラー	耐荷重	枠径	商品画像	型番	価格
XS	180lm	16°	2700K	ステンレス	1.5t	φ65mm		HBD-D53S	¥35,200
		48°						HBD-D51S	
S	400lm	20°	2700K	ステンレス	1.5t	φ108mm		HBD-D41S	¥42,900
		48°						HBD-D27S	
M	600lm	20°	2700K	ステンレス	1.5t	φ108mm		HBD-D42S	¥48,400
		48°						HBD-D28S	
L	1000lm	19°	2700K	ステンレス	-	φ150mm		HBD-D43S	¥71,500
		39°						HBD-D29S	

AlteK グレアカット

P.110

カテゴリ	光束	配光角	色温度	灯具カラー	耐荷重	枠径	商品画像	型番	価格
XS	45lm	16°	2700K	ステンレス	1.5t	φ65mm		HBD-D54S	¥36,300
		48°						HBD-D52S	
S	150lm	20°	2700K	ステンレス	1.5t	φ108mm		HBD-D44S	¥44,000
		48°						HBD-D30S	
M	220lm	20°	2700K	ステンレス	1.5t	φ108mm		HBD-D45S	¥49,500
		48°						HBD-D31S	
L	370lm	19°	2700K	ステンレス	-	φ150mm		HBD-D46S	¥72,600
		39°						HBD-D32S	

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。 交換電球はP.327をご参照ください。

AlteK ユニバーサル

P.112

カテゴリ	光束	配光角	色温度	灯具カラー	耐荷重	枠径	商品画像	型番	価格
S	400lm	20°	2700K	ステンレス	-	φ150mm		HBD-D33S	¥61,600
M	600lm	20°	2700K	ステンレス	-	φ150mm		HBD-D34S	¥67,100

AlteK ユニバーサル スプレッドレンズ付

P.112

カテゴリ	光束	配光角	色温度	灯具カラー	耐荷重	枠径	商品画像	型番	価格
S	320lm	23°/44°	2700K	ステンレス	-	φ150mm		HBD-D35S	¥62,700
M	480lm	23°/44°	2700K	ステンレス	-	φ150mm		HBD-D36S	¥68,200

スタンドタイプ

P.114

グランドライト 13型 スタンドタイプ

光束	配光角	色温度	灯具カラー	耐荷重	枠径	商品画像	型番	価格
110lm	30°	2700K	シルバーマット	-	φ78mm		HBD-D39S	¥46,200
			チャコールグリーン				HBD-D39C	
			ブラック				HBD-D39K NEW	

グランドライト 14型 スタンドタイプ

光束	配光角	色温度	灯具カラー	耐荷重	枠径	商品画像	型番	価格
250lm	30°	2700K	シルバーマット	-	φ78mm		HBD-D40S	¥48,400
			チャコールグリーン				HBD-D40C	
			ブラック				HBD-D40K NEW	

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。 交換電球はP.327をご参照ください。

フラットライト トラスト

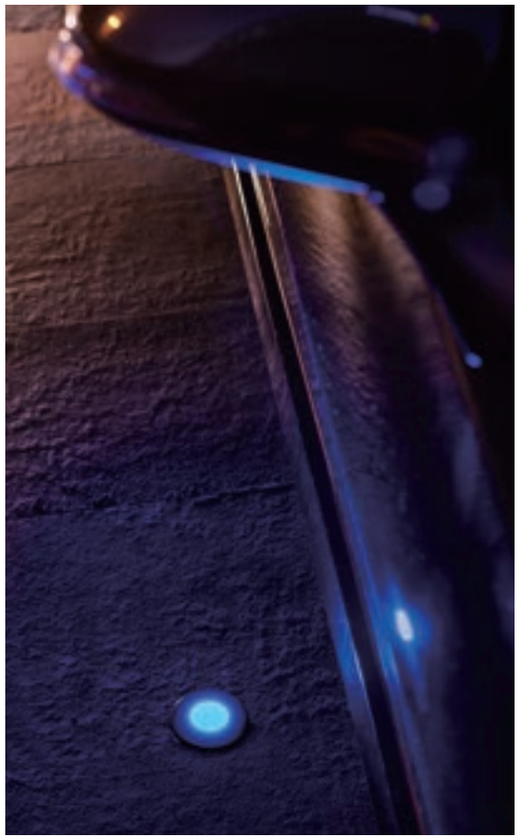

側面配光タイプ

P.115

フラットライト トラスト

光束	配光角	色温度	灯具カラー	耐荷重	枠径	商品画像	型番	価格
20lm	60°	2700K	シルバー	1.5t	φ68mm		HBD-D55S	¥30,800
30lm		5000K					HBD-W55S	
3lm		青					HBD-B55S	

P.117

側面配光タイプ

グランドライト 12型 片側配光

光束	配光角	色温度	灯具カラー	耐荷重	枠径	商品画像	型番	価格
10lm	-	3000K	ステンレス	1.0t	φ55mm		HBD-D19S	¥56,100

グランドライト 12型 両側配光

光束	配光角	色温度	灯具カラー	耐荷重	枠径	商品画像	型番	価格
35lm	-	3000K	ステンレス	1.0t	φ55mm		HBD-D20S	¥58,300

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

美しいグレージングのコツ

壁面の凹凸を下から照らし上げ、質感を強調するテクニック。
壁面から灯具の中心までの距離によって、光の効果が変わってきます。

壁面から器具芯の距離	100 mm	150 mm	200 mm
凹凸の小さい壁面	 ○ 凹凸に対する陰影がくっきりと出ており、塗り壁の表情の良さが際立っています。	 △ 壁の表情が少しやわらぎ、明るさを優先したライティングです。	 ✕ 凹凸に対して均等に光が当たっているため表情に乏しく、ぼんやりとした印象です。
凹凸の大きい壁面	 ✕ 影の部分が大きく、全体的に暗い印象を与えてしまっています。	 ○ 陰影の割合が程良く、凹凸感の表現と明るさのバランスが取れています。	 △ 凹凸の表情は表現されていますが、明るさがやや落ちています。

凹凸の大きい壁面（壁からの距離150mm）

凹凸の小さい壁面（壁からの距離100mm）

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ボールライト
パスステンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

AlteK（オルテック）

alternative, **tech**nology and new standard warm white 2700**K**

ゼロから見直し刷新したグランドライトのスタンダード

A NEW STANDARD FOR IN-GROUND LIGHTING-
COMPLETELY REIMAGINED FROM THE GROUND UP

屋外ライティングの基幹アイテム、グランドライト・スポットライト・ポールライト。
これら異なるアイテムを一体的に捉え直し、LED 素子の統一をはじめ共通思想のもとで器具設計をゼロから刷新。グランドライトのスタンダード「オルテック」が生まれました。

01 4 段階の明るさ展開

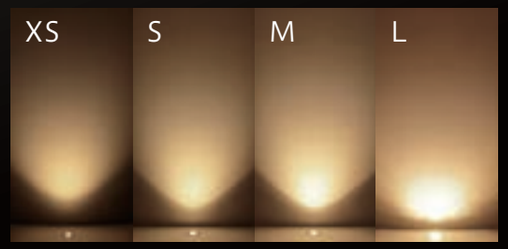

XS/S/M/L の表記による 4 段階の明るさ展開。それぞれに光の広がりを 2 種類設定。空間スケールと光のデザインにあわせて選べるわかりやすさと光のポテンシャルが特長です。

02 整えられた光の広がり

光の広がりをコントロールする光源に組み込まれたレンズは、スポットライト LumeK シリーズと共通設計。等しく整えられた光が洗練されたライティングデザインに寄与します。

03 安心の耐荷重スペック

オルテック XS/S/M は 1.5 t の荷重試験に合格した安心設計。普通乗用車の徐行レベルに耐えられる頑丈なスペックです。

04 グレアカットタイプ(P.110)



壁面ライトアップの際、壁に当たらない光は眩しさの原因になります。グレアカットタイプはドーム型のグレアカットキャップが眩しさを抑え、快適な光環境を創ります。

05 LED モジュールを採用

オルテック S/M、同ユニバーサル S/M は交換可能な LED モジュールを採用。万が一不具合が起きた場合でも光源だけの交換が可能な構造です。

安全品質のグランドライト

水中照明レベルの耐水試験を実施
高い防水性能を保つ安心の器具設計

RIGOROUS UNDERWATER-GRADE TESTING
ENSURES MAXIMUM WATERPROOF
PERFORMANCE

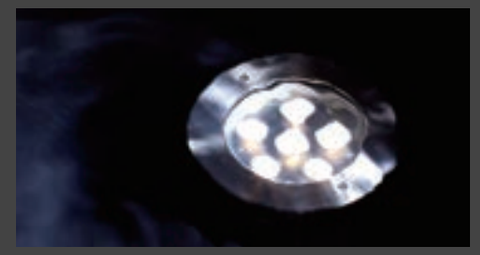

地面に埋め込んで施工されるグランドライトは、降雨により一時的に水没する環境で使用されるため、ときには、水中照明レベルの耐水性能を要求されます。弊社のグランドライトでは水没試験を実施し、耐水性能を実証しています。

※常時水中では使用できません。施工の際は必ず排水経路を確保してください。

グランドライト
商品説明動画

1.防水性の高い結線アクセサリーを同梱

12V 24V	100V
ドライコーン	スコッチキャスト
	
	

ローボルト、100Vのグランドライトそれぞれに、地中（土台内）での結線も安心な防水性の高いドライコーン、またはスコッチキャストを同梱しています。

※ランドスケープ用コードを接続する場合は、ランドスケープ用ドライコーンを別途お買い求めください。

2.余裕のコード収納量

大容量の土台を採用。コード収納量が大きいので、地上での接続作業がしやすく、かさばるスコッチキャストも余裕で収まる設計です。

3.PF管が収まりやすい

土台側面より管を挿入できるため、施工時に仮置きする際に土台が安定しやすく作業性が高いデザインです。ノックアウト式の開口なので、必要なときだけ開口がつくれます。



ノックアウト式

2.施工性に特化した土台「スリムボックス」

施工の自由度を高めた新しい土台「スリムボックス」。ブロックを用いた外階段などへの収まりを改善します。また、7cmを切るスリムさは、土間の目地にも収めやすいサイズです。

① 壁への近接を可能にする片寄せ形状

② 土間の目地への設置にも配慮



対応商品：オルテックXS、オルテックXSグレアカット、フラットライト トラスト、フロストフラットライト、リングフラットライト
※対応商品は仕様によってスリムボックスの形状が異なるため、付属のスリムボックスをお使いください。

オルテック XS

Inground Light AlteK XS

2700 一体型 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

HBD-D51S

HBD-D53S

狭角

12V 24V

グランドライト オルテック X S 狭角

¥35,200

HBD-D53S 70282400

電球色 | 1.3W | ¥10/ 月 | 2700K | 180lm

100V

グランドライト 100 V オルテック X S 狭角

¥41,300

HFF-D50S 70999100

電球色 | 1.3W | ¥10/ 月 | 2700K | 180lm

LED(1球)
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約0.6kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
取付ネジ2個付
1.8VA(100V)
IP67
Ra85
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換不可 | 耐荷重 1.5t



水平面照度分布図

広角

12V 24V

グランドライト オルテック X S 広角

¥35,200

HBD-D51S 79454600

電球色 | 1.3W | ¥10/ 月 | 2700K | 180lm

100V

グランドライト 100 V オルテック X S 広角

¥41,300

HFF-D48S 79474400

電球色 | 1.3W | ¥10/ 月 | 2700K | 180lm

LED(1球)
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約0.6kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
取付ネジ2個付
1.8VA(100V)
IP67
Ra85
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換不可 | 耐荷重 1.5t



水平面照度分布図



選べる配光角





耐荷重 1.5t 仕様

- 道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています(耐荷重1.5tまで)。
- 徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- 製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- 地面に対して平行に施工してください。
- 車両通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

オルテック S

Inground Light AlteK S

2700 モジュール 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

HBD-D27S

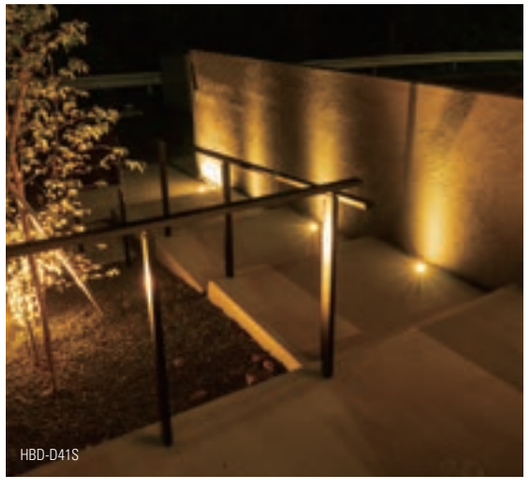
HBD-D41S

狭角

12V 24V

グランドライト オルテック S 狭角

¥42,900

HBD-D41S 43317900

電球色 | 3.4W | ¥25/ 月 | 2700K | 400lm

100V

グランドライト 100 V オルテック S 狭角

¥49,000

HFF-D38S 43329200

電球色 | 3.9W | ¥29/ 月 | 2700K | 400lm

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.1kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
3.5VA(100V)
IP67
Ra85
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可 問合せ対応 | 耐荷重 1.5t



水平面照度分布図



広角

12V 24V

グランドライト オルテック S 広角

¥42,900

HBD-D27S 70960100

電球色 | 3.4W | ¥25/ 月 | 2700K | 400lm

100V

グランドライト 100 V オルテック S 広角

¥49,000

HFF-D28S 70942700

電球色 | 3.9W | ¥29/ 月 | 2700K | 400lm

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.1kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
3.5VA(100V)
IP67
Ra85
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可 問合せ対応 | 耐荷重 1.5t



水平面照度分布図



選べる配光角



耐荷重 1.5t 仕様

- 道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています(耐荷重1.5tまで)。
- 徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- 製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- 地面に対して平行に施工してください。
- 車両通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

オルテック M

Inground Light AlteK M

2700 モジュール 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

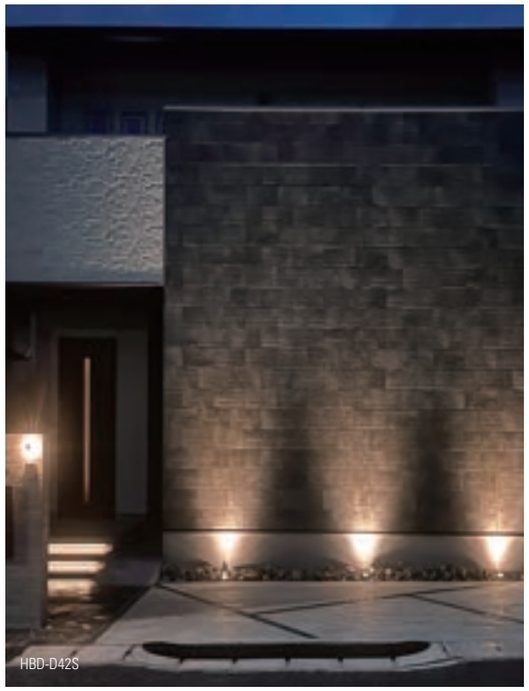

狭角

12V 24V

グランドライト オルテック M 狭角

¥48,400

HBD-D42S 43318600

電球色	5.0W	¥37/月	2700K	600lm

100V

グランドライト 100 V オルテック M 狭角

¥56,700

HFF-D39S 43330800

電球色	5.2W	¥39/月	2700K	600lm

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.1kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
4.4VA(100V)
IP67
Ra85
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可 問合せ対応 耐荷重 1.5t



水平面照度分布図



広角

12V 24V

グランドライト オルテック M 広角

¥48,400

HBD-D28S 70964900

電球色	5.0W	¥37/月	2700K	600lm

100V

グランドライト 100 V オルテック M 広角

¥56,700

HFF-D29S 70904500

電球色	5.2W	¥39/月	2700K	600lm

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.1kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
4.4VA(100V)
IP67
Ra85
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可 問合せ対応 耐荷重 1.5t



水平面照度分布図

選べる配光角

耐荷重 1.5t 仕様

- 道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています(耐荷重1.5tまで)。
- 徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- 製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- 地面に対して平行に施工してください。
- 車両通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

オルテック L

Inground Light AlteK L

2700 一体型 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

狭角

12V 24V

グランドライト オルテック L 狭角

¥71,500

HBD-D43S 43319300

電球色	6.7W	¥50/月	2700K	1000lm

100V

グランドライト 100 V オルテック L 狭角

¥77,600

HFF-D40S 43333900

電球色	6.8W	¥50/月	2700K	1000lm

LED(9球)
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.3kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
6.8VA(100V)
IP67
Ra70
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換不可



水平面照度分布図

中角

12V 24V

グランドライト オルテック L 中角

¥71,500

HBD-D29S 70968700

電球色	6.7W	¥50/月	2700K	1000lm

100V

グランドライト 100 V オルテック L 中角

¥77,600

HFF-D30S 70956400

電球色	6.8W	¥50/月	2700K	1000lm

LED(9球)
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.3kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
6.8VA(100V)
IP67
Ra70
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換不可



水平面照度分布図

選べる配光角

OPTION 結線箇所の防水処理に ※100Vのグランドライトに付属

スコッチキャスト

¥3,900

HEC-0012 46332900

スペーサーネットに入れたコード接続部をレジン容器に入れて開口部をビニールテープで巻いて固定します。圧着閉端子での接続後、スコッチキャストで保護することにより防水性を高め、地中部の結線でも安心してご使用いただけます。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

グランドライト オルテック グレアカット

Inground Light AlteK - Glare Cut

壁面の明るさは落とさず不要な光は抑制

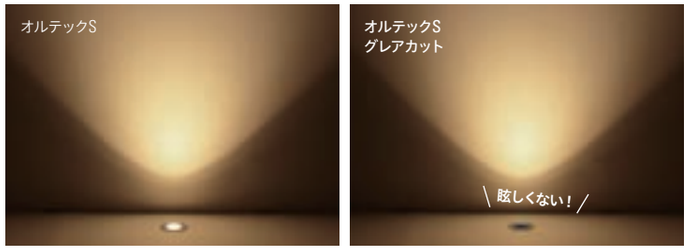

眩しさをカットしながらも、壁面の明るさは通常のオルテックと同じ。
壁面のライトアップにはオルテック グレアカットがおすすめです。

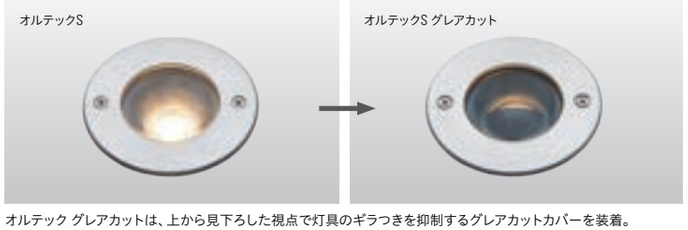

オルテック グレアカットは、上から見下ろした視点で灯具のギラつきを抑制するグレアカットカバーを装着。
歩行者に眩しさを感じさせません。

耐荷重 1.5t 仕様 耐荷重 1.5t

（オルテック グレアカットXS/S/M）

- ●乗用車程度の一般車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています（耐荷重1.5tまで）。
- ●徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- ●チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- ●製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- ●地面に対して平行に施工してください。
- ●車両通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

OPTION

結線箇所の防水処理に
※100Vのグランドライトに付属

スコッチキャスト
¥3,900
HEC-0012 46332900

スペーサーネットに入れたコード接続部をレジン容器に入れて開口部をピニールテープで巻いて固定します。圧着閉端子での接続後、スコッチキャストで保護することにより防水性を高め、地中部の結線でも安心してご使用いただけます。

XS

耐荷重 1.5t　2700 一体型

狭角

12V 24V

グランドライト オルテック X S グレアカット 狭角
¥36,300
HBD-D54S 70286200
電球色 | 1.3W | ¥10/月 | 2700K | 45lm

100V

グランドライト 100 V オルテック X S グレアカット 狭角
¥42,400
HFF-D51S 71003400
電球色 | 1.3W | ¥10/月 | 2700K | 45lm

広角

12V 24V

グランドライト オルテック X S グレアカット 広角
¥36,300
HBD-D52S 79455300
電球色 | 1.3W | ¥10/月 | 2700K | 45lm

100V

グランドライト 100 V オルテック X S グレアカット 広角
¥42,400
HFF-D49S 79475100
電球色 | 1.3W | ¥10/月 | 2700K | 45lm

LED(1球)
アルミダイキャスト　ステンレス　ガラス
約0.6kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
取付ネジ2個付
1.8VA(100V)　IP67
Ra85
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換不可　耐荷重 1.5t　※寸法図は、P.106をご確認ください。



水平面照度分布図　水平面照度分布図

S

耐荷重 1.5t　2700 モジュール

狭角

12V 24V

グランドライト オルテック S グレアカット 狭角
¥44,000
HBD-D44S 43320900
電球色 | 3.4W | ¥25/月 | 2700K | 150lm

100V

グランドライト 100 V オルテック S グレアカット 狭角
¥50,100
HFF-D41S 43340700
電球色 | 3.9W | ¥29/月 | 2700K | 150lm

広角

12V 24V

グランドライト オルテック S グレアカット 広角
¥44,000
HBD-D30S 70961800
電球色 | 3.4W | ¥25/月 | 2700K | 150lm

100V

グランドライト 100 V オルテック S グレアカット 広角
¥50,100
HFF-D31S 70943400
電球色 | 3.9W | ¥29/月 | 2700K | 150lm

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ステンレス　ガラス
約1.1kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
3.5VA(100V)　IP67
Ra85
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可 問合せ対応　耐荷重 1.5t　※寸法図は、P.107をご確認ください。



水平面照度分布図　水平面照度分布図

M

耐荷重 1.5t　2700 モジュール

狭角

12V 24V

グランドライト オルテック M グレアカット 狭角
¥49,500
HBD-D45S 43321600
電球色 | 5.0W | ¥37/月 | 2700K | 220lm

100V

グランドライト 100 V オルテック M グレアカット 狭角
¥57,800
HFF-D42S 43343800
電球色 | 5.2W | ¥39/月 | 2700K | 220lm

広角

12V 24V

グランドライト オルテック M グレアカット 広角
¥49,500
HBD-D31S 70965600
電球色 | 5.0W | ¥37/月 | 2700K | 220lm

100V

グランドライト 100 V オルテック M グレアカット 広角
¥57,800
HFF-D32S 70905200
電球色 | 5.2W | ¥39/月 | 2700K | 220lm

LED(1球)モジュール
アルミダイキャスト　ステンレス　ガラス
約1.1kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
4.4VA(100V)　IP67
Ra85
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可 問合せ対応　耐荷重 1.5t　※寸法図は、P.108をご確認ください。



水平面照度分布図　水平面照度分布図

L

2700 一体型

狭角

12V 24V

グランドライト オルテック L グレアカット 狭角
¥72,600
HBD-D46S 43322300
電球色 | 6.7W | ¥50/月 | 2700K | 370lm

100V

グランドライト 100 V オルテック L グレアカット 狭角
¥78,700
HFF-D43S 43345200
電球色 | 6.8W | ¥50/月 | 2700K | 370lm

中角

12V 24V

グランドライト オルテック L グレアカット 中角
¥72,600
HBD-D32S 70969400
電球色 | 6.7W | ¥50/月 | 2700K | 370lm

100V

グランドライト 100 V オルテック L グレアカット 中角
¥78,700
HFF-D33S 70957100
電球色 | 6.8W | ¥50/月 | 2700K | 370lm

LED(9球)
アルミダイキャスト　ステンレス　ガラス
約1.3kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
6.8VA(100V)　IP67
Ra70
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換不可　※寸法図は、P.109をご確認ください。



水平面照度分布図　水平面照度分布図

2700 一体型　2700 モジュール 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

オルテック ユニバーサル(照射方向可動)

Inground lighting with the precision and control of a spotlight

1. 自由度の高い照射方向



光源部の前後スイングに加えて左右の回転機構を追加(詳しくは右ページ)。プラン上、対象物と灯具の位置にズレが生じていても、まるでアップライトのように的確に対象物を狙えます。

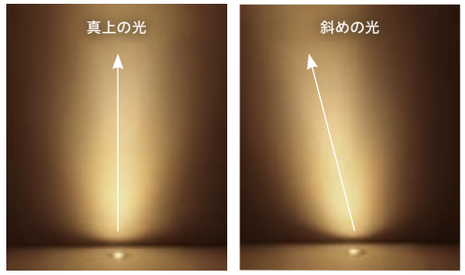

2. 光を見ながら調整が可能



従来品は灯具を取り出しての調整が必要でしたが、オルテックユニバーサルは灯具を設置場所に埋め込んだ状態で照射方向を調整できる構造。光を見ながらシューティングできるので直感的な作業が可能です。

3. サインを照らすならスプレッドレンズ付



狭角配光のユニバーサルに対して光をワイドに拡散させるのがスプレッドレンズ付。照射面の光の均斉度が上がるため、店舗サインなど幅の広い対象物を照らすのに適しています。

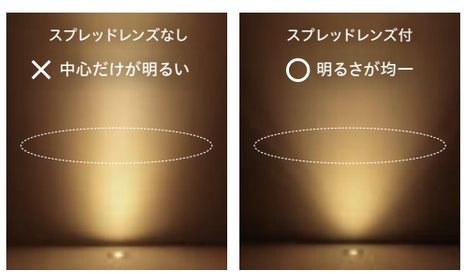

2700 モジュール 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

12V 24V

グランドライト オルテック S
ユニバーサル

¥61,600

HBD-D33S 70962500

電球色 | 3.4W | ¥25/月 | 2700K | 400lm

100V

グランドライト 100 V オルテック S
ユニバーサル

¥68,800

HFF-D34S 70945800

電球色 | 3.9W | ¥29/月 | 2700K | 400lm

LED(1球)モジュール
アルミ　ステンレス　ガラス
約1.7kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
3.5VA(100V)
IP67
Ra85
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

12V 24V

グランドライト オルテック S ユニバーサル
スプレッドレンズ付

¥62,700

HBD-D35S 70963200

電球色 | 3.4W | ¥25/月 | 2700K | 320lm

100V

グランドライト 100 V オルテック S
ユニバーサル スプレッドレンズ付

¥69,900

HFF-D36S 70946500

電球色 | 3.9W | ¥29/月 | 2700K | 320lm

LED(1球)モジュール
アルミ　ステンレス　ガラス
約1.7kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
3.5VA(100V)
IP67
Ra85
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

12V 24V

グランドライト オルテック M
ユニバーサル

¥67,100

HBD-D34S 70966300

電球色 | 5.0W | ¥37/月 | 2700K | 600lm

100V

グランドライト 100 V オルテック M
ユニバーサル

¥74,300

HFF-D35S 70951900

電球色 | 5.2W | ¥39/月 | 2700K | 600lm

LED(1球)モジュール
アルミ　ステンレス　ガラス
約1.7kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
4.4VA(100V)
IP67
Ra85
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

12V 24V

グランドライト オルテック M ユニバーサル
スプレッドレンズ付

¥68,200

HBD-D36S 70967000

電球色 | 5.0W | ¥37/月 | 2700K | 480lm

100V

グランドライト 100 V オルテック M
ユニバーサル スプレッドレンズ付

¥75,400

HFF-D37S 70952600

電球色 | 5.2W | ¥39/月 | 2700K | 480lm

LED(1球)モジュール
アルミ　ステンレス　ガラス
約1.7kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
4.4VA(100V)
IP67
Ra85
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。



照射方向可動について

オルテック ユニバーサルは首振り40° / 回転角度120°可動します。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

スタンドタイプ(照射調整可)

Ground Light - Stand Type - Adjustable Beam Angle

12V 24V

グランドライト 13 型 スタンドタイプ

¥46,200

HBD-D39S 70828400 シルバーマット
HBD-D39C 70829100 チャコールグリーン
HBD-D39K 52911700 ブラック

電球色 | 1.2W | ¥9/ 月 | 2700K | 110lm

LED(1球)
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.6kg
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可



水平面照度分布図

12V 24V

グランドライト 14 型 スタンドタイプ

¥48,400

HBD-D40S 70830700 シルバーマット
HBD-D40C 70831400 チャコールグリーン
HBD-D40K 52912400 ブラック

電球色 | 3.5W | ¥27/ 月 | 2700K | 250lm

LED(1球)
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.6kg
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可



水平面照度分布図

竣工後の設置も可能なグランドライト



グランドライトのようにすっきりとした見た目でライト自体が目立ちにくいだけでなく、スパイク式で自由に移動ができるので、現場の仕上がりを確認しながら、ライトを設置することができます。

明るさで選べるラインアップ

ファサードで使用しても見栄えのする250lmタイプをラインアップ。樹木のライトアップにも活躍します。

OPTION

まぶしさをカットする専用フード
対象商品：
グランドライト13型,14型 スタンドタイプ、
ガーデンアップライト ミオ(P.062)

φ78 用フード

¥3,300

HEC-085S 75484700 シルバーマット
HEC-085C 75483000 チャコールグリーン
HEC-085K 52918600 ブラック NEW

W86×D98×H68(mm)
アルミ　0.1kg

フラットライト トラスト

Inground Flat Light Trust



12V 24V

フラットライト トラスト 地中埋込用

¥30,800

HBD-D55S 70287900 シルバー

電球色 | 1W | ¥7/ 月 | 2700K | 20lm

HBD-W55S 70290900 シルバー

白 | 1W | ¥7/ 月 | 5000K | 30lm

HBD-B55S 70280000 シルバー

青 | 1W | ¥7/ 月 | - | 3lm

LED(3球)
アルミダイキャスト　ガラス　ABS樹脂
0.3kg
ドライコーン2個付
自己融着テープ付
IP67
Ra80

LED 交換不可
耐荷重 1.5t

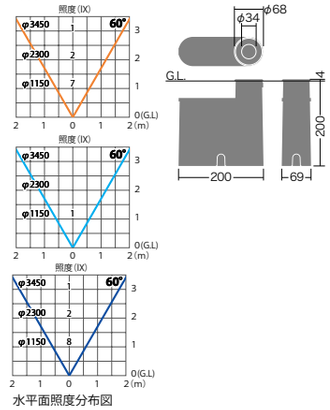

水平面照度分布図

施工性に特化した土台「スリムボックス」

施工の自由度を高めた新しい土台「スリムボックス」。ブロックを用いた外階段などへの収まりを改善します。また、7cmを切るスリムさは、土間の目地にも収めやすいサイズです。

① 壁への近接を可能にする片寄せ形状



② 土間の目地への設置にも配慮



耐荷重 1.5t 仕様

- 道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています(耐荷重1.5tまで)。
- 徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- 製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- 地面に対して平行に施工してください。
- 車両通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

フロストタイプ
Inground Flat Light-Frost Type

HBD-W23S

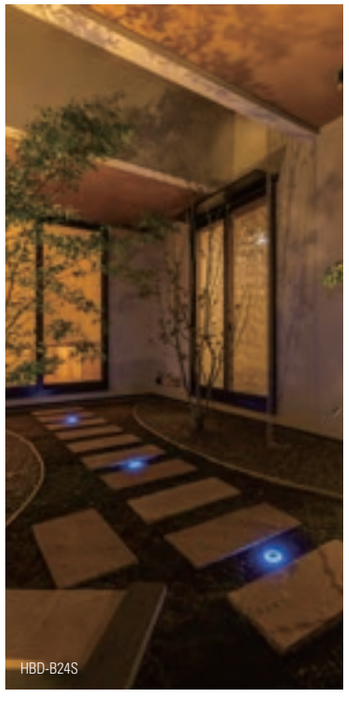
HBD-B24S


シルバー(S)

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了します。

12V

フロストフラットライト 地中埋込用

¥25,300

HBD-W23S 79852000 シルバー

白 | 1W | ¥8/月 | 5500K | 25lm

HBD-B23S 79845200 シルバー

青 | 1W | ¥8/月 | - | 2lm

LED(3球)
アルミ　フロストガラス　ABS樹脂
0.3kg
ドライコーン2個付
自己融着テープ付
IP66
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可　24・12 器具外

デッキで使用する場合は、
デッキ用(P.202)をお選びください。



水平面照度分布図

水平面照度分布図






シルバー(S)

12V

リングフラットライト 地中埋込用

¥30,800

HBD-B24S 79846900 シルバー

青 | 3W | ¥23/月 | - | 16lm

LED(1球)
アルミ　ステンレス　ABS樹脂
ポリカーボネート
0.4kg
ドライコーン2個付　自己融着テープ付
IP66
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可　24・12 器具外

デッキで使用する場合は、
デッキ用(P.202)をお選びください。

スリムボックス(P.105)

フラットライト トラスト、フロストフラットライト、リングフラットライトの各地中埋込用に付属の埋込ボックスは側面4カ所に電線保護管挿入用のノックアウト穴を配置。仮置きの際の作業性が高まりました。コードの収納量も大きくボックス内での分岐も容易です。



側面配光タイプ
Inground Light - Side Emitting

HBD-D19S

HBD-D20S

HBD-D20S


耐荷重 1.0t


耐荷重 1.0t

12V 24V

グランドライト 12 型 片側配光

¥56,100

HBD-D19S 75856200

電球色 | 2.6W | ¥20/月 | 3000K | 10lm

LED(1球)
アルミ　ステンレス
ポリカーボネート　ABS樹脂
0.8kg
ドライコーン2個付
自己融着テープ付
IP68
Ra80
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、
ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。

LED 交換不可　耐荷重 1.0t



床面照度分布図

12V 24V

グランドライト 12 型 両側配光

¥58,300

HBD-D20S 75857900

電球色 | 2.6W | ¥20/月 | 3000K | 35lm

LED(1球)
アルミ　ステンレス
ポリカーボネート　ABS樹脂
0.8kg
ドライコーン2個付
自己融着テープ付
IP68
Ra80
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、
ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。

LED 交換不可　耐荷重 1.0t



床面照度分布図





地面を照らす ウォッシャーライト

器具側面に広がるクッキリとした配光が特長のグランドウォッシャーライト。灯具の配灯や光のデザインにあわせて、2種類の配光から選べます。光のリズムをつくるなら約0.9～1.5m間隔で、3灯以上の配灯がオススメです。間隔を狭めるほど空間の華やかさが増していきます。



耐荷重仕様（グランドライト 12 型） 耐荷重 1.0t

- 道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています(耐荷重1tまで)。
- 徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- 製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、表面が傷つく原因となりますのでご注意ください。
- 地面に対して平行に施工してください。
- 車両通過の振動により、製品の回転や外れなどの可能性がありますので、定期的に確認して回転や外れなどがある場合は取り付けなおしてください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

POLE LIGHT

ポールライト

ポールライトの
施工事例はこちら

HBC-D95K / HBC-D94K（P.143）

POLE LIGHT ポールライト

※生産完了品は非掲載です　※ローボルトのみ掲載しています

全周配光 グローブに遮光部を設けず、全周に光を拡散

どの方向から見ても均質に感じられる柔らかな光が、周囲に心地よい明るさを与えます。強い影やコントラストを生まず、景観を壊さずに環境に寄り添う照明として活躍します。住宅の外構や小規模店舗はもちろん、大型商業施設や公共空間にもなじむ、穏やかな光のあり方です。

上面遮光 グローブの上部に遮光板を配置、天空への光漏れを抑制

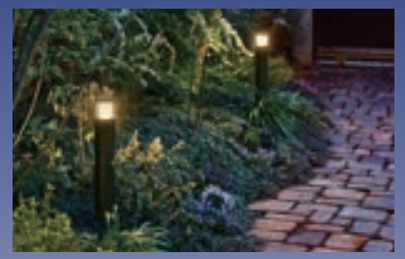

グローブ上部に遮光板を設けることで、天空方向への光漏れを抑制します。不要な広がりを抑え、必要な範囲に光を落とすことで、景観に落ち着きのある光環境を実現。住宅から商業施設まで、周囲に配慮した照明計画に適した仕様です。

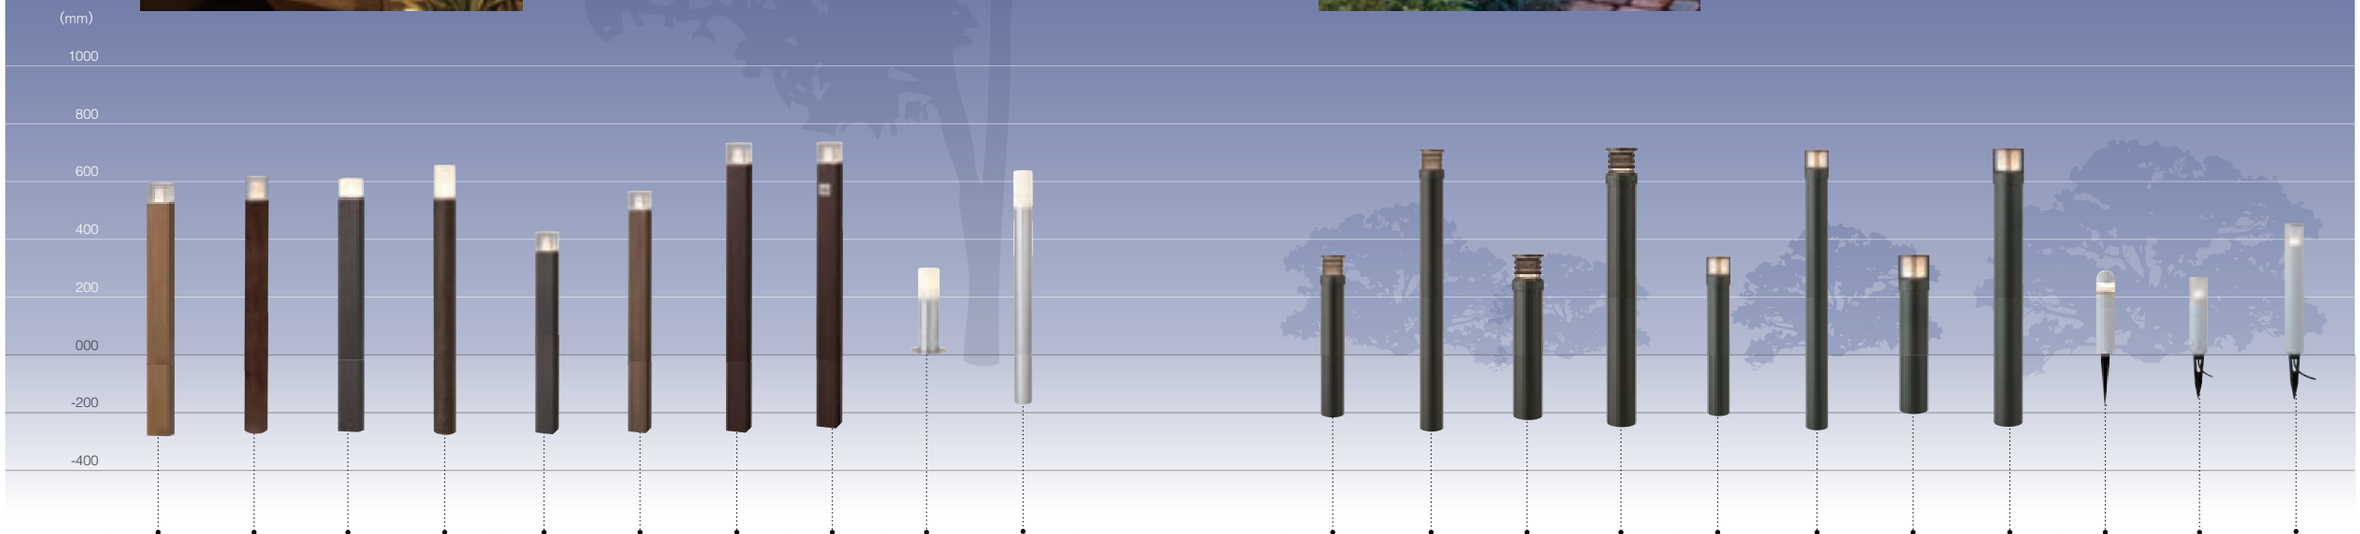

	P.126	P.127	P.128	P.129	P.137	P.137	P.137	P.138	P.148	P.149
	エバーアートポールライト 拡散光				アートウッドポールライト			アートウッドポールライト センサータイプ	シンプルポールライト	
色温度	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2900K	2900K
光束	111lm	105lm	105lm	110lm	200lm	200lm	200lm	200lm	178lm	191lm
価格	¥51,700	¥51,700	¥48,400	¥48,400	¥57,200	¥58,300	¥59,400	¥77,000	¥50,600	¥50,600
配光										
ポールカラー	ダークバイン ナチュラルバイン クラシックホワイト ラスティコッパー シルバー マットブラック	ブラウンエボニー 焼 ダークバイン クラシックホワイト シルバー シャインステンレス	ダークバイン ナチュラルバイン クラシックホワイト ラスティコッパー シルバー マットブラック	ブラウンエボニー 焼 ダークバイン クラシックホワイト シルバー シャインステンレス	ダークバイン ブラウンエボニー ブラックエボニー	ダークバイン ブラウンエボニー ブラックエボニー	ダークバイン ブラウンエボニー ブラックエボニー	ダークバイン ブラウンエボニー ブラックエボニー	ステンレス ブラック	ステンレス ブラック

	P.147	P.147	P.147	P.147	P.145	P.145	P.145	P.145	P.150	P.150	P.150
	ルーバーポールライト				ガードポールライト				スパイクタイプポールライト		
色温度	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	3000K	3000K
光束	69lm	69lm	158lm	158lm	156lm	156lm	294lm	294lm	45lm	42lm	42lm
価格	¥55,000	¥57,200	¥60,500	¥62,700	¥51,700	¥53,900	¥56,100	¥58,300	¥27,500	¥33,000	¥35,200
配光											
ポールカラー	チャコールグリーン	チャコールグリーン	チャコールグリーン	チャコールグリーン	チャコールグリーン	チャコールグリーン	チャコールグリーン	チャコールグリーン	シルバーマット ブラック	シルバーマット ブラック	シルバーマット ブラック

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

床面配光　光源を下向きに配置し、床面をしっかりと照射する光

光を下方向へと導くことで、足元まわりに必要な明るさを確保します。歩行空間をやさしく照らしながら、景観を損なわない落ち着いた光環境を演出。美観と安全性を両立した、外構に適したポールライトです。

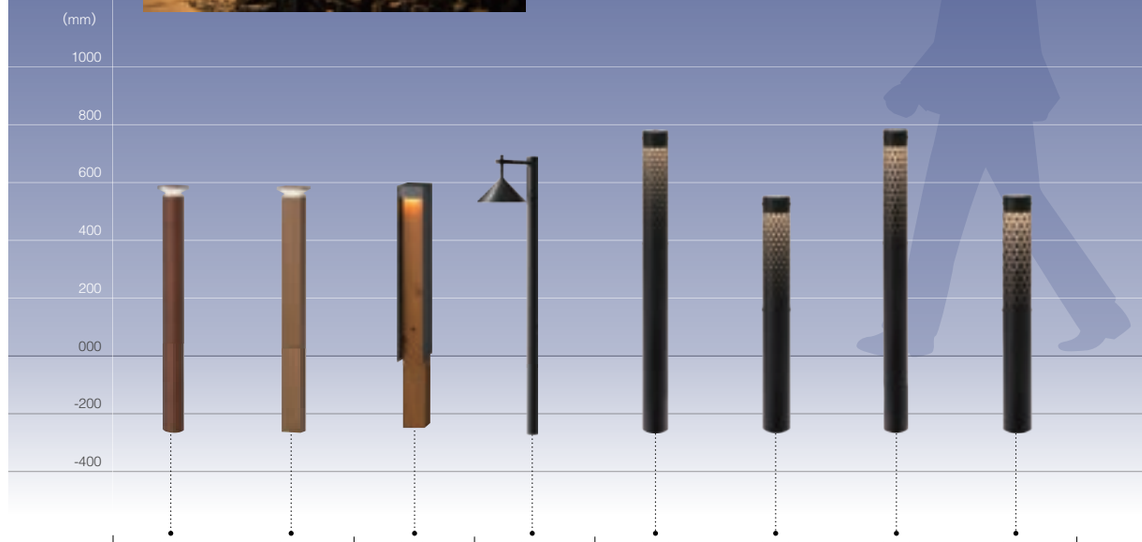

ハイポール　高所から広い空間を均一に照らす、落ち着いた光

高い位置から光を届けることで、広い空間に安定した明るさを確保します。駐車場やアプローチなど、視認性と安全性が求められる場所にも適した仕様です。大きなスケールの外構空間に、落ち着きのある光環境をもたらします。

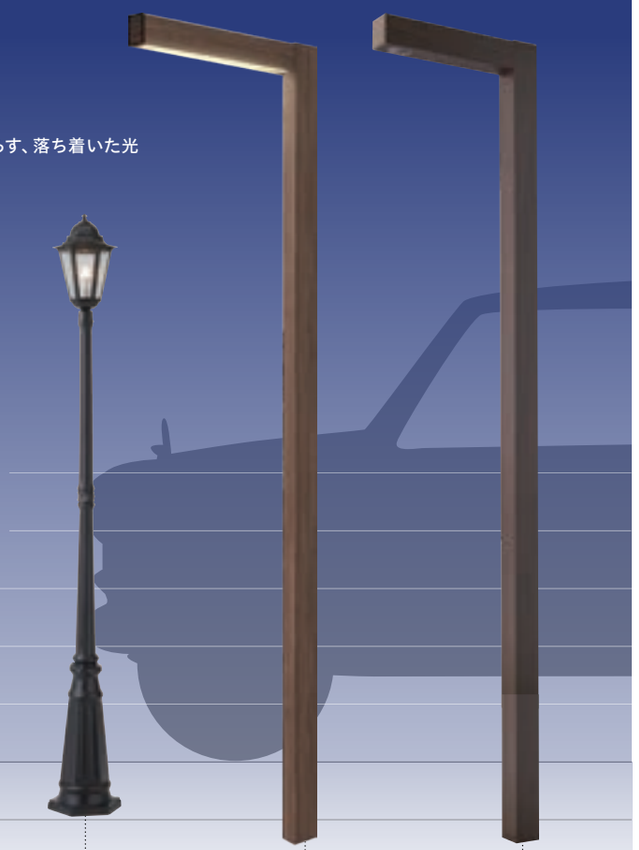

	P.131	P.130	P.135	P.151	P.143	P.143	P.143	P.143			P.141	P.139	P.140
	エバーアートポールライト 間接光		エバーアートポールライト 床面配光	モダンカントリーライト	トーチポール トラスト						アンティークハイポールライト	エバーアートハイポールライト	アートウッドハイポール
色温度	2700K	2700K	3000K	3000K	2700K	2700K	2700K	2700K			2700K	2700K	3000K
光束	65lm	57lm	135lm	275lm	134lm	134lm	134lm	134lm			189lm	434lm	350lm
価格	¥49,500	¥49,500	¥63,800	¥55,000	¥64,900	¥60,500	¥64,900	¥60,500			¥74,800	¥132,000	¥85,800 ※灯具別売
配光													
ポールカラー	ブラウンエボニー 焼 ダークバイン クラシックホワイト シルバー シャインステンレス	ダークバイン ナチュラルバイン クラシックホワイト ラスティコッパー シルバー マットブラック	ダークバイン ブラウンエボニー ブラックエボニー ナチュラルバイン チャコールグレー マットブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック			ブラック	ダークバイン ブラウンエボニー ブラックエボニー	ダークバイン ブラウンエボニー ブラックエボニー

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

エバーアートポールライト

Ever Art Pole Light

Ever Art Light®

景観に溶けこむ新しい光

A NEW LIGHT BLENDS INTO THE LANDSCAPE

自然に溶けこむ
（リアルな木目柄）

色柄に溶けこむ
（カラーコーディネートできる）

建材に溶けこむ
（一体化する）

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

建築やエクステリアに合わせた「カラー」で、「高さ」「配光」「施工」が自在 統一感のある空間に

CREATE A SEAMLESS, UNIFIED SPACE WITH CUSTOMIZABLE COLORS, HEIGHTS,
AND LIGHT DISTRIBUTIONS TAILORED TO ANY EXTERIOR.

カラー

豊富なカラーバリエーション

角型

丸型

定番カラー

角型 丸型 **6** カラー

別注カラー

（定番カラー含め）

41 カラー

定番カラー以外は受注生産品となります。詳しくは、P.341をご確認ください。

高さ

現場に応じ、高さ調整可能

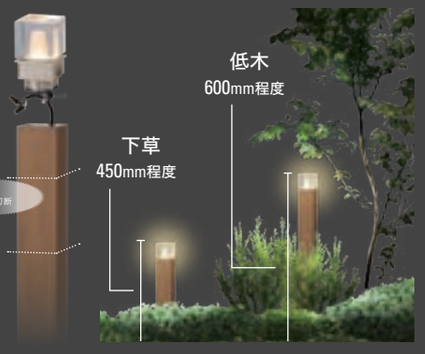

※100V商品のポールは切断できません。

配光

シーンに合わせて選べる配光

ガラスブロック

乳白グローブ

間接光

P.126～P.127　P.128～P.129　P.130～P.131

施工

埋め込みも、スパイクも、ビス固定も

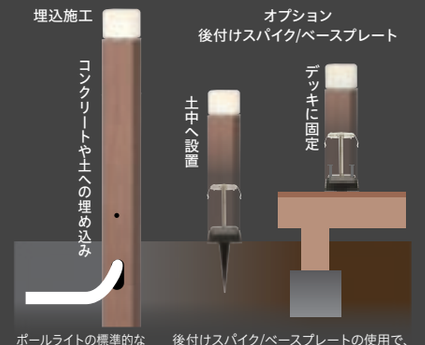

ボールライトの標準的な埋込施工が可能です。

後付けスパイク/ベースプレートの使用で、土やデッキへの施工が簡単に。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

NEW

エバーアートポールライト 拡散光 ガラスブロック

Ever Art Pole Light - Diffuse Light (Glass Block)

Ever Art Light®

2700 一体型

H：626 ※ローボルト(12V/24V)は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます(H:626～250)。

NEW

ダークパイン(P)　ナチュラルパイン(N)　クラシックホワイト(CH)　ラスティコッパー(R)　シルバー(S)　マットブラック(K)

H：489 ※100Vのみ

NEW

ダークパイン(P)　ナチュラルパイン(N)　クラシックホワイト(CH)　ラスティコッパー(R)　シルバー(S)　マットブラック(K)

H：626

12V　24V

エバーアートポールライト ローボルト 14 型

¥51,700

HBC-D87P	71202100	ダークパイン
HBC-D87N	71201400	ナチュラルパイン
HBC-D87CH	52910000	クラシックホワイト
HBC-D87R	71203800	ラスティコッパー
HBC-D87S	71204500	シルバー
HBC-D87K	71200700	マットブラック

電球色　3.6W　¥27/月　2700K　111lm

※ご使用時は、通気穴を加工してください。

H：626

100V

エバーアートポールライト 100V 14 型

¥55,000

HFD-D88P	71283000	ダークパイン
HFD-D88N	71282300	ナチュラルパイン
HFD-D88CH	52948300	クラシックホワイト
HFD-D88R	71284700	ラスティコッパー
HFD-D88S	71285400	シルバー
HFD-D88K	71281600	マットブラック

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　120lm

※100V商品のポールは切断できません。

H：489

100V

エバーアートポールライト 100V 20 型

¥53,900

HFD-D94P	71148200	ダークパイン
HFD-D94N	71147500	ナチュラルパイン
HFD-D94CH	52957500	クラシックホワイト
HFD-D94R	71149900	ラスティコッパー
HFD-D94S	71150500	シルバー
HFD-D94K	71146800	マットブラック

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　120lm

※100V商品のポールは切断できません。

別注カラー(ホワイトパイン)

LED(3球)
〈H626〉約2.1kg
〈H489〉約2kg
アルミ　ガラス
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
8.5VA(100V)
IP43
Ra82
※通線穴とネカセ棒穴加工済



鉛直面照度分布図

※G.L.よりH550mmに設置した場合



同シリーズ

エバーアートウォールライト
P.280掲載

使用上のご注意　使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

NEW

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ボールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

2700 一体型 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

カラー別注対応 P.341

H：631 ※ローボルト(12V/24V)は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます(H:631～250)。

NEW　NEW

ブラウンエボニー(E)　焼(Y)　ダークパイン(P)　クラシックホワイト(CH)　シルバー(S)　シャインステンレス(X)

H：494 ※100Vのみ

NEW　NEW

ブラウンエボニー(E)　焼(Y)　ダークパイン(P)　クラシックホワイト(CH)　シルバー(S)　シャインステンレス(X)

H：631

12V　24V

エバーアートポールライト ローボルト 13 型

¥51,700

HBC-D86E	52909400	ブラウンエボニー
HBC-D86Y	71198700	焼
HBC-D86P	71195600	ダークパイン
HBC-D86CH	52908700	クラシックホワイト
HBC-D86S	71196300	シルバー
HBC-D86X	71197000	シャインステンレス

電球色　3.6W　¥27/月　2700K　105lm

※ご使用時は、通気穴を加工してください。

H：631

100V

エバーアートポールライト 100V 13 型

¥55,000

HFD-D87E	52947600	ブラウンエボニー
HFD-D87Y	71279300	焼
HFD-D87P	71276200	ダークパイン
HFD-D87CH	52946900	クラシックホワイト
HFD-D87S	71277900	シルバー
HFD-D87X	71278600	シャインステンレス

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　135lm

※100V商品のポールは切断できません。

H：494

100V

エバーアートポールライト 100V 19 型

¥53,900

HFD-D93E	52956800	ブラウンエボニー
HFD-D93Y	71143700	焼
HFD-D93P	71140600	ダークパイン
HFD-D93CH	52955100	クラシックホワイト
HFD-D93S	71141300	シルバー
HFD-D93X	71142000	シャインステンレス

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　135lm

※100V商品のポールは切断できません。

HBC-D86S

LED(3球)
〈H631〉約2.1kg
〈H494〉約2kg
アルミ　ガラス
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
8.5VA(100V)
IP43
Ra82
※ご使用時は、通気穴を加工してください



鉛直面照度分布図

※G.L.よりH550mmに設置した場合

同シリーズ

エバーアートウォールライト
P.280掲載

使用上のご注意　使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

エバーアートポールライト 拡散光 乳白グローブ

Ever Art Pole Light - Diffuse Light (Opal Globe)

Ever Art Light®

2700 一体型

H：625 ※ローボルト（12V/24V）は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます（H:625～250）。

NEW

ダークパイン（P） ナチュラルパイン（N） クラシックホワイト（CH） ラスティコッパー（R） シルバー（S） マットブラック（K）

H：487 ※100Vのみ

NEW

ダークパイン（P） ナチュラルパイン（N） クラシックホワイト（CH） ラスティコッパー（R） シルバー（S） マットブラック（K）

H：625

12V 24V

エバーアートポールライト ローボルト 10 型

¥48,400

HBC-D83P	71178900	ダークパイン
HBC-D83N	71177200	ナチュラルパイン
HBC-D83CH	52904900	クラシックホワイト
HBC-D83R	71179600	ラスティコッパー
HBC-D83S	71180200	シルバー
HBC-D83K	71176500	マットブラック

電球色 3.6W ¥27/月 2700K 105lm

※ご使用時は、通気穴を加工してください。

H：625

100V

エバーアートポールライト 100V 10 型

¥51,700

HFD-D84P	71259500	ダークパイン
HFD-D84N	71258800	ナチュラルパイン
HFD-D84CH	52942100	クラシックホワイト
HFD-D84R	71260100	ラスティコッパー
HFD-D84S	71261800	シルバー
HFD-D84K	71257100	マットブラック

電球色 4.6W ¥35/月 2700K 145lm

※100V商品のポールは切断できません。

H：487

100V

エバーアートポールライト 100V 16 型

¥50,600

HFD-D90P	71123900	ダークパイン
HFD-D90N	71122200	ナチュラルパイン
HFD-D90CH	52951300	クラシックホワイト
HFD-D90R	71124600	ラスティコッパー
HFD-D90S	71125300	シルバー
HFD-D90K	71144400	マットブラック

電球色 4.6W ¥35/月 2700K 145lm

※100V商品のポールは切断できません。

HBC-D83P

LED（3球）
〈H625〉1.8kg
〈H487〉1.7kg
アルミ　ガラス
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
8.5VA（100V）
IP43
Ra82
※通線穴とネカセ棒穴加工済

LED 交換不可



鉛直面照度分布図



※G.L.よりH550mmに設置した場合

ネカセ棒

同シリーズ

エバーアートウォールライト
P.280掲載

使用上のご注意 使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ボールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

2700 一体型 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

カラー別注対応 P.341

2700 一体型

H：675 ※ローボルト（12V/24V）は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます（H:675～300）。

NEW NEW

ブラウンエボニー（E） 焼（Y） ダークパイン（P） クラシックホワイト（CH） シルバー（S） シャインステンレス（X）

H：537 ※100Vのみ

NEW NEW

ブラウンエボニー（E） 焼（Y） ダークパイン（P） クラシックホワイト（CH） シルバー（S） シャインステンレス（X）

H：675

12V 24V

エバーアートポールライト ローボルト 9 型

¥48,400

HBC-D82E	52903200	ブラウンエボニー
HBC-D82Y	71174100	焼
HBC-D82P	71171000	ダークパイン
HBC-D82CH	52902500	クラシックホワイト
HBC-D82S	71172700	シルバー
HBC-D82X	71173400	シャインステンレス

電球色 3.6W ¥27/月 2700K 110lm

※ご使用時は、通気穴を加工してください。

H：675

100V

エバーアートポールライト 100V 9 型

¥51,700

HFD-D83E	52941400	ブラウンエボニー
HFD-D83Y	71255700	焼
HFD-D83P	71252600	ダークパイン
HFD-D83CH	52940700	クラシックホワイト
HFD-D83S	71253300	シルバー
HFD-D83X	71254000	シャインステンレス

電球色 4.6W ¥35/月 2700K 160lm

※100V商品のポールは切断できません。

H：537

100V

エバーアートポールライト 100V 15 型

¥50,600

HFD-D89E	52950600	ブラウンエボニー
HFD-D89Y	71120800	焼
HFD-D89P	71117800	ダークパイン
HFD-D89CH	52949000	クラシックホワイト
HFD-D89S	71118500	シルバー
HFD-D89X	71119200	シャインステンレス

電球色 4.6W ¥35/月 2700K 160lm

※100V商品のポールは切断できません。

HBC-D82P

LED（3球）
〈H675〉1.8kg
〈H537〉1.7kg
アルミ　ガラス
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
8.5VA（100V）
IP43
Ra82
※ご使用時は、通気穴を加工してください

LED 交換不可



鉛直面照度分布図



※G.L.よりH550mmに設置した場合

ネカセ棒



同シリーズ

エバーアートウォールライト
P.280掲載

使用上のご注意 使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

エバーアートポールライト 間接光

Ever Art Pole Light-Indirect Light

Ever Art Light®

2700 一体型

HBC-D85P リストになし

H：590 ※ローボルト(12V/24V)は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます(H:590～215)。

NEW

ダークパイン(P) ナチュラルパイン(N) クラシックホワイト(CH) ラスティコッパー(R) シルバー(S) マットブラック(K)

H：452 ※100Vのみ

NEW

ダークパイン(P) ナチュラルパイン(N) クラシックホワイト(CH) ラスティコッパー(R) シルバー(S) マットブラック(K)

H：590

12V 24V

エバーアートポールライト ローボルト 12 型

¥49,500

HBC-D85P	71190100	ダークパイン
HBC-D85N	71189500	ナチュラルパイン
HBC-D85CH	52907000	クラシックホワイト
HBC-D85R	71191800	ラスティコッパー
HBC-D85S	71192500	シルバー
HBC-D85K	71188800	マットブラック

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	57lm

※ご使用時は、通気穴を加工してください。

100V

エバーアートポールライト 100V 12 型

¥52,800

HFD-D86P	71271700	ダークパイン
HFD-D86N	71270000	ナチュラルパイン
HFD-D86CH	52945200	クラシックホワイト
HFD-D86R	71272400	ラスティコッパー
HFD-D86S	71273100	シルバー
HFD-D86K	71269400	マットブラック

電球色	4.6W	¥35/月	2700K	70lm

※100V商品のポールは切断できません。

H：452

100V

エバーアートポールライト 100V 18 型

¥51,700

HFD-D92P	71135200	ダークパイン
HFD-D92N	71134500	ナチュラルパイン
HFD-D92CH	52954400	クラシックホワイト
HFD-D92R	71136900	ラスティコッパー
HFD-D92S	71137600	シルバー
HFD-D92K	71133800	マットブラック

電球色	4.6W	¥35/月	2700K	70lm

※100V商品のポールは切断できません。

HBC-D85K

LED(3球)
〈H590〉1.3kg
〈H452〉1.2kg
アルミ　アクリル
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
8.5VA(100V)
IP43
Ra82
※通線穴とネカセ棒穴加工済





※G.L.よりH550mmに設置した場合



同シリーズ

エバーアートウォールライト
P.280掲載

使用上のご注意 使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

NEW

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ボールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

2700 一体型

2700 一体型 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

カラー別注対応 P.341

H：590 ※ローボルト(12V/24V)は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます(H:590～215)。

NEW NEW

ブラウンエボニー(E) 焼(Y) ダークパイン(P) クラシックホワイト(CH) シルバー(S) シャインステンレス(X)

H：452 ※100Vのみ

NEW NEW

ブラウンエボニー(E) 焼(Y) ダークパイン(P) クラシックホワイト(CH) シルバー(S) シャインステンレス(X)

H：590

12V 24V

エバーアートポールライト ローボルト 11 型

¥49,500

HBC-D84E	52906300	ブラウンエボニー
HBC-D84Y	71186400	焼
HBC-D84P	71183300	ダークパイン
HBC-D84CH	52905600	クラシックホワイト
HBC-D84S	71184000	シルバー
HBC-D84X	71185700	シャインステンレス

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	65lm

※ご使用時は、通気穴を加工してください。

100V

エバーアートポールライト 100V 11 型

¥52,800

HFD-D85E	52944500	ブラウンエボニー
HFD-D85Y	71267000	焼
HFD-D85P	71264900	ダークパイン
HFD-D85CH	52943800	クラシックホワイト
HFD-D85S	71265600	シルバー
HFD-D85X	71266300	シャインステンレス

電球色	4.6W	¥35/月	2700K	80lm

※100V商品のポールは切断できません。

H：452

100V

エバーアートポールライト 100V 17 型

¥51,700

HFD-D91E	52953700	ブラウンエボニー
HFD-D91Y	71131400	焼
HFD-D91P	71128400	ダークパイン
HFD-D91CH	52952000	クラシックホワイト
HFD-D91S	71129100	シルバー
HFD-D91X	71130700	シャインステンレス

電球色	4.6W	¥35/月	2700K	80lm

※100V商品のポールは切断できません。

HBC-D84P

LED(3球)
〈H590〉1.4kg
〈H452〉1.3kg
アルミ　アクリル
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
8.5VA(100V)
IP43
Ra82
※通線穴とネカセ棒穴加工済





※G.L.よりH550mmに設置した場合



同シリーズ



エバーアートウォールライト
P.280掲載

使用上のご注意 使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

エバーアートポールライト オプション

Ever Art Pole Light- Options

Ever Art Light® カラー別注対応 P.341

エバーアートライト トップ

2700 一体型 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

拡散光 ガラスブロック

2700 一体型

□ 75

ϕ 80

拡散光 乳白グローブ

2700 一体型

□ 75

ϕ 80

間接光

2700 一体型

□ 75

ϕ 80

ご希望の部材を別途ご注文ください。



〈拡散光 ガラスブロック〉

角型

12V 24V

エバーアートポールライト トップ

ローボルト 14 型

¥34,100

HBE-D26T 71232800

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 111lm

W78×D78×H151(mm) 1.2kg IP43
Ra82

丸型

12V 24V

エバーアートポールライト トップ

ローボルト 13 型

¥34,100

HBE-D25T 71231100

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 105lm

ϕ82×H156(mm) 1.1kg IP43
Ra82

〈拡散光 乳白グローブ〉

角型

12V 24V

エバーアートポールライト トップ

ローボルト 10 型

¥30,800

HBE-D22T 71218200

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 105lm

W77×D77×H145(mm) 0.9kg IP43
Ra82

丸型

12V 24V

エバーアートポールライト トップ

ローボルト 9 型

¥30,800

HBE-D21T 71217500

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 110lm

ϕ82×H200(mm) 0.8kg IP43
Ra82

〈間接光〉

角型 NEW クラシックホワイト

12V 24V

エバーアートポールライト トップ ローボルト 12 型

¥31,900

HBE-D24P 71228100 ダークバイン
HBE-D24N 71227400 ナチュラルバイン
HBE-D24CH 52915500 クラシックホワイト
HBE-D24R 71229800 ラスティコッパー
HBE-D24S 71230400 シルバー
HBE-D24K 71226700 マットブラック

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 57lm

W105×D105×H70(mm) 0.4kg IP43
Ra82

丸型 NEW ブラウンエボニー クラシックホワイト

12V 24V

エバーアートポールライト トップ ローボルト 11 型

¥31,900

HBE-D23E 52914800 ブラウンエボニー
HBE-D23Y 71224300 焼
HBE-D23P 71221200 ダークバイン
HBE-D23CH 52913100 クラシックホワイト
HBE-D23S 71222900 シルバー
HBE-D23X 71223600 シャインステンレス

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 65lm

ϕ120×H67(mm) 0.4kg IP43
Ra82

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

後付けスパイク/ベースプレート


角型用　丸型用

エバーアートポールライト スパイク

¥7,200

HEC-067K 75298000 □ 75mm
HEC-066K 75297300 ϕ 80mm

スパイク使用時のポール地上露出高：
最大450mm
※100Vは使用不可



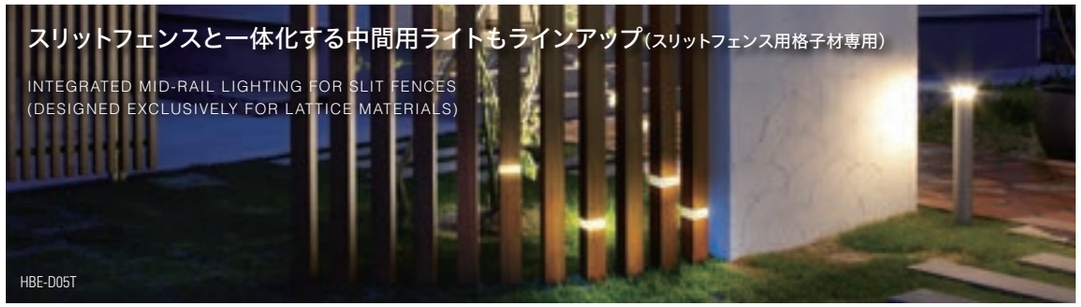



12V 24V

エクスレッズ スリットライト 75 角 トップ用

¥33,000

HBE-D07T 71567100 乳白色 Ra82

電球色 | 2.8W | ¥21/月 | 3000K | 81lm



12V 24V 特許取得

エクスレッズ スリットライト 75 角 中間用

¥38,500

HBE-D05T 71565700 乳白色 Ra82

電球色 | 2.8W | ¥21/月 | 3000K | 41lm



12V 24V

エクスレッズ スリットライト 100 角 トップ用

¥35,200

HBE-D08T 71568800 乳白色 Ra82

電球色 | 2.8W | ¥21/月 | 3000K | 65lm



12V 24V 特許取得

エクスレッズ スリットライト 100 角 中間用

¥40,700

HBE-D06T 71566400 乳白色 Ra82

電球色 | 2.8W | ¥21/月 | 3000K | 24lm

詳しい商品情報はP.181をご確認下さい。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

エバーアートポールライト 床面配光

Ever Art Pole Light - Path Light

HBC-D72N

素材のコンビネーションが
建築デザインと呼応する

MATERIAL COMBINATIONS THAT RESONATE WITH
ARCHITECTURAL DESIGN

HBC-D72N

自然素材の表情とシャープな造形の組み合わせ

カラー別注対応 P.341

Ever Art Light®

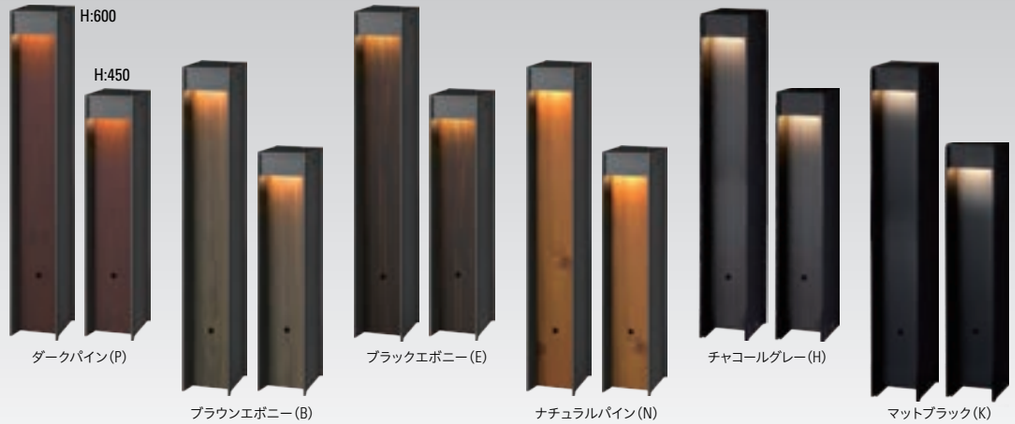

H : 600

12V 24V

エバーアートポールライト ローボルト 7 型
¥63,800

HBC-D72P	75854800	ダークパイン
HBC-D72B	75850000	ブラウンエボニー
HBC-D72E	75851700	ブラックエボニー
HBC-D72N	75853100	ナチュラルパイン
HBC-D72H	74150200	チャコールグレー
HBC-D97K	74280600	マットブラック

電球色 | 2.1W | ¥16/ 月 | 3000K | 135lm

100V

エバーアートポールライト 100V 7 型
¥67,100

HFD-D77P	75881400	ダークパイン
HFD-D77B	75877700	ブラウンエボニー
HFD-D77E	75878400	ブラックエボニー
HFD-D77N	75880700	ナチュラルパイン
HFD-D77H	74690300	チャコールグレー
HFD-D105K	74670500	マットブラック

電球色 | 3.7W | ¥28/ 月 | 3000K | 170lm

H : 450

12V 24V

エバーアートポールライト ローボルト 8 型
¥62,700

HBC-D88P	71101700	ダークパイン
HBC-D88B	71097300	ブラウンエボニー
HBC-D88E	71098000	ブラックエボニー
HBC-D88N	71100000	ナチュラルパイン
HBC-D88H	74270700	チャコールグレー
HBC-D98K	74290500	マットブラック

電球色 | 2.1W | ¥16/ 月 | 3000K | 135lm

100V

エバーアートポールライト 100V 8 型
¥66,000

HFD-D95P	71155000	ダークパイン
HFD-D95B	71151200	ブラウンエボニー
HFD-D95E	71152900	ブラックエボニー
HFD-D95N	71154300	ナチュラルパイン
HFD-D95H	74700900	チャコールグレー
HFD-D106K	74680400	マットブラック

電球色 | 3.7W | ¥28/ 月 | 3000K | 170lm

LED(6球)
〈H600〉2.3kg
〈H450〉2.2kg
アルミ　アクリル
六角レンチ付　遮光プレート付　ネカセ棒付
6.5VA(100V)
重耐塩塗装
IP43
Ra82
※通線穴とネカセ棒穴加工済

使用上のご注意

ポールの切断はできません。



H600



床面照度分布図

H450



床面照度分布図

カラー別注 P.341

木柄部分のカラー別注が可能です。
定番6色以外は、受注生産となります。

追加料金：¥3,300/本
納期目安：約2週間

カラーによっては2週間以上かかる場合もございます。

アプローチに適した床面配光

眩しさがなく、足元に十分な明るさを届ける床面配光。
アプローチに連灯するのがおすすめです。

後方への配光

ボールライトの背景をほんのりと照らす、バックライト機能を装備。
エバーアートボードなど、柄がコーディネートされた壁面に馴染ませるのに最適です。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

アートウッドポールライト
Artwood Pole Light

HBC-D91P

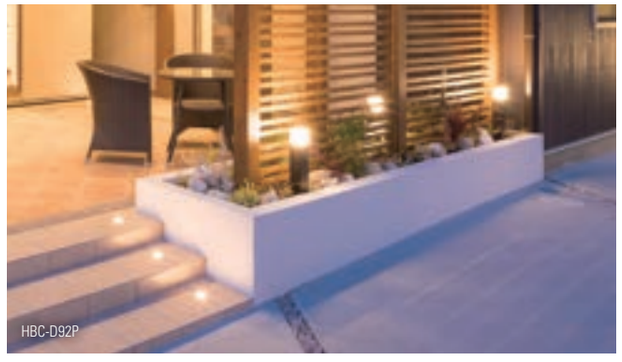
HBC-D92P

HBC-D91P

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

Ever Art Light®

2700 一体型 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

12V 24V

アートウッドポールライト 17 型

¥59,400

HBC-D89P 71207600 ダークパイン
HBC-D89B 71205200 ブラウンエボニー
HBC-D89E 71206900 ブラックエボニー

電球色 | 4.7W | ¥35/月 | 2700K | 200lm

100V

アートウッドポールライト 18 型

¥61,600

HFD-D96P 71288500 ダークパイン
HFD-D96B 71286100 ブラウンエボニー
HFD-D96E 71287800 ブラックエボニー

電球色 | 4.7W | ¥35/月 | 2700K | 230lm

LED(3球)
アルミ ガラス
2.1kg
コード長：2m
(ローボルトのみ)
灯部固定ネジ付
ネカセ棒付
9VA(100V)
IP43
Ra82

LED 交換不可



鉛直面照度分布図



12V 24V

アートウッドポールライト 19 型

¥58,300

HBC-D91P 71213700 ダークパイン
HBC-D91B 71211300 ブラウンエボニー
HBC-D91E 71212000 ブラックエボニー

電球色 | 4.7W | ¥35/月 | 2700K | 200lm

100V

アートウッドポールライト 20 型

¥60,500

HFD-D97P 71291500 ダークパイン
HFD-D97B 71289200 ブラウンエボニー
HFD-D97E 71290800 ブラックエボニー

電球色 | 4.7W | ¥35/月 | 2700K | 230lm

LED(3球)
アルミ ガラス
1.8kg
コード長：2m
(ローボルトのみ)
灯部固定ネジ付
ネカセ棒付
9VA(100V)
IP43
Ra82

LED 交換不可



鉛直面照度分布図



12V 24V

アートウッドポールライト 21 型

¥57,200

HBC-D92P 71216800 ダークパイン
HBC-D92B 71214400 ブラウンエボニー
HBC-D92E 71215100 ブラックエボニー

電球色 | 4.7W | ¥35/月 | 2700K | 200lm

100V

アートウッドポールライト 22 型

¥59,400

HFD-D98P 71294600 ダークパイン
HFD-D98B 71292200 ブラウンエボニー
HFD-D98E 71293900 ブラックエボニー

電球色 | 4.7W | ¥35/月 | 2700K | 230lm

LED(3球)
アルミ ガラス
1.6kg
コード長：2m
(ローボルトのみ)
灯部固定ネジ付
ネカセ棒付
9VA(100V)
IP43
Ra82

LED 交換不可



鉛直面照度分布図



①湿気がこもらない
通気構造



②ネジグローブで
信頼性が向上

③バネ固定式の灯具を
はめ込むだけの施工
※ローボルト商品のみ

④高さが自由自在
※ローボルト商品のみ



使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他、性能に問題はありません。
- 100V商品のポールは切断できません。
- 結露が多い場合は、川砂施工をしてください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

アートウッドポールライト センサータイプ

Artwood Pole Light-Sensor Type

2700 一体型 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

人感センサー　調光

12V 24V

アートウッドポールライト 17 型 人感センサー付

¥77,000

HBC-D90P 71210600 ダークパイン
HBC-D90B 71208300 ブラウンエボニー
HBC-D90E 71209000 ブラックエボニー

電球色 | 4.7W | ¥35/ 月 | 2700K | 200lm

LED (3球)
アルミ　ガラス
2.1kg
コード長：2m
灯部固定ネジ付
感知範囲調整シール付
ネカセ棒付
マイナスドライバー付
IP43
Ra82

人感センサー 調光 | 照度センサー | LED 交換不可





鉛直面照度分布図

人感センサー　ON/OFF

100V

アートウッドポールライト 18 型 人感センサー付

¥77,000

HFD-D99P 71297700 ダークパイン
HFD-D99B 71295300 ブラウンエボニー
HFD-D99E 71296000 ブラックエボニー

電球色 | 4.7W | ¥35/ 月 | 2700K | 230lm

LED (3球)
アルミ　ガラス
2.1kg
灯部固定ネジ付
ネカセ棒付
9VA (100V)
IP43
Ra82

人感センサー ON/OFF | 照度センサー | LED 交換不可





鉛直面照度分布図

照度センサー

100V

アートウッドポールライト 18 型 照度センサー付

¥73,700

HFD-D100P 71249600 ダークパイン
HFD-D100B 71247200 ブラウンエボニー
HFD-D100E 71248900 ブラックエボニー

電球色 | 4.7W | ¥35/ 月 | 2700K | 230lm

LED (3球)
アルミ　ガラス
2.1kg
灯部固定ネジ付
ネカセ棒付
9VA (100V)
IP43
Ra82

照度センサー | LED 交換不可





鉛直面照度分布図

トランス常時点灯回路の便利な使い方

人感センサーには照度センサー機能を内蔵しているのでトランスの常時点灯回路とつないでいても、明るい時間は点灯せずに夜だけ作動。タイマーで消灯したいライトとのつなぎ分けが便利です。

使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他、性能に問題はありません。
- ポールは切断できません。
- 結露が多い場合は、川砂施工をしてください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

アートウッドハイポールライト

Artwood High Pole Light

売 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了します。

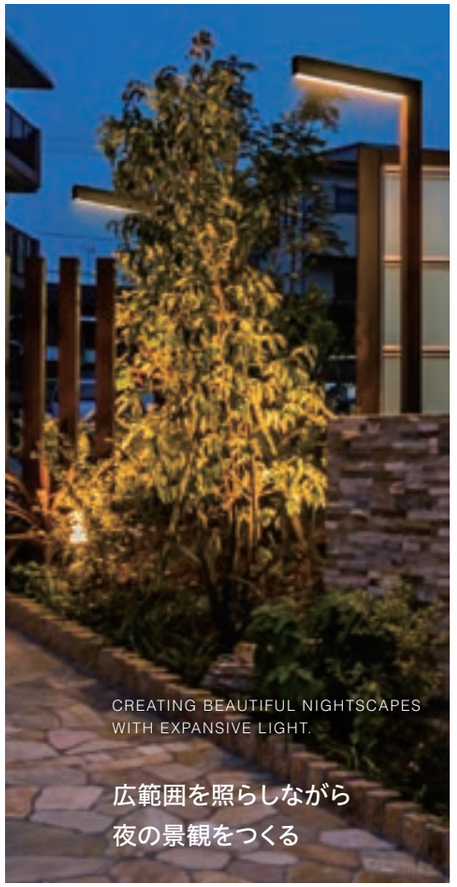

Ever Art Light®　NEW　H:2403

24V　調光対応

エバーアートハイポールライト

¥132,000

HBC-D99P 53575000 ダークパイン
HBC-D99B 53573600 ブラウンエボニー
HBC-D99E 53574300 ブラックエボニー

電球色 | 7.4W | ¥56/ 月 | 2700K | 434lm

アルミ　アクリル
4.8kg
ネカセ棒付
IP65
Ra90
【2026年4月発売予定】

LED 交換可



床面照度分布図



Ever Art Light®　H:2403

12V

アートウッドラインポールライト 1 型

¥97,900

HBC-D35P 71527500 ダークパイン
HBC-D35B 71525100 ブラウンエボニー
HBC-D35E 71526800 ブラックエボニー

電球色 | 3.6W | ¥27/ 月 | 2800K | 162lm

LED (15球)
アルミ　アクリル
4.8kg　ネカセ棒付　IP65　Ra90

売 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換可　24・12 器具外



床面照度分布図



多様なシーンに活躍する エバーアートハイポールライトが新登場

アートウッドラインポールライトを進化させ、より多様なシーンに活躍するハイポールライトができました。

1.明るさUP＋調光機能

直下照度を従来比6倍に高め、従来では明るさ不足だった場所にも設置可能に。更に調光対応で空間に合わせた明るさ調整ができ、景観づくりの自由度が向上しました。

2.配線自由度が向上

24V化により電圧降下の心配が減り、長距離でも安定した明るさを維持。それにより配線の自由度が大きく向上しました。



3.景観とグレアに配慮

灯具部の形状により不快なグレアを低減。周囲の人や環境への不要な光の負荷をおさえつつ、景観に馴染む照明へと進化しました。



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。

ハイポールライト
High Pole Light

HEC-071B、HBH-D02B（1灯使用）

HEC-071P、HBH-D02B（2灯使用）

Ever Art Light® H:2405

この商品は右のダウンライトユニバーサルと組み合わせて使用する専用部材です。

ダークパイン（P）　ブラウンエボニー（B）　ブラックエボニー（E）

アートウッド ハイポール
¥85,800
HEC-071P 75304800 ダークパイン
HEC-071B 75302400 ブラウンエボニー
HEC-071E 75303100 ブラックエボニー

アルミ
6.5kg
ネカセ棒付
※ユニバーサルダウンライト用の取付穴が1つあいています。



ブラウン

12V 24V
ダウンライト 2 型 ユニバーサル
¥41,800
HBH-D02B 75165500 ブラウン
電球色 | 3.4W | ¥25/月 | 3000K | 350lm

100V
ダウンライト 100V 1型 ユニバーサル
¥44,000
HFJ-D01B 75311600 ブラウン
電球色 | 3.8W | ¥29/月 | 3000K | 350lm

LED（3球）
アルミ　ガラス
0.4kg　コード長：1m
六角レンチ付
6.3VA（100V）　重耐塩塗装　IP65　Ra80
※断熱施工不可



水平面照度分布図





OPTION　※詳しくはP.326

12V 24V
ローボルトスイッチ
¥24,200
HEC-131S 75142600

ハイポールライトのつくりかた

アートウッドとユニバーサルダウンライトの組み合わせでつくるハイポールライト
ダウンライトの取り付け台数により、明るさを変えることができます

取付穴にユニバーサルダウンライトを取り付けます

現場で穴加工を追加、最大3灯まで増設できます

不要な部分の現場カットも可能

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

アンティークハイポールライト
Antique High Pole Light

H:2093

ブラック（K）

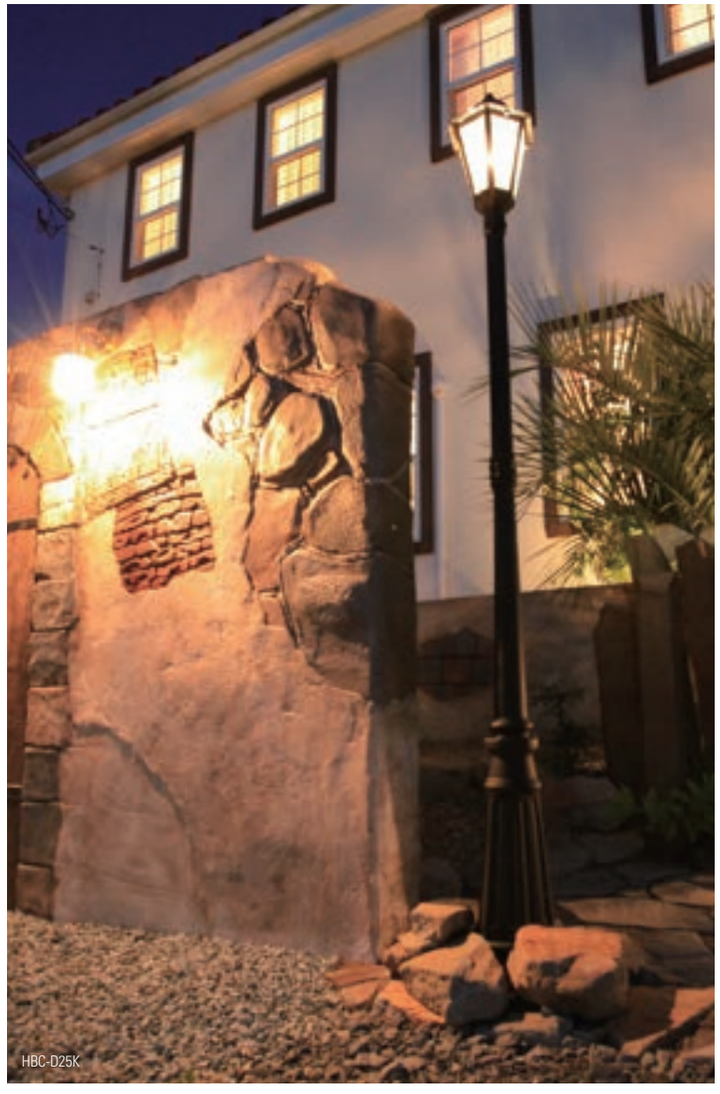
HBC-D25K

12V 24V
エクスレッズ ハイポールライト 1 型
¥74,800
HBC-D25K 71505300 ブラック
電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 189lm

100V
シンプル LED ハイポールライト 1 型
¥75,900
HFD-D43K 71676000 ブラック
電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 174lm

ローボルト：LED電球4W（E-14）
100V：LED電球4W（E-26）
基礎寸法 W400×D400×H400（mm）
アルミ　ガラス
4.7kg
袋ナット付アンカーボルト3本
取付プレート一式付
4.7VA（100V）
IP43
Ra80
※交換電球（ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D48T）

LED球 交換可 | φ262



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

トーチポール トラスト

Torch Pole Light - Trust

"グローブ"と"ポール"の境目を感じさせないデザインで空間と調和する

A SEAMLESS UNION OF GLOBE AND POLE, HARMONIZING WITH THE SURROUNDING SPACE

ホテル・旅館などの宿泊施設から商業施設まで、あらゆる非住宅空間に調和するようデザインを洗練。スタイリッシュな佇まいでモダンな空間に馴染みつつ、光のグラデーションがやわらかい雰囲気を演出します。

詳細はこちら

HBC-D95K

暗闇に光だけが浮かび上がる

眩しさに配慮した構造

器具上部から光源が下向きに配置されているので周囲に光を拡散させながらも眩しさを抑えた構造に。

独特な光の表現

トーチに灯る炎のようなやさしい光が溢れる。

ステンレスで頑丈

ステンレスでグローブが覆われた頑丈なデザイン。

一体感にこだわったデザイン

灯具とポールのつなぎ目を感じさせないシームレスなデザイン。

グラデーションの光で夜の空間に溶け込む

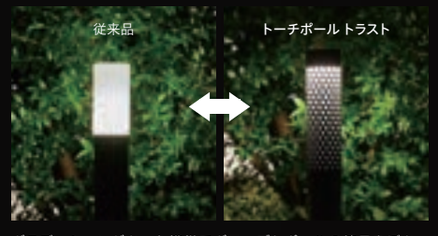

グラデーションがかった模様でグローブとポールの境目をぼかすことで、やわらかく流れるような光を実現。灯具の光の主張を押さえながらも足元にしっかり光を落とします。

昼間の器具の存在感を抑える

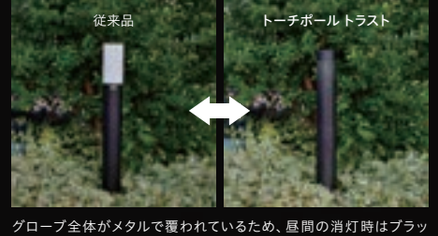

グローブ全体がメタルで覆われているため、昼間の消灯時はブラックで一体感のある外観に仕上がりつつ、グローブのガードの役割も果たしているので割れにくくなっています。

ドット

(HBC-D95K / D93K , HFD-D103K / D101K)

モダンな空間に馴染む
スタイリッシュかつ
汎用性の高いドット柄

A STYLISH, VERSATILE DOT PATTERN TAILORED FOR MODERN SPACES

カゴメ

(HBC-D96K / D94K , HFD-D104K / D102K)

カゴ編みを連想させ
和のあたたかみを
演出するカゴメ柄

A WARM, JAPANESE-INSPIRED AMBIANCE THROUGH TRADITIONAL KAGOME WEAVING





H：550

12V 24V

トーチポール トラスト H550 ドット

¥60,500

HBC-D95K 79990900 ブラック

電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 2700K | 134lm

トーチポール トラスト H550 カゴメ

¥60,500

HBC-D96K 80001800 ブラック

電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 2700K | 134lm

100V

トーチポール 100V トラスト H550 ドット

¥61,600

HFD-D103K 82700800 ブラック

電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 2700K | 150lm

トーチポール 100V トラスト H550 カゴメ

¥61,600

HFD-D104K 82710700 ブラック

電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 2700K | 150lm

H：800

12V 24V

トーチポール トラスト H800 ドット

¥64,900

HBC-D93K 79900800 ブラック

電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 2700K | 134lm

トーチポール トラスト H800 カゴメ

¥64,900

HBC-D94K 79980000 ブラック

電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 2700K | 134lm

100V

トーチポール 100V トラスト H800 ドット

¥66,000

HFD-D101K 82670400 ブラック

電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 2700K | 150lm

トーチポール 100V トラスト H800 カゴメ

¥66,000

HFD-D102K 82690200 ブラック

電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 2700K | 150lm

LED(6球)
〈H550〉1.7kg
〈H800〉2kg
アルミダイキャスト　ステンレス　アクリル
六角レンチ付　ネカセ棒付
8.6VA(100V)
重耐塩塗装
IP44
Ra82
※通線穴とネカセ棒穴加工済

意匠登録済　LED 交換不可

同シリーズ

トーチバススタンドトラスト P.156掲載





DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。

ガードポールライト
Guard Pole Light

【ガード】
天板裏のリフレクターと乳白グローブが柔らかで均一な光を作り出し、空間全体を照らします。

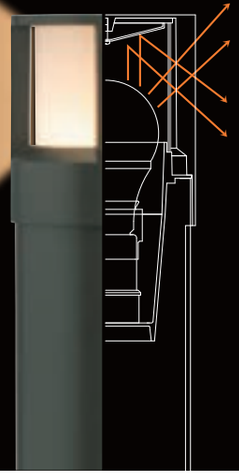

堅牢性のあるガードと割れにくい素材

割れにくいポリカーボネートのグローブを、堅牢性のあるアルミダイキャストのガードで覆ったボールライト。店舗の前庭やホテルのアプローチなど、人の出入りが多く、直接手が触れることも多い場所でも安心して設置していただけます。

φ86 狭い場所を照らすなら

12V 24V

エクスレッズ ポールライト 10 型 ガード
¥51,700
HBC-D28L 71512100 スレートシルバー
HBC-D28C 71511400 チャコールグリーン

電球色	3.8W	¥29/月	2700K	156lm

100V

スタイルポールライト 14 型 ガード
¥52,900
HFD-D46L 71683800 スレートシルバー
HFD-D46C 71682100 チャコールグリーン

電球色	3.4W	¥26/月	2700K	148lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-17)
アルミ　ポリカーボネート
ローボルト：1kg、100V：0.9kg
コード長：2m(ローボルトのみ)
ネカセ棒1本付
6.7VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球(ローボルト：HMB-D44N、100V：HMB-D45N)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。(HBC-D28L、HFD-D46L)

LED球 交換可



ネカセ棒



鉛直面照度分布図

12V 24V

エクスレッズ ポールライト 9 型 ガード
¥53,900
HBC-D27L 71510700 スレートシルバー
HBC-D27C 71509100 チャコールグリーン

電球色	3.8W	¥29/月	2700K	156lm

100V

スタイルポールライト 13 型 ガード
¥55,100
HFD-D45L 71681400 スレートシルバー
HFD-D45C 71680700 チャコールグリーン

電球色	3.4W	¥26/月	2700K	148lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-17)
アルミ　ポリカーボネート
ローボルト：1.6kg、100V：1.4kg
コード長：2m(ローボルトのみ)
ネカセ棒1本付
6.7VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球(ローボルト：HMB-D44N、100V：HMB-D45N)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。(HBC-D27L、HFD-D45L)

LED球 交換可



ネカセ棒



鉛直面照度分布図

φ110 広い場所を照らすなら

12V 24V

エクスレッズ ポールライト 14 型 ガード
¥56,100
HBC-D30L 71516900 スレートシルバー
HBC-D30C 71515200 チャコールグリーン

電球色	5.3W	¥40/月	2700K	294lm

100V

スタイルポールライト 18 型 ガード
¥57,300
HFD-D48L 71687600 スレートシルバー
HFD-D48C 71686900 チャコールグリーン

電球色	6.4W	¥48/月	2700K	294lm

ローボルト：LED電球6W(E-14)
100V：LED電球7W(E-26)
アルミ　ポリカーボネート
ローボルト：1.6kg、100V：1.4kg
コード長：2m(ローボルトのみ)
ネカセ棒1本付
11.7VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球(ローボルト：HMB-D42N、100V：HMB-D43N)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。(HBC-D30L、HFD-D48L)

LED球 交換可



ネカセ棒



鉛直面照度分布図

12V 24V

エクスレッズ ポールライト 13 型 ガード
¥58,300
HBC-D29L 71514500 スレートシルバー
HBC-D29C 71513800 チャコールグリーン

電球色	5.3W	¥40/月	2700K	294lm

100V

スタイルポールライト 17 型 ガード
¥59,500
HFD-D47L 71685200 スレートシルバー
HFD-D47C 71684500 チャコールグリーン

電球色	6.4W	¥48/月	2700K	294lm

ローボルト：LED電球6W(E-14)
100V：LED電球7W(E-26)
アルミ　ポリカーボネート
ローボルト：2.2kg、100V：2kg
コード長：2m(ローボルトのみ)
ネカセ棒1本付
11.7VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球(ローボルト：HMB-D42N、100V：HMB-D43N)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。(HBC-D29L、HFD-D47L)

LED球 交換可



ネカセ棒



鉛直面照度分布図

※100V照度分布図は、商品データベースをご確認ください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ボールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

ルーバーポールライト
Louver Pole Light

【ルーバー】
ルーバーが上方への光をカットし、下方へ光を集めるので、床面をしっかり照らすことができます。

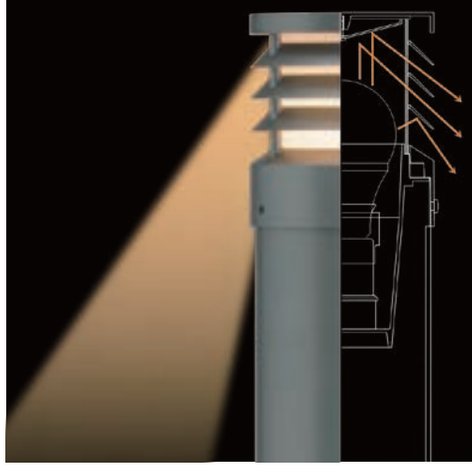

スレートシルバー
建築躯体に馴染みながら、明るい葉色にも相性の良いカラーです。



チャコールグリーン
植栽の影の色を目指した、メタリック調で量感のあるカラーです。

φ86 狭い場所を照らすなら

12V 24V

エクスレッズ ボールライト 12 型 ルーバー
¥55,000
HBC-D32L 71520600 スレートシルバー
HBC-D32C 71519000 チャコールグリーン
電球色 | 3.8W | ¥29/ 月 | 2700K | 69lm

100V

スタイルボールライト 16 型 ルーバー
¥56,200
HFD-D50L 71691300 スレートシルバー
HFD-D50C 71690600 チャコールグリーン
電球色 | 3.4W | ¥26/ 月 | 2700K | 68lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-17)
ローボルト：1.1kg、100V：1kg
アルミ　ポリカーボネート
コード長：2m(ローボルトのみ)
ネカセ棒1本付
6.7VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球(ローボルト：HMB-D44N、100V：HMB-D45N)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。(HBC-D32L、HFD-D50L)

LED球 交換可



ネカセ棒



床面照度分布図

12V 24V

エクスレッズ ボールライト 11 型 ルーバー
¥57,200
HBC-D31L 71518300 スレートシルバー
HBC-D31C 71517600 チャコールグリーン
電球色 | 3.8W | ¥29/ 月 | 2700K | 69lm

100V

スタイルボールライト 15 型 ルーバー
¥58,400
HFD-D49L 71689000 スレートシルバー
HFD-D49C 71688300 チャコールグリーン
電球色 | 3.4W | ¥26/ 月 | 2700K | 68lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-17)
ローボルト：1.6kg、100V：1.4kg
アルミ　ポリカーボネート
コード長：2m(ローボルトのみ)
ネカセ棒1本付
6.7VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球(ローボルト：HMB-D44N、100V：HMB-D45N)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。(HBC-D31L、HFD-D49L)

LED球 交換可



ネカセ棒



床面照度分布図

φ110 広い場所を照らすなら

12V 24V

エクスレッズ ボールライト 16 型 ルーバー
¥60,500
HBC-D34L 71524400 スレートシルバー
HBC-D34C 71523700 チャコールグリーン
電球色 | 5.3W | ¥40/ 月 | 2700K | 158lm

100V

スタイルボールライト 20 型 ルーバー
¥61,700
HFD-D52L 71695100 スレートシルバー
HFD-D52C 71694400 チャコールグリーン
電球色 | 6.4W | ¥48/ 月 | 2700K | 134lm

ローボルト：LED電球6W(E-14)
100V：LED電球7W(E-26)
ローボルト：1.6kg、100V：1.4kg
アルミ　ポリカーボネート
コード長：2m(ローボルトのみ)
ネカセ棒1本付
11.7VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球(ローボルト：HMB-D42N、100V：HMB-D43N)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。(HBC-D34L、HFD-D52L)

LED球 交換可



ネカセ棒



床面照度分布図

12V 24V

エクスレッズ ボールライト 15 型 ルーバー
¥62,700
HBC-D33L 71522000 スレートシルバー
HBC-D33C 71521300 チャコールグリーン
電球色 | 5.3W | ¥40/ 月 | 2700K | 158lm

100V

スタイルボールライト 19 型 ルーバー
¥63,900
HFD-D51L 71693700 スレートシルバー
HFD-D51C 71692000 チャコールグリーン
電球色 | 6.4W | ¥48/ 月 | 2700K | 134lm

ローボルト：LED電球6W(E-14)
100V：LED電球7W(E-26)
ローボルト：2.2kg、100V：2kg
アルミ　ポリカーボネート
コード長：2m(ローボルトのみ)
ネカセ棒1本付
11.7VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球(ローボルト：HMB-D42N、100V：HMB-D43N)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。(HBC-D33L、HFD-D51L)

LED球 交換可



ネカセ棒



床面照度分布図

※100V照度分布図は、商品データベースをご確認ください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ボールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

シンプルポールライト
Simple Pole Light

100V

シンプル LED ポールライト 6 型 4W
¥58,400
HFD-L05SA 61847700 ステンレス
HFD-L05BA 61851400 ブラック

電球色	4W	¥30/ 月	2700K	300lm

LED電球4W(E-26)
ステンレス　乳白ガラス
3kg
ネカセ棒1本付
7.8VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球：HMB-D49N

LED球交換可



鉛直面照度分布図

100V

シンプル LED ポールライト 6 型 4W 照度センサー付
¥68,300
HFD-L2SSA 61854500 ステンレス

電球色	4W	¥30/ 月	2700K	300lm

LED電球4W(E-26)
ステンレス　乳白ガラス
3kg
ネカセ棒1本付
7.8VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球：HMB-D49N

LED球交換可



鉛直面照度分布図

100V

シンプル LED ポールライト 7 型 4W
¥50,700
HFD-L06SA 61882800 ステンレス
HFD-L06BA 61878100 ブラック

電球色	4W	¥30/ 月	2700K	316lm

LED電球4W(E-26)
ステンレス　乳白ガラス
2kg
ネカセ棒1本付
7.8VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球：HMB-D49N

LED球交換可



鉛直面照度分布図

12V　24V

エクスレッズ ミニポールライト 2 型
¥50,600
HBC-D47S 73433700 ステンレス
HBC-D47K 73432000 ブラック

電球色	4.5W	¥34/ 月	2900K	178lm

ローボルト：LEDモジュール4.5W
ステンレス　乳白ガラス
1.0kg
コード長：(5m)
ペグ2本付
IP43
Ra80

LED交換可



鉛直面照度分布図

100V

シンプル LED ポールライト 13 型
¥50,700
HFD-L03SA 61877400 ステンレス

電球色	4W	¥30/ 月	3000K	249lm

LED電球4W(E-17)
ステンレス　乳白ガラス
1.3kg
ネカセ棒1本付
4.2VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球：HMB-D45N

LED球交換可



鉛直面照度分布図

100V

シンプル LED ポールライト 11 型
¥56,200
HFD-L01SA 61875000 ステンレス

電球色	4W	¥30/ 月	2700K	249lm

100V

シンプル LED ポールライト 11 型 人感センサー付
¥71,600
HFD-D05SA 61874300 ステンレス

電球色	4W	¥30/ 月	2700K	249lm

100V

シンプル LED ポールライト 11 型 照度センサー付
¥56,200
HFD-D56S 49039400 ステンレス

電球色	4W	¥30/ 月	2700K	249lm

LED電球4W(E-17)
ステンレス　乳白ガラス
2kg
ネカセ棒1本付
4.2VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球：HMB-D45N

LED球交換可



鉛直面照度分布図



12V　24V

エクスレッズ ポールライト 4型
¥50,600
HBC-D40S 73417700 ステンレス
HBC-D40K 73416000 ブラック

電球色	4.5W	¥34/ 月	2900K	191lm

100V

シンプル LED ポールライト 12 型
¥52,900
HFD-L02SA 61876700 ステンレス

電球色	4W	¥30/ 月	3000K	249lm

ローボルト：LEDモジュール4.5W
100V：LED電球4W(E-17)
ローボルト：1.8kg、100V：1.7kg
ステンレス　乳白ガラス
コード長：2m(ローボルト)
ネカセ棒1本付
4.2VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球：HMB-D45N(100Vのみ)

LED交換可　LED球交換可

ローボルト



鉛直面照度分布図

100V



鉛直面照度分布図



DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ポールライト スパイクタイプ
Pole Light-Spike Type

12V 24V

ガーデンポールライト 5 型
¥35,200
HBC-D48S 73799400 シルバーマット
HBC-D48K 73797000 ブラック

電球色	1.5W	¥12/ 月	3000K	42lm

LED(3球)
アルミ　ポリカーボネート　ABS樹脂
0.8kg
コード長：2m
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可





床面照度分布図

12V 24V

ガーデンポールライト 6 型
¥33,000
HBC-D49S 73803800 シルバーマット
HBC-D49K 73800700 ブラック

電球色	1.5W	¥12/ 月	3000K	42lm

LED(3球)
アルミ　ポリカーボネート　ABS樹脂
0.6kg
コード長：2m
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可





床面照度分布図

12V 24V

ガーデンポールライト 7 型
¥27,500
HBC-D56S 74083300 シルバーマット
HBC-D56K 74082600 ブラック

電球色	2W	¥21/ 月	2700K	45lm

HBC-W56S 74087100 シルバーマット
HBC-W56K 74086400 ブラック

白	2W	¥21/ 月	5000K	40lm

LED電球2.0W(GU5.3)
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.7kg
コード長：2m
重耐塩塗装
IP44
Ra82
※交換電球
（電）：HMB-D59K、
（白）：HMB-W59K

LED球 交換可





床面照度分布図



床面照度分布図

配光制御により、足元をしっかりと照らします。



プリズムカットされた内部セードが周囲の明るさをつくり、天板に反射した光が直下を照らすダブル配光。LEDの光をムダなく制御し、明るく鮮やかなガーデンを演出します。

スプレットライト
Spread Light

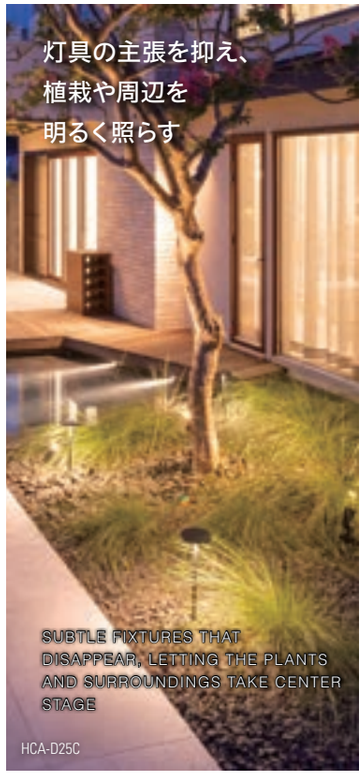

12V 24V

スプレッドライト 1 型
¥41,800
HCA-D25S 73890800 シルバーマット
HCA-D25C 73889200 チャコールグリーン
HCA-D25K 52917900 ブラック

電球色	3.5W	¥27/ 月	3000K	233lm

LED(9球)
アルミ　ポリカーボネート
0.7kg
コード長:2m
ベースプレート付
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可



床面照度分布図



同シリーズ

新色ブラックが登場！

ブラックの色味、ザラっとした質感がドライガーデンのような、土・石・植物のコントラストを活かした外構デザインと相性抜群です。

モダンカントリーライト
Modern Country Light

12V 24V

ポールライト 17 型
¥55,000
HBC-D71K 75849400 ブラック

電球色	3.5W	¥27/ 月	3000K	275lm

100V

ポールライト 100V 15 型
¥56,100
HFD-D76K 75876000 ブラック

電球色	3.3W	¥25/ 月	3000K	270lm

LED(8球)
アルミ　アクリル
1.6kg
ネカセ棒付
7.3VA(100V)
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可





床面照度分布図

同シリーズ

使用上のご注意

本体内で、送り配線できません。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

PATH STAND LIGHT

パススタンドライト

パススタンドライトの
施工事例はこちら

HBF-D10L / HBF-D11L（P.157）

Lighting Technique

01.パスライティング　～最もガーデンで使われる定番のテクニック～





〈ライティング効果〉
アプローチなどの床に光の模様をつけて歩行の安全を確保するテクニックとして用いられます。照明器具を昼のデザインの一つとして見せる手法や、黒子として光だけを見せる手法など様々です。バランスよく照明を配置することで防犯性を高めましょう。

〈ライティング手法〉
意図的に明暗を作ることで印象的な空間を演出できます。十分な明るさを確保するために一定の距離を保って設置すると効果的です。

02.フットライティング　～優しい光で安全を作り出す～



〈ライティング効果〉
アプローチ面だけではなく、低い位置から周囲を照らすため、安心感、落ち着きを作り出します。周囲が明るいとうるさくなるので比較的暗い場所に適したテクニックです。

〈ライティング手法〉
均一に照らすのではなく、明暗を作って配置することで奥行きや美しさを作り上げます。器具はグレアに注意し、上面遮光のものなどを選択すると良いでしょう。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

商品一覧

※ローボルト商品のみ掲載しています、100V商品は各商品ページよりご確認ください　※生産完了品は非掲載です

P.156 トラスト

色温度	2700K
光束	134lm
価格	¥58,300
配光	床面配光
カラー	ブラック

P.157 ルーバー

色温度	3000K
光束	34lm
価格	¥51,700
配光	上面遮光
カラー	チャコールグリーン

P.157 ガード

色温度	3000K
光束	72lm
価格	¥50,600
配光	上面遮光
カラー	チャコールグリーン

P.158 モダンクラシック

色温度	3000K
光束	165lm
価格	¥46,200
配光	全周配光
カラー	ブラック

P.159 ガーデンパススタンドライト

色温度	2700K
光束	80lm
価格	¥31,900
配光	全周配光
カラー	チャコールグリーン

色温度	3000K
光束	233lm
価格	¥38,500
配光	床面配光
カラー	シルバーマット チャコールグリーン ブラック

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ポールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

トーチパススタンド トラスト

Torch Path Stand Light Trust

ドット

12V 24V

トーチパススタンド トラスト ドット

¥58,300

HBF-D42K 82180800 ブラック

電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 2700K | 134lm

100V

トーチパススタンド 100V トラスト ドット

¥59,400

HFE-D108K 82750300 ブラック

電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 2700K | 150lm

LED(6球)
アルミ　ステンレス　アクリル
1.3kg
コード長：0.15m
ペグ付　六角レンチ
取付用ビス付
8.6VA(100V)
重耐塩塗装
IP44
※送り配線可
Ra82
LED 交換不可

意匠登録済





床面照度分布図

カゴメ

12V 24V

トーチパススタンド トラスト カゴメ

¥58,300

HBF-D43K 82450200 ブラック

電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 2700K | 134lm

100V

トーチパススタンド 100V トラスト カゴメ

¥59,400

HFE-D109K 82760200 ブラック

電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 2700K | 150lm

LED(6球)
アルミ　ステンレス　アクリル
1.3kg
コード長：0.15m
ペグ付　六角レンチ
取付用ビス付
8.6VA(100V)
重耐塩塗装
IP44
※送り配線可
Ra82
LED 交換不可

意匠登録済





床面照度分布図



同デザインのポールライトと合わせ3つの高さから選べるので、植栽の種類や場所に最適な光を取り入れられます。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

パススタンドライト ガード/ルーバー

Path Stand Light - Guard / Louver

器具内結線で簡単施工



ベースプレートをペグまたはビスで固定するだけの簡単施工。また、ゆとりある器具内スペースで器具内結線が可能です。

周囲の環境になじむカラーリング

チャコールグリーン
植栽の影の色をめざした、メタリック調で量感のあるカラー

スレートシルバー
建築躯体になじみながら、明るい葉色にも相性が良いカラー

ガード



天板遮光でまぶしくない
周囲を明るく照らす

12V 24V

エクスレッズ パススタンドライト 1 型 ガード

¥50,600

HBF-D10L 71574900 スレートシルバー
HBF-D10C 71573200 チャコールグリーン

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 3000K | 72lm

100V

スタイルパススタンドライト 1 型 ガード

¥55,000

HFE-D40L 71729300 スレートシルバー
HFE-D40C 71728600 チャコールグリーン

電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 3000K | 72lm

LEDモジュール4.5W
アルミ　ポリカーボネート
ローボルト：1kg、100V：0.8kg
ペグ付
取付用ビス付
8.5VA(100V)
重耐塩塗装
IP43
Ra80
※送り配線可
LED 交換可 100V要資格
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。(HBF-D10L、HFE-D40L)



床面照度分布図



ルーバー



遮光板へ当たった光が
地面に拡散し下草を優しく照らす

12V 24V

エクスレッズ パススタンドライト 2 型 ルーバー

¥51,700

HBF-D11L 71576300 スレートシルバー
HBF-D11C 71575600 チャコールグリーン

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 3000K | 34lm

100V

スタイルパススタンドライト 2 型 ルーバー

¥56,100

HFE-D41L 71731600 スレートシルバー
HFE-D41C 71730900 チャコールグリーン

電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 3000K | 34lm

LEDモジュール4.5W
アルミ　ポリカーボネート
ローボルト：1kg、100V：0.8kg
ペグ付
取付用ビス付
8.5VA(100V)
重耐塩塗装
IP43
Ra80
※送り配線可
LED 交換可 100V要資格
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。(HBF-D11L、HFE-D41L)



床面照度分布図



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

パススタンドライト モダン クラシック
Path Stand Light Modern Classic

12V 24V

パススタンドライト 3 型

¥46,200

HBF-D35K 75858600 ブラック

電球色 | 5W | ¥38/月 | 3000K | 165lm

LED(3球)
アルミ　ガラス
0.7kg
ペグ付　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可



床面照度分布図



フランジのカラー別注



壁や床の素材に合わせてフランジの一部に石柄やメタルカラーをあしらった別注仕様に対応します。上記のカラーよりお選びください。
【追加料金：¥3,300　納期目安：2週間】



DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンパススタンドライト
Garden Path Stand Light

12V 24V

ガーデンパススタンドライト 1 型

¥38,500

HBF-D26S 73883000 シルバーマット
HBF-D26C 73882300 チャコールグリーン
HBF-D26K 52916200 ブラック

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 3000K | 233lm

LED(9球)
ポール径φ16
アルミ　ポリカーボネート　ABS樹脂
0.6kg
コード長:2m
ベースプレート付
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可



床面照度分布図

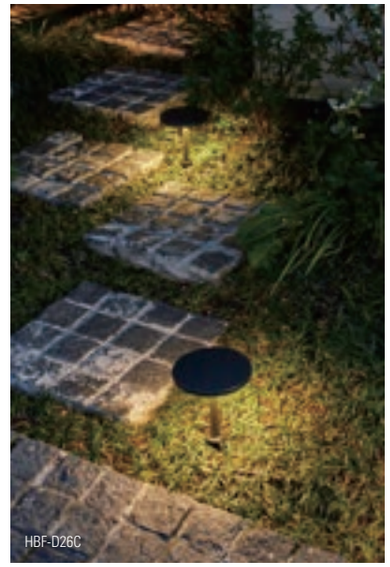

12V 24V

ガーデンパススタンドライト 2 型

¥31,900

HBF-D42C 75000900 チャコールグリーン

電球色 | 1.2W | ¥9/月 | 2700K | 80lm

LED電球1.2W(G4)
アルミ　ガラス
約0.6kg
コード長:約2m
重耐塩塗装
IP44
Ra80
※交換電球(HMB-D57T)

LED球 交換可



床面照度分布図

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

フットライト
Footlight

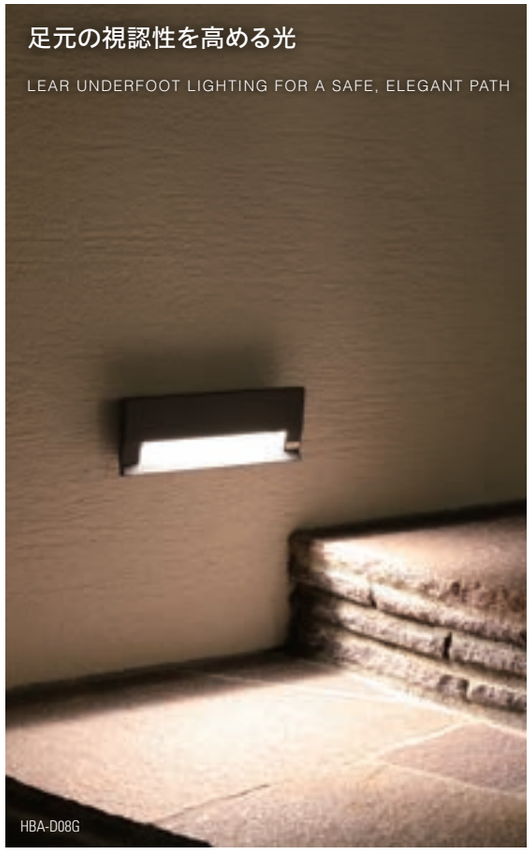

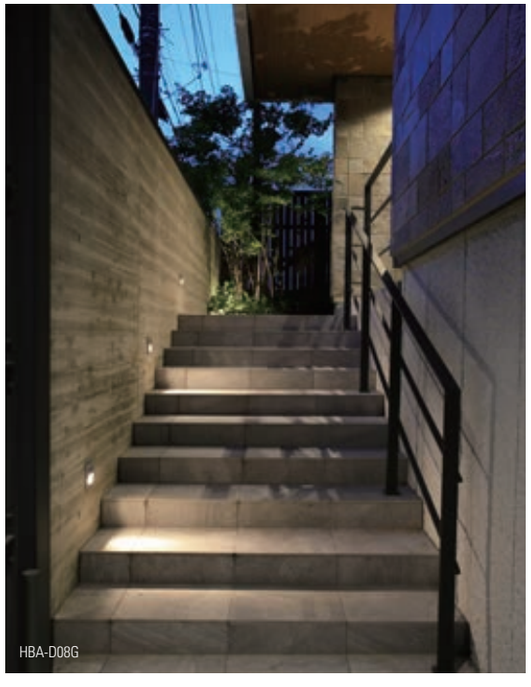


スレートシルバー(L)


グレイッシュゴールド(G)


ダークグレー(D)

12V 24V

エクスレッズ フットライト 1 型

¥46,200

HBA-D08L 71478000 スレートシルバー
HBA-D08G 71477300 グレイッシュゴールド
HBA-D08D 71476600 ダークグレー

電球色	2.2W	¥17/ 月	3000K	37lm

100V

スタイルフットライト 1 型

¥48,400

HFB-D10L 71643200 スレートシルバー
HFB-D10G 71642500 グレイッシュゴールド
HFB-D10D 71641800 ダークグレー

電球色	3.8W	¥29/ 月	3000K	37lm

LED(15球)
アルミ　ガラス
0.6kg
3.9VA(100V)
重耐塩塗装
IP23　Ra83
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可



床面照度分布図

※G.L.からH300mmに設置した場合

Lighting Technique

フットライトの使い方



段差の安全を効果的に確保

①最上段 ②踊り場 ③最下段
人が段差において目印として認識する3か所を照らすことで、充分な明るさが得られ、安全な段差の通行を可能にします。



壁のあるアプローチで足元を導く

3.5mピッチで最低限の明るさを確保
空間全体に光を放つ照明器具と比べて、間接光タイプのフットライトは足元だけを鮮明に照らすため、落ち着いた光でも快適な歩行を実現できます。

埋込施工、直付施工に対応

〈埋込施工〉

〈直付施工〉



直付時 取付面



埋込BOX



シチュエーションに合わせた足元のひかり

01 コンパクトなサイズ感で足元に光を灯す

ウォールライト10型は直付のため施工も簡単。
コンパクトな器具からは真下に光が落ちるので、
眩しさもなく場所も取らずに足元の光を確保できます。

HBG-D13S
(P.278)

02 スリムな光のラインでスタイリッシュに演出

細い光のラインで空間にリズムを刻むように足元を照らすことで、モダンスタイルの空間にマッチし、美観を高めます。

HAC-D131S
(P.180)



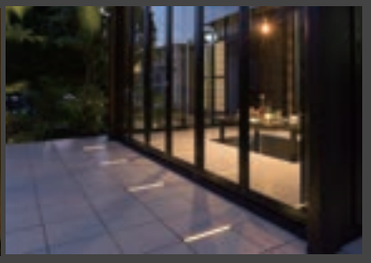

03 建材と組み合わせてつくる間接光の足元の灯り

壁の幅いっぱいに間接光を取り入れ、空間を広くやわらかく照らすことで、さりげなく足元に連続した明るさをとることができます。

(P.174)



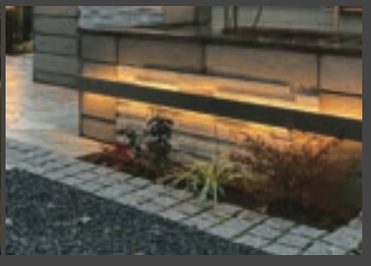





こんな使い方も！スリットライトで足元に光を

スリットライト(P.181)を格子材の低い位置に取り付ければ足元の光にも。高さを変えて光のリズムをつくり足元に遊び心をプラスするのもオススメです。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

OUTDOOR
COMPONENT LIGHT

屋外用部材ライト

屋外用部材ライトの
施工事例はこちら

HAC-D45T (P.170)

OUTDOOR COMPONENT LIGHT 屋外部材用ライト

商品一覧 ※生産完了品は非掲載です

商品名	ドットレス LED バー		ドットレス LED バー レール付		フレキシブル LED バー	
商品画像	P.168/170 	P.168/170 	P.169/171	P.169/171	P.172	P.172
電圧	24V専用 12V専用	24V専用 12V専用	24V専用 12V専用	24V専用 12V専用	12V専用	12V専用
	2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。					
特徴	狭いスペースにも設置可能。 曲線状のデザインやモチーフに最適です。		取り付けが簡単で、長さも自在。 柔らかな光で様々なシーンに適応。		狭いスペースにも設置可能。 曲線状のデザインやモチーフに最適です。	
寸法図						
サイズ	1000mm 2000mm 3000mm 4000mm 別注可 ~10,000mm	1000mm 2000mm 3000mm 4000mm 別注可 ~10,000mm	1000mm 2000mm 3000mm 4000mm 別注可 ~10,000mm	1000mm 2000mm 3000mm 4000mm 別注可 ~10,000mm	1000mm 2000mm 3000mm 5000mm	1000mm 2000mm 3000mm
光色	電球色 アンバー 青	電球色 白	電球色 アンバー 青	電球色 白	電球色	電球色
光束	電球色 : 40lm アンバー : 35lm 青 : 0.9lm ※1m 24V専用の場合	電球色 : 140lm 白 : 140lm ※1m 24V専用の場合	電球色 : 40lm アンバー : 35lm 青 : 0.9lm ※1m 24V専用の場合	電球色 : 140lm 白 : 140lm ※1m 24V専用の場合	電球色 : 68lm ※1mの場合	電球色 : 582lm ※1mの場合
価格	¥17,600~	¥18,700~	¥25,400~	¥26,500~	¥17,600~	¥25,300~
調光対応	24V	24V	24V	24V	-	-

フレキシブル LED バー レール付		ライティングフェイス	ウォールアップライト	スリットライト	コアモジュール
P.173	P.173	P.180	P.178/179	P.181	P.182
12V専用	12V専用	24V専用 NEW	24V専用	24V 12V	24V専用
2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。				-	
取り付けが簡単で、長さも自在。 柔らかな光で様々なシーンに適応。		壁面に埋め込まれた ライン状の光が、 アクセントを与える。	連灯しても繋ぎ目の ないシームレスな 光で高級感を演出。	格子材の寸法に合わせた 灯具で、スリットフェンス との一体感を実現。	拡散カバー、透明カバー を使い分けることで 2種類の演出が可能に。
			 ※W500 24Vの場合		
1000mm 2000mm 3000mm 5000mm 別注可	1000mm 2000mm 3000mm 別注可	190mm 300mm	512mm 1012mm	-	-
電球色	電球色	電球色 白 アンバー 青	電球色	電球色	電球色 ほのあかり
電球色 : 68lm ※1mの場合	電球色 : 582lm ※1mの場合	電球色 : 8lm 白 : 17lm アンバー : 5.6lm 青 : 2lm ※W190の場合	電球色 : 685lm ※W500 24Vの場合	電球色 : 41lm ※75角 中間用の場合	電球色 : 169lm ほのあかり : 169lm
¥20,900~	¥28,600~	¥31,900 ¥35,200	¥39,600 ¥59,400	¥33,000~	通常仕様 : ¥16,500 ゆらぎ仕様 : ¥18,700
-	-	-	-	-	-

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310~をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310~をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ポールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

輝点のない美しい間接光で魅せる、ドットレスLEDバー

DOT-LESS LED BARS CREATING FLAWLESS, UNIFORM INDIRECT LIGHTING

壁面への光



壁面に設けた段差にライン状の光を設置することで、壁やパネルの質感を際立たせながら空間に奥行きを生む、柔らかな光の演出が叶います。

段差・足元への光

段差や階段下にライン状の光を設置することで、足元の安全性を確保しながら、空間全体を上質なものへ演出。歩行のしやすさとデザイン性を両立します。

曲面・オブジェへの光





曲面に沿って照明を配置したり、オブジェの裏に隠して配置することで、立体感を引き出したドラマチックな光の演出が可能。意匠の魅力を際立たせたいシーンに最適なライティングです。

施工方法（詳しくは取扱説明書をご確認ください）

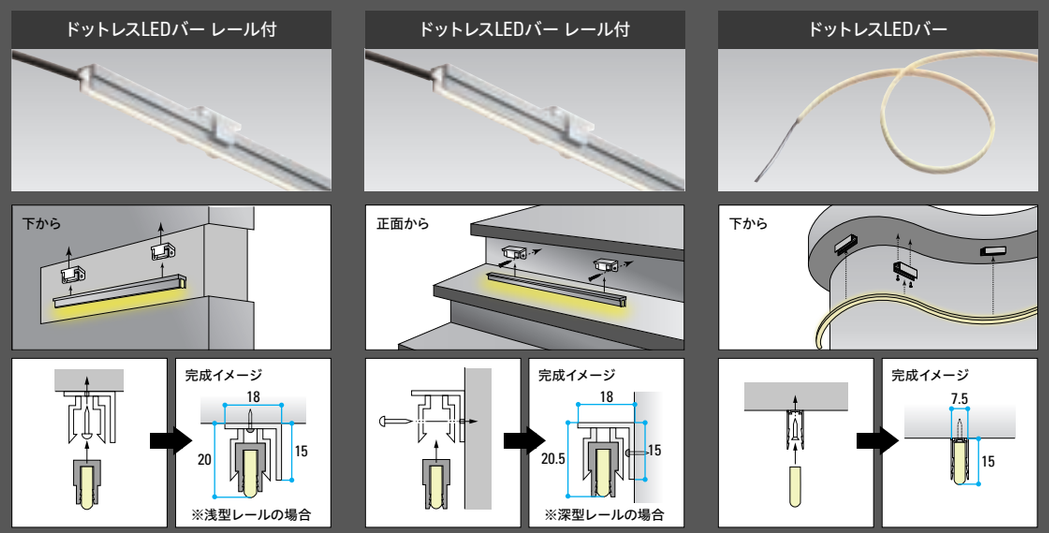

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ドットレスLEDバーの特長

DOT-LESS LED BAR - KEY FEATURES

01 浅型レール / 深型レール

深型・浅型のレールを使い分けることで、照明プランの幅が広がり、理想の空間づくりが行えます。

浅型レール (P.607)

レールから光源が露出する

光源が見える特長を活かした影の出にくい配光、デザイン性のある空間におすすめです。



深型レール (P.607)

レールに光源が収まる

レールを横から見ても光源の飛び出しがなく、階段蹴上の間接照明に最適です。





02 木色が引き立つ「アンバー色」

温かい色味が特長のアンバー色（2000K）は、デッキなどの木色を引き立て、落ち着いた雰囲気が演出できます。

03 明るさを抑えた「低Wタイプ」

使用シーンに応じて、必要となる明るさも異なります。
階段など足元にさりげなく光を仕込みたい場合は、明るさを抑えた「低Wタイプ」が最適です。

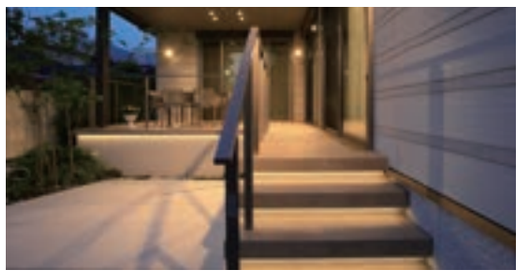

明るさの違いは、P.176の「LEDバー明るさ比較」をご確認ください。

04 24V専用は、最長10m

24V専用は最長10mまで、サイズ別注が可能。ロングスパンの使用時に配線の施工性はもちろん、途切れのない美しい光の現場をつくることができます。

24Vは調光対応！調光コントローラーで、適切な明るさに。

詳しくはP.175

間接照明を調光できることで、空間の雰囲気づくりがより柔軟になります。必要に応じて光量を調整でき、素材の質感や奥行きを美しく表現可能。眩しさを抑えながら最適な明るさを保てるため、日常使いから演出シーンまで幅広く活躍します。

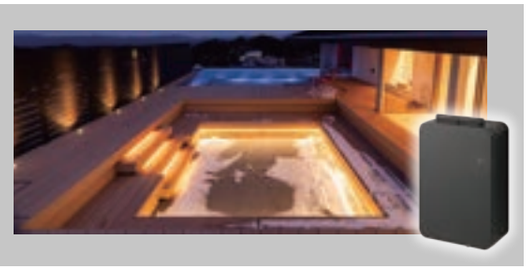

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ドットレスLEDバー 24V

Dot-less LED Bar 24V

24V低W／電球色



水平面照度分布図

24V／電球色



水平面照度分布図

※その他の発光色は、商品データベースよりご確認ください。

24V トランス　LED 交換不可　調光対応　サイズ別注可



24V トランス　24Vトランスが必要です

「24V専用」商品は12Vトランスでは点灯しません。

P.318

ドットレスLEDバー 低Wタイプ

受注生産　発光色アンバー/青は受注生産です。(納期：1週間)※数量によっては納期が変わります。

全長	価格	電圧	型番・商品CD		発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m 連結用	¥17,600	24V専用	HAC-D95T	70613600	電球色	1.3W	¥10/月	3000K	40lm	W1000×D6×H13(mm) / シリコンゴム / 約0.1kg / コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 / 留め具3個付 / 取付用ビス6本付
			HAC-H95T	70609900	アンバー	1.4W	¥11/月	2000K	35lm	
			HAC-B95T	70611200	青	0.2W	¥2/月	-	0.9lm	
2m 連結用	¥26,400	24V専用	HAC-D96T	70619800	電球色	2.5W	¥19/月	3000K	85lm	W2000×D6×H13(mm) / シリコンゴム / 約0.2kg / コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 / 留め具6個付 / 取付用ビス12本付
			HAC-H96T	70615000	アンバー	2.7W	¥21/月	2000K	70lm	
			HAC-B96T	70617400	青	0.3W	¥3/月	-	4lm	
3m 連結用	¥35,200	24V専用	HAC-D97T	70625900	電球色	3.8W	¥29/月	3000K	130lm	W3000×D6×H13(mm) / シリコンゴム / 約0.3kg / コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 / 留め具9個付 / 取付用ビス18本付
			HAC-H97T	70621100	アンバー	4W	¥30/月	2000K	105lm	
			HAC-B97T	70623500	青	0.6W	¥5/月	-	2.8lm	
4m エンド用	¥44,000	24V専用	HAC-D98T	70631000	電球色	5W	¥38/月	3000K	175lm	W4000×D6×H13(mm) / シリコンゴム / 約0.4kg / コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 / 留め具12個付 / 取付用ビス24本付
			HAC-W98T	70627300	アンバー	5.3W	¥40/月	2000K	145lm	
			HAC-B98T	70629700	青	0.7W	¥6/月	-	3.7lm	

4m5cm～　※価格及び消費電力の目安はP.176をご確認ください。

ドットレスLEDバー

受注生産　発光色白は受注生産です。(納期：1週間)※数量によっては納期が変わります。

全長	価格	電圧	型番・商品CD		発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m 連結用	¥18,700	24V専用	HAC-D61T	70577100	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	140lm	W1000×D6×H13(mm) / シリコンゴム / 約0.1kg / コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 / 留め具3個付 / 取付用ビス6本付
			HAC-W61T	70579500	白	3.6W	¥27/月	4800K	140lm	
2m 連結用	¥27,500	24V専用	HAC-D62T	70581800	電球色	7.2W	¥54/月	3000K	280lm	W2000×D6×H13(mm) / シリコンゴム / 約0.2kg / コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 / 留め具6個付 / 取付用ビス12本付
			HAC-W62T	70583200	白	7.2W	¥54/月	4800K	280lm	
3m 連結用	¥36,300	24V専用	HAC-D63T	70585600	電球色	10.8W	¥81/月	3000K	420lm	W3000×D6×H13(mm) / シリコンゴム / 約0.3kg / コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 / 留め具9個付 / 取付用ビス18本付
			HAC-W63T	70587000	白	10.8W	¥81/月	4800K	420lm	
4m エンド用	¥45,100	24V専用	HAC-D64T	70589400	電球色	14.4W	¥108/月	3000K	560lm	W4000×D6×H13(mm) / シリコンゴム / 約0.4kg / コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 / 留め具12個付 / 取付用ビス24本付
			HAC-W64T	70591700	白	14.4W	¥108/月	4800K	560lm	

4m5cm～　※価格及び消費電力の目安はP.176をご確認ください。

サイズ別注可　納期目安は、ご注文から約1週間

ご注文は①「全長」と、コード処理方法より②「連結用」「エンド用」をご指定ください。
※別注オーダーの際はP.177のオーダーシートをご活用ください。

ドットレスLEDバー 低Wタイプ 別注

電圧	サイズ	価格	発光色		
24V専用	50～1000mm 以内	¥17,600	電球色	アンバー	青
24V専用	1050～2000mm 以内	¥26,400	電球色	アンバー	青
24V専用	2050～3000mm 以内	¥35,200	電球色	アンバー	青
24V専用	3050～4000mm 以内	¥44,000	電球色	アンバー	青

24V専用 :4050mm以上はP.176をご確認ください。



ドットレスLEDバー別注

電圧	サイズ	価格	発光色	
24V専用	50～1000mm 以内	¥18,700	電球色	白
24V専用	1050～2000mm 以内	¥27,500	電球色	白
24V専用	2050～3000mm 以内	¥36,300	電球色	白
24V専用	3050～4000mm 以内	¥45,100	電球色	白

24V専用 :4050mm以上はP.176をご確認ください。

ご注意

- W数・色温度・全光束は定格サイズの表を参考にしてください。
- 留め具、取付用ビスはサイズに応じて必要個数が付属します。
- コード長は、300mm となります。コード長の別注可(有料)。

DATABASE 商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ドットレスLEDバー レール付 24V

Dot-less LED Bar with Rail 24V

24V低W／電球色（深型レール）

水平面照度分布図

24V／電球色（深型レール）



水平面照度分布図

※その他の発光色は、商品データベースよりご確認ください。

別注可　¥900加算で連結用に別注可能です。

24V トランス　LED 交換不可　調光対応　サイズ別注可

浅型レール



深型レール



24V トランス　24Vトランスが必要です

「24V専用」商品は12Vトランスでは点灯しません。

P.318

ドットレスLEDバー レール付 低Wタイプ

受注生産　発光色アンバー/青は受注生産です。(納期：1週間)※数量によっては納期が変わります。

全長	価格	電圧	型番・商品CD		左 浅型レール・右 深型レール		発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m エンド用	¥25,400	24V専用	HAC-D105T	70647100	HAC-D115T	70635800	電球色	1.3W	¥10/月	3000K	40lm	LED LED:W1000×D6×H13(mm) / レール:W1000 1本付 / シリコンゴム アルミ / 約0.3kg / コード長：約5m / IP66 /Ra80 / 留め具2個付 / 取付用ビス4本付
			HAC-H105T	70645700	HAC-H115T	70633400	アンバー	1.4W	¥11/月	2000K	35lm	
			HAC-B105T	70646400	HAC-B115T	70634100	青	0.2W	¥2/月	-	0.9lm	
2m エンド用	¥41,400	24V専用	HAC-D106T	70650100	HAC-D116T	70638900	電球色	2.5W	¥19/月	3000K	85lm	LED LED:W2000×D6×H13(mm) / レール:W1000 2本付 / シリコンゴム アルミ / 約0.5kg / コード長：約5m / IP66 /Ra80 / 留め具4個付 / 取付用ビス8本付
			HAC-H106T	70648800	HAC-H116T	70636500	アンバー	2.7W	¥21/月	2000K	70lm	
			HAC-B106T	70649500	HAC-B116T	70637200	青	0.3W	¥3/月	-	1.4lm	
3m エンド用	¥57,400	24V専用	HAC-D107T	70653200	HAC-D117T	70641900	電球色	3.8W	¥29/月	3000K	130lm	LED LED:W3000×D6×H13(mm) / レール:W1000 3本付 / シリコンゴム アルミ / 約0.7kg / コード長：約5m / IP66 /Ra80 / 留め具6個付 / 取付用ビス12本付
			HAC-H107T	70651800	HAC-H117T	70639600	アンバー	4W	¥30/月	2000K	105lm	
			HAC-B107T	70652500	HAC-B117T	70640200	青	0.6W	¥5/月	-	2.8lm	
4m エンド用	¥73,400	24V専用	HAC-D108T	70656300	HAC-D118T	70644000	電球色	5W	¥38/月	3000K	175lm	LED LED:W4000×D6×H13(mm) / レール:W1000 4本付 / シリコンゴム アルミ / 約1.0kg / コード長：約5m / IP66 /Ra80 / 留め具8個付 / 取付用ビス16本付
			HAC-H108T	70654900	HAC-H118T	70642600	アンバー	5.3W	¥40/月	2000K	145lm	
			HAC-B108T	70655600	HAC-B118T	70643300	青	0.7W	¥6/月	-	3.7lm	

4m5cm～　※価格及び消費電力の目安はP.176をご確認ください。

サイズ別注可　納期目安は、ご注文から約1週間

ご注文は①「全長」と、コード処理方法より②「連結用」「エンド用」をご指定ください。
※別注オーダーの際はP.177のオーダーシートをご活用ください。

ドットレスLEDバー レール付 低Wタイプ 別注

電圧	サイズ	価格	発光色		
24V専用	50～1000mm 以内	¥25,400	電球色	アンバー	青
24V専用	1050～2000mm 以内	¥41,400	電球色	アンバー	青
24V専用	2050～3000mm 以内	¥58,400	電球色	アンバー	青
24V専用	3050～4000mm 以内	¥74,400	電球色	アンバー	青

24V専用 :4050mm以上はP.176をご確認ください。



ドットレスLEDバー レール付 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	
24V専用	50～1000mm 以内	¥26,500	電球色	白
24V専用	1050～2000mm 以内	¥42,500	電球色	白
24V専用	2050～3000mm 以内	¥58,500	電球色	白
24V専用	3050～4000mm 以内	¥74,500	電球色	白

24V専用 :4050mm以上はP.176をご確認ください。

ご注意

- W数・色温度・全光束は定格サイズの表を参考にしてください。
- 留め具、取付用ビスはサイズに応じて必要個数が付属します。
- コード長は、5000mmとなります。コード長の別注可(有料)。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ドットレスLEDバー 12V

Dot-less LED Bar 12V

2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

12V低W／電球色



水平面照度分布図

12V／電球色



水平面照度分布図

※その他の発光色は、商品データベースよりご確認ください。
12V専用ドットレスLEDバーには12Vトランスをご使用ください。

LED 交換不可　サイズ別注可



留め具



ドットレスLEDバー 低Wタイプ　(注)2028年度より廃盤になります。

全長	価格	電圧	型番・商品CD		発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m 連結用	¥17,600	12V専用	HAC-D45T	70543600	電球色	1.2W	¥9/月	3000K	45lm	W1000×D6×H13(mm) シリコンゴム / 約0.1kg コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 留め具3個付 / 取付用ビス6本付
			HAC-H27T	74090100	アンバー	1.2W	¥9/月	2000K	45lm	
			HAC-B45T	70541200	青	0.2W	¥2/月	-	1lm	
2m 連結用	¥26,400	12V専用	HAC-D46T	70547400	電球色	2.4W	¥18/月	3000K	90lm	W2000×D6×H13(mm) シリコンゴム / 約0.2kg コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 留め具6個付 / 取付用ビス12本付
			HAC-H28T	74094900	アンバー	2.4W	¥18/月	2000K	90lm	
			HAC-B46T	70545000	青	0.4W	¥3/月	-	2lm	
3m 連結用	¥35,200	12V専用	HAC-D47T	70551100	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	135lm	W3000×D6×H13(mm) シリコンゴム / 約0.3kg コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 留め具9個付 / 取付用ビス18本付
			HAC-H29T	74096300	アンバー	3.6W	¥27/月	2000K	135lm	
			HAC-B47T	70549800	青	0.6W	¥5/月	-	3lm	
4m エンド用	¥44,000	12V専用	HAC-D48T	70555900	電球色	4.8W	¥36/月	3000K	185lm	W4000×D6×H13(mm) シリコンゴム / 約0.4kg コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 留め具12個付 / 取付用ビス24本付
			HAC-H30T	74098700	アンバー	4.8W	¥36/月	2000K	185lm	
			HAC-B48T	70553500	青	0.8W	¥6/月	-	4lm	

ドットレスLEDバー　(注)2028年度より廃盤になります。

全長	価格	電圧	型番・商品CD		発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m 連結用	¥18,700	12V専用	HAC-D27T	75815900	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	140lm	W1000×D6×H13(mm) / シリコンゴム 約0.1kg / コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 留め具3個付 / 取付用ビス6本付
			HAC-W27T	75821000	白	3.6W	¥27/月	4800K	140lm	
2m 連結用	¥27,500	12V専用	HAC-D28T	75816600	電球色	7.2W	¥54/月	3000K	280lm	W2000×D6×H13(mm) / シリコンゴム 約0.2kg / コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 留め具6個付 / 取付用ビス12本付
			HAC-W28T	75822700	白	7.2W	¥54/月	4800K	280lm	
3m 連結用	¥36,300	12V専用	HAC-D29T	75817300	電球色	10.8W	¥81/月	3000K	420lm	W3000×D6×H13(mm) / シリコンゴム 約0.3kg / コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 留め具9個付 / 取付用ビス18本付
			HAC-W29T	75823400	白	10.8W	¥81/月	4800K	420lm	
4m エンド用	¥45,100	12V専用	HAC-D30T	75818000	電球色	14.4W	¥108/月	3000K	560lm	W4000×D6×H13(mm) / シリコンゴム 約0.4kg / コード長：約0.3m / IP66 /Ra80 留め具12個付 / 取付用ビス24本付
			HAC-W30T	75824100	白	14.4W	¥108/月	4800K	560lm	

受注生産　発光色アンバー/青は受注生産です。(納期：1週間)※数量によっては納期が変わります。

サイズ別注可　納期目安は、ご注文から約1週間

ご注文は①「全長」と、コード処理方法より②「連結用」「エンド用」をご指定ください。
※別注オーダーの際はP.177のオーダーシートをご活用ください。

連結用　エンド用

ドットレスLEDバー 低Wタイプ 別注

電圧	サイズ	価格	発光色		
12V専用	25～1000mm 以内	¥17,600	電球色	アンバー	青
12V専用	1025～2000mm 以内	¥26,400	電球色	アンバー	青
12V専用	2025～3000mm 以内	¥35,200	電球色	アンバー	青
12V専用	3025～4000mm 以内	¥44,000	電球色	アンバー	青

ドットレスLEDバー別注

電圧	サイズ	価格	発光色	
12V専用	25～1000mm 以内	¥18,700	電球色	白
12V専用	1025～2000mm 以内	¥27,500	電球色	白
12V専用	2025～3000mm 以内	¥36,300	電球色	白
12V専用	3025～4000mm 以内	¥45,100	電球色	白



ご注意

●W数・色温度・全光束は定格サイズの表を参考にしてください。
●留め具、取付用ビスはサイズに応じて必要個数が付属します。
●コード長は、300mmとなります。コード長の別注可(有料)。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ドットレスLEDバー レール付 12V

Dot-less LED Bar with Rail 12V

2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

12V低W／電球色
(浅型レール)

水平面照度分布図

12V／電球色
(浅型レール)



水平面照度分布図

※その他の発光色は、商品データベースよりご確認ください。
12V専用ドットレスLEDバーには12Vトランスをご使用ください。

LED 交換不可　サイズ別注可

浅型レール



深型レール





ドットレスLEDバー レール付 低Wタイプ　(注)2028年度より廃盤になります。

全長	価格	電圧	型番・商品CD		左 浅型レール・右 深型レール		発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m エンド用	¥25,400	12V専用	HAC-D49T	70570200	HAC-D53T	70559700	電球色	1.2W	¥9/月	3000K	45lm	LED LED:W1000×D6×H13(mm) レール:W1000 1本付 シリコンゴム アルミ / 約0.3kg コード長：約5m / IP66 /Ra80 留め具2個付 / 取付用ビス4本付
			HAC-H33T	74099400	HAC-H53T	70557300	アンバー	1.2W	¥9/月	2000K	45lm	
			HAC-B49T	70569600	HAC-B53T	70558000	青	0.2W	¥2/月	-	1lm	
2m エンド用	¥41,400	12V専用	HAC-D50T	70572600	HAC-D54T	70562700	電球色	2.4W	¥18/月	3000K	90lm	LED LED:W2000×D6×H13(mm) レール:W1000 2本付 シリコンゴム アルミ / 約0.5kg コード長：約5m / IP66 /Ra80 留め具4個付 / 取付用ビス8本付
			HAC-H34T	74100700	HAC-H54T	70560300	アンバー	2.4W	¥18/月	2000K	90lm	
			HAC-B50T	70571900	HAC-B54T	70561000	青	0.4W	¥3/月	-	2lm	
3m エンド用	¥57,400	12V専用	HAC-D51T	70574000	HAC-D55T	70565800	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	135lm	LED LED:W3000×D6×H13(mm) レール:W1000 3本付 シリコンゴム アルミ / 約0.7kg コード長：約5m / IP66 /Ra80 留め具6個付 / 取付用ビス12本付
			HAC-H35T	74105200	HAC-H55T	70563400	アンバー	3.6W	¥27/月	2000K	135lm	
			HAC-B51T	70573300	HAC-B55T	70564100	青	0.6W	¥5/月	-	3lm	
4m エンド用	¥73,400	12V専用	HAC-D52T	70576400	HAC-D56T	70568900	電球色	4.8W	¥36/月	3000K	185lm	LED LED:W4000×D6×H13(mm) レール:W1000 4本付 シリコンゴム アルミ / 約1.0kg コード長：約5m / IP66 /Ra80 留め具8個付 / 取付用ビス16本付
			HAC-H36T	74107600	HAC-H56T	70566500	アンバー	4.8W	¥36/月	2000K	185lm	
			HAC-B52T	70575700	HAC-B56T	70567200	青	0.8W	¥6/月	-	4lm	

ドットレスLEDバー レール付　(注)2028年度より廃盤になります。

全長	価格	電圧	型番・商品CD		左 浅型レール・右 深型レール		発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m エンド用	¥26,500	12V専用	HAC-D33T	79833900	HAC-D41T	70533700	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	140lm	LED LED:W1000×D6×H13(mm) レール:W1000 1本付 シリコンゴム アルミ / 約0.5kg コード長：約5m / IP66 /Ra80 留め具2個付 / 取付用ビス4本付
			HAC-W33T	79837700	HAC-W41T	70534400	白	3.6W	¥27/月	4800K	140lm	
2m エンド用	¥42,500	12V専用	HAC-D34T	79834600	HAC-D42T	70535100	電球色	7.2W	¥54/月	3000K	280lm	LED LED:W1000×D6×H13(mm) レール:W1000 2本付 シリコンゴム アルミ / 約0.5kg コード長：約5m / IP66 /Ra80 留め具4個付 / 取付用ビス8本付
			HAC-W34T	79838400	HAC-W42T	70536800	白	7.2W	¥54/月	4800K	280lm	
3m エンド用	¥58,500	12V専用	HAC-D35T	79835300	HAC-D43T	70537500	電球色	10.8W	¥81/月	3000K	420lm	LED LED:W1000×D6×H13(mm) レール:W1000 3本付 シリコンゴム アルミ / 約0.7kg コード長：約5m / IP66 /Ra80 留め具6個付 / 取付用ビス12本付
			HAC-W35T	79839100	HAC-W43T	70538200	白	10.8W	¥81/月	4800K	420lm	
4m エンド用	¥74,500	12V専用	HAC-D36T	79836000	HAC-D44T	70539900	電球色	14.4W	¥108/月	3000K	560lm	LED LED:W1000×D6×H13(mm) レール:W1000 4本付 シリコンゴム アルミ / 約1.0kg コード長：約5m / IP66 /Ra80 留め具8個付 / 取付用ビス16本付
			HAC-W36T	79840700	HAC-W44T	70540500	白	14.4W	¥108/月	4800K	560lm	

受注生産　発光色アンバー/青は受注生産です。(納期：1週間)※数量によっては納期が変わります。　別注可　¥900加算で連結用に別注可能です。

サイズ別注可　納期目安は、ご注文から約1週間

ご注文は①「全長」と、コード処理方法より②「連結用」「エンド用」をご指定ください。
※別注オーダーの際はP.177のオーダーシートをご活用ください。

連結用　エンド用

ドットレスLEDバー レール付 低Wタイプ 別注

電圧	サイズ	価格	発光色		
12V専用	25～1000mm 以内	¥25,400	電球色	アンバー	青
12V専用	1025～2000mm 以内	¥41,400	電球色	アンバー	青
12V専用	2025～3000mm 以内	¥58,400	電球色	アンバー	青
12V専用	3025～4000mm 以内	¥74,400	電球色	アンバー	青

ドットレスLEDバー レール付 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	
12V専用	25～1000mm 以内	¥26,500	電球色	白
12V専用	1025～2000mm 以内	¥42,500	電球色	白
12V専用	2025～3000mm 以内	¥58,500	電球色	白
12V専用	3025～4000mm 以内	¥74,500	電球色	白



ご注意

●W数・色温度・全光束は定格サイズの表を参考にしてください。
●留め具、取付用ビスはサイズに応じて必要個数が付属します。
●コード長は、5000mmとなります。コード長の別注可(有料)。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

フレキシブルLEDバー 12V

Flexible LED Bar 12V

2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

LED 交換不可　24・12 器具外　サイズ別注可

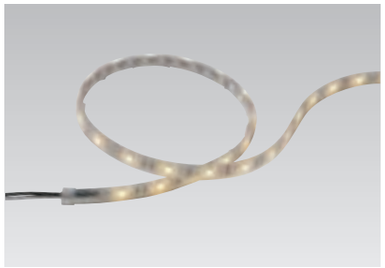

低Wタイプ



水平面照度分布図

通常タイプ



水平面照度分布図

フレキシブルLEDバー 低Wタイプ



フレキシブルLEDバー



フレキシブルLEDバー 低Wタイプ　(注)2028年度より廃盤になります。

全長	価格	電圧	型番・商品CD		発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m 連結用W	¥17,600	12V専用	HAC-D12T	74076500	電球色	0.7W	¥6/月	3000K	68lm	LED(30球) / W1060×D14×H6.5(mm) シリコンゴム /コード長 : 0.3m / 0.2kg / IP65 /Ra90 留め金具3個 / ビス3本付 ※別注可能部分1m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能
2m 連結用	¥25,300	12V専用	HAC-D13T	74077200	電球色	1.4W	¥11/月	3000K	136lm	LED(60球) / W2060×D14×H6.5(mm) シリコンゴム /コード長 : 0.3m / 0.5kg / IP65 /Ra90 留め金具6個 / ビス6本付 ※別注可能部分1m10cm～2m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能
3m 連結用	¥33,000	12V専用	HAC-D14T	74078900	電球色	2.4W	¥18/月	3000K	204lm	LED(90球) / 連結用 : W3060×D14×H6.5(mm) シリコンゴム /コード長 : 0.3m / 0.7kg / IP65 /Ra90 留め金具9個 / ビス9本付 ※別注可能部分2m10cm～3m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能
5m エンド用	¥48,400	12V専用	HAC-D31T	75819700	電球色	3.5W	¥27/月	3000K	340lm	LED(150球) / W5040×D14×H6.5(mm) シリコンゴム /コード長 : 0.3m / IP65 /Ra90 1.0kg / 留め金具15個付 / ビス15本付 ※別注可能部分3m10cm～5m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能　※連結不可

フレキシブルLEDバー　(注)2028年度より廃盤になります。

※24Vコンバータは10Wを超えると使用不可

全長	価格	電圧	型番・商品CD		発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m 連結用	¥25,300	12V専用	HAC-D03T	61697800	電球色	7.8W	¥59/月	3000K	582lm	LED(30球) / W1060×D14×H6.5(mm) シリコンゴム /コード長 : 0.3m / 0.2kg / IP65 /Ra90 留め金具3個 / ビス3本付 ※別注可能部分1m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能　※3m以上の連結不可
2m 連結用	¥36,300	12V専用	HAC-D04T	61698500	電球色	15.6W	¥117/月	3000K	1031lm	LED(60球) / W2060×D14×H6.5(mm) シリコンゴム /コード長 : 0.3m / 0.5kg / IP65 /Ra90 留め金具6個 / ビス6本付 ※別注可能部分1m10cm～2m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能　※3m以上の連結不可
3m エンド用	¥47,300	12V専用	HAC-D05T	61699200	電球色	23.4W	¥175/月	3000K	1401lm	LED(90球) / W3040×D14×H6.5(mm) シリコンゴム /コード長 : 0.3m / 0.7kg / IP65 /Ra90 留め金具9個 / ビス9本付 ※別注可能部分2m10cm～3m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能　※連結不可

サイズ別注可　納期目安は、ご注文から約1週間

ご注文は①「全長」と、コード処理方法より②「連結用」「エンド用」をご指定ください。
※別注オーダーの際はP.177のオーダーシートをご活用ください。

サイズ別注時の価格 ※ご指定の基板長さと全長は異なります。

サイズ	価格	通常タイプ
100～1000mm以内	¥17,600	¥25,300
1100～2000mm以内	¥25,300	¥36,300
2100～3000mm以内	¥33,000	¥47,300
3100～5000mm以内	¥48,400	-



ご注文時のご注意 ※基板からエンドキャップまでが下記のように短くなります。



ご注意

●下記商品は、電圧降下が発生するため、トランス、商品間の延長可能距離(商品の長さを含まない)を設定しております。
●電圧降下の計算時には商品の長さを含んでください。

商品名	延長可能距離
フレキシブルLEDバー1000	47000mm
フレキシブルLEDバー2000	19000mm
フレキシブルLEDバー3000	2000mm

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

フレキシブルLEDバー レール付 12V

Flexible LED Bar with Rail 12V

2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

LED 交換不可　24・12 器具外　サイズ別注可

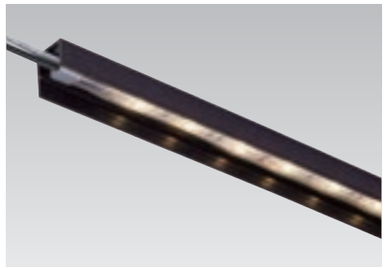

低Wタイプ



水平面照度分布図

通常タイプ



水平面照度分布図

フレキシブルLEDバー 低Wタイプ



フレキシブルLEDバー



フレキシブルLEDバー レール付 低Wタイプ　(注)2028年度より廃盤になります。

全長	価格	電圧	型番・商品CD		発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m 連結用	¥20,900	12V専用	HAC-D21T	75152500	電球色	0.7W	¥6/月	3000K	68lm	LED(30球) / W1060×D14×H25(mm) レール : W1070×D19×H25(mm) シリコンゴム 0.2kg / PVC 0.2kg /コード長 : 0.3m IP65 /Ra90 留め金具3個 / ビス3本付 / 取付用ビス付 ※別注可能部分1m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能
2m 連結用	¥31,900	12V専用	HAC-D22T	75153200	電球色	1.4W	¥11/月	3000K	136lm	LED(60球) / W2060×D14×H25(mm) レール : W2070×D19×H25(mm) シリコンゴム 0.5kg / PVC 0.4kg /コード長 : 0.3m IP65 /Ra90 留め金具6個 / ビス6本付 / 取付用ビス付 ※別注可能部分1m10cm～2m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能　※レールは2分割
3m 連結用	¥42,900	12V専用	HAC-D23T	75154900	電球色	2.4W	¥18/月	3000K	204lm	LED(90球) / 連結用 : W3060×D14×H25(mm) レール : W3070×D19×H25(mm) シリコンゴム 0.7kg / PVC 0.6kg /コード長 : 0.3m IP65 /Ra90 留め金具9個 / ビス9本付 / 取付用ビス付 ※別注可能部分2m10cm～3m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能　※レールは3分割
5m エンド用	¥64,900	12V専用	HAC-D32T	75820300	電球色	3.5W	¥27/月	3000K	340lm	LED(150球) / W5040×D14×H25(mm) レール : W5070×D19×H25(mm) シリコンゴム 1.0kg / PVC 1kg / コード長 : 0.3m IP65 /Ra90 留め金具15個付 / ビス15本付 / コンクリートビス15本付 ※別注可能部分3m10cm～5m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能　※連結不可　※レールは5分割

フレキシブルLEDバー レール付　(注)2028年度より廃盤になります。

※24Vコンバータは10Wを超えると使用不可

全長	価格	電圧	型番・商品CD		発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m 連結用	¥28,600	12V専用	HAC-D18T	75149500	電球色	7.8W	¥59/月	3000K	582lm	LED(30球) / W1060×D14×H25(mm) レール : W1070×D19×H25(mm) シリコンゴム 0.2kg/ PVC 0.2kg / コード長:0.3m / IP65 /Ra90 留め金具3個 / ビス3本付 / 取付用ビス付 ※別注可能部分1m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能
2m 連結用	¥42,900	12V専用	HAC-D19T	75150100	電球色	15.6W	¥117/月	3000K	1031lm	LED(60球) / W2060×D14×H25(mm) レール : W2070×D19×H25(mm) シリコンゴム 0.5kg/ PVC 0.4kg / コード長:0.3m / IP65 /Ra90 留め金具6個 / ビス6本付 / 取付用ビス付 ※別注可能部分1m10cm～2m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能　※レールは2分割
3m エンド用	¥57,200	12V専用	HAC-D20T	75151800	電球色	23.4W	¥175/月	3000K	1401lm	LED(90球) / W3040.×D14×H6.5(mm) レール : W3070×D19×H25(mm) シリコンゴム 0.7kg/ PVC 0.6kg / コード長:0.3m / IP65 /Ra90 留め金具9個 / ビス9本付 / 取付用ビス付 ※別注可能部分2m10cm～3m以内の長さ別注も同価格 ※ドライコーン使用可能　※レールは3分割

サイズ別注可　納期目安は、ご注文から約1週間

ご注文は①「全長」と、コード処理方法より②「連結用」「エンド用」をご指定ください。
※別注オーダーの際はP.177のオーダーシートをご活用ください。

サイズ別注時の価格 ※ご指定の基板長さと全長は異なります。

サイズ	価格	通常タイプ
100～1000mm以内	¥20,900	¥28,600
1100～2000mm以内	¥31,900	¥42,900
2100～3000mm以内	¥42,900	¥57,200
3010～5000mm以内	¥64,900	-



ご注文時のご注意 ※基板からエンドキャップまでが下記のように短くなります。



ご注意

●下記商品は、電圧降下が発生するため、トランス、商品間の延長可能距離(商品の長さを含まない)を設定しております。
●電圧降下の計算時には商品の長さを含んでください。

商品名	延長可能距離
フレキシブルLEDバー レール付1000	47000mm
フレキシブルLEDバー レール付2000	19000mm
フレキシブルLEDバー レール付3000	2000mm

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

フレキシブルLEDバー ウォールブラケット

Flexible LED Bar - Wall Bracket



1.ウォールブラケット 金具セット		¥9,900
2.こだわり板150両面 L2000mm	P.231	¥14,900
専用キャップ×2	P.278	¥1,600
3.フレキシブルLEDバー 低Wタイプ（長さ1800mm別注）	P.172	¥25,300

計¥48,500

ウォールブラケット金具セット

¥9,900

HEC-068B 75299700

付属品
金具セット：ドリルビス×4、取付用ビス×4、コンクリートプラグ×4、マウントベース、結束バンド

ウォールブラケット金具セット L

¥14,000

HEC-069B 75300000

付属品
金具セット：ドリルビス×6、取付用ビス×6、コンクリートプラグ×6、マウントベース、結束バンド

※こちらの金具セットは、フレキシブルLEDバー専用です。
※対応部材のたわみを抑えるため、長さ2mを超える場合は、金具セットLをお求めください。

対応部材 （掲載内容はタカショー総合カタログ PROEX2026 参照）

品名	幅	厚	長さ	掲載ページ
アルミ格子部材80×12	80	12	4000	P.229
アルミ平板15×85角	85	15	4000	P.232
アルミこだわり板100両面	100	10	4000/2000	P.231
アルミラウンド板100両面	100	13	4000	P.233
アルミ格子部材102×12	102	12	4000	P.229
アルミラウンド板120両面	120	13	4000/2000	P.232
アルミこだわり板150両面	150	10	4000/2000	P.231
アルミラウンド板150両面	150	13	4000	P.233
アルミ平板20×150角	150	20	4000	P.232
アルミ平板20×200角	200	20	4000	P.232

フレキシブルLEDバーを裏面に取り付けたアートウッド部材を壁面から浮かせて固定する金具です。壁とのすき間はわずか30mmで、金具が目立ちにくい設計です。

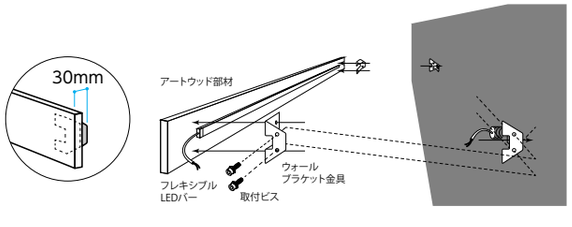

長さ別注可能なフレキシブルLEDバーと、現場デザインに合わせたアートウッド部材を組み合わせてつくる、こだわりの間接光ウォールライト。アイディア次第で用途が広がり、価値の高い現場が生まれます。



DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

NEW

ローボルト調光コントローラー

¥13,200

HEC-163K

99068900

0.4kg
ポリカーボネート



ローボルト調光対応商品



調光対応 このアイコンが目印です。

出力100%～10%の明るさをコントロール

その場に欲しい明るさを、ダイヤルを回すだけで簡単に再現

シーンにあわせて明るさを調整



間接照明として柔らかく壁を照らす

アプローチにしっかりと足元を照らす

1台のコントローラーで多数のライトを一斉に調光



アウトドアリビングを心地よい明るさに



接続イメージ

調光コントローラー以降を、通常のコード（2芯線）で接続してください。

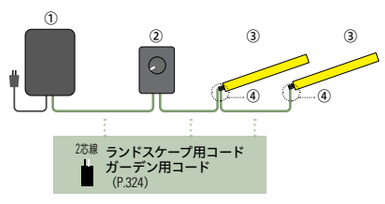

ラインを分けた場合の応用例

〈異なる明るさを設定できる〉



〈調光ライトと非調光ライトを混在できる〉



コードの接続方法（ドットレスLEDバーの場合）

調光コントローラーとトランス/調光ライト

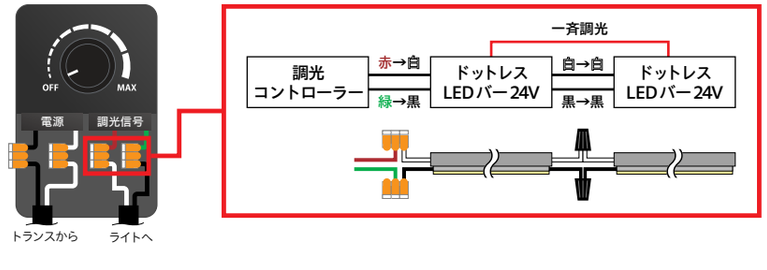

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

4m5cm以上サイズ別注（24V専用）

4mを超える長さ別注の場合は「エンド用」が基本になります。
連結用の場合は下記の価格に￥900追加となります（10mはエンド用のみ）。





24Vドットレス LEDバー低Wタイプ 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	参考サイズ	消費電力	全光束	電気代
24V専用	4m5cm～5m以内	¥52,800	電球色	5m	6.5W	200lm	¥49
			アンバー		7W	175lm	¥53
			青		1W	4.5lm	¥8
24V専用	5m5cm～6m以内	¥61,600	電球色	6m	7.8W	240lm	¥59
			アンバー		8.4W	210lm	¥63
			青		1.2W	5.4lm	¥9
24V専用	6m5cm～7m以内	¥70,400	電球色	7m	9.1W	280lm	¥68
			アンバー		9.8W	245lm	¥73
			青		1.4W	6.3lm	¥11
24V専用	7m5cm～8m以内	¥79,200	電球色	8m	10.4W	320lm	¥78
			アンバー		11.2W	280lm	¥84
			青		1.6W	7.2lm	¥12
24V専用	8m5cm～9m以内	¥88,000	電球色	9m	11.7W	360lm	¥88
			アンバー		12.6W	315lm	¥94
			青		1.8W	8.1lm	¥14
24V専用	9m5cm～10m以内	¥96,800	電球色	10m	13W	400lm	¥97
			アンバー		14W	350lm	¥105
			青		2W	9lm	¥15

※消費電力・全光束・電気代は参考サイズの場合の数値です。

24Vドットレス LEDバー低Wタイプレール付 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	参考サイズ	消費電力	全光束	電気代
24V専用	4m5cm～5m以内	¥89,400	電球色	5m	6.5W	200lm	¥49
			アンバー		7W	175lm	¥53
			青		1W	4.5lm	¥8
24V専用	5m5cm～6m以内	¥105,300	電球色	6m	7.8W	240lm	¥59
			アンバー		8.4W	210lm	¥63
			青		1.2W	5.4lm	¥9
24V専用	6m5cm～7m以内	¥121,300	電球色	7m	9.1W	280lm	¥68
			アンバー		9.8W	245lm	¥73
			青		1.4W	6.3lm	¥11
24V専用	7m5cm～8m以内	¥137,200	電球色	8m	10.4W	320lm	¥78
			アンバー		11.2W	280lm	¥84
			青		1.6W	7.2lm	¥12
24V専用	8m5cm～9m以内	¥153,400	電球色	9m	11.7W	360lm	¥88
			アンバー		12.6W	315lm	¥94
			青		1.8W	8.1lm	¥14
24V専用	9m5cm～10m以内	¥169,100	電球色	10m	13W	400lm	¥97
			アンバー		14W	350lm	¥105
			青		2W	9lm	¥15

※消費電力・全光束・電気代は参考サイズの場合の数値です。

24Vドットレス LEDバー 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	参考サイズ	消費電力	全光束	電気代
24V専用	4m5cm～5m以内	¥53,900	電球色	5m	18W	700lm	¥134
			白		18W	700lm	¥134
24V専用	5m5cm～6m以内	¥62,700	電球色	6m	21.6W	840lm	¥161
			白		21.6W	840lm	¥161
24V専用	6m5cm～7m以内	¥71,500	電球色	7m	25.2W	980lm	¥188
			白		25.2W	980lm	¥188
24V専用	7m5cm～8m以内	¥80,300	電球色	8m	28.8W	1120lm	¥215
			白		28.8W	1120lm	¥215
24V専用	8m5cm～9m以内	¥89,100	電球色	9m	32.4W	1260lm	¥242
			白		32.4W	1260lm	¥242
24V専用	9m5cm～10m以内	¥97,900	電球色	10m	36W	1400lm	¥268
			白		36W	1400lm	¥268

※消費電力・全光束・電気代は参考サイズの場合の数値です。

24Vドットレス LEDバー レール付 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	参考サイズ	消費電力	全光束	電気代
24V専用	4m5cm～5m以内	¥90,500	電球色	5m	18W	700lm	¥134
			白		18W	700lm	¥134
24V専用	5m5cm～6m以内	¥106,400	電球色	6m	21.6W	840lm	¥161
			白		21.6W	840lm	¥161
24V専用	6m5cm～7m以内	¥122,400	電球色	7m	25.2W	980lm	¥188
			白		25.2W	980lm	¥188
24V専用	7m5cm～8m以内	¥138,300	電球色	8m	28.8W	1120lm	¥215
			白		28.8W	1120lm	¥215
24V専用	8m5cm～9m以内	¥154,500	電球色	9m	32.4W	1260lm	¥242
			白		32.4W	1260lm	¥242
24V専用	9m5cm～10m以内	¥170,200	電球色	10m	36W	1400lm	¥268
			白		36W	1400lm	¥268

※消費電力・全光束・電気代は参考サイズの場合の数値です。

ドットレスLEDバー・フレキシブルLEDバー　使用上のご注意

〈施工について〉

●地面、コンクリート、壁面等での埋込施工はできません。
お客様でのライトの長さ加工は絶対におやめください。
●コードを引っ張ると本体内のハンダ部や基板が断線し使用出来なくなります。
無理な力を加えないよう、注意しながら施工してください。



〈エンド部の処理について〉

エンド部のコードはどちらか1本のコードを1cm以上切断します。
自己融着テープ(P.324)でそれぞれのコードの止水処理を行ってください。
※長さを変えることで、コード同士の接触による短絡を防ぎます。

LEDバー明るさ比較

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ドットレスLEDバー/フレキシブルLEDバー 別注仕様 オーダーシート

ご依頼日　　年　月　日

お客様コード　　お客様名

ご用件をチェックしてください。
□注文　□見積

会社名

TEL　　FAX
(　　)　-　　(　　)　-

納品先				
	□お客様入れ	住　所		
	□直　送	宛　名		TEL

●はじめに、ドットレスLEDバーとフレキシブルLEDバーどちらをご注文されるのかお選びください。
●必ず下記項目にチェックおよびご記入ください。

■ ドットレスLEDバー

1.明るさ
□低Wタイプ
□通常Wタイプ

2.レールの有無
□レール無（光源のみ）
□レール有
※レールの種類もお選びください。
→□浅型レール
→□深型レール

3.電圧
□12V仕様
□24V仕様

4.長さ
L＝　　mm
※【長さ】12V仕様：4000mm以内
24V仕様：10000mm以内
※【カット可能単位】12V仕様：25mm単位
24V仕様：50mm単位

5.発光色
●低Wタイプ
□電球色　□青色
□アンバー
●通常Wタイプ
□電球色　□白色

6.エンド/連結
□エンド用
□連結用
※2(下記参照)

7.コード長延長
□延長なし
※定番品と同様の仕様で仕上がります。
□延長あり
※被覆付（黒コード）で仕上がります。

コード長 L＝　　mm
※長さにより価格が異なります。

■ フレキシブルLEDバー

1.明るさ
□低Wタイプ
□通常Wタイプ

2.レールの有無
□レール無（光源のみ）
□レール有

3.電圧
□12V仕様
※フレキシブルLEDバーは
12V仕様のみです。

4.長さ（詳しくはP.610）
L＝　　mm
※【長さ】通常Wタイプ：3000mm以内
低Wタイプ：5000mm以内
※カット可能単位：いづれも100mm単位

5.発光色
□電球色
※フレキシブルLEDバーは
電球色のみです。

6.コード処理方法
□エンド用
□連結用

7.コード長延長
□延長なし
※定番品と同様の仕様で仕上がります。
□延長あり
※被覆付（黒コード）で仕上がります。

コード長 L＝　　mm
※長さにより価格が異なります。

ご注文/お見積りに関する注意点

※1 別注品の金額は一部を除き、カタログ掲載の規格サイズと同様になります。
例) L1200mmの別注品の場合、L2000mmの定番品と同価格。
※2 ドットレスLEDバー(低Wタイプ含む)レール付の連結用をご注文の際は、¥900加算された価格となります。
ご注意ください。コードは白/黒単線の約300mmになります。
※3 その他、特殊な納まりをご希望の場合、営業担当または営業所までお問い合わせください。

このページをご活用のうえ、最寄りの各支店、営業所の営業担当までFAXもしくはE-mailにてご注文ください。

ウォールアップライト
Wall Uplight

※12V専用ウォールアップライトには12Vトランス、24V専用ウォールアップライトには24Vトランスをご使用ください。

24V

ウォールアップライト 24V 500

¥39,600

HAC-D129S 79452200 シルバー

電球色 | 7.4W | ¥56/月 | 3000K | 685lm

LED(12球)
アルミ　ガラス
0.5kg
コード長：約0.3m
ペグ2個付
六角レンチ付
取付ネジ4個付
IP65　Ra80
連結可能数：10台

LED 交換不可





24V

ウォールアップライト 24V 1000

¥59,400

HAC-D130S 79453900 シルバー

電球色 | 14.9W | ¥111/月 | 3000K | 1370lm

LED(24球)
アルミ　ガラス
0.9kg
コード長：約0.3m
ペグ2個付
六角レンチ付
取付ネジ4個付
IP65　Ra80
連結可能数：5台

LED 交換不可





DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了します。

※12V専用ウォールアップライトには12Vトランス、24V専用ウォールアップライトには24Vトランスをご使用ください。



12V

ウォールアップライト 12V 300

¥31,900

HAC-D15S 73717800 シルバー

電球色 | 3.4W | ¥26/月 | 3000K | 290lm

LED(6球)
アルミ　ガラス
0.3kg
コード長：約0.3m
ペグ付
六角レンチ付
取付ネジ付
IP65　Ra80
連結可能数：9台
完生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可
24・12 器具外







12V

ウォールアップライト 12V 600

¥40,700

HAC-D16S 73718500 シルバー

電球色 | 6.3W | ¥47/月 | 3000K | 559lm

LED(12球)
アルミ　ガラス
0.5kg
コード長：約0.3m
ペグ付
六角レンチ付
取付ネジ付
IP65　Ra80
連結可能数：4台
完生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可
24・12 器具外







12V

ウォールアップライト 12V 900

¥53,900

HAC-D17S 73719200 シルバー

電球色 | 9W | ¥67/月 | 3000K | 797lm

LED(18球)
アルミ　ガラス
0.7kg
コード長：約0.3m
ペグ付
六角レンチ付
取付ネジ付
IP65　Ra80
連結可能数：3台
完生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可
24・12 器具外







連結した時にも、LEDの配置が同じピッチになるように設計されており、連結部の光の落ち込みがありません。



ペグを挿すだけの簡単施工

土の上に配置したらペグを挿し込むだけで固定できます。壁面に輝点が出ないよう壁から45mm以上あけて施工してください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ライティングフェイス 埋込タイプ

Lighting Face - Embedded Type

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。



壁面にも地面にも施工可能な埋め込みライト

幅10mmの光のラインを見せる、新しいアイテムです。つないで使うことで長いラインの演出も可能。フレームタイプのライティングフェイスとコーディネートができ、ダイナミックな光の演出を実現します。



190タイプ：ブロックの高さと同寸法



300タイプ：タイルの一辺と同寸法





24V NEW

ライティングフェイス埋込タイプ 190

¥31,900

HAC-D131S 53551400 シルバー

電球色 0.2W ¥2/月 2700K 6.4lm

HAC-W131S 53555200 シルバー

白 0.2W ¥2/月 5000K 5.7lm

受注生産 【納期目安】約2週間

HAC-H131S 53553800 シルバー

アンバー 0.2W ¥2/月 2000K 5.6lm

受注生産 【納期目安】約2週間

LED(9球)
アクリル ポリカーボネート
0.3kg　コード長：0.3m
ドライコーン2個付
IP66
電球色 / 白：Ra93
アンバー：Ra91
※車が通過・停止する場所での施工はおやめください。
【2026年4月下旬発売予定】



12V

ライティングフェイス埋込タイプ 190

¥31,900

HAC-D25S 75402100 シルバー

電球色 0.3W ¥3/月 2700K 8lm

HAC-W25S 75404500 シルバー

白 0.3W ¥3/月 5000K 17lm

受注生産 【納期目安】約2週間

HAC-B25S 75400700 シルバー

青 0.4W ¥3/月 - 2lm

受注生産 【納期目安】約2週間

LED(9球)
アクリル ポリカーボネート
0.3kg　コード長：0.3m
ドライコーン2個付
IP66
※車が通過・停止する場所での施工はおやめください。
完生産完了品につき在庫をご確認ください。



24V NEW

ライティングフェイス埋込タイプ 300

¥35,200

HAC-D132S 53552100 シルバー

電球色 0.5W ¥4/月 2700K 8.1lm

HAC-W132S 53556900 シルバー

白 0.5W ¥4/月 5000K 7lm

受注生産 【納期目安】約2週間

HAC-H132S 53554500 シルバー

アンバー 0.5W ¥4/月 2000K 7.1lm

受注生産 【納期目安】約2週間

LED(18球)
アクリル ポリカーボネート
0.5kg　コード長：0.3m
ドライコーン2個付
IP66
※車が通過・停止する場所での施工はおやめください。
電球色 / 白：Ra93
アンバー：Ra91
【2026年4月下旬発売予定】



12V

ライティングフェイス埋込タイプ 300

¥35,200

HAC-D26S 75403800 シルバー

電球色 0.6W ¥5/月 2700K 13lm

HAC-W26S 75405200 シルバー

白 0.5W ¥4/月 5000K 15lm

受注生産 【納期目安】約2週間

HAC-B26S 75401400 シルバー

青 0.7W ¥6/月 - 3lm

受注生産 【納期目安】約2週間

LED(18球)
アクリル ポリカーボネート
0.5kg　コード長：0.3m
ドライコーン2個付
IP66
※車が通過・停止する場所での施工はおやめください。
完生産完了品につき在庫をご確認ください。



※アンバーまたは青の照度分布図はデジテックデータベースの取扱説明書をご確認ください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

スリットライト

Slit Light



12V 24V

エクスレッズ スリットライト 75 角 トップ用

¥33,000

HBE-D07T 71567100 乳白色

電球色 2.8W ¥21/月 3000K 81lm

LED(3球)
W77×D77×H105(mm)
アクリル　ステンレス
0.3kg
IP43
Ra82

LED 交換不可





鉛直面照度分布図
※G.L.よりH1mに設置した場合



12V 24V 特許取得

エクスレッズ スリットライト 75 角 中間用

¥38,500

HBE-D05T 71565700 乳白色

電球色 2.8W ¥21/月 3000K 41lm

LED(3球)
W77×D77×H141(mm)
アクリル　ステンレス
0.7kg
穴あけ治具付
取付ビス8本付
IP43
Ra82

LED 交換不可





鉛直面照度分布図
※G.L.よりH1.5mに設置した場合



12V 24V

エクスレッズ スリットライト 100 角 トップ用

¥35,200

HBE-D08T 71568800 乳白色

電球色 2.8W ¥21/月 3000K 65lm

LED(3球)
W102×D102×H105(mm)
アクリル　ステンレス
0.4kg
IP43
Ra82

LED 交換不可





鉛直面照度分布図
※G.L.よりH1mに設置した場合



12V 24V 特許取得

エクスレッズ スリットライト 100 角 中間用

¥40,700

HBE-D06T 71566400 乳白色

電球色 2.8W ¥21/月 3000K 24lm

LED(3球)
W102×D102×H141(mm)
アクリル　ステンレス
0.9kg
穴あけ治具付
取付ビス8本付
IP43
Ra82

LED 交換不可





鉛直面照度分布図
※G.L.よりH1.5mに設置した場合

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

LEDコアモジュール
LED Core Module

別注可

24V

LED コアモジュール 庭ゆらぎ ほのあかり
¥18,700
HBE-Y35N 99362800 乳白色

庭ゆらぎ	1.6W	¥12/月	2000K	122～141lm

LED コアモジュール ほのあかり
¥16,500
HBE-H35N 99361100 乳白色

ほのあかり	1.9W	¥15/月	2000K	169lm

LED（6球）
プラスチック　アクリル
0.2kg　コード長：0.3m
カバー2種付
IP55
Ra80



鉛直面照度分布図

24V

LED コアモジュール 庭ゆらぎ 電球色
¥18,700
HBE-Y36N 99363500 乳白色

庭ゆらぎ	1.6W	¥12/月	2700K	118～137lm

LED コアモジュール 電球色
¥16,500
HBE-D36N 99360400 乳白色

電球色	1.9W	¥15/月	2700K	169lm

LED（6球）
プラスチック　アクリル
0.2kg　コード長：0.3m
カバー2種付
IP55
Ra95



鉛直面照度分布図

カバーは2種類付。配光も2種類楽しめます。

光を拡散し、柔らかな印象に。

クリアな光で空間にメリハリを与えます。



別注にも対応 別注可
（納期・費用は別途お問い合わせください）

12Vへの変更が可能
通常は24V商品ですが、12V対応に変更可能です。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。 交換電球はP.327をご参照ください。

日本あかり博 × タカショーデジテック
だからこそ生まれる、新たな空間演出。

2026年1月17日（土）～3月29日（日）の期間中（金土日祝）、全国の祭りあかりとイルミネーション演出が楽しめる企画展「日本あかり博×けやきライトパレード by FeStA LuCe」が、和歌山にて初開催されました。タカショーデジテックが得意とするLED照明を活用し、本来「火祭り」とも言うべき蝋燭を用いた提灯あかりの祭りを、新たなアート展示として表現しました。蝋燭の炎と同じ色温度を再現したコアモジュール「ほのあかり」を採用することで、LEDでありながらも本物の火のような温かみのある光を実現しています。

「秋田竿燈まつり」（中央）HBE-Y36N特注
「山口七夕ちょうちんまつり」（左右）HBE-Y35N特注

和の空間を演出するライティング

ほのあかり 2000K
1/f庭ゆらぎ

炎のゆらぎを再現するLED光源
「炎のようなあたたかい光」と「炎のような心地よいゆらぎ」をあわせ持つ「庭ゆらぎ ほのあかり」。蝋燭の炎のようにやわらかく揺らぐ光を生み出す「ほのあかり」のコアモジュールが、温もりのあるやさしい灯りを空間に届けます。和紙の提灯の灯りとして空間をやさしく照らし、伝統的な灯りの雰囲気と調和した温かな景色を生み出し、祭りの情景をより豊かに彩ります。コンパクトなコアモジュール構造により、灯具や装飾照明など多様な器具への組み込みが可能です。カバーの種類や配光の違いによって光の表情や広がり方を選ぶことができ、設置する空間や演出に合わせたライティングを実現します。

電球色

光の表情を広げるLEDコアモジュール
乳白カバーは光を柔らかく拡散し、温もりのあるやさしい灯りを演出します。一方、クリアカバーは光の広がりを活かし、空間にアクセントとなる印象的な光を生み出します。素材や灯具のデザインと組み合わせることで、和風照明から庭園照明、店舗演出まで幅広い用途に対応します。また、24V仕様のLED光源として安定した光を提供しながら、省エネルギーで長寿命を実現。演出性と実用性を兼ね備えた光源として、創作照明や空間演出の可能性を広げます。

WATER LIGHT

ウォーターライト

ウォーターライトの
施工事例はこちら

HHA-D25S（P.191）/ HHA-D17S（P.189）

ウォーターライト全機種アップグレード

使用エリアを拡張する基本性能

リニューアルポイント

温水対応 max 45℃

許容水温が
最高45℃まで拡大

温浴施設での照明計画が可能になりました。
※温泉での使用はできません。

最大温度 35℃ → 45℃
従来品

水深 max 5m

耐圧水深が
最大5mまで拡大

深さのあるプールのライティングに安心して使える耐圧性能です。

水深 1m → 5m
従来品

コード長 15m

コード長を15mに延長

従来比3倍のコード長により、配線計画に余裕が生まれます。

コード長 5m → 15m
従来品

カラーフィルター対応

カラーライティングを実現。

7色のカラーフィルターを全機種に用意。施工後の取り付けや交換も可能です。

気中使用可能

気中での使用が可能に

一般的な水中照明とは異なり、常に水没させる必要がありません。温浴施設の足元など、水没することが多い外部での使用が可能です。

※塩素濃度の高い水中で長期間使用する場合、本体が変色する恐れがあります。

光のデザインで選びやすいラインアップ

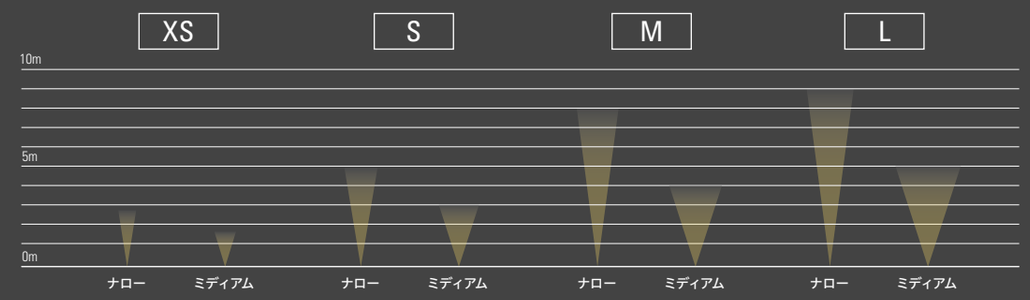

据置タイプ

2700K
5000K
ウォーターアップライト S
P.189

2700K
5000K
ウォーターアップライト M
P.189

2700K
5000K
ウォーターアップライト L
P.189

埋込タイプ

2700K
5000K
ウォーターグランドライト XS
P.190

2700K
5000K
ウォーターグランドライト S
P.191

2700K
5000K
ウォーターグランドライト M
P.191

2700K
5000K
ウォーターグランドライト L
P.191

カラーフィルター

DIA-30のカラーフィルター（P.077）と同色展開なので地上でも水中でも同じカラー演出が可能に。

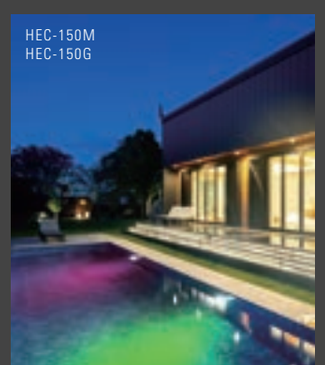

ウォーターライト カラーフィルター
XS:¥5,500 S:¥6,600 M/L:¥7,700

XS：φ35×H1(mm) S：φ39×H1(mm) M/L：φ54×H1(mm)
ガラス　0.1kg

イエロー	XS	HEC-148Y	99372700
	S	HEC-149Y	99380200
	M/L	HEC-150Y	99388800
ピンク	XS	HEC-148P	99370300
	S	HEC-149P	99378900
	M/L	HEC-150P	99386400
マゼンタ	XS	HEC-148M	99369700
	S	HEC-149M	99377200
	M/L	HEC-150M	99385700
コバルト	XS	HEC-148CB	99367300
	S	HEC-149CB	99375800
	M/L	HEC-150CB	99383300
シアン	XS	HEC-148C	99366600
	S	HEC-149C	99374100
	M/L	HEC-150C	99382600
ミントグリーン	XS	HEC-148MG	99365900
	S	HEC-149MG	99373400
	M/L	HEC-150MG	99381900
グリーン	XS	HEC-148G	99368000
	S	HEC-149G	99376500
	M/L	HEC-150G	99384000

※使用環境によりカタログと異なった色味に見える場合があります。　※2700Kにフィルターを装着した場合の色味です。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ウォーターアップライト
Water Uplight

交換可能なカラーフィルター(P.187)をオプション設定



カラーフィルターの取り付けや交換は施工後でも可能。シーズンで雰囲気を変えるカラーライティングをリーズナブルに実現します。



浅い水面にも対応するコンパクト設計

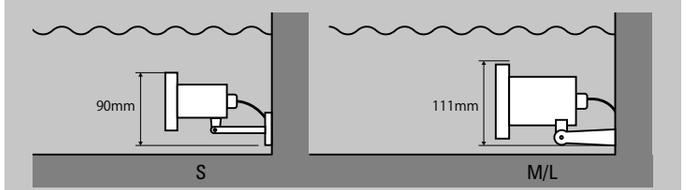

灯具の首振り角度が大きいため、壁面取り付け時の水平照射が可能。水盤のライティングの際に、水深を浅く設定できるので経済的です。

プールや温水に対応

温水対応 max 45℃ 許容水温最高45℃

水深 max 5m 耐圧水深最大5m

コード長 15m コード長15m

カラーフィルター対応 カラーライティングを実現

気中使用可能 気中での使用が可能に

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

S

狭角

12V 24V

ウォーターアップライト S ナロー

¥72,600

HHA-D17S 99507300 ステンレス

電球色	2.7W	¥21/月	2700K	221lm

HHA-W17S 99521900 ステンレス

白	2.7W	¥21/月	5000K	242lm

中角

12V 24V

ウォーターアップライト S ミディアム

¥72,600

HHA-D18S 99508000 ステンレス

電球色	2.7W	¥21/月	2700K	215lm

HHA-W18S 99522600 ステンレス

白	2.7W	¥21/月	5000K	236lm

LED(1球)
ステンレス　ガラス
1.7kg　コード長：15m
IP68
Ra80
LED 交換不可





水平面照度分布図



水平面照度分布図

M

狭角

12V 24V

ウォーターアップライト M ナロー

¥79,200

HHA-D19S 99509700 ステンレス

電球色	5.2W	¥39/月	2700K	478lm

HHA-W19S 99523300 ステンレス

白	5.2W	¥39/月	5000K	520lm

中角

12V 24V

ウォーターアップライト M ミディアム

¥79,200

HHA-D20S 99510300 ステンレス

電球色	5.2W	¥39/月	2700K	495lm

HHA-W20S 99524000 ステンレス

白	5.2W	¥39/月	5000K	540lm

LED(1球)
ステンレス　ガラス
2.4kg　コード長：15m
IP68
Ra80
LED 交換不可





水平面照度分布図



水平面照度分布図

L

狭角

12V 24V

ウォーターアップライト L ナロー

¥84,700

HHA-D21S 99511000 ステンレス

電球色	9.2W	¥69/月	2700K	758lm

HHA-W21S 99525700 ステンレス

白	9.2W	¥69/月	5000K	829lm

中角

12V 24V

ウォーターアップライト L ミディアム

¥84,700

HHA-D22S 99512700 ステンレス

電球色	9.2W	¥69/月	2700K	853lm

HHA-W22S 99526400 ステンレス

白	9.2W	¥69/月	5000K	930lm

LED(1球)
ステンレス　ガラス
2.4kg　コード長：15m
IP68
Ra80
LED 交換不可





水平面照度分布図



水平面照度分布図

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ウォーターグランドライト

Water Ground Light

リニューアルプレート



交換可能なカラーフィルター(P.187)をオプション設定



カラーフィルターの取り付けや交換は施工後でも可能。シーズンで雰囲気を変えるカラーライティングをリーズナブルに実現します。



プールや温水に対応

温水対応 max 45℃ 許容水温最高45℃

水深 max 5m 耐圧水深最大5m

コード長 15m コード長15m

カラーフィルター対応 カラーライティングを実現

気中使用可能 気中での使用が可能に

XS



狭角

12V 24V

ウォーターグランドライト XS ナロー

¥70,400

HHA-D23S 99513400 ステンレス

電球色	1.3W	¥10/月	2700K	97lm

HHA-W23S 99527100 ステンレス

白	1.3W	¥10/月	5000K	103lm

中角

12V 24V

ウォーターグランドライト XS ミディアム

¥70,400

HHA-D24S 99514100 ステンレス

電球色	1.3W	¥10/月	2700K	62lm

HHA-W24S 99528800 ステンレス

白	1.3W	¥10/月	5000K	64lm

LED(1球)
ステンレス　ガラス
1.6kg
コード長：15m
IP68
Ra80



LED 交換不可

壁埋込み



水平面照度分布図

水平面照度分布図



水平面照度分布図

水平面照度分布図

S

狭角

12V 24V

ウォーターグランドライト S ナロー

¥77,000

HHA-D25S 99515800 ステンレス

電球色	2.7W	¥21/月	2700K	221lm

HHA-W25S 99529500 ステンレス

白	2.7W	¥21/月	5000K	242lm

中角

12V 24V

ウォーターグランドライト S ミディアム

¥77,000

HHA-D26S 99516500 ステンレス

電球色	2.7W	¥21/月	2700K	215lm

HHA-W26S 99530100 ステンレス

白	2.7W	¥21/月	5000K	236lm

LED(1球)
ステンレス　ガラス
1.8kg
コード長：15m
IP68
Ra80



LED 交換不可

壁埋込み



水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図

M

狭角

12V 24V

ウォーターグランドライト M ナロー

¥83,600

HHA-D27S 99517200 ステンレス

電球色	5.2W	¥39/月	2700K	478lm

HHA-W27S 99531800 ステンレス

白	5.2W	¥39/月	5000K	520lm

中角

12V 24V

ウォーターグランドライト M ミディアム

¥83,600

HHA-D28S 99518900 ステンレス

電球色	5.2W	¥39/月	2700K	495lm

HHA-W28S 99532500 ステンレス

白	5.2W	¥39/月	5000K	540lm

LED(1球)
ステンレス　ガラス
2.5kg
コード長：15m
IP68
Ra80



LED 交換不可

壁埋込み



水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図

L

狭角

12V 24V

ウォーターグランドライト L ナロー

¥89,100

HHA-D29S 99519600 ステンレス

電球色	9.2W	¥69/月	2700K	758lm

HHA-W29S 99533200 ステンレス

白	9.2W	¥69/月	5000K	829lm

中角

12V 24V

ウォーターグランドライト L ミディアム

¥89,100

HHA-D30S 99520200 ステンレス

電球色	9.2W	¥69/月	2700K	853lm

HHA-W30S 99534900 ステンレス

白	9.2W	¥69/月	5000K	930lm

LED(1球)
ステンレス　ガラス
2.5kg
コード長：15m
IP68
Ra80



LED 交換不可

壁埋込み



水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。 交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ウォーターライト 据置タイプ
Water Light - Stationary Type

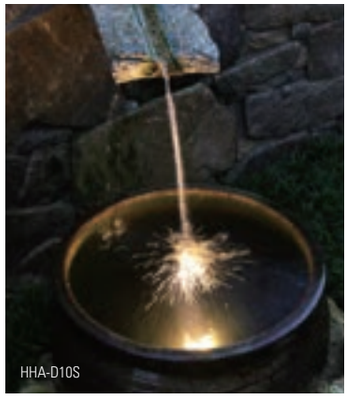
HHA-D10S

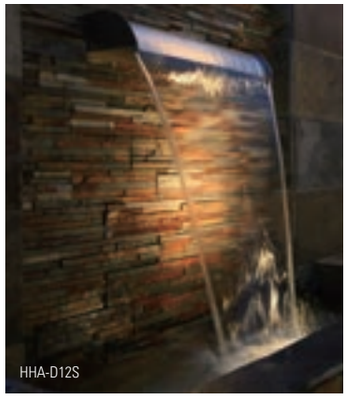
HHA-D12S

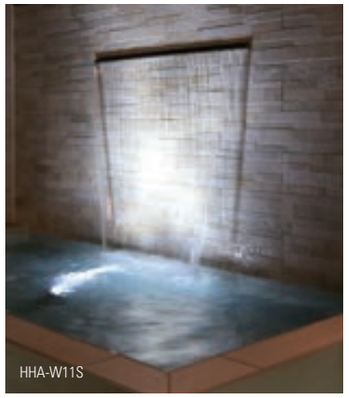
HHA-W11S

12V 24V

ウォーターアップライト 1 型
¥52,800
HHA-D10S 75145700 ステンレス

電球色	2.8W	¥21/月	3000K	160lm

HHA-W10S 75147100 ステンレス

白	2.8W	¥21/月	5800K	195lm

LED(1球)
W70×D101×H132(mm)
ステンレス　ガラス
1.1kg
コード長：5m
IP68
Ra70
※気中での使用不可
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 140°



水平面照度分布図





水平面照度分布図

後継機→P.189
HHA-D17S
HHA-W17S

12V 24V

ウォーターアップライト 2 型
¥66,000
HHA-D12S 75586800 ステンレス

電球色	2.4W	¥18/月	3000K	285lm

HHA-W12S 75590500 ステンレス

白	2.4W	¥18/月	5800K	275lm

LED(1球)
W95×D127×H139(mm)
ステンレス　ガラス
1.1kg
コード長：5m
六角レンチ付
IP68
Ra70
※気中での使用不可
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 115°



水平面照度分布図





水平面照度分布図

後継機→P.189
HHA-D19S
HHA-W19S



12V 24V

ウォーターアップライト 3 型
¥83,600
HHA-D11S 75146400 ステンレス

電球色	7.6W	¥57/月	3000K	570lm

HHA-W11S 75148800 ステンレス

白	7.6W	¥57/月	5800K	720lm

LED(3球)
W95×D105×H149(mm)
ステンレス　ガラス
1kg
コード長：5m
六角レンチ付
IP68
Ra70
※気中での使用不可
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 115°



水平面照度分布図





水平面照度分布図

後継機→P.189
HHA-D21S
HHA-W21S

ウォーターライト 埋込タイプ
Water Light - Embedded Type

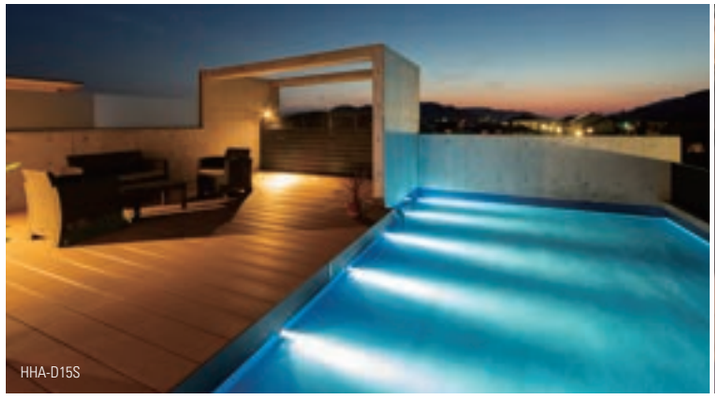
HHA-D15S

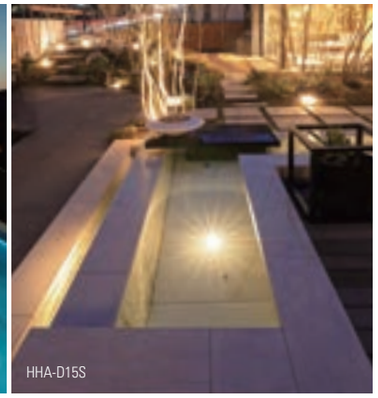
HHA-D15S

12V 24V

ウォーターグランドライト 8 型
¥83,600
HHA-D16S 75618600 ステンレス

電球色	6.5W	¥49/月	3000K	560lm

HHA-W16S 75620900 ステンレス

白	6.5W	¥49/月	5700K	660lm

LED(4球)
φ135×H123(mm)
ステンレス　ガラス　ABS樹脂
約1.3kg
コード長：約5m
固定金具2個付　取付ビス4個付
電線保護管接続　コネクター付
IP68
Ra80
※気中での使用不可
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可



水平面照度分布図





水平面照度分布図

後継機→P.191
HHA-D29S
HHA-W29S

12V 24V

ウォーターグランドライト 7 型
¥57,200
HHA-D15S 75616200 ステンレス

電球色	1.7W	¥13/月	3000K	190lm

HHA-W15S 75619300 ステンレス

白	1.7W	¥13/月	5000K	215lm

LED(1球)
φ86×H136(mm)
ステンレス　ガラス　ABS樹脂
約1kg
コード長：約5m
固定金具2個付　取付ビス4個付
電線保護管接続　コネクター付
IP68
Ra80
※気中での使用不可
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可



水平面照度分布図





水平面照度分布図

後継機→P.191
HHA-D25S
HHA-W25S

埋め込み型なので浅い水辺にも最適



据置タイプのウォーターライトと違って商品の出幅が少ないため、浅い水辺にもウォーターライティングが可能です。

使用上のご注意

●ウォーターグランドライトを施工する場合は、必ず水面よりも高い場所で結線を行ってください。配管に侵入した水により結線部が水没する恐れがあります。
●止水処理は現場に合わせて行ってください。他のグランドライトと施工手順が一部異なります。施工を行う際には必ず取扱説明書に従い施工してください。
●真水専用器具です。温泉、海水などの環境では使用できません。
●水深の深い場所での使用は故障の原因になりますので使用しないでください(ウォーターアップライト1/2/3型、ウォーターグランドライト7/8型は水深1mまで)。
●水中や土台の中、電線保護管の中での結線はおやめください。
●ウォーターアップライト1/2/3型、ウォーターグランドライト7/8型は必ず水中に水没させて使用してください。気中で使用した場合、短命や故障の原因となります。土台部にウォーターグランドライト本体を設置する際に、コーキング材や接着剤、またモルタルなどで固定しないでください。
●ウォーターアップライト1/2/3型、ウォーターグランドライト7/8型は水温4～35℃でご使用ください。
●器具固定用のボルト等をプールライナー等に差し込まないでください。水漏れの原因となります。

※水面より高い場所で結線



DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ウォーターガーデンのテクニック

心を潤してくれる光と水の演出。水辺のある庭には楽しみがあります。
水面に反射する光や影が昼間とはまったく違う表情を見せてくれます。

1 水のゆらぎによる華やかな演出

壁泉からの水の流れを引き立たせて、動きのある華やかな空間を演出します。周囲の壁面や樹木に向けて照射すれば、光のゆらぎで癒し効果も期待できます。

ウォーター
アップライトL
P.189

2 幻想的な水中演出





プールなどの底面をなめるように照らし、幻想的な印象を与えます。水面に動きのない場所におすすめのテクニックです。

ウォーター
グランドライトS
P.191

■光の屈折をいかす、ウォーターシャインライティング／水と光の関係

ウォーターシャイン
ライティング



水から光が出るときは光の進行方向が変わります。
入射角 < 屈折角



入射角が48.6°のとき、
光は水平に屈折します。



入射角が48.6°を超えると光は外へ抜けず、反射します。
入射角 = 反射角

照射角度を調整することで、水中での光をコントロールし、非日常的な美しい景観を作り出せます。壁面をライトアップさせる場合、入射角が48.6°を超えると、光が水から出ないので注意しましょう。ウォーターシャインライティングは、入射角を48.6°以上にすると、効率よく池に光が回り、照らすことができます。

3 水面を鏡にする



池の奥にある対象物を照らすことで、水面に対象物が映り込み、幻想的な眺めを作り出します。また、映り込みにより、水と光の存在感を互いに強調します。



Aの位置にBの映り込みを見せるためには、Bの明るさがCの明るさの約5倍以上ある必要があります。

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT
https://takasho-digitec.jp/digispot/
DIGISPOT
公式SNSも配信

水辺を演出するさまざまな照明

VARIOUS TYPES OF LIGHTING FOR THE WATERFRONT

水を「照らす」照明、水辺で「灯る」照明

リゾート風のお庭だとプール、和風のお庭だと坪池などさまざまお庭で取り入れられる水辺の空間ですが、その夜の演出方法はさまざまです。そんな水辺の夜の演出に用いる照明を大きく2つに分けて考えると、水そのものを「照らす」照明と、水辺で「灯る」照明に分かれます。水そのものを「照らす」照明としては、ウォーターアップライトやウォーターグランドライトなどが挙げられ、動きのある水を照らしたいときにはアップライトタイプを、水中で面を照らしたいときにはグランドライトタイプを使い分けたりもします。また一方で、水辺で「灯る」照明には、ボールスタンドライトのようなやさしい拡散光のもの、ラタンスタンドライトのように素材で演出を高められるもの、またモダンクラシックシリーズのパススタンドライトのように形状で雰囲気を演出できるものがおすすめです。水を「照らす」照明と水辺で「灯る」照明を使い分けて、水辺を光で彩りましょう。

水と光の共演

水場を庭に取り込むことはこの上ない贅沢。
水際の境界やゆらぎなど特徴的な事象を光で可視化することで、
夜でも水の存在を感じられる庭づくりにつながります。

1

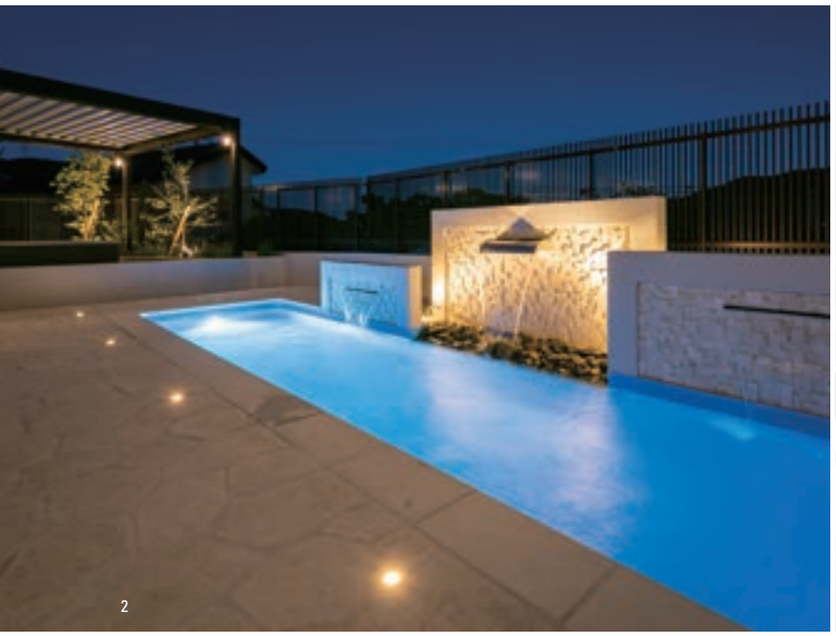
2

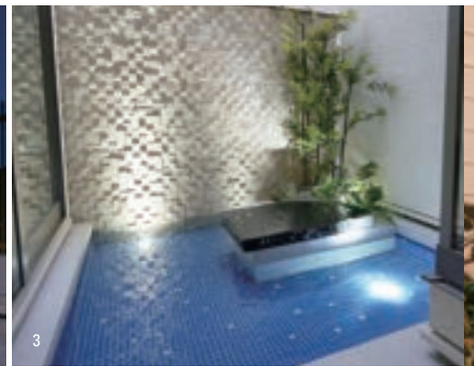
3

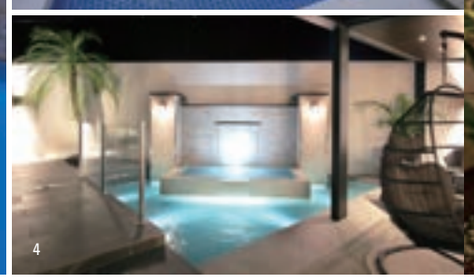
4

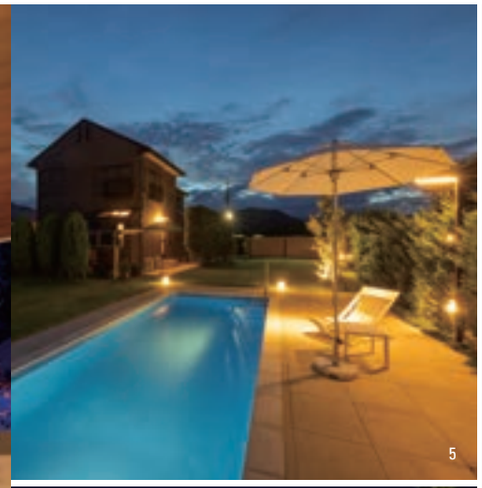
5

6

7

8

1.HBB-D70C（P.047）、HBB-D70S（P.047）　2.HHA-W28S（P.191）、HBD-D55S（P.115）、HBB-D75S（P.046）
3.HHA-W23S（P.190）　4.HHA-D21S（P.189）

5.HBB-D110C（P.062）、HBC-D35B（P.139）、HBF-D39T（P.262）　6.HBB-D110C（P.062）
7.HBA-D30K（P.284）、HHA-D25S（P.191）　8.HBF-D35K（P.287）、フレキシブルLEDバー別注（P.177）、HHA-D25S（P.191）、HBB-D78S（P.048）

DECK LIGHT

デッキライト

デッキライトの
施工事例はこちら

HCD-D19S（P.201）

DECK LIGHT デッキライト

商品一覧

※生産完了品は非掲載です

商品画像	タイプ	光束	配光角	色温度	灯具カラー	枠径	寸法図	型番	価格
P.591	フラットライトトラスト	20lm	62°	2700K	シルバー	φ68mm		HCD-D19S	¥28,600
		30lm		5000K				HCD-W19S	
		3lm	60°	青				HCD-B19S	
NEW P.593	デッキライト据置タイプ	110lm	30°	2700K	シルバーマット	φ78mm		HBD-D39S	¥46,200
					チャコールグリーン			HBD-D39C	
					ブラック			HBD-D39K	
		250lm			シルバーマット			HBD-D40S	¥48,400
					チャコールグリーン			HBD-D40C	
					ブラック			HBD-D40K	

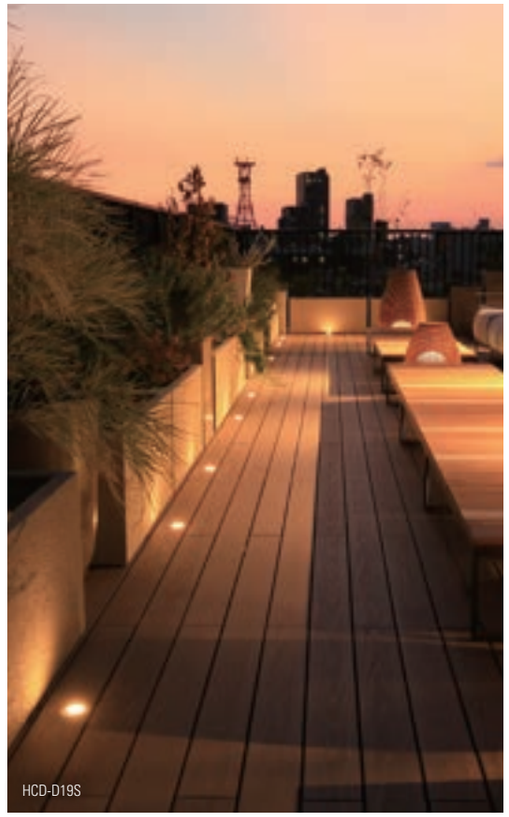

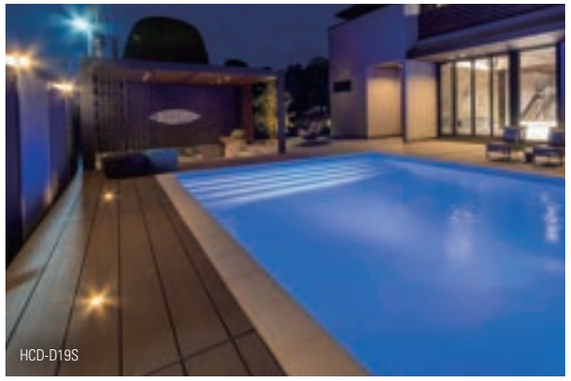

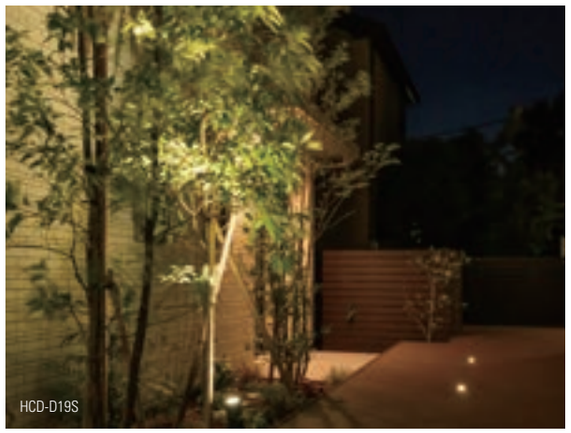

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

フラットライト トラスト

Flat Light - Trust

12V 24V

フラットライト トラスト デッキ用

¥28,600

HCD-D19S 70379100 シルバー

電球色 | 1W | ¥8/月 | 2700K | 20lm



HCD-W19S 70380700 シルバー

白 | 1W | ¥8/月 | 5000K | 30lm



HCD-B19S 70370800 シルバー

青 | 1W | ¥8/月 | - | 3lm



LED(3球)
アルミダイキャスト
ABS樹脂　ガラス
約0.1kg
IP67
Ra80

LED 交換不可

耐荷重 1.5t



埋込穴φ50mm

踏まれても大丈夫

「頑丈さ」が重要なパブリック空間を意識し、耐荷重ガラスを採用。歩行者に踏まれても問題ありません。

つまずきにくいトリム形状

人通りが多いパブリック空間のデッキスペースで使うライトだからこそのつまずきにくいトリム形状にこだわりました。

簡易に外されない構造

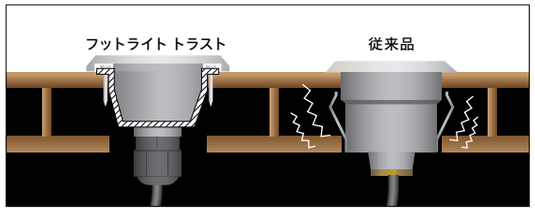

いたずら防止にも

パブリック空間ではいたずら防止も重要に。従来品のバネ式とは異なりビスで取り付けるため、工具が必要で簡単に外されない構造となっています。

人工木デッキにもしっかり固定

従来品のバネ固定では、人工木デッキの内部の空洞でバネが遊んでしまい安定性の低下に繋がっていました。ビス固定なら人工木デッキでも安定して設置可能に。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

フラットライト
Flat Light

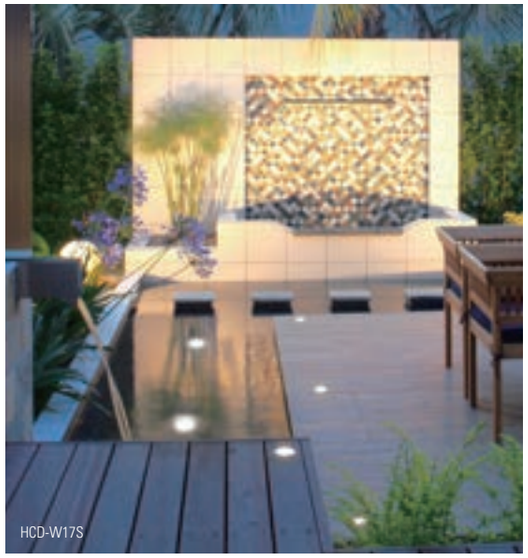
HCD-W17S

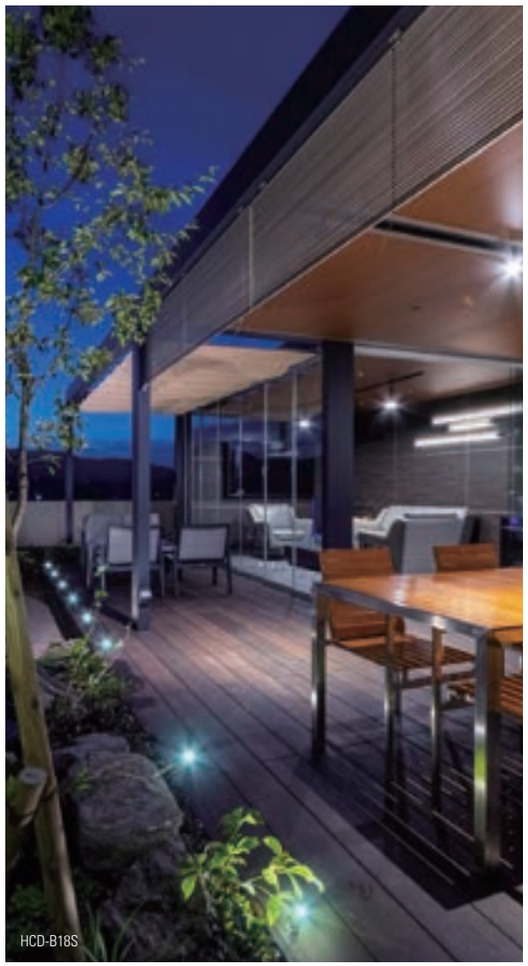
HCD-B18S

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了します。


シルバー(S)

12V

フロストフラットライト デッキ用

¥22,000

HCD-W17S 79858200 シルバー

白 | 1W | ¥8/月 | 5500K | 25lm

HCD-B17S 79854400 シルバー

青 | 1W | ¥8/月 | - | 2lm

LED(3球)
アルミ　フロストガラス
約0.1kg　IP66　Ra80
ドライコーン2個付　自己融着テープ付
※デッキ用に土台部は付属していません。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 | 24・12 器具外





水平面照度分布図



水平面照度分布図

シルバー(S)

12V

リングフラットライト デッキ用

¥27,500

HCD-B18S 79855100 シルバー

青 | 3W | ¥23/月 | - | 16lm

LED(3球)
アルミ　フロストガラス
約0.1kg　IP66　Ra80
ドライコーン2個付　自己融着テープ付
※デッキ用に土台部は付属していません。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 | 24・12 器具外





ライトを直視しても光源が見えないため、埋め込み型ライトにありがちなグレアを防止する効果があります。

デッキの施工時に便利なバネ付。簡単に施工できます。

地中に埋め込んで使用する場合は、
地中埋込用(P.116)をお選びください。

デッキライト 据置タイプ
Deck Light - Stationary Type

12V 24V

グランドライト 13 型 スタンドタイプ

¥46,200

HBD-D39S 70828400 シルバーマット
HBD-D39C 70829100 チャコールグリーン
HBD-D39K 52911700 ブラック

電球色 | 1.2W | ¥9/月 | 2700K | 110lm

LED(1球)
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.6kg
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可



水平面照度分布図



12V 24V

グランドライト 14 型 スタンドタイプ

¥48,400

HBD-D40S 70830700 シルバーマット
HBD-D40C 70831400 チャコールグリーン
HBD-D40K 52912400 ブラック

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 250lm

LED(1球)
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.6kg
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可



水平面照度分布図



ウッドデッキのライティングを表情豊かに

シルエットライティング

アップライティング

照射方向を変えられるので、デッキ上でシルエットライティングやアップライティングなどのテクニックが行えます。

OPTION　**まぶしさをカットする専用フード**

φ 78 用フード

¥3,300

HEC-085S 75484700 シルバーマット
HEC-085C 75483000 チャコールグリーン
HEC-085K 52918600 ブラック NEW

W86×D98×H68(mm)　アルミ　0.1kg

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

DOWNLIGHT

ダウンライト

ダウンライトの
施工事例はこちら

HBH-D07G（P.207）

DOWNLIGHT ダウンライト

商品一覧

※ローボルト商品のみ掲載しています、100V商品は各商品ページよりご確認ください　※生産完了品は非掲載です

商品画像	タイプ	光束	配光角	色温度	灯具カラー	枠径	寸法図	型番	価格
P.207	薄型タイプ	155 lm	26°	2700K	グレイッシュゴールド	ϕ62mm		HBH-D07G	¥31,900
					ブラウン			HBH-D07B	
P.208	グレアレスタイプ	145 lm	24°	3000K	ブラウン	ϕ84mm		HBH-D05B	¥35,200
P.209	直付スポットタイプ	250 lm	30°	2700K	ブラウン	ϕ78mm		HBH-D06B	¥37,400
P.209	照射方向可変タイプ	350 lm	32°	3000K	ブラウン	ϕ95mm		HBH-D02B	¥41,800
	小型タイプ	72lm	58°	3000K	グレイッシュゴールド	ϕ45mm		HCD-D03G	¥26,400
		77lm	64°	6000K				HCD-W03G	
		72lm	58°	3000K	ブラウン			HCD-D03B	
P.210		77lm	64°	6000K				HCD-W03B	

薄型タイプ

Downlight - Thin Type

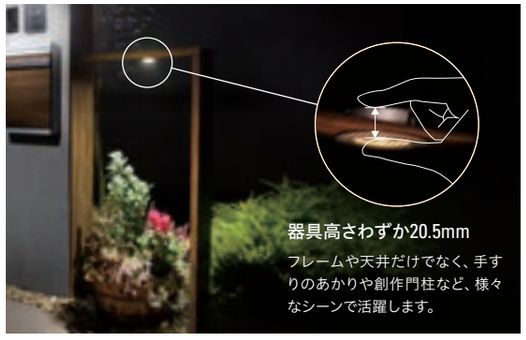

高い演色性

LEDなどで照らされた対象物の色の再現性を表わす演色評価数「Ra」。太陽光が基準値Ra100とされ、ダウンライト3型はRa97。花壇の草花やカーポートの愛車など、本来の色味で美しく演出します。

12V 24V

ダウンライト 3 型

¥31,900

HBH-D07G 82470000 グレイッシュゴールド

電球色 | 3.1W | ¥24/月 | 2700K | 155lm

LED(3球)
アルミ　ポリカーボネート
0.1kg
コード長：0.3m
重耐塩塗装
IP44
Ra97
※断熱施工不可



水平面照度分布図



埋込穴φ52mm

12V 24V

ダウンライト 3 型

¥31,900

HBH-D07B 70360900 ブラウン

電球色 | 3.1W | ¥24/月 | 2700K | 155lm

LED(3球)
アルミ　ポリカーボネート
0.1kg
コード長：0.3m
重耐塩塗装
IP44
Ra97
※断熱施工不可



水平面照度分布図



埋込穴φ52mm

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

グレアレスタイプ
Downlight - Glareless Type

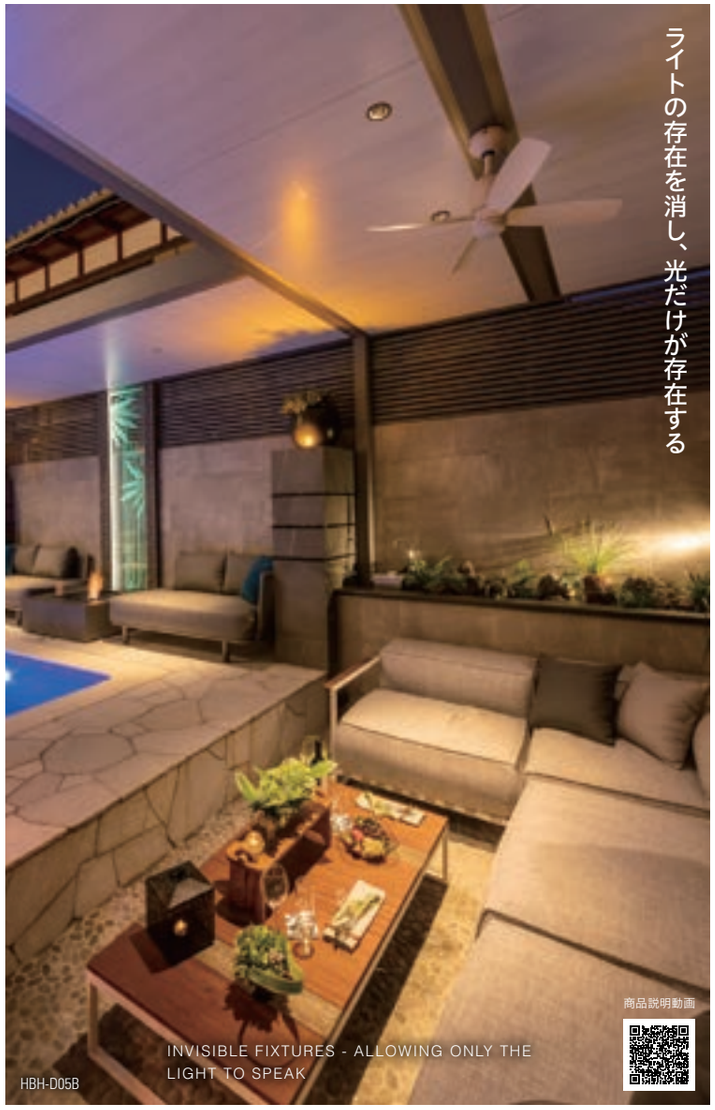



12V 24V

ダウンライト 5 型 グレアレス

¥35,200

HBH-D05B 75859300 ブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/ 月 | 3000K | 145lm

LED(1球)
アルミ　ポリカーボネート
0.3kg　コード長：0.3m
IP54
Ra80
※断熱施工不可

LED 交換不可



水平面照度分布図



埋込穴φ75mm

消灯時　**点灯時**

光源が見えない、グレアレス設計

器具の存在感を抑制



水平から上には20°程度しか見えていない普段の視界に対し、グレアレスダウンライトの遮光角は60°に設定。ミラー処理のコーンもほぼ光らないため、器具の存在感を極限まで抑えられます。

落ち着きを演出



天井の器具を意識させず、低位置に明るさを集中させることで、落ち着きのある上質な空間を演出できます。

ブラックミラーコーンを採用

点灯時の輝度を抑えるブラックミラーコーン。ウッドカラーの天井ともよく馴染み、昼間の見栄えも上質です。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

直付けスポットタイプ
Surface-mounted Downlight - Spot Type

12V 24V

ダウンライト 6 型 シーリングタイプ

¥37,400

HBH-D06B 70833800 ブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/ 月 | 2700K | 250lm

LED(1球)
アルミダイキャスト　ガラス
0.6kg　取付金具付
取付用ビス2個付　パッキン付
重耐塩塗装
IP44
Ra80





水平面照度分布図

LED 交換不可

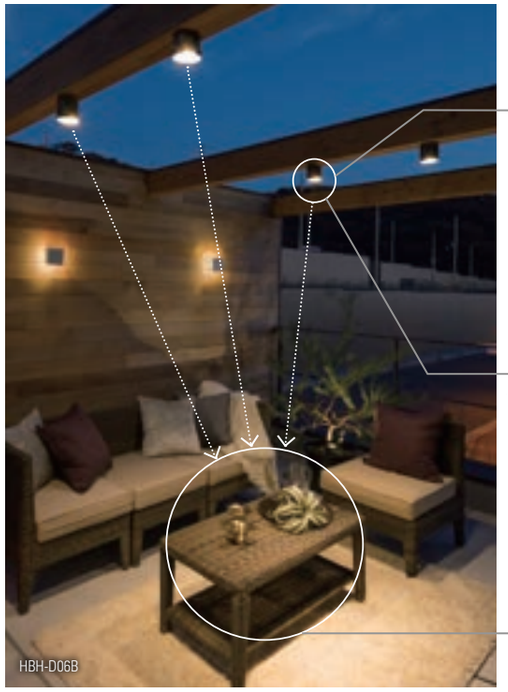

埋込不要で桁への取り付けが容易

器具内結線が可能
建材に開ける穴も小さく済ませることができます。

照射方向を変えても外観スッキリ



ファニチャーのレイアウト変更にも対応するライティング

照射方向可変タイプ
Variable Direction of Irradiation Type

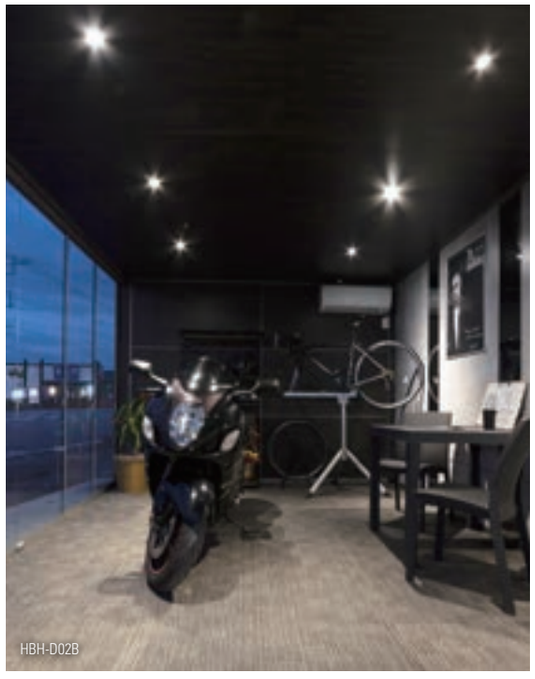

12V 24V

ダウンライト 2 型 ユニバーサル

¥41,800

HBH-D02B 75165500 ブラウン

電球色 | 3.4W | ¥26/ 月 | 3000K | 350lm

LED(3球)
アルミ　ガラス
0.4kg
コード長：1m
六角レンチ付
6.3VA(100V)
重耐塩塗装
IP65
Ra80
※断熱施工不可

LED 交換不可



水平面照度分布図

100V

ダウンライト 100V 1 型 ユニバーサル

¥44,000

HFJ-D01B 75311600 ブラウン

電球色 | 3.8W | ¥29/ 月 | 3000K | 350lm

Ra80



埋込穴φ78mm

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

小型タイプ
Downlight - Small Type

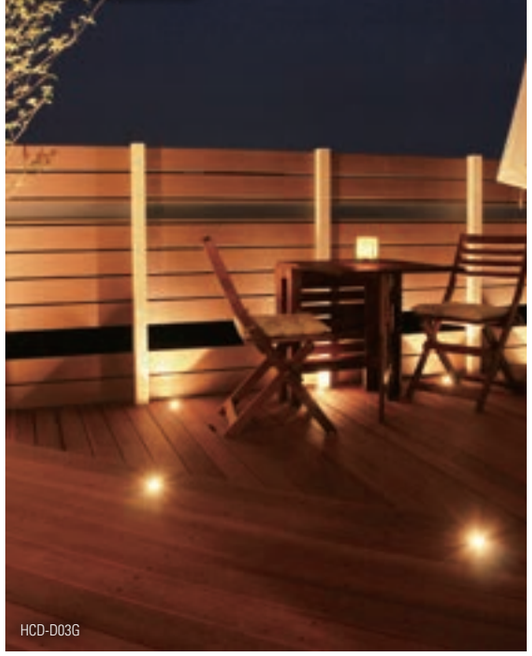

ダウンライトとしても、デッキライトとしても使用可能です。

12V 24V

ミニフラットライト２型

¥26,400

HCD-D03G 71612800 グレイッシュゴールド

電球色	1.3W	¥10/月	3000K	72lm

HCD-W03G 73174900 グレイッシュゴールド

白	1.3W	¥10/月	6000K	77lm

LED(1球)
アルミ　ガラス
約0.1kg
フロストシート付　※断熱施工不可
耐塩塗装
IP67
Ra80

LED 交換不可



埋込穴φ38mm

12V 24V

ミニフラットライト２型

¥26,400

HCD-D03B 71611100 ブラウン

電球色	1.3W	¥10/月	3000K	72lm

HCD-W03B 73173200 ブラウン

白	1.3W	¥10/月	6000K	77lm

HCD-B03B 73171800 ブラウン

青	1.3W	¥10/月	-	16lm

LED(1球)
アルミ　ガラス
約0.1kg
フロストシート付　※断熱施工不可
耐塩塗装
IP67
Ra80
完 生産完了品につき在庫を
ご確認ください。(HCD-B03B)

LED 交換不可

埋込穴φ38mm



水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT
https://takasho-digitec.jp/digispot/
DIGISPOT
公式SNSも配信

お庭での過ごし方に合わせたナイトガーデンのつくり方

SNSでも自宅のお庭を発信する人が増えているように、お庭の活用への関心が高まっている一方で、「お庭はあるけれど、どうすればいいのか分からない」「せっかくのお庭を帰宅後活用したい」という人もいらっしゃるのではないでしょうか。お庭でどのような過ごし方をしたいかによって、お庭の夜の演出方法も変わってきます。例えばデッキスペースでゆったり過ごしたい人には、デッキの足元に小さな光を散りばめることで低位置に視線が行き、落ち着いた印象のある雰囲気に仕上がります。一方で、お庭で家族や友人とにぎやかに過ごしたい方には光を上に集めたライトアップがおすすめです。明るい印象になるだけでなく、テーブル面を照らすこともできるので食事などに最適です。ほかにも眺めるお庭をつくりたい人には樹木のライトアップがおすすめだったりと、演出方法はさまざまです。目的に合わせたライトアップで、お庭を夜の第2のリビングにしませんか。

目的に合わせたライトアップの
ライティングテクニックはWEBで!

RAIL LIGHT

レールライト

レールライトの
施工事例はこちら

HCE-D01K / HCE-002K（P.215）

HCE-D03K(ライト)、HCE-003K(レール)、HCE-004K(フィードインキャップ)

空間の変化にフレキシブルに対応

ガーデンルームのライティングを表情豊かに



スポットライトで光の表現を多彩に

照射方向が自在なスポットライトは2種類の配光を用意。中角で空間全体を明るく、狭角でポイントを際立たせるなど、用途に合わせた光の演出が可能です。

ペンダントライトをラインアップ

テーブル近くまで低く吊り下げることで中心感のあるライティングを楽しめます。

施工は簡単に



結線作業はレールのみ

ローボルトトランスからのコードはローボルトレールにつなぐだけ。ライトの取り付けには、穴あけも結線作業も不要です。

移動や増設が手軽にできる



ライトの着脱が簡単

ライトの着脱は2か所のロックを回すだけ。ファニチャーのレイアウト変更など、部屋の模様替えに伴うライトの移動や増設も、手軽です。

安全・安心なシステム



安全な防雨仕様

雨がかかっても故障の心配がない防雨型ライト。レールの取付部も防水パッキンで保護しています。

安心なローボルト仕様

ローボルトなので、導線部に触れても感電しません。万が一、水の浸入でショートしても、トランスの保護回路が作動するので安心です。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ローボルトレールライト

Low-volt Rail Light

ブラック(K)

12V 24V

ローボルトレール スポットライト 狭角

¥35,200

HCE-D01K 75866100 ブラック

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 3000K | 285lm

ローボルトレール スポットライト 中角

¥35,200

HCE-D02K 75867800 ブラック

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 3000K | 290lm

LED(3球)
アルミ　ガラス
0.3kg
重耐塩塗装
IP33
Ra70

LED 交換不可



狭角



水平面照度分布図

中角



水平面照度分布図

ブラック(K)

12V 24V

ローボルトレール ペンダントライト

¥40,700

HCE-D03K 75869200 ブラック

電球色 | 3.9W | ¥30/月 | 3000K | 275lm

LED(8球)
アルミ　アクリル
0.6kg
コードクリップ付
コード長1m
IP33
Ra70

LED 交換不可



テーブル面から
H750mmに吊り下げた場合



机上面照度分布図

別注可 コード長短縮の別注も承ります



追加料金 ¥3,300
納期目安 約2週間

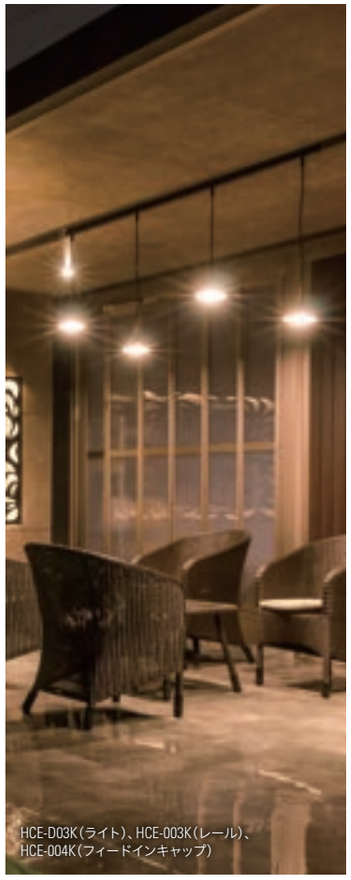
HCE-D03K(ライト)、HCE-003K(レール)、
HCE-004K(フィードインキャップ)

HCE-D02K(ライト)、HCE-003K(レール)
HCE-004K(フィードインキャップ)

HCE-D03K(ライト)、HCE-003K(レール)、
HCE-004K(フィードインキャップ)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ローボルトレールアクセサリー

Low-volt Rail Accessories

〈1〉フィードインキャップ

トランスからの電源をレールに供給

12V 24V

ローボルトレール フィードインキャップ

¥5,000

HCE-004K 75863000

ポリカーボネート　70g

〈2〉レール(2m/3m)

アルミ+銅製で現場での切断が可能

12V 24V

ローボルトレール

2m: ¥26,400　HCE-002K 75861600

3m: ¥37,400　HCE-003K 75862300

2m：0.5kg
3m：1.0kg
アルミ　エンドキャップ2個付
※現場状況に応じた取付用ビスを別途お求めください。



〈3〉ジョイント

レールの延長に使用(最長6mまで延長可能)

12V 24V

ローボルトレール ジョイント

¥1,700

HCE-006K 75865400

ポリカーボネート　20g



[レールの取り付け]



[ライトの取り付け]



ライトの着脱自由
※レールの耐荷重3kg/mまで

ライトの取り付けは、とっても簡単！



①レールにライトをはめ込む。



②ロックを90°回す。



③もう片方をロックすると、同時に通電。

OPTION

スイッチ機能で、より便利に

12V 24V

ローボルトスイッチ

¥24,200

HEC-131S 75142600

最大36Wまで接続可能
※詳しくはP.326

紛失時や交換用に



ローボルトレールエンドキャップ

¥880

HCE-005K 75864700

W24×D24×H18(mm)
5g　2個入り

使用上のご注意



●風雨の巻き込みを避けるため、ローボルトレールは必ず雨線内に取り付けてご使用ください。
●ローボルトレールは必ず開口部を下に向けてご使用ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ローボルトレール 人感センサー

Low-volt rail - Motion sensor

人感センサー

フィードインキャップを人感センサーに変更して使用できる

12V 24V

ローボルトレール
フィードインキャップ人感センサー付

¥17,600

HCE-016K 79860500

100g
ポリカーボネート　アクリル
感知範囲調整シール付
マイナスドライバー
各種調整可能
・点灯保持時間
・明るさ感度
・センサー感度
許容W数：36W

人感センサー ON/OFF　照度センサー

HCE-D01K(ライト)、HCE-002K(レール)、HCE-016K(フィードインキャップ)

レールに人感センサーを追加するだけで人感センサー対応のレールライトに。

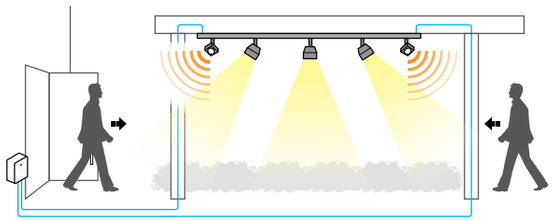

ローボルトレールの両端に人感センサー付きフィードインキャップを取り付け、それぞれにトランスからの電源を接続すれば多箇所検知が可能に。どちらかのセンサーが人を感知すれば点灯するので、アプローチを含めたライティングにおすすめです。

※人感センサーを2台使用する場合は、どちらか1台の内部配線を入れ替える必要があります。発注の際にお知らせください。

フィードインキャップで送り配線できるので大きな駐車場にも対応可能。

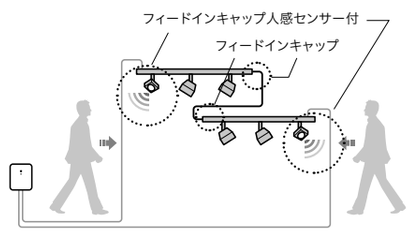

通常のフィードインキャップを使用して送り配線をすることで、複数のレールを同時に制御することも可能です(合計消費電力36Wまで)。

HCE-D01K(ライト)、HCE-002K(レール)、HCE-004K(フィードインキャップ)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

SENSOR LIGHT

センサーライト

HBA-D23K（P.222）

カーポートライト
Carport Light



シルバーマット(S)

グレイッシュゴールドマット(G)

12V 24V

カーポートライト 1型

¥50,600

HBA-D20S 75141900 シルバーマット

HBA-D20G 75140200 グレイッシュゴールドマット

電球色	4.2W	¥32/月	3000K	200lm

LED(12球)
アルミ　アクリル
1.1kg
コード長：10m
六角レンチ付、取付用ビス付
重耐塩塗装
IP44
Ra70
※人感センサーは感知終了後、
約1分で消灯します。
※人感センサーの感知エリアについては
P.334をご参照ください。

人感センサー ON/OFF　照度センサー　LED 交換不可

床面よりH2200mmに設置



床面照度分布図



2台分の駐車スペースも
これ1台で

取り付けるだけで空間全体が明るい拡散配光。柱からの照射では影になりがちなハイルーフ車の足元も、上からの照射で明るくできます。200lmを超える明るさはクルマ2台分のスペースにも十分対応します。



カースペースのライティング　ファサードとしての印象も左右する「カースペースのライティング」

カースペースのライティングで高級感を演出する場合

自由に照らす

推奨商品

HCE-D01K P.215

HCE-016K P.217

狙いを定めて照らせるレールスポットライトが、こだわりのライティングを実現します。

ダウンライティング


推奨商品

HBH-D05B P.208

HBH-D07G P.207

ダウンライトを用いた演出でも、光の質にこだわることで高級感を高めることができます。

美しさにこだわる「ラインの光」

推奨商品

ホームヤードルーフ
内天井ラインライト仕様
P.227

内天井と一体化したラインの光。
ボディへの映り込みさえ美しくスタイリッシュです。

既存の柱・梁に取り付ける場合

大きく広がるやわらかい光


推奨商品


HBA-D20S P.220

光量が多く、拡散する光が、広めのカースペースに対しても十分な明るさを確保します。

屋根のない環境の場合

人感センサーで防犯対策


推奨商品


HBA-D23S P.222

HIA-D04S P.223

HIA-D05S P.223

HIA-W06K P.223

人がいない時でも、出力を抑えた光が死角を減らし、防犯にも役立ちます。

グランドライトでの演出


推奨商品


HBD-D20S P.117

HBD-B55S P.115

耐荷重埋込ライトなら、路面に広がるスペースやカラー光によるカースペースの演出が可能です。

"車の演出"と"安全な移動"を省エネしながら両立する人感センサー





ファサードの一部として車を照らす演出のための光と、アプローチや車の間の通路などを照らす安全のための光に分けてプランしましょう。人の移動のための光を人感センサーにつなぐことで、無駄を抑えて省エネを実現することができます。

※センサー感知エリア(P.334)を参考に、最適な位置に設置してください。
※天井へセンサーを取り付ける場合、配線部に雨水がかからない場所へ設置してください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

オプティS　人感センサー付

Opti S - Motion Sensor

12V　24V

ウォールスポットライト オプティ S 人感センサー付

¥64,900

HBA-D23S 75412000 シルバー
HBA-D23G 75410600 グレイッシュゴールド
HBA-D23K 75411300 ブラック

電球色 | 2.9W | ¥22/ 月 | 3000K | 250lm

人感センサー 調光 | 照度センサー | LED 交換不可



水平面照度分布図



LED(1球)
アルミ　ASA樹脂　ガラス
0.7kg
取付用ビス付
感知範囲調整シール付
感度調整用工具付
重耐塩塗装
IP65
Ra80
各種調整可能
・点灯保持時間・明るさ感度・センサー感度
※人感センサーの感知エリアについては
P.334をご参照ください。

［一般的なセンサーライト］



可動範囲が狭いとムダな感知や光が道路に漏れてしまいます。

［オプティS 人感センサー付］



可動範囲が広く、理想的な感知エリアや明るさが簡単に得られます。

センサーライトの使い分け（夜間、暗い時）

ウォールスポットライト オプティ S 人感センサー付

ゆるやかに全点灯(3秒)　人がいなくなってから設定時間後　ゆるやかに調光(5秒)



カーポートライト1型(P.220)





OPTION

施工後の柱や壁などコードを通せない場所に

センサ付オプティ用 露出配線ベース

¥8,300

HEC-062S	73619500	シルバー
HEC-062G	73617100	グレイッシュゴールド
HEC-062K	73618800	ブラック

W75×D20×H155(mm)　0.2kg　アルミ



施工後の柱や壁などコードを通せない場所への取り付けに、センサー付きオプティ用露出配線ベースを使用すれば露出配線に対応した器具取り付けが簡単にできます。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

セキュリティーライト

Security Light

100V

LED センサライト 3 型

¥29,700

HIA-D04S 61820000 シルバー
HIA-D04K 61819400 ブラック

電球色 | 10W | ¥75/ 月 | 2700K | 750lm

LED(4球)
ポリカーボネート
0.5kg
消費電力：0.5W(消灯時)、12W(点灯時)
点灯時間：約5秒～10分可変
コード長：3mプラグ付
17.47VA(100V)
IP44
※軒下での使用を推奨します。

人感センサー ON/OFF | 照度センサー | LED 交換不可



100V

LED センサライト 4 型

¥40,700

HIA-D05S 61822400 シルバー
HIA-D05K 61821700 ブラック

電球色 | 20W | ¥149/ 月 | 2700K | 1500lm

LED(8球)
ポリカーボネート
0.7kg
消費電力：0.5W(消灯時)、22W(点灯時)
点灯時間：約5秒～10分可変
コード長：3mプラグ付
30.75VA(100V)
IP44
※軒下での使用を推奨します。

人感センサー ON/OFF | 照度センサー | LED 交換不可



100V

LED セキュリティライト 2 型

¥40,700

HIA-W06K 74870900 ブラック

白 | 16W | ¥150/ 月 | 5000K | 1700lm

LED(1球)
アルミ
0.9kg
消費電力：1W(消灯時)、16W(点灯時)
点灯時間：約5秒～5分ボリュームにより可変
センサー感知範囲：120°
最長感知距離：10m
26.33VA(100V)
IPX5
※軒下での使用を推奨します。

人感センサー ON/OFF | 照度センサー | LED 交換不可



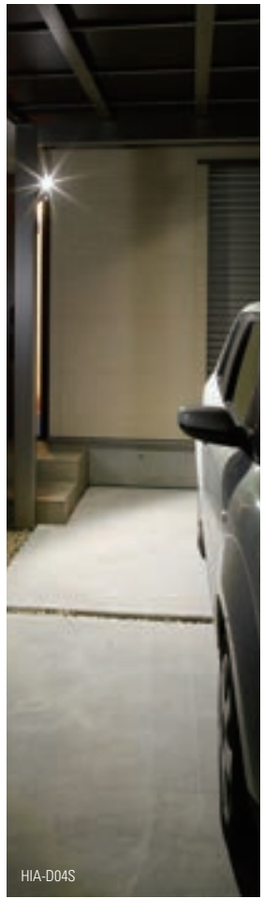

センサー＋高光束ライトで防犯

※センサーについて（P.334）

1000lmクラスのスポットライトと人感センサーで強力なセキュリティライトに



高光束のライトを組み合わせることで、光で威嚇。防犯効果が期待できます。

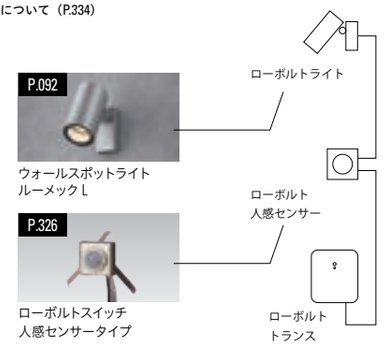

トランスとライトの間にセンサーを接続するだけで、ローボルトライトがセンサーライトとして機能します。

犯罪を抑制する光

侵入等を抑止するためには、「防犯対策をしている」と早い段階で知らせ、諦めさせることが重要と言われています。セキュリティライトは、人が近づくと強い光で照射されるため、防犯に効果的です。



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

LIGHTING FACE

ライティングフェイス

格子材 75 角 ライティングフェイス L1800（P.232）

ホームヤードルーフ®II ライティングフェイス NEW

Home Yard Roof®II Lighting Face

ホームヤードルーフ®システム ルーフ ライティングフェイス 別注仕様

配線イメージ

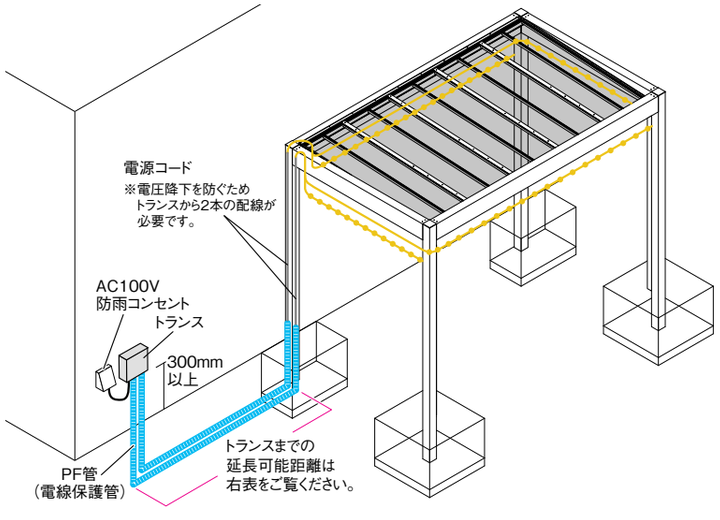

発光部断面図



※図面：ルーフ
発光ライン幅35mm

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

フレームカラー ※下記以外のカラー別注不可

定番カラー：ブラウンエボニー／ダークバイン／ナチュラルバイン／ホワイトバイン／マットブラック

受注生産カラー：ブラックエボニー／京町家かきちゃ／マットダークグレー／マットライトグレー／マットホワイト／マットベージュ／ラスティコッパー

LEDカラー

電球色

発光ライン
幅35mm

サイズ（mm）

W	H	L	
1300	2400	2000	4667
2000	3000	2667	5333
2600	3700	3333	6000
4000		4000	

W
1300mm
2000mm

シングル仕様



24V

シングル仕様

※1日8時間点灯したときの1ヵ月（30日）の電気代の目安を表示しています。
●電気代に関しては電気料金目安単価31円/kWh（税込）で算出

LED 交換可

LED	サイズ（mm） W	サイズ（mm） L	H2450	H3000	H3700	消費電力（W）	電気代	色温度（K）	推奨トランス	トランスまでの延長可能距離
電球色	W13	L20	¥914,100	¥918,500	¥1,081,800	9.4W	¥71	2700K	35W	89m
		L27	¥998,800	¥1,003,200	¥1,166,600	11.5W	¥86		35W	71m
		L33	¥1,164,200	¥1,168,600	¥1,332,000	13.8W	¥103		35W	57m
		L40	¥1,343,700	¥1,349,400	¥1,537,500	15.7W	¥117		35W	48m
		L47	¥1,475,500	¥1,481,200	¥1,669,300	17.8W	¥133		75W	40m
		L53	¥1,586,400	¥1,592,100	¥1,780,200	20.0W	¥149		75W	33m
		L60	¥1,616,500	¥1,622,200	¥1,810,300	22.1W	¥165		75W	28m
	W20	L20	¥980,300	¥984,700	¥1,148,000	11.7W	¥87		35W	71m
		L27	¥1,071,200	¥1,075,600	¥1,238,900	13.8W	¥103		35W	58m
		L33	¥1,246,700	¥1,251,100	¥1,414,500	16.0W	¥120		35W	48m
		L40	¥1,434,900	¥1,440,600	¥1,628,700	17.9W	¥134		75W	41m
		L47	¥1,572,700	¥1,578,400	¥1,766,500	20.0W	¥149		75W	35m
		L53	¥1,693,500	¥1,699,300	¥1,887,400	22.2W	¥166		75W	29m
		L60	¥1,729,900	¥1,735,600	¥1,923,700	24.3W	¥181		75W	24m

W
2600mm
4000mm

ダブル仕様



24V

ダブル仕様

※1日8時間点灯したときの1ヵ月（30日）の電気代の目安を表示しています。
●電気代に関しては電気料金目安単価31円/kWh（税込）で算出

LED 交換可

LED	サイズ（mm） W	サイズ（mm） L	H2450	H3000	H3700	消費電力（W）	電気代	色温度（K）	推奨トランス	トランスまでの延長可能距離
電球色	W26	L20	¥1,286,500	¥1,292,200	¥1,480,300	13.5W	¥101	2700K	35W	61m
		L27	¥1,419,400	¥1,425,100	¥1,613,200	15.6W	¥117		35W	51m
		L33	¥1,648,400	¥1,654,200	¥1,842,300	17.8W	¥133		75W	42m
		L40	¥1,930,600	¥1,939,000	¥2,176,600	19.7W	¥147		75W	37m
		L47	¥2,161,200	¥2,169,500	¥2,407,100	21.8W	¥162		75W	31m
		L53	¥2,298,600	¥2,307,000	¥2,544,600	24.0W	¥179		75W	26m
		L60	¥2,358,600	¥2,366,900	¥2,604,500	26.1W	¥195		75W	22m
	W40	L20	¥1,475,700	¥1,481,400	¥1,669,500	18.0W	¥134		75W	45m
		L27	¥1,620,900	¥1,626,600	¥1,814,700	20.1W	¥150		75W	38m
		L33	¥1,866,300	¥1,872,000	¥2,060,100	22.3W	¥167		75W	33m
		L40	¥2,166,200	¥2,174,600	¥2,412,200	24.2W	¥180		75W	28m
		L47	¥2,409,300	¥2,417,700	¥2,655,300	26.2W	¥196		75W	24m
		L53	¥2,564,500	¥2,572,900	¥2,810,500	28.5W	¥212		75W	20m
		L60	¥2,640,800	¥2,649,200	¥2,886,800	30.6W	¥228		75W	17m

※基本仕様は4辺仕様となります。1辺からでも別注にて対応可能です。

夜でも過ごせる空間づくり

庭でのだんらんやくつろぎの時間を夜でも楽しめます。

夜間の安全面を考慮



光に囲まれる安心感。しかも四方向からの光は、影ができにくいので安全です。

スタイリッシュなデザイン



ライトは桁と一体化。照明の存在を感じさせないスタイリッシュな納まりです。

スイッチをご用意

ローボルトスイッチ

¥24,200

HEC-131S 75142600

LED　白色　消費電力：0.1W
電気代/月：1円　φ58×H63（mm）
0.1kg　ステンレス　結束バンド3本付

使う時だけ点灯できるON/OFFスイッチ
※1セットW数合計が36Wを超えるタイプは使用することができません。

奥行きが4000mm以上（47・53・60）は現場直送不可（現場直送する場合は別途運賃がかかります）。必ず代理店、販売施工店様への配送になります。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ホームヤードルーフ®システム /フレームライティングフェイス NEW

Home Yard Roof® System / Frame Lighting Face

ホームヤードルーフ®システム フレーム ライティングフェイス(本体カラー：ブラックエボニー　LEDカラー：電球色)

エバースクリーン® フレーム ライティングフェイス
(本体カラー：マットブラック　LEDカラー：電球色)

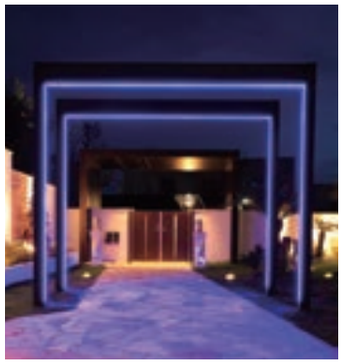

ホームヤードルーフ®システム フレーム ライティングフェイス
(本体カラー：ダークパイン　LEDカラー：青色)

配線イメージ

ホームヤードルーフ®システム フレーム ライティングフェイス

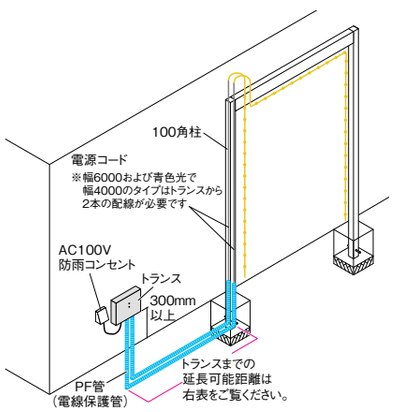

エバースクリーン® フレーム ライティングフェイス

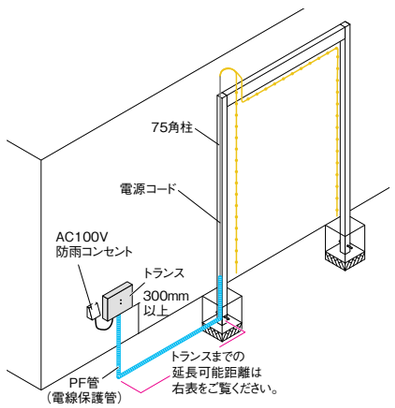

発光部断面図



※図面：ルーフ
発光ライン幅10mm

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ポールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

フレームカラー　※下記以外のカラー別注不可

LEDカラー　発光ライン 幅10mm



サイズ

W	H
2000mm	2450mm
2667mm	3000mm
4000mm	
6000mm	

※選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください。

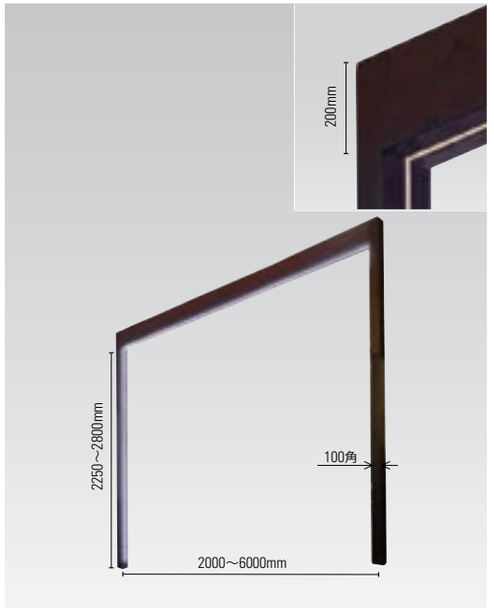

24V　LED 交換可

ホームヤードルーフ® システム フレーム ライティングフェイス

サイズ(mm) W	サイズ(mm) H	価格	仕様 消費電力(W)	仕様 電気代	仕様 推奨トランス	仕様 トランスまでの延長可能距離	色温度 電球色	色温度 白	色温度 アンバー
2000	2450	¥405,900	9.9W	¥74	35W	84m	2700K	5000K	2000K
	3000	¥423,300	11.7W	¥87	35W	70m			
2667	2450	¥447,100	11.0W	¥82	35W	75m			
	3000	¥464,500	12.7W	¥95	35W	63m			
4000	2450	¥506,500	13.1W	¥98	35W	60m			
	3000	¥523,900	14.9W	¥111	35W	52m			
6000	2450	¥596,400	16.3W	¥122	35W	45m			
	3000	¥613,700	18.1W	¥135	35W	40m			

※1日8時間点灯したときの1ヵ月(30日)の電気代の目安を表示しています。電気代に関しては電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出

フレームカラー　※下記以外のカラー別注不可

LEDカラー　発光ライン 幅10mm



サイズ

W	H
1875mm	2000mm
	2400mm

※選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください。

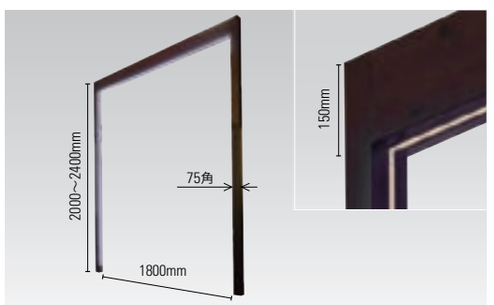

24V　LED 交換可

エバースクリーン ® フレーム ライティングフェイス

サイズ(mm) W	サイズ(mm) H	価格	仕様 消費電力(W)	仕様 電気代	仕様 推奨トランス	仕様 トランスまでの延長可能距離	色温度 電球色	色温度 白	色温度 アンバー
1875	2000	¥359,400	8.5W	¥64	15W	99m	2700K	5000K	2000K
	2400	¥386,900	9.8W	¥73	35W	85m			

※1日8時間点灯したときの1ヵ月(30日)の電気代の目安を表示しています。
電気代に関しては電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ホームヤードルーフ®/オールグラスポーチ® 内天井ラインライト仕様 NEW

Home Yard Roof® / All-Glass Porch® Interior Ceiling Line Light Type

フレームカラーバリエーション　※フレームは下記以外のカラー別注不可。　※マットベージュはオールグラスポーチは対応しておりません。

定番カラー					受注生産カラー						
ブラウンエボニー	ダークパイン	ナチュラルパイン	ホワイトパイン	マットブラック	ブラックエボニー	京町家かきちゃ	マットダークグレー	マットライトグレー	マットベージュ	マットホワイト	ラスティコッパー

内天井カラーバリエーション

定番カラー									
ブラックエボニー	ブラウンエボニー	ダークパイン	オーガンウッドナチュラル	アカシア	ナチュラルパイン	ジャラ	ジャラ 細格子	ホワイトパイン	マットブラック	トラバーチン

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ホームヤードルーフ® システム 内天井 ラインライト仕様

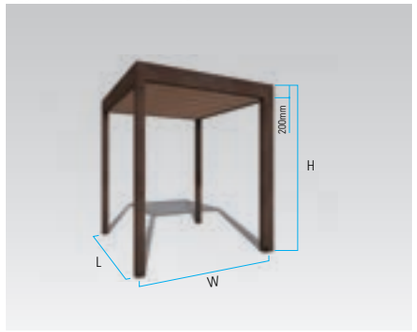

24V

シングル仕様

サイズ(mm)		H2450	H3000	H3700	消費電力(W)
W	L				
1300	L40	¥1,405,300	¥1,411,000	¥1,599,100	18
	L47	¥1,531,200	¥1,536,900	¥1,725,000	18
	L53	¥1,640,400	¥1,646,100	¥1,834,200	22
	L60	¥1,751,500	¥1,757,200	¥1,945,300	26
2000	L40	¥1,603,200	¥1,608,900	¥1,797,000	31
	L47	¥1,735,000	¥1,740,700	¥1,928,800	31
	L53	¥1,882,700	¥1,888,500	¥2,076,600	37
	L60	¥2,027,700	¥2,033,400	¥2,221,500	43

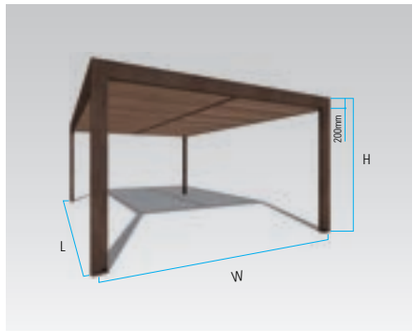

24V

ダブル仕様

サイズ(mm)		H2450	H3000	H3700	消費電力(W)
W	L				
2600	L40	¥2,377,300	¥2,385,700	¥2,623,300	18
	L47	¥2,603,400	¥2,611,700	¥2,849,300	18
	L53	¥2,822,900	¥2,831,300	¥3,068,900	22
	L60	¥3,047,300	¥3,055,600	¥3,293,200	26
4000	L40	¥2,554,500	¥2,562,900	¥2,800,500	31
	L47	¥2,792,800	¥2,801,200	¥3,038,800	31
	L53	¥3,039,900	¥3,048,300	¥3,285,900	37
	L60	¥3,288,400	¥3,296,800	¥3,534,400	43

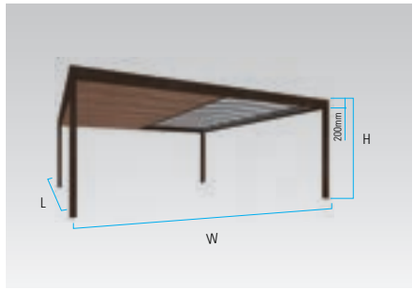

24V

カーヤードスタイル

サイズ(mm)		片側仕様			両側仕様		
W	L	H2450	H3000	消費電力(W)	H2450	H3000	消費電力(W)
5400	L53	¥3,863,000	¥3,870,600	25	¥5,019,000	¥5,026,600	49
	L60	¥4,164,900	¥4,172,500	29	¥5,509,500	¥5,517,100	57
6000	L53	¥4,151,200	¥4,158,800	28	¥5,495,800	¥5,503,400	56
	L60	¥4,281,200	¥4,288,800	33	¥5,630,600	¥5,638,200	65

オールグラスポーチ® II スライドシステム 内天井 ラインライト仕様

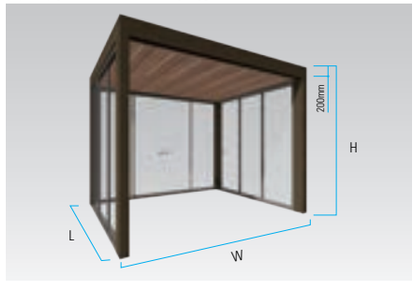

24V

オールグラスポーチ® IIスライドシステム

W		L		価格		消費電力(W)
呼称	ガラス戸枚数	サイズ(mm)	ガラス戸枚数	H		
				2500	2700	
3033	両開き	4枚	(2454)	片開き3枚	¥5,391,100	¥5,512,200	15
3737		5枚			¥5,867,800	¥6,005,900	15
4435		6枚			¥6,472,700	¥6,621,900	18
3033	両開き	4枚	(3153)	片開き4枚	¥6,536,900	¥6,674,800	20
3737		5枚			¥7,027,000	¥7,181,700	20
4435		6枚			¥7,644,500	¥7,810,400	25

詳しくはPROEX2025をご参照いただくか、株式会社タカショーまでお問い合わせください。

現場直送不可(現場直送する場合は別途運賃がかかります)。必ず代理店、販売施工店様への配送になります。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

エバーアートウッド®/格子材75角 ライティングフェイス NEW

EVER ARTWOOD®/ Lattice 75 Square Lighting Face

24V

格子材 75 角 ライティングフェイス L850

¥58,100

電球色	0.8W	¥6/ 月	2700K	-
白	0.8W	¥6/ 月	5000K	-
青	0.8W	¥6/ 月	-	-

W75×D75×H605(mm)
固定パイプ1本付
※土への埋め込み施工可能

LED 交換可 250mm

24V

格子材 75 角 ライティングフェイス L1800

¥110,400

電球色	2.4W	¥18/ 月	2700K	-
白	2.4W	¥18/ 月	5000K	-
青	2.4W	¥18/ 月	-	-

W75×D75×H1605(mm)
※必ずコンクリート基礎で固定して施工してください。

LED 交換可 200mm

24V

格子材 75 角 ライティングフェイス L2000

¥113,800

電球色	2.7W	¥21/ 月	2700K	-
白	2.7W	¥21/ 月	5000K	-
青	2.7W	¥21/ 月	-	-

W75×D75×H1805(mm)
※必ずコンクリート基礎で固定して施工してください。

LED 交換可 200mm

フレームカラー

ダークパイン

マットブラック


ブラウンエボニー

受注生産カラー
受注生産

京町家かきちゃ

ブラックエボニー

LEDカラー(発光色)



発光ライン
幅10mm

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT

https://takasho-digitec.jp/digispot/
DIGISPOT

公式SNSも配信

昔ながらの「わびさび」から近年の「和モダン」まで演出

私たち屋外照明のプロは、和風な空間に合う光のことを「3低の光」と呼んでいます。3低とは、「低輝度」(明るすぎない光)、「低位置」(足元など低い位置)、「低色温度」(あたたかい色味の光)のことを言います。日本の光の文化は、障子や行燈に由来するように、光を和紙で覆ったり透過させたりし、「拡散光」として取り入れてきました。また、蝋燭の光や行燈の文化から、赤みのあるあたたかい光で低い位置を照らすのが和に合うと言われています。昔ながらのわびさびを感じられる日本庭園などのライトアップはこれらの「3低の光」を意識することで質が高まります。一方で、近年増えてきている和モダンな空間をライトアップするのであれば、「3低の光」に加え、あえて少し陰影が出るような照らし方をしたり、照らす場所とそうでない場所の明るさをはっきりと分けて「光と影」を意識したライトアップにすることで、モダン感が演出できます。

和の空間で使えるライトアップのテクニックの解説はWEBで!



JAPANESE STYLE LIGHT

和風ライト

和風ライトの
施工事例はこちら

HGB-Y15K（P.241）/ HGB-D13K（P.245）

JAPANESE STYLE LIGHT 和風ライト

商品一覧

※ローボルト商品のみ掲載しています、100V商品は各商品ページよりご確認ください

セードタイプ

HGB-Y15K
6〜7lm
¥187,000

HGB-Y15B
6〜7lm
¥187,000

HGB-D12K
320lm
¥79,200

HGB-D12B
320lm
¥79,200

HGB-Y12K
206lm
¥79,200

HGB-Y12B
206lm
¥79,200



HGB-D13K 89〜91lm
HGB-H13K 95〜98lm
¥94,600

HGB-D14K 92〜99lm
HGB-H14K 94〜105lm
¥83,600

モダンタイプ

HGB-D11D
72lm
¥35,200

HGA-D13N
70lm
¥30,800

粋シリーズ

HGB-H04B
91lm
¥44,000

HGB-H04N
91lm
¥44,000

HGB-H06B
165lm
¥46,200



HGB-H07B
149lm
¥58,300

HGB-H08B
149lm
¥56,100



HGB-H08N
149lm
¥56,100

陶器タイプ

HGA-D16N
HGA-H16N
¥62,700

HGA-D24N
HGA-H24N
¥42,900

HGA-D18K
HGA-H18K
¥66,000

HGA-D18S
HGA-H18S
¥66,000

HGA-D22N
HGA-H22N
¥69,300

HGA-D20A
HGA-H20A
¥94,600

HGA-D20T
HGA-H20T
¥94,600

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310〜をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

yomosugara

Shobu





HOB-D02K
40lm
¥162,800

HOB-D01K
70lm
¥217,800

Kodama



HOB-D03K
111lm
¥181,500



HOB-D04K
250lm
¥126,500

yomosugaraは屋外照明専門メーカーの株式会社タカショーデジテックとアート＆デザインスタジオTANGENTが共同プロデュースしています。

This project is co-produced by Takasho Digitec Co., Ltd, a specialised outdoor lighting manufacturer, and TANGENT, an art & design studio.

TANGENT

2015年、英国ロンドンにてTangent Design and Invention Ltdとして創業。 2021年、東京に株式会社Tangent Japanを設立し、 日英を拠点にさらに活動の幅を広げる。 デザインとエンジニアリングの発展的な融合を得意とし、世界的なラグジュアリーブランドに多くのデザインやコンセプトを提供するほか、テクノロジー起点の新規事業開発から、 街づくりに関わるまで、 幅広い領域において活躍する。

主な作品

ミラノデザインウィークで発表されたインスタレーション「Beyond the Horizon」(2024)クライアント：Lexus

日本の伝統工芸である金沢箔と最先端レーザー加工技術を融合したアート「Dawn」(2023)プロダクション：箔一（金沢の金箔工芸の企業）

SIHH（Salon International de la Haute Horlogerie）のHermesパビリオンのためのインスタレーション「Here」(2019)クライアント：Hermes

世界最高層のビルファサードのためのアニメーション「Ascension」(2016)クライアント：Burj Khalifa

https://www.tngnt.uk

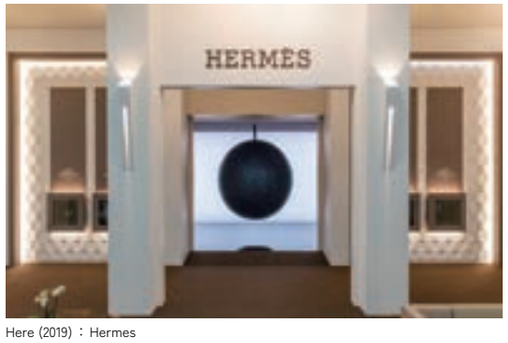

Here (2019) ：Hermes

Beyond the Horizon (2024) ：Lexus

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310〜をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

商業空間でも使える安心の性能、バリエーション豊富な和風ライト。

PROFESSIONAL-GRADE PERFORMANCE - A
VERSATILE COLLECTION FOR ANY SPACE

特徴

01 耐衝撃性と情緒性を併せ持つセード

AESTHETIC RESILIENCE - JAPANESE PAPER
TEXTURES CRAFTED FOR DURABILITY

アクリル強化和紙セードの内側に厚みのあるアクリルを裏打ちし、耐衝撃性に配慮。セードを破られる心配を軽減しました。和紙のような質感は、均質な乳白色とは異なるニュアンスのある光。かつての灯籠がそうであったように、炎が灯るような情緒を醸し出します。

02 安心の重耐塩グレード

COASTAL-GRADE DURABILITY - SALT-RESISTANT
FOR LONG-LASTING USE

錆に強いステンレス製の本体を、重耐塩グレードの塗装で纏い、安心感のある仕上がりに。海に近いエリアであっても、塗装の劣化がゆるやかで、美しい外観を長く保ちます。

03 器具固定が可能な仕様

SECURE MOUNTING FOR LASTING STABILITY

灯具下部のベースには、ベースプレートを内蔵。土に対してペグを使用した固定のほか、木ネジやアンカーボルトによる器具の固定が可能。不特定多数の人が通るような場所でも倒される心配がなく安心してお使いいただけます。







ラインアップ JAPANESE SERIES COLLECTION

和モダン空間に FOR MODERN JAPANESE SPACES

12V 24V 100V 冴(さえ)

HGB-D12K P.243　HGB-D12B P.243

24V 100V 悠(はるか)



HGB-Y15K P.241　HGB-Y15B P.241

純和風空間に FOR TRADITIONAL JAPANESE SPACE

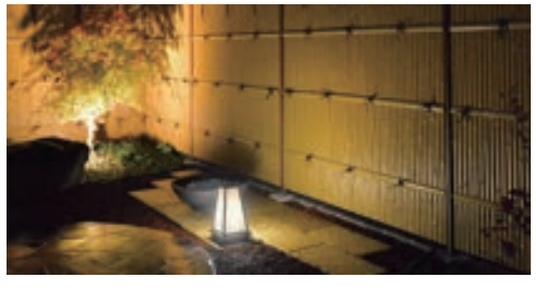

24V 結(ゆい)

HGB-D13K P.245

24V 連(れん)
※器具の固定はできません。

HGB-D14K P.245

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

悠（はるか）

Haruka

別注可

建築設計監理：I Live 田辺弘幸建築設計事務所
外構設計施工：Garden&Exterior 木の香 KI-NO-KA

HGB-Y15B

悠
「はるか」

ブラウン(B)

ブラック(K)

24V

悠（はるか）庭ゆらぎ

¥187,000

HGB-Y15B 99485400 ブラウン

HGB-Y15K 99486100 ブラック

庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2700K | 6～7lm

LEDモジュール
ステンレス　アクリワーロン
5kg
コード長：8m
ペグ付
重耐塩塗装
IP55
Ra80

LED 交換可



鉛直面照度分布図



100V

悠（はるか）100V

¥189,200

HGD-D19B 99503500 ブラウン

HGD-D19K 99504200 ブラック

電球色 | 1.4W | ¥11/月 | 2700K | 40lm

LEDモジュール
ステンレス　アクリワーロン
5kg
コード長：8m
重耐塩塗装
2.7VA(100V)
IP55
Ra80
※地上への設置不可(100Vのみ)

LED 交換可



鉛直面照度分布図



「冴」と組み合わせて

ENHANCE YOUR SPACE - DESIGNED TO
COMPLEMENT 'SAE'

HGB-Y15B / 冴 別注 H190mm(P.243)

別注にも対応

（納期・費用は別途お問い合わせください）

別注可

天板への名入れ加工

天板への名入れ加工を承ります。レーザー切り抜き加工により対応いたしますので、DXFデータの支給をお願いいたします。

追加料金：お問い合わせください（参考例価格：¥38,500）
加工範囲：190×190(mm)以内(白色点線内)

拡大図

外枠と繋がっていない部分は抜け落ちますので、ブリッジをつける必要があります(赤丸印)。

セードへの名入れ加工

セード部への名入れ印刷を承ります。毛筆書体の再現性などは印刷ならでは。イラストレーターデータの支給により、黒色にて対応いたします。

追加料金：1デザイン1面¥35,200
同デザイン印刷 1面追加ごとにプラス¥3,300

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

冴（さえ）

Sae

別注可

HGB-Y12K

ブラック（K）

ブラウン（B）

1/f庭ゆらぎ®

24V

冴（さえ）庭ゆらぎ

¥79,200

HGB-Y12B 83080000 ブラウン

HGB-Y12K 83070100 ブラック

庭ゆらぎ | 3.4W | ¥26/月 | 2700K | 206lm

LEDモジュール3.4W
アルミ　ステンレス　アクリワーロン
2.6kg
コード長：5m
ペグ付　六角レンチ付
重耐塩塗装
IP44
Ra80

LED 交換不可



12V 24V

冴（さえ）

¥79,200

HGB-D12B 82780000 ブラウン

HGB-D12K 82770100 ブラック

電球色 | 3.8W | ¥29/月 | 2700K | 320lm

LED電球3.8W（E-14）
アルミ　ステンレス　アクリワーロン
2.6kg
コード長：5m
ペグ付　六角レンチ付
重耐塩塗装
IP44
Ra80
※交換電球（HMB-D44N）

LED球 交換可



床面照度分布図

別注にも対応（納期・費用は別途お問い合わせください） 別注可

セードへの名入れ加工

セード部への名入れ印刷を承ります。毛筆書体の再現性などは印刷ならでは。イラストレーターデータの支給により、黒色にて対応いたします。
追加料金：1デザイン1面￥35,200
同デザイン印刷 1面追加ごとにプラス￥3,300

高さの変更が可能



お出迎えのスペースに背の高いもの、園路の足元に背の低いものなど、高さ違いの製作可能。H600 / H500 / H400 / H190からお選びいただけます。

※1種類で6台以上の注文を推奨。

ほのあかり仕様への変更が可能

価格はそのままで、電球色（2700K）の庭ゆらぎを、ほのあかり（2000K）に変更できます【納期：2週間】。※明るさが若干下がります。※24V庭ゆらぎ仕様のみ対応。

100V

冴（さえ）100V コード 8m プラグ付

¥85,900

HGD-D17B 83130200 ブラウン

HGD-D17K 83120300 ブラック

電球色 | 3.4W | ¥26/月 | 2700K | 280lm

LED電球3.4W（E-17）
アルミ　ステンレス　アクリワーロン
2.9kg
コード長：8m　プラグ付
ペグ付　六角レンチ付
重耐塩塗装
3.4VA（100V）　IP44
Ra80
※交換電球（HMB-D45N）

LED球 交換可



床面照度分布図

100V

冴（さえ）100V コード 10m プラグ無

¥87,000

HGD-D18B 83180700 ブラウン

HGD-D18K 83140100 ブラック

電球色 | 3.4W | ¥26/月 | 2700K | 280lm

LED電球3.4W（E-17）
アルミ　ステンレス　アクリワーロン
3.1kg
コード長：10m　プラグ無
ペグ付　六角レンチ付
重耐塩塗装
3.4VA（100V）　IP44
Ra80
※交換電球（HMB-D45N）

LED球 交換可



床面照度分布図

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ポールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

結（ゆい）/ 連（れん）

Yui / Ren

別注可

情緒性も耐久性も高い和の定番
カスタマイズでオリジナリティも演出

TIMELESS JAPANESE AESTHETICS MEETS MODERN
DURABILITY WITH VERSATILE CUSTOM OPTIONS

耐衝撃性と情緒性をあわせ持つセード

厚みのあるアクリルセードをアクリル強化和紙で覆い、耐衝撃性とやわらかな質感を両立。均質な乳白色とは異なる、ニュアンスのある光。かつての灯籠がそうであったように、光源の位置を敢えて低めに設定することで、炎が灯るような情緒を醸し出します。

安心の重耐塩グレード

錆に強いステンレス製の本体を、重耐塩グレードの塗装で纏い、安心感のある仕上がりに。海に近いエリアであっても、塗装の劣化がゆるやかで、美しい外観を長く保ちます。

器具の固定が可能（結のみ）

灯具下部のベースには、ベースプレートを内蔵。土に対してペグを使用した固定のほか、木ネジやアンカーボルトによる器具の固定が可能。不特定多数の人が通るような場所でも安心してお使いいただけます。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

結（ゆい）「ゆい」

1/f庭ゆらぎ®

ブラック（B）

24V

結（ゆい）庭ゆらぎ 電球色

¥94,600

HGB-D13K 99479300 ブラック

庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2700K | 89～91lm

LEDモジュール1.6W
ステンレス　アクリワーロン
2.2kg　コード長：5m
ペグ付　六角レンチ付
重耐塩塗装
IP55
Ra95



LED交換不可

24V

結（ゆい）庭ゆらぎ ほのあかり

¥94,600

HGB-H13K 99483000 ブラック

庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2000K | 95～98lm

LEDモジュール1.6W
ステンレス　アクリワーロン
2.2kg　コード長：5m
ペグ付　六角レンチ付
重耐塩塗装
IP55
Ra80



LED交換不可

連（れん）「れん」

1/f庭ゆらぎ®

ブラック（K）

24V

連（れん）庭ゆらぎ 電球色

¥83,600

HGB-D14K 99480900 ブラック

庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2700K | 92～99lm

LEDモジュール1.6W
ステンレス　アクリワーロン
2kg　コード長：5m
重耐塩塗装
IP55
Ra95

LED交換不可

24V

連（れん）庭ゆらぎ ほのあかり

¥83,600

HGB-H14K 99484700 ブラック

庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2000K | 94～105lm

LEDモジュール1.6W
ステンレス　アクリワーロン
2kg　コード長：5m
重耐塩塗装
IP55
Ra80



LED交換不可

ほのあかりをラインアップ

「炎のようなあたたかい光」と「炎のような心地よいゆらぎ」をあわせ持つ「庭ゆらぎ ほのあかり」が選べるようになりました。

電球色は2700K

電球色は従来の3000Kより色温度の低い2700K。より高い情緒性を備えています。

ほのあかり（2000K）



電球色（2700K）

別注にも対応

別注可

（納期・費用はお問い合わせください）

結「ゆい」 連「れん」



セードへの印刷加工

全面印刷・フルカラー印刷が可能になりました。写真・かすれ・グラデーションなど、表現の制約がなくなり、既製品をベースにした自由なオリジナルデザインが実現します。※使用環境によっては変色の恐れがあります。

追加料金：1デザイン1面¥19,800
同デザイン印刷 1面追加ごとにプラス¥3,300

DIGITEC DATA BASE から、印刷枠テンプレートのダウンロードが可能になりました！

デザインの配置指定が簡単に行えます

Ai イラストレーターにのみ対応

ダウンロードはこちら

DIGITEC データベース 検索

※ダウンロードしたデータをご活用のうえ、最寄りの各支店、営業所の営業担当までE-mailにてご注文ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

和風ライト モダン
Japanese Modern

12V 24V

かぎろい

¥35,200

HGB-D11D 74780100 ダークグレー

電球色 | 1.2W | ¥9/ 月 | 2700K | 72lm

LED電球1.2W(G4)
(灯具上向き使用時)
アルミ　ステンレス　ガラス
約1.6kg　コード長：約2m
重耐塩塗装
IP43
Ra80
※交換電球：HMB-D57T

LED球 交換可





12V 24V

然 ストーンライト ローボルト

¥37,400

HGB-D09T 71613500 乳白色

電球色 | 2.6W | ¥20/ 月 | 3000K | 120lm

100V

然 ストーンライト 100V

¥39,600

HGD-D16T 71746000 乳白色

電球色 | 2.6W | ¥20/ 月 | 3000K | 120lm

ローボルト：LEDモジュール1W×3
100V：LED(3球)
ポリエチレン
ローボルト：約0.9kg、100V：約1kg
コード長(ローボルト：約5m、
100V：約3mプラグ付)
スパイク付
4.3VA(100V)　IP66
完生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可

スパイク付属
ボルト固定によるスパイクは取外しが可能。ベースの取付穴(直径φ15mm)を利用してコンクリート・モルタルへの施工も可能です(必ず固定してご使用ください)。

12V 24V

ときをり

¥64,900

HGA-D14W 75905700 ホワイト

電球色 | 3.8W | ¥29/ 月 | 2000K | 70lm

LED電球4W(E-14)
陶器
1.7kg
IP43
※交換電球(HMB-D44N)
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。
※陶器スタンド用ベースプレート使用可
完生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED球 交換可

輝度を抑えたやわらかな光
ガラスでも磁器でもない、陶器を透かした光は周囲に明るさを提供しながら眩しさのないやわらかな光を放ちます。

矢絣模様をモチーフに光と影を表現
古くからある日本の文様をベースにデザイン。山折と谷折の稜線で生じる肉厚の差により変化する光と影が交錯し、多彩な表情が生まれます。

12V 24V

月暈（つきがさ）

¥30,800

HGA-D13N 75903300 砂天目

電球色 | 3.8W | ¥29/ 月 | 2700K | 70lm

LED電球4W(1球)E-14
陶器
1.4kg
IP43
Ra80
※交換電球(HMB-D44N)
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。
※陶器スタンド用ベースプレート使用可

LED球 交換可

足元のあかりに適した、眩しさのない間接光が全周に広がります。

砂天目(すなてんもく)仕上げ
中国浙江省の天目山をルーツに持つ黒い釉薬、天目釉。砂のような質感を加え、和の雰囲気をまとった仕上げです。

OPTION　**陶器ライトのスタンドに**

陶器スタンド用ベースプレート

¥4,400

HEC-092S 75871500

W100×D39×H17(mm)
ステンレス　約45g　ペグ2個付



対応商品：ときをり、月暈(つきがさ)

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

和風ライト 粋シリーズ

Japanese Style Light - "IKI" Series

HGB-H07N

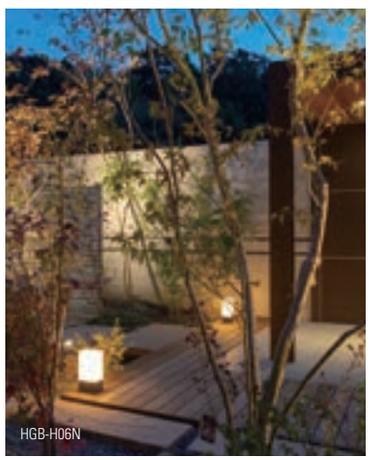
HGB-H06N

HGB-H04N

粋

[IKI]

MODERN JAPANESE LIGHT

ほのあかり 2000K

炎のような
あたたかい色
ほのかなやさしい光

蝋燭を灯した行灯を思わせる、2000K（ケルビン）のあたたかい色味。和紙調のセードを通して輝度を抑制し、穏やかな陰影を演出します。光の重心を低く位置させることで、奥ゆかしい空間が創出できます。

和紙の表情がやさしさを演出

アクリロンワン

本物の和紙をアクリルでコーティングし、光をやわらかく拡散します。表情が豊かで、水や汚れに強い素材です。

モダンな和を表現した仕上げ

サテン調の下地色の上に、ツヤのある同色塗料を細かく散りばめた高品位な塗装仕上げ。伝統的な石材や現代的なコンクリートに調和する2色の展開。

墨色

銀ねず


墨色(B)


銀ねず(N)

12V 24V

粋 ローボルト ウォールライト（ほのあかり）

¥44,000

HGB-H04B 71614200 墨色

HGB-H04N 71615900 銀ねず

ほのあかり | 2.5W | ¥19/ 月 | 2000K | 91lm

100V

粋 100V ウォールライト（ほのあかり）

¥46,200

HGD-H11B 71751400 墨色

HGD-H11N 71752100 銀ねず

ほのあかり | 3W | ¥23/ 月 | 2000K | 91lm

LEDモジュール2.5W
アルミ　アクリワーロン
0.7kg
木ビス2本　絶縁ブッシング2個付
5VA（100V）
IP44
Ra80
※送り配線可

LED 交換可 100V要資格

完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
（HGB-H04N、HGD-H11N）



壁面照度分布図



12V 24V

粋 ローボルト パススタンドライト（ほのあかり）

¥46,200

HGB-H06B 71618000 墨色

ほのあかり | 2.5W | ¥19/ 月 | 2000K | 165lm

100V

粋 100V パススタンドライト（ほのあかり）

¥48,400

HGD-H13B 71755200 墨色

ほのあかり | 3W | ¥23/ 月 | 2000K | 165lm

LEDモジュール2.5W
アルミ　アクリワーロン
1.4kg
木ビス2本　固定用ペグ2本付
5VA（100V）
IP44
Ra80
※送り配線可

LED 交換可 100V要資格



床面照度分布図



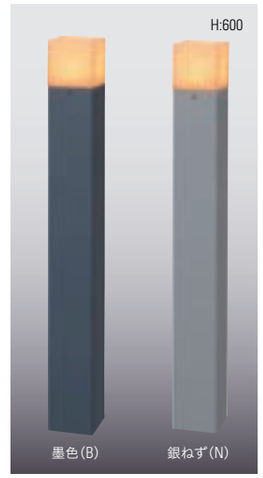

12V 24V

粋 ボールライト 1 型（ほのあかり）

¥58,300

HGB-H07B 71620300 墨色

ほのあかり | 2.5W | ¥19/ 月 | 2000K | 149lm

100V

粋 ボールライト 3 型（ほのあかり）

¥56,100

HGD-H14B 71757600 墨色

HGD-H14N 71758300 銀ねず

ほのあかり | 3W | ¥23/ 月 | 2000K | 149lm

LEDモジュール2.5W
アルミ　アクリワーロン
1.4kg
固定用パイプ1本付
5VA（100V）
IP44
Ra80

LED 交換可 100V要資格

完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
（HGD-H14N）



鉛直面照度分布図

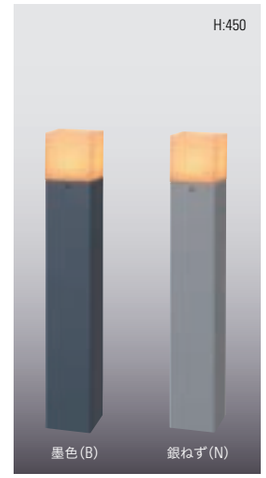

12V 24V

粋 ボールライト 2 型（ほのあかり）

¥56,100

HGB-H08B 71622700 墨色

HGB-H08N 71623400 銀ねず

ほのあかり | 2.5W | ¥19/ 月 | 2000K | 149lm

100V

粋 ボールライト 4 型（ほのあかり）

¥53,900

HGD-H15B 71759000 墨色

HGD-H15N 71760600 銀ねず

ほのあかり | 3W | ¥23/ 月 | 2000K | 149lm

LEDモジュール2.5W
アルミ　アクリワーロン
1.2kg
固定用パイプ1本付
5VA（100V）
IP44
Ra80

LED 交換可 100V要資格

完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
（HGB-H08N、HGD-H15N）



鉛直面照度分布図

通常の電球色と比べて、よりオレンジ色に近い光色です。
左：ほのあかり
右：電球色

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ポールライト
パススタンドライト
屋外用部材
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

和風ライト 陶器スタンド

Japanese Ceramic Stand Light

24V

裾明り 24V ほのあかり
¥62,700
HGA-H16N 99459500 たたき
ほのあかり | 1.9W | ¥15/月 | 2000K

裾明り 24V 庭ゆらぎ ほのあかり
¥64,900
HGA-H15N 99458800 たたき
庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2000K

裾明り 24V 電球色 受注生産
¥62,700
HGA-D16N 99451900 たたき
電球色 | 1.9W | ¥15/月 | 2700K

裾明り 24V 庭ゆらぎ 電球色 受注生産
¥64,900
HGA-Y15N 99472400 たたき
庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2700K

100V

裾明り 100V ほのあかり
¥70,400
HGC-H08N 99496000 たたき
ほのあかり | 1.4W | ¥11/月 | 2000K

裾明り 100V 電球色 受注生産
¥70,400
HGC-D08N 99489200 たたき
電球色 | 1.4W | ¥11/月 | 2700K

LEDモジュール
セラミック　塩ビワーロン
約10.5kg
コード長(24V：約0.3m、
100V：約7mプラグ付)
IP55
Ra80
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。

LED交換可 100V要資格



24V

露地 24V ほのあかり
¥42,900
HGA-H24N 99471700 岩肌
ほのあかり | 1.9W | ¥15/月 | 2000K

露地 24V 庭ゆらぎ ほのあかり
¥45,100
HGA-H23N 99470000 岩肌
庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2000K

露地 24V 電球色 受注生産
¥42,900
HGA-D24N 99457100 岩肌
電球色 | 1.9W | ¥15/月 | 2700K

露地 24V 庭ゆらぎ 電球色 受注生産
¥45,100
HGA-Y23N 99478600 岩肌
庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2700K

100V

露地 100V ほのあかり
¥50,600
HGC-H12N 99502800 岩肌
ほのあかり | 1.4W | ¥11/月 | 2000K

露地 100V 電球色 受注生産
¥50,600
HGC-D12N 99495300 岩肌
電球色 | 1.4W | ¥11/月 | 2700K

LEDモジュール
セラミック
約2.5kg
コード長(24V：約0.3m、
100V：約7mプラグ付)
IP55
Ra80
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。

LED交換可 100V要資格



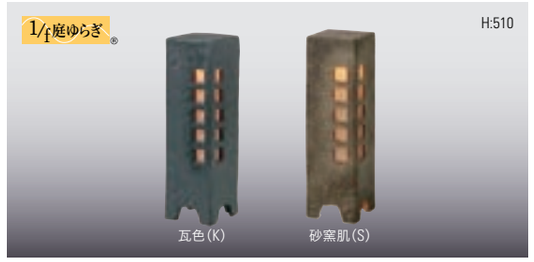

24V

月雫 24V ほのあかり
¥66,000
HGA-H18K 99462500 瓦色
HGA-H18S 99463200 砂窯肌
ほのあかり | 1.9W | ¥15/月 | 2000K

月雫 24V 庭ゆらぎ ほのあかり
¥68,200
HGA-H17K 99460100 瓦色
HGA-H17S 99461800 砂窯肌
庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2000K

月雫 24V 電球色 受注生産
¥66,000
HGA-D18K 99452600 瓦色
HGA-D18S 99453300 砂窯肌
電球色 | 1.9W | ¥15/月 | 2700K

月雫 24V 庭ゆらぎ 電球色 受注生産
¥68,200
HGA-Y17K 99473100 瓦色
HGA-Y17S 99474800 砂窯肌
庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2700K

100V

月雫 100V ほのあかり
¥73,700
HGC-H09K 99497700 瓦色
HGC-H09S 99498400 砂窯肌
ほのあかり | 1.4W | ¥11/月 | 2000K

月雫 100V 電球色 受注生産
¥73,700
HGC-D09K 99490800 瓦色
HGC-D09S 99491500 砂窯肌
電球色 | 1.4W | ¥11/月 | 2700K

LEDモジュール
セラミック　塩ビワーロン
瓦色：約4kg、砂窯肌：約4.5kg
コード長(24V：約0.3m、
100V：約7mプラグ付)
IP55
Ra80
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。

LED交換可 100V要資格



※電球色、電球色 庭ゆらぎは受注生産です。【納期目安：約1週間　※受注数量により期間が変更になる場合がございます】

24V

かすみ格子 ミニ 24V ほのあかり
¥69,300
HGA-H22N 99469400 たたき
ほのあかり | 1.9W | ¥15/月 | 2000K

かすみ格子 ミニ 24V 庭ゆらぎ ほのあかり
¥71,500
HGA-H21N 99468700 たたき
庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2000K

かすみ格子 ミニ 24V 電球色 受注生産
¥69,300
HGA-D22N 99456400 たたき
電球色 | 1.9W | ¥15/月 | 2700K

かすみ格子 ミニ 24V 庭ゆらぎ 電球色
¥71,500 受注生産
HGA-Y21N 99477900 たたき
庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2700K

100V

かすみ格子 ミニ 100V ほのあかり
¥77,000
HGC-H11N 99501100 たたき
ほのあかり | 1.4W | ¥11/月 | 2000K

かすみ格子 ミニ 100V 電球色 受注生産
¥77,000
HGC-D11N 99494600 たたき
電球色 | 1.4W | ¥11/月 | 2700K

LEDモジュール
セラミック　塩ビワーロン
約5kg
コード長(24V：約0.3m、
100V：約7mプラグ付)
IP55
Ra80
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。

LED交換可 100V要資格



24V

かすみ格子 24V ほのあかり
¥94,600
HGA-H20A 99466300 赤さび
HGA-H20T 99467000 たたき
ほのあかり | 1.9W | ¥15/月 | 2000K

かすみ格子 24V 庭ゆらぎ ほのあかり
¥96,800
HGA-H19A 99464900 赤さび
HGA-H19T 99465600 たたき
庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2000K

かすみ格子 24V 電球色 受注生産
¥94,600
HGA-D20A 99454000 赤さび
HGA-D20T 99455700 たたき
電球色 | 1.9W | ¥15/月 | 2700K

かすみ格子 24V 庭ゆらぎ 電球色
¥96,800 受注生産
HGA-Y19A 99475500 赤さび
HGA-Y19T 99476200 たたき
庭ゆらぎ | 1.6W | ¥12/月 | 2700K

100V

かすみ格子 100V ほのあかり
¥102,300
HGC-H10K 99499100 赤さび
HGC-H10S 99500400 たたき
ほのあかり | 1.4W | ¥11/月 | 2000K

かすみ格子 100V 電球色 受注生産
¥102,300
HGC-D10K 99492200 赤さび
HGC-D10S 99493900 たたき
電球色 | 1.4W | ¥11/月 | 2700K

LEDモジュール
セラミック　塩ビワーロン
約6.5kg
コード長(24V：約0.3m、
100V：約7mプラグ付)
IP55
Ra80
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。
※転倒防止用金具(WB-1)をご使用ください。

LED交換可 100V要資格



OPTION

和風ライト用ベースプレート
¥17,600
WB-1 24718900

和風ライトの転倒を防止する金具
※転倒防止目的のため、
商品の固定は不可



対応商品：かすみ格子

W300×D300×H350(mm)
ステンレス
約3.5kg
ステンレスペグ2本付

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

Shobu

yomo sugara

https://yomosugara.jp

六本木アートナイト2024　※イベントでの期間限定設置（通常は水中設置不可）

ブラック(K)

24V　調光対応

Shobu double

¥162,800 ＊設計価格

HOB-D02K　99735000　ブラック

電球色　1.5W　¥12/月　2700K　40lm

LED
アルミ　アクリル
1.5kg
IP55
Ra84

LED 交換不可



面照度分布図

ブラック(K)

24V　調光対応

Shobu triple

¥217,800 ＊設計価格

HOB-D01K　99734300　ブラック

電球色　2.3W　¥18/月　2700K　70lm

LED
アルミ　アクリル
2.5kg
IP55
¥Ra84

LED 交換不可



床面照度分布図



＊ 設計価格　発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

※調光コントローラーの詳細はP.175

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

Kodama

yomo sugara

https://yomosugara.jp

ブラック(K)



ブラック(K)

24V　調光対応

Kodama floor

¥181,500 ＊設計価格

HOB-D03K　99736700 ブラック

電球色　0.8W　¥6/月　2700K　111lm

LED
アルミ　アクリル
8kg
IP55
Ra77

LED 交換不可



床面照度分布図

24V　調光対応

Kodama garden

¥126,500 ＊設計価格

HOB-D04K　99737400 ブラック

電球色　4W　¥30/月　2700K　250lm

LED
アルミ　ガラス
2.2kg
IP55
Ra83

LED球 交換可



鉛直面照度分布図



＊ 設計価格　発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

※調光コントローラーの詳細はP.175

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

和風ライト 庭園灯

Japanese Garden Lighting

100V

庭園灯（灯籠型）LED タイプ

¥90,800

HGD-008L 46308400 ブラック

白 | 4.4W | ¥33/ 月

LED電球4.4W(E-26)
スチール　アクリル
5.8kg
コード長：7mプラグ付
11VA(100V)
耐塩塗装
IP43
Ra80
※自動点滅器は
　取り付けできません。

LED球交換可

100V

庭園灯（スタンド型 46）LED タイプ

¥105,900

HGD-009L 46311400 ブラック

白 | 4.4W | ¥33/ 月

LED電球4.4W(E-26)
スチール　アクリル
12kg
コード長：7mプラグ付
11VA(100V)
耐塩塗装
IP43
Ra80

LED球交換可



100V

庭園灯（スタンド型 62）LED タイプ

¥109,300

HGD-010L 46313800 ブラック

白 | 4.4W | ¥33/ 月

LED電球4.4W(E-26)
スチール　アクリル
12kg
コード長：7mプラグ付
11VA(100V)
耐塩塗装
IP43
Ra80

LED球交換可



OPTION

庭園灯用自動点滅器

¥6,100

HEC-076K 23996200

庭園灯スタンド型46、62に使えます。

使用上のご注意

- 各機種2重絶縁構造のため、アース工事は不要です。
- 各機種7mキャブタイヤケーブル付
- 明るさセンサー（自動点滅器）は別売です。
- 主材質はスチール（メラミン焼付塗装）、グローブ部は模様入りアクリルです。
- 交換球は市販品をお求めください。
型番：LDA4DDGSZ4

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT
https://takasho-digitec.jp/digispot/
DIGISPOT
公式SNSも配信

テイストに合わせたライトアップで夜の空間をワンランクアップ

住宅などの建築物に和風・西洋風があるように、光の在り方にも日本と西洋で違いがあるのはご存知ですか？例えば、日本の光のイメージを行燈、西洋の光のイメージをガス灯とします。では、それぞれの光を想像してみてください。行燈は足元など低い位置から和紙を通した陰影の弱いグラデーションの光で空間を照らし、ガス灯は高い位置からメリハリのある陰影がハッキリする光で空間を照らします。これが和風・西洋風それぞれに合う光なのです。これらを意識しつつ、さらに空間のテイスト・雰囲気に合わせたスタイルの照明を取り入れると、空間コーディネートがワンランクアップします。明暗をつくる煌めきのある光で演出するクラシックスタイル、グラデーションに広がる光で演出する和風スタイル、直線の光で照らすモダンスタイル、植栽を柔らかく照らすナチュラルカントリースタイルなど、演出したい空間のテイストに合わせた光を取り入れましょう。

それぞれの空間テイストに合う演出方法の詳細はWEBで

DECORATION LIGHT

デコレーションライト

デコレーションライトの
施工事例はこちら

HBF-D30B（P.265）

DECORATION LIGHT デコレーションライト

商品一覧

※ローボルト商品のみ掲載しています、100V商品は各商品ページよりご確認ください　※生産完了品は非掲載です

ラタンライト

HBF-D41H
380lm
¥97,900

HBF-D41B
380lm
¥97,900

HBF-D40H
380lm
¥80,300

HBF-D40B
380lm
¥80,300

ボールスタンドライト

HBF-D39T
400lm
¥47,300

HBF-D38T
380lm
¥39,600

マリンライト シェード付

HBF-D36S
340lm
¥59,000

HBF-D36X
340lm
¥59,000

HBF-D36B
340lm
¥59,000

マリンライト

HBF-D18S
340lm
¥52,800

HBF-D18X
340lm
¥52,800

HBF-D18B
340lm
¥52,800

HBF-D17S
340lm
¥47,300

HBF-D17X
340lm
¥47,300

HBF-D17B
340lm
¥47,300

マリンライトプラス

HBF-D28B
340lm
¥63,800

HBF-D29B
340lm
¥66,000

HBF-D30B
340lm
¥70,400

ガーランドライト

HBF-D43T
480lm
¥44,600

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ラタンライト
Rattan Light

12V 24V

ラタンスタンドライト ローボルト ラージ
¥97,900
HBF-D41H 70339500 ベージュ
HBF-D41B 70330200 ダークブラウン
電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 380lm

100V

ラタンスタンドライト 100V ラージ
¥100,100
HFC-D12H 70410100 ベージュ
HFC-D12B 70400200 ダークブラウン
電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 2700K | 450lm

LED(6球)
ポリエチレン　ASA樹脂
5.6kg
コード長：5m(ローボルト)、
3mプラグ付(100V)
6.8VA(100V)　IP44　Ra80
※光源はボールスタンドライトを
使用しています。
(ローボルト:HBF-D38T/
100V:HFC-D09T)

LED
交換不可



12V 24V

ラタンスタンドライト ローボルト スモール
¥80,300
HBF-D40H 70310400 ベージュ
HBF-D40B 70300500 ダークブラウン
電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 380lm

100V

ラタンスタンドライト 100V スモール
¥82,500
HFC-D11H 70390600 ベージュ
HFC-D11B 70386900 ダークブラウン
電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 2700K | 450lm

LED(6球)
ポリエチレン　ASA樹脂
3.4kg
コード長：5m(ローボルト)、
3mプラグ付(100V)
6.8VA(100V)　IP44　Ra80
※光源はボールスタンドライトを
使用しています。
(ローボルト:HBF-D38T/
100V:HFC-D09T)

LED
交換不可



12V 24V

ラタンペンダントライト 1 型　別注可
¥36,300
HBF-D16H 71586200 ベージュ
HBF-D16B 71585500 ダークブラウン
電球色 | 4W | ¥30/月 | 2700K | 63lm

LED電球4W(E-14)
ポリエチレン　ASA樹脂
0.6kg
コード長：2m
ヒートン1個付
IP44
※交換電球(HMB-D44N)
完生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED球
交換可



レール用プラグ　別注可



ローボルトレール用
プラグ付(P.216)への
別注も対応可能

追加料金：¥1,000/個
納期目安：約2週間

おさまりのよい、スマートな配線
エクスレッズ ペンダントライト フランジ



配線を行う際に、ドライコーンでの結線部分を露出させずに、スッキリ収納できます。照明器具を後付で施工した場合も、外部配線用電源穴からコードを引き込み、結線部分を納めることが可能です。

OPTION



内部結線可能、簡単取付

エクスレッズ ペンダントライト フランジ
¥5,500
HEC-020G 71633300

W190×D45×H33(mm)　0.2kg
取付用ビス付、ドライコーン2個付
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

ラタンペンダントライト
取り付け動画

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ボールスタンドライト
Ball Stand Light

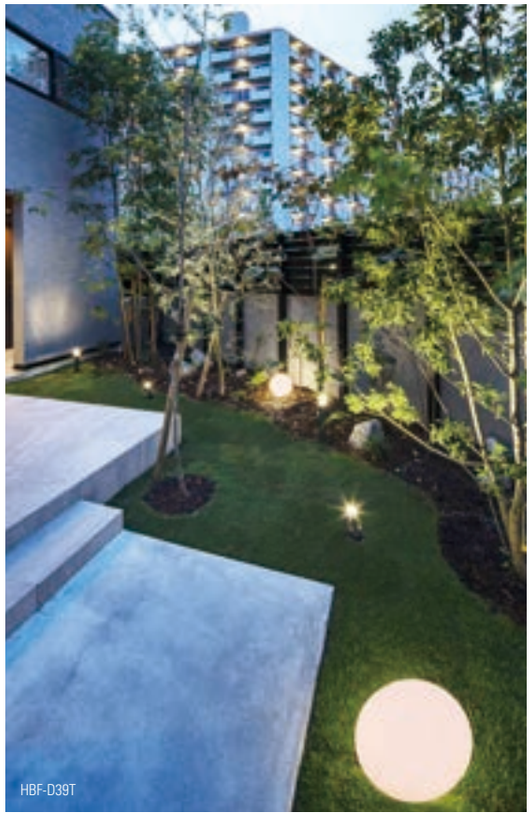

12V 24V

ボールスタンドライト ローボルト 350

¥47,300

HBF-D39T 79458400 乳白色

電球色	3.5W	¥27/月	2700K	400lm

100V

ボールスタンドライト 100V 350

¥49,500

HFC-D10T 79473700 乳白色

電球色	4.4W	¥33/月	2700K	470lm

LED(6球)
ポリエチレン　ASA樹脂
1.5kg
コード長：5m(ローボルト)、
3mプラグ付(100V)
スパイク付
ペグ付
6.8VA(100V)
IP44
Ra80

LED 交換不可





鉛直面照度分布図



12V 24V

ボールスタンドライト ローボルト 250

¥39,600

HBF-D38T 79457700 乳白色

電球色	3.5W	¥27/月	2700K	380lm

100V

ボールスタンドライト 100V 250

¥41,800

HFC-D09T 79471300 乳白色

電球色	4.4W	¥33/月	2700K	450lm

LED(6球)
ポリエチレン　ASA樹脂
1kg
コード長：5m(ローボルト)、
3mプラグ付(100V)
スパイク付
ペグ付
6.8VA(100V)
IP44
Ra80

LED 交換不可





鉛直面照度分布図

使用環境にあわせて3つの固定方法が選べる



スパイク

手軽に挿し込んで設置ができる



ペグ

固い土にも打ち込めて抜けにくい



ネジ固定

市販の木ビスやアンカーボルトでデッキにも固定できる

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

マリンライト シェード付
Shaded Marine Light

使用上のご注意

- ●使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質に問題はありません。
- ●100Vタイプの壁付けは、コードを壁内配線せず、屋外用防雨コンセントに差し込んでご使用ください。

12V 24V

マリンライト ローボルト ペンダントタイプ シェード付

¥56,800

HBF-D37S 71051500 パールシルバー
HBF-D37X 71052200 シャインゴールド
HBF-D37B 71050800 セピアブラウン

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	340lm

100V

シンプル LED マリンライト ペンダントタイプシェード付

¥57,900

HFC-D08S 71058400 パールシルバー
HFC-D08X 71059100 シャインゴールド
HFC-D08B 71057700 セピアブラウン

電球色	3.5W	¥27/月	2700K	350lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-26)
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.7kg、100V：2kg
コード長：3m(100Vのみプラグ付)
ヒートン1個
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IP43　Ra80
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D48T)

完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED球 交換可



12V 24V

マリンライト ローボルト ブラケットタイプ シェード付

¥59,000

HBF-D36S 71048500 パールシルバー
HBF-D36X 71049200 シャインゴールド
HBF-D36B 71047800 セピアブラウン

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	340lm

100V

シンプル LED マリンライト ブラケットタイプ シェード付

¥60,100

HFC-D07S 71055300 パールシルバー
HFC-D07X 71056000 シャインゴールド
HFC-D07B 71054600 セピアブラウン

電球色	3.5W	¥27/月	2700K	350lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-26)
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.6kg、100V：2.1kg
コード長：3m(100Vのみプラグ付)
取付用ビス付
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IP43　Ra80
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D48T)

LED球 交換可



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ボールライト
パススタンドライト
屋外用部材
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

マリンライト
Marine Light

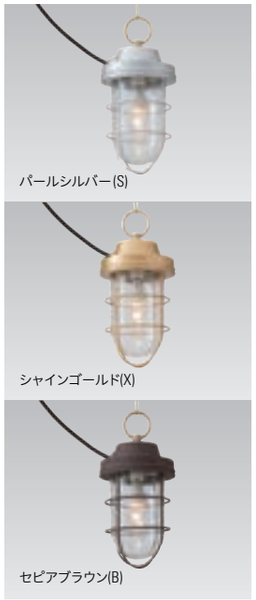

12V 24V

マリンライト ローボルト ペンダントタイプ

¥50,600

HBF-D19S 73348400 パールシルバー
HBF-D19X 73349100 シャインゴールド
HBF-D19B 73347700 セピアブラウン

電球色 3.6W ¥27/月 2700K 340lm

100V

シンプル LED マリンライト ペンダントタイプ

¥51,700

HFC-D03S **72288400** パールシルバー
HFC-D03X **72289100** シャインゴールド
HFC-D03B **72287700** セピアブラウン

電球色 3.5W ¥27/月 2700K 350lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-26)
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.4kg、100V：1.7kg
コード長：3m(100Vのみプラグ付)
ヒートン1個付
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IP43　Ra80
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D48T)

LED球交換可

完生産完了品につき在庫をご確認ください。



12V 24V

マリンライト ローボルト ブラケットタイプ

¥52,800

HBF-D18S 73345300 パールシルバー
HBF-D18X 73346000 シャインゴールド
HBF-D18B 73344600 セピアブラウン

電球色 3.6W ¥27/月 2700K 340lm

100V

シンプル LED マリンライト ブラケットタイプ

¥53,900

HFC-D02S 72285300 パールシルバー
HFC-D02X 72286000 シャインゴールド
HFC-D02B 72284600 セピアブラウン

電球色 3.5W ¥27/月 2700K 350lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-26)
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.3kg、100V：1.8kg
コード長：3m(100Vのみプラグ付)
取付用ビス付
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IP43　Ra80
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D48T)

LED球交換可



土への施工にも対応
(スパイクを使用可能)

12V 24V

マリンライト ローボルト デッキタイプ

¥47,300

HBF-D17S 73342200 パールシルバー
HBF-D17X 73343900 シャインゴールド
HBF-D17B 73341500 セピアブラウン

電球色 3.6W ¥27/月 2700K 340lm

100V

シンプル LED マリンライト デッキタイプ

¥48,400

HFC-D01S 72282200 パールシルバー
HFC-D01X 72283900 シャインゴールド
HFC-D01B 72281500 セピアブラウン

電球色 3.5W ¥27/月 2700K 350lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-26)
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.2kg、100V：1.8kg
取付用ビス付
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IP43　Ra80
※据置、壁面への取付可
(天井面への取付不可)
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D48T)

LED球交換可



壁面施工にも対応

OPTION

地中に挿して使用する際に

マリンライトブラケットタイプ用
スパイク

¥7,200

MR-GS 43068000

W165×D50×H190(mm)
アルミ　0.2kg
※ブラケットタイプ用
スパイクです。

168mm

壁面に取り付ける際のアクセサリーに

ブラケットタイプ用シェード

¥7,200

HFC-003S 46604700 パールシルバー
HFC-003G 46603000 シャインゴールド
HFC-003B 46602300 セピアブラウン

φ234×H38(mm)　アルミ　0.3kg

吊り下げて使用する際のアクセサリーに

ペンダントタイプ用シェード

¥7,200

HFC-005S 46611500 パールシルバー
HFC-005G 46609200 シャインゴールド
HFC-005B 46608500 セピアブラウン

φ300×H38(mm)　アルミ　0.5kg

完生産完了品につき在庫をご確認ください。

※上記オプションは、マリンライトプラスには、対応しておりません。

使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質に問題はありません。
- 100Vタイプの壁付けは、コードを壁内配線せず、屋外用防雨コンセントに差し込んでご使用ください。

マリンライト ブラス
Brass Marine Light



12V 24V

マリンライト プラス デッキタイプ

¥63,800

HBF-D28B 75120400 真鍮

電球色 3.6W ¥27/月 2700K 340lm

100V

マリンライト プラス 100V デッキタイプ

¥66,000

HFC-D04B 75126600 真鍮

電球色 3.4W ¥26/月 2700K 340lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4.5W(E-17)
真鍮　ガラス
2kg
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IP43　Ra80
※据置、壁面への取付可
(天井面への取付不可)
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D47T)

LED球交換可



12V 24V

マリンライト プラス スパイクタイプ

¥66,000

HBF-D29B 75121100 真鍮

電球色 3.6W ¥27/月 2700K 340lm

100V

マリンライト プラス 100V スパイクタイプ

¥68,200

HFC-D05B 75127300 真鍮

電球色 3.4W ¥26/月 2700K 340lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4.5W(E-17)
真鍮　ガラス
2kg
コード長：3m(100Vのみプラグ付)
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IP43　Ra80
※交換電球
(ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D47T)

LED球交換可



12V 24V

マリンライト プラス ブラケットタイプ

¥70,400

HBF-D30B 75122800 真鍮

電球色 3.6W ¥27/月 2700K 340lm

100V

マリンライト プラス 100V ブラケットタイプ

¥72,600

HFC-D06B 75128000 真鍮

電球色 3.4W ¥26/月 2700K 340lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4.5W(E-17)
真鍮　ガラス
2.5kg
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IP43　Ra80
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D47T)

LED球交換可





ワイルドなロックガーデンにも負けない無垢の真鍮だけが持つ存在感

使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質に問題はありません。
- 無垢の真鍮に変色を抑制するクリア塗装をしておりますが、部分的に黒っぽく変色する場合があります。真鍮素材特有の性質としてご理解ください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーランドライト
Garland Light

01 住宅でも店舗でも、それぞれの空間スケールで製作できます

住宅　小型店舗　大規模空間

02 振動に強い内部構造



屋外空間で使う場合は常に振動にさらされて、ランプの接触が不安定にもなりかねません。微振動による内部部品のずれしろを抑え込む構造で、安心してお使いいただけます。

03 灯具ピッチが多彩に



選べる灯具ピッチ(間隔)は200mmから900mmまで、100mm単位で8種類。空間スケールから割り出して、よりイメージに近い仕上がりを実現できるラインアップです。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーランドライト 灯数別注

別注可

12V 24V 電球色

ガーランドライト 灯数別注

900mm / 800mm : ¥7,200 / 灯
700mm / 600mm : ¥7,000 / 灯
500mm / 400mm : ¥6,700 / 灯
300mm / 200mm : ¥6,500 / 灯

延長コード
¥900/ m

LED球交換可

LED電球1.2W(G4) ※1灯あたりの消費電力です。
ABS樹脂　ポリカーボネート
※交換電球(HMB-D57T)
※エンドキャップ1個付



〈参考例〉 延長コード長 10m/ 灯具ピッチ 300mm/ 灯数 10(灯)



延長コード ¥900/m×10 =¥9,000
灯具¥6,500/灯×10 = ¥65,000
合計 ¥74,000

施工上のご注意

延長コードの土中への埋め込みはできません。
埋め込みが必要な場合は、ジャンクションボックスを用いて、ガーデン用コードをご使用ください。

ガーランドライト 6灯タイプ

12V 24V

ガーランドライト 6 灯タイプ クリア
¥44,600

HBF-D43T 70317300 ブラック

電球色 | 7.2W | ¥54/ 月 | 2700K | 480lm | LED球交換可

LED電球1.2W(G4)×6
ABS樹脂　ポリカーボネート　4.8kg
※交換電球(HMB-D57T)
IP43
Ra80





OPTION

長スパンでテンションをかけて設置する場合など、
ワイヤーを使用した取り付けも可能です。

ガーランドライト用ワイヤー（10m）
¥4,700
HEC-074S 75168600
φ2×10m　ステンレス
5kg　スリーブ2個付



1m単位での延長も可能です。
¥ 470/m

トランスを24Vにすることで、灯数や延長可能距離を増やせます

※電圧・灯具ピッチ・灯数により、トランスまでの延長可能な距離が変わります。電圧と灯具ピッチに対応するグラフから、使用する灯数ごとのトランスまでの最長コード長をご確認ください。

〈最大連結可能灯数を超える場合〉分岐して設置してください。

12V

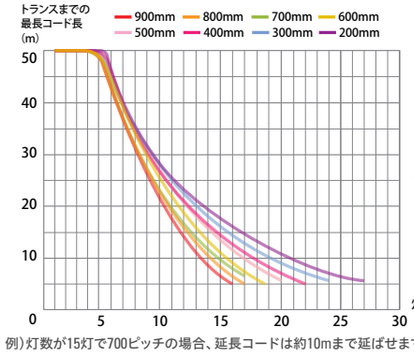

例)灯数が15灯で700ピッチの場合、延長コードは約10mまで延ばせます。

24V

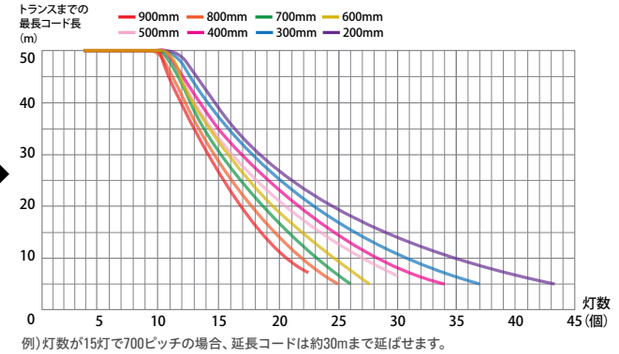

例)灯数が15灯で700ピッチの場合、延長コードは約30mまで延ばせます。

※24V Sは12Vの倍の距離になります。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

モダンカントリーライト
Modern Country Light

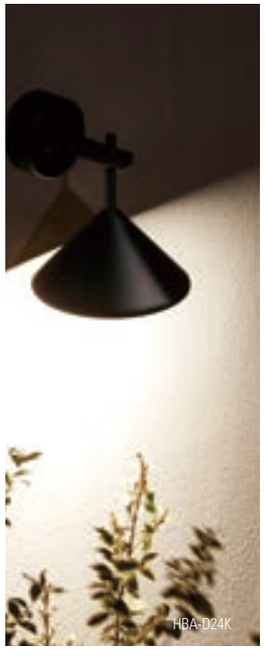

ブラック(K)

12V 24V

ポールライト 17 型

¥55,000

HBC-D71K 75849400 ブラック

電球色 | 3.5W | ¥27/ 月 | 3000K | 275lm

100V

ポールライト 100V 15 型

¥56,100

HFD-D76K 75876000 ブラック

電球色 | 3.3W | ¥25/ 月 | 3000K | 270lm

LED(8球)
ボール径φ44mm
アルミ　アクリル
1.6kg
ネカセ棒付
7.3VA(100V)
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可





床面照度分布図

使用上のご注意

本体内で、送り配線できません。

ブラック(K)

12V 24V

ウォールライト 11 型

¥47,300

HBA-D24K 75826500 ブラック

電球色 | 3.5W | ¥32/ 月 | 3000K | 275lm

100V

ウォールライト 100V 27 型

¥48,400

HFB-D27K 75874600 ブラック

電球色 | 3.3W | ¥33/ 月 | 3000K | 280lm

LED(8球)
アルミ　アクリル
0.7kg
取付用ビス付
7.3VA(100V)
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可



壁面照度分布図

モダンクラシックライト
Modern Classic Light

12V 24V

パススタンドライト 3 型

¥46,200

HBF-D35K 75858600 ブラック

電球色 | 5W | ¥38/ 月 | 3000K | 165lm

LED(3球)
アルミ　ガラス
0.7kg
ペグ付　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可



床面照度分布図

ブラック(K)

フランジのカラー別注



壁や床の素材に合わせてフランジの一部に石柄やメタルカラーをあしらった別注仕様に対応します。P.158のカラーよりお選びください。
【追加料金：¥3,300　納期目安：2週間】

12V 24V

ウォールライト 12 型

¥44,000

HBA-D25K 75827200 ブラック

電球色 | 5W | ¥38/ 月 | 3000K | 165lm

100V

ウォールライト 100V 28 型

¥45,100

HFB-D28K 75875300 ブラック

電球色 | 4.4W | ¥33/ 月 | 3000K | 100lm

LED(3球)
アルミ　ガラス
0.7kg
取付用ビス付
9VA(100V)
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可



壁面照度分布図

ブラック(K)

フランジのカラー別注

壁や床の素材に合わせてフランジの一部に石柄やメタルカラーをあしらった別注仕様に対応します。
P.286のカラーよりお選びください。
【追加料金：¥3,300　納期目安：2週間】

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンパススタンドライト
Garden Path Stand Light

12V 24V

ガーデンパススタンドライト 2 型

¥31,900

HBF-D42C 75000900 チャコールグリーン

電球色	1.2W	¥9/ 月	2700K	80lm

LED電球1.2W(G4)
アルミ　ガラス
0.6kg
コード長:約2m
重耐塩塗装
IP43
Ra80
※交換電球(HMB-D57T)

LED 交換不可



床面照度分布図

チャコールグリーン(C)

ガーデンパスライト フローラル
Garden Path Light-Floral

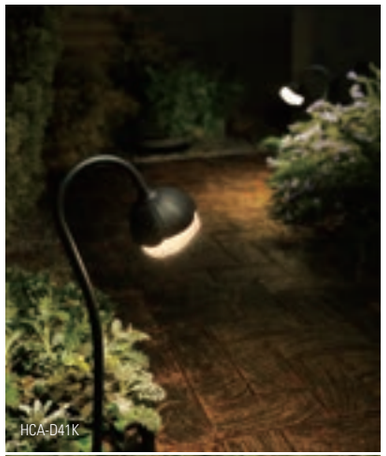

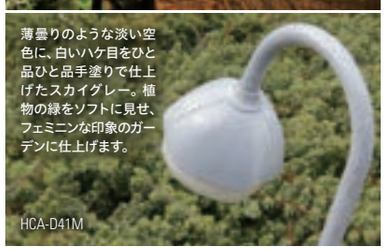

12V 24V

ガーデンパスライト フローラル

¥20,400 ブラック
¥21,500 スカイグレー

HCA-D41K 75030600 ブラック
HCA-D41M 75040500 スカイグレー

電球色	1.2W	¥9/ 月	2700K	45lm

LED電球1.2W(G4)
アルミ　ステンレス　ガラス
0.9kg
ベースプレート付
コード長：2m
IP43
Ra80
※交換電球(HMB-D57T)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED球 交換可



床面照度分布図



ブラック(K)
スカイグレー(M)

ガーデンパスライト/スプレッドライト カントリー
Garden Path Light / Spread Light Country

12V 24V

ガーデンパスライト カントリー

¥24,200

HCA-D39K 75010800 ブラック

電球色	1.2W	¥9/ 月	2700K	125lm

LED電球1.2W(G4)
アルミ　ステンレス　ガラス
1.2kg
ベースプレート付
コード長：2m
IP43
Ra80
※交換電球(HMB-D57T)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED球 交換可



床面照度分布図



ブラック(K)

12V 24V

ガーデンスプレッドライト カントリー

¥24,200

HCA-D40K 75020700 ブラック

電球色	1.3W	¥10/ 月	2700K	100lm

LED電球1.2W(G4)
アルミ　ステンレス　ガラス
0.9kg
コード長：2m
IP43
Ra80
※交換電球(HMB-D57T)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED球 交換可



床面照度分布図



ブラック(K)

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンパスライト/スプレッドライト クラシック

Garden Path Light / Spread Light Classic

12V 24V

ガーデンパスライト クラシック

¥25,300

HCA-D26K 75132700 ブラック

電球色 | 4W | ¥30/ 月 | 2700K | 230lm

LED電球4W(E-14)
アルミ　ステンレス　ガラス
0.9kg
ベースプレート付
コード長：2m
IP43
Ra80
※交換電球(HMB-D46T)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED球 交換可



床面照度分布図

12V 24V

ガーデンスプレッドライト クラシック

¥25,300

HCA-D27K 75136500 ブラック

電球色 | 4W | ¥30/ 月 | 2700K | 140lm

LED電球4W(E-14)
アルミ　ステンレス　ガラス
1kg
コード長：2m
IP43
Ra80
※交換電球(HMB-D46T)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED球 交換可



床面照度分布図

アンティークハイポールライト

Antique High Pole Light

12V 24V

エクスレッズ ハイポールライト 1 型

¥74,800

HBC-D25K 71505300 ブラック

電球色 | 3.6W | ¥27/ 月 | 2700K | 189lm

100V

シンプル LED ハイポールライト 1 型

¥75,900

HFD-D43K 71676000 ブラック

電球色 | 3.5W | ¥27/ 月 | 2700K | 174lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-26)
基礎寸法：W400×D400×H400(mm)
アルミ　ガラス
4.7kg
袋ナット付アンカーボルト3本
取付プレート一式付
4.7VA(100V)
IP43
Ra80
※交換電球(電)：(ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D48T)

LED球 交換可



WALL LIGHT

ウォールライト

ウォールライトの
施工事例はこちら

HBA-D37N / HBA-D36S / HBA-D36S / HBA-D36E / HBA-D37K (P.280)

WALL LIGHT ウォールライト

ウォールライトの使い分けと選び方

A GUIDE TO SELECTING AND STYLING WALL LIGHTS

「機能」と「美観」で使い分けるウォールライト

01 表札を照らす「機能」の光

コンパクトに表札を照らす



HBG-D13S
(P.278)

HBG-D12K
(P.279)

切り文字サインを間接光で演出



HBA-D61K
(P.282)

HBA-D60K
(P.282)

切り文字とライン状の光で印象的に





HBA-D63K
(P.283)

HBA-H62K
(P.283)

02 壁面を彩る「美観」の光

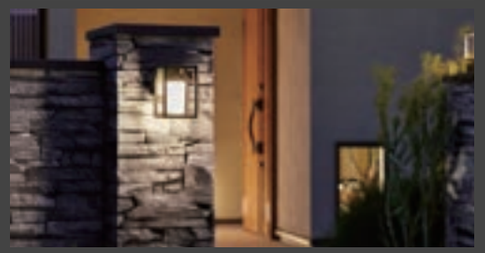

ライン照明の組み合わせで自在に演出



HBA-D56K
(P.284)

HBA-D59K
(P.284)

「懐かしさ」をモダンに表現



HBA-D25K
(P.286)

HBA-D24K
(P.287)

無骨なデザインでノスタルジックに



HBF-D28B
(P.289)

HBF-D18S
(P.288)

木目で建材や空間と調和する



HBA-D36E
(P.280)

HBA-D37P
(P.280)

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

商品一覧

※ローボルト商品のみ掲載しています。100V商品は各商品ページよりご確認ください　※生産完了品は非掲載です

コンパクトウォールライト

HFB-D02S
82lm
¥26,400

HFB-D02K
82lm
¥26,400

HBG-D13S
170lm
¥30,800

HBG-D13K
170lm
¥30,800

HFB-D01S
58lm
¥25,300

HFB-D01K
58lm
¥25,300

HBG-D12S
77lm
¥13,800

HBG-D12K
77lm
¥13,800

レターバーライト

HBA-D60K　130lm
HBA-W60K　145lm
HBA-B60K　1lm
¥36,300

HBA-D61K　260lm
HBA-W61K　290lm
HBA-B61K　2lm
¥47,300



HBA-D62K　115lm
HBA-W62K　125lm
HBA-H62K　25lm
¥36,300



HBA-D63K　230lm
HBA-W63K　250lm
HBA-H63K　50lm
¥47,300

ラインウォールライト

HBA-D56K　60lm
HBA-D58K　60lm
¥36,300

HBA-D57K　120lm
HBA-D59K　120lm
¥47,300

エバーアートウォールライト

HBA-D37P
57lm
¥40,700

HBA-D37N
57lm
¥40,700

HBA-D37R
57lm
¥40,700

HBA-D37S
57lm
¥40,700

HBA-D37CH
57lm
¥40,700

HBA-D37K
57lm
¥40,700

モダンカントリーライト

HBA-D24K
275lm
¥47,300

モダンクラシックライト

HBA-D36E
65lm
¥40,700

HBA-D36Y
65lm
¥40,700

HBA-D36P
65lm
¥40,700

HBA-D36S
65lm
¥40,700

HBA-D36CH
65lm
¥40,700

HBA-D36X
65lm
¥40,700

HBA-D25K
165lm
¥44,000

マリンライト

HBF-D17S
340lm
¥47,300

HBF-D17X
340lm
¥47,300

HBF-D17B
340lm
¥47,300

HBF-D18S
340lm
¥52,800

HBF-D18X
340lm
¥52,800

HBF-D18B
340lm
¥52,800

HBF-D36S
340lm
¥59,000

HBF-D36X
340lm
¥59,000

HBF-D36B
340lm
¥59,000

マリンライト プラス

HBF-D28B
340lm
¥63,800

HBF-D30B
340lm
¥70,400

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ポールライト
パススタンドライト
屋外用部材
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

コンパクトウォールライト
Compact Wall Light

HBG-D02S

HBG-D13K

多灯使いで、リズム感のある魅力的な壁面に。

HBG-D13S

出幅が小さくフットライトとしても使えます。

コンパクトウォールライト
サイズ比較



HBG-D02S
HBG-D13S

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了します。

12V

エクスレッズ ウォールライト 5 型

¥25,300

HBG-D02S 61126300 シルバー

HBG-D02K 61125600 ブラック

電球色	4.5W	¥34/月	2900K	64lm

100V

スタイルウォールライト 3 型

¥26,400

HFB-D02S 61181200 シルバー

HFB-D02K 61179900 ブラック

電球色	4.5W	¥34/月	2900K	82lm

LEDモジュール4.5W
アルミ　アクリル
0.6kg
取付用ビス付
7.5VA(100V)
重耐塩塗装
IP43
Ra80

LED 交換可 100V要資格　24・12 器具外

完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
(HBG-D02S/HBG-D02K)



壁面照度分布図



12V 24V

ウォールライト 10 型

¥30,800

HBG-D13S 75449600 シルバーマット

HBG-D13K 75448900 ブラック

電球色	1.8W	¥14/月	3000K	170lm

100V

ウォールライト 100V 26 型

¥33,000

HFA-D04S 75497700 シルバーマット

HFA-D04K 75496000 ブラック

電球色	3.2W	¥24/月	3000K	190lm

LED(6球)
アルミ　アクリル
0.2kg
取付用ビス付
5.3VA(100V)
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可



壁面照度分布図

表札との組み合わせに

De-sign レターファイン(P.140)　De-sign レターキューブ(P.134)

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了します。

HBG-D01S

HBG-D12K

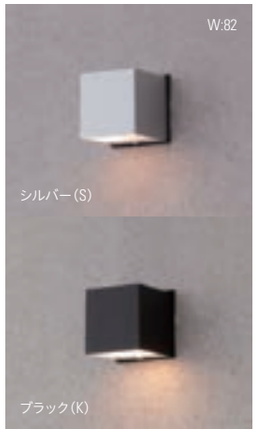

12V

エクスレッズ ウォールライト 4 型

¥24,200

HBG-D01S 61123200 シルバー

HBG-D01K 61122500 ブラック

電球色	4.5W	¥34/月	2900K	61lm

100V

スタイルウォールライト 2 型

¥25,300

HFB-D01S 61177500 シルバー

HFB-D01K 61176800 ブラック

電球色	4.5W	¥34/月	2900K	58lm

LEDモジュール4.5W
アルミ　アクリル
0.4kg
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IP43
Ra80

LED 交換可 100V要資格　24・12 器具外

完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
(HBG-D01S/HBG-D01K)



壁面照度分布図



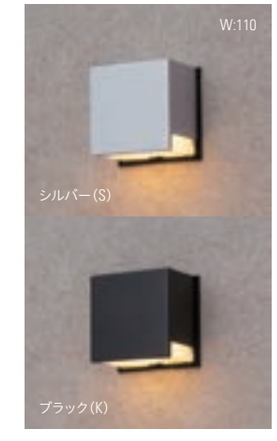

12V 24V

ウォールライト 9 型

¥13,800

HBG-D12S 73604100 シルバー

HBG-D12K 73603400 ブラック

電球色	4.5W	¥34/月	2700K	77lm

100V

ウォールライト 100V 25 型

¥14,900

HFA-D03S 73607200 シルバー

HFA-D03K 73606500 ブラック

電球色	4.5W	¥34/月	2700K	77lm

LED(3球)
アルミ　アクリル
0.4kg
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IP43
Ra80

LED 交換不可



壁面照度分布図



表札との組み合わせに

De-sign レターファイン(P.140)　De-sign レターキューブ(P.134)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトランス、専用コード等が必要となります。P310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

エバーアートウォールライト

Ever Art Wall Light

カラー別注対応 P.671

2700 一体型 対象品の詳細は、裏表紙の内側ページをご確認ください。

Ever Art Light®

12V 24V

エバーアートウォールライト ローボルト 4 型

¥40,700

HBA-D37P	71166600	ダークパイン
HBA-D37N	71165900	ナチュラルパイン
HBA-D37CH	52897400	クラシックホワイト
HBA-D37R	71167300	ラスティコッパー
HBA-D37S	71168000	シルバー
HBA-D37K	71164200	マットブラック

電球色 | 3.6W | ¥27/ 月 | 2700K | 57lm

LED(3球)
アルミ　アクリル
0.4kg
取付用ビス付　六角レンチ付
7.5VA(100V)
IP43
Ra82
※カラー別注可能

LED 交換不可



100V

エバーアートウォールライト 100V 4 型

¥42,900

HFB-D32P	71244100	ダークパイン
HFB-D32N	71243400	ナチュラルパイン
HFB-D32CH	52939100	クラシックホワイト
HFB-D32R	71245800	ラスティコッパー
HFB-D32S	71246500	シルバー
HFB-D32K	71242700	マットブラック

電球色 | 4.6W | ¥35/ 月 | 2700K | 70lm



壁面照度分布図

12V 24V

エバーアートウォールライト ローボルト 3 型

¥40,700

HBA-D36E	52896700	ブラウンエボニー
HBA-D36Y	71162800	焼
HBA-D36P	71159800	ダークパイン
HBA-D36CH	52895000	クラシックホワイト
HBA-D36S	71160400	シルバー
HBA-D36X	71161100	シャインステンレス

電球色 | 3.6W | ¥27/ 月 | 2700K | 65lm

LED(3球)
アルミ　アクリル
0.4kg
取付用ビス付　六角レンチ付
7.5VA(100V)
IP43
Ra82
※カラー別注可能

LED 交換不可



100V

エバーアートウォールライト 100V 3 型

¥42,900

HFB-D31E	52938400	ブラウンエボニー
HFB-D31Y	71240300	焼
HFB-D31P	71237300	ダークパイン
HFB-D31CH	52937700	クラシックホワイト
HFB-D31S	71238000	シルバー
HFB-D31X	71239700	シャインステンレス

電球色 | 4.6W | ¥35/ 月 | 2700K | 80lm



壁面照度分布図

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

空間を多彩に演出する エバーアートウォールライト

EVER ART WALL LIGHT - VERSATILE LIGHTING FOR EVERY SPACE

建材とカラーコーディネート

木目調を始めとする様々な建材の色柄とエバーアートウォールライトを組み合わせることで、昼は景観に馴染みつつ、夜にはあたたかい光を灯します。

表札を間接光で照らす

エバーアートウォールライトの円や四角の形に合わせて切り文字サイン(表札)を照らすことで、デザイン性の高い表札に仕上がります。

多灯使いで空間に光のアクセントを

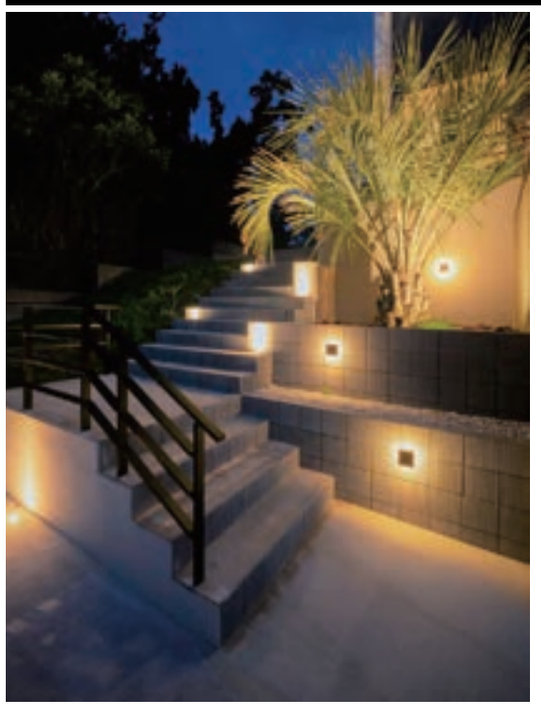

エバーアートウォールライトを多灯で取り入れることで空間に光のリズムが生まれます。等間隔に設置してみたり、ランダムに散りばめたりと空間のイメージに合わせてレイアウトしましょう。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ポールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

レターバーライト
Letter Bar Light

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。　サイズ別注可　別注可

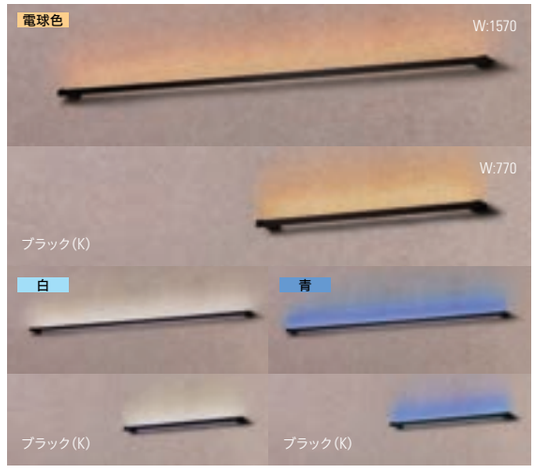

24V　調光対応

レターバーライト 24V 照射タイプ 795
¥36,300
HBA-D60K 53563700

電球色	2.6W	¥20/月	3000K	130lm

HBA-W60K 53569900　受注生産

白	3.1W	¥24/月	5000K	145lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

HBA-B60K 53557600　受注生産

青	0.1W	¥1/月	-	1lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

LED(96球)　LED 交換不可
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.6kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
電球色：Ra82 / 白：Ra72
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

24V　調光対応

レターバーライト 24V 照射タイプ 1595
¥47,300
HBA-D61K 53564400

電球色	5.2W	¥39/月	3000K	260lm

HBA-W61K 53570500　受注生産

白	6.2W	¥47/月	5000K	290lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

HBA-B61K 53558300　受注生産

青	0.2W	¥2/月	-	2lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

LED(192球)　LED 交換不可
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.8kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
電球色：Ra82 / 白：Ra72
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

12V

レターバーライト 照射タイプ 770
¥36,300
HBA-D32K 71014000

電球色	2.6W	¥20/月	3000K	180lm

HBA-W32K 71024900　受注生産

白	2.6W	¥20/月	4800K	140lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

HBA-B32K 71012600　受注生産

青	6.4W	¥48/月	-	60lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

LED(96球)　LED 交換不可　24・12 器具外
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.6kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

12V

レターバーライト 照射タイプ 1570
¥47,300
HBA-D33K 71016400

電球色	5.2W	¥39/月	3000K	360lm

HBA-W33K 71025600　受注生産

白	5.2W	¥39/月	4800K	280lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

HBA-B33K 71013300　受注生産

青	12.8W	¥96/月	-	125lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

LED(192球)　LED 交換不可　24・12 器具外
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.8kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

※24Vコンバータは接続するライトの消費電力が、合計10Wを超えると使用できません。
青色の場合はご注意ください。

照射タイプ 795



壁面照度分布図

照射タイプ 1595

壁面照度分布図

※白・青の発光色の照度分布図は、商品データベースよりご検索ください。

照射タイプ 770



壁面照度分布図

照射タイプ 1570



壁面照度分布図

※白・青の発光色の照度分布図は、商品データベースよりご検索ください。

レターバーライト 照射タイプ 別注

価格はそのまま、長さ別注が可能
5cm単位でサイズ指定可能

L295～L745 ¥36,300 / L845～L1545 ¥47,300
別注納期目安:約2週間



自在な取付方向

上向き取付

下向き取付

横向き取付



DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。　サイズ別注可　別注可

24V　調光対応

レターバーライト 24V 800
¥36,300
HBA-D62K 53565100

電球色	2.6W	¥17/月	3000K	115lm

HBA-W62K 53571200　受注生産

白	3.1W	¥17/月	4800K	125lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

HBA-H62K 53567500　受注生産

アンバー	1W	¥7/月	2000K	25lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

LED(96球)　LED 交換不可
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.3kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
電球色：Ra82 / 白：Ra72 / アンバー：Ra83
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。



24V　調光対応

レターバーライト 24V 1600
¥47,300
HBA-D63K 53566800

電球色	5.1W	¥34/月	3000K	230lm

HBA-W63K 53572900　受注生産

白	6.2W	¥34/月	4800K	250lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

HBA-H63K 53568200　受注生産

アンバー	2W	¥13/月	2000K	50lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

LED(192球)　LED 交換不可
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.5kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
電球色：Ra82 / 白：Ra72 / アンバー：Ra83
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

12V

レターバーライト 800
¥36,300
HBA-D34K 71018800

電球色	2.6W	¥20/月	3000K	180lm

HBA-W34K 71026300　受注生産

白	2.6W	¥20/月	4800K	140lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

HBA-H34K 71022500　受注生産

アンバー	1W	¥8/月	2000K	35lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

LED(96球)　LED 交換不可　24・12 器具外
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.3kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

12V

レターバーライト 1600
¥47,300
HBA-D35K 71020100

電球色	5.2W	¥39/月	3000K	360lm

HBA-W35K 71027000　受注生産

白	5.2W	¥39/月	4800K	280lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

HBA-H35K 71023200　受注生産

アンバー	2W	¥15/月	2000K	70lm

受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間

LED(192球)　LED 交換不可　24・12 器具外
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.5kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

レターバーライト 別注

価格はそのまま、長さ別注が可能
5cm単位でサイズ指定可能

L300～L750 ¥36,300 / L850～L1550 ¥47,300
別注納期目安:約2週間



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ラインウォールライト
Line Wall Light

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

サイズ別注可　別注可

24V　調光対応

ラインウォールライト 24V ロータイプ 800

¥36,300

HBA-D56K 53559000 ブラック

電球色	2.4W	¥18/月	3000K	60lm

LED(96球)
アルミ　シリコンゴム
0.5kg
コード長：5m
取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
Ra82
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
(HBA-D27K)

LED 交換不可　24・12 器具外

24V



壁面照度分布図

12V



壁面照度分布図

24V　調光対応

ラインウォールライト 24V ロータイプ 1600

¥47,300

HBA-D57K 53560600 ブラック

電球色	4.8W	¥36/月	3000K	120lm

LED(192球)
アルミ　シリコンゴム
0.7kg
コード長：5m
取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
Ra82
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
(HBA-D28K)

LED 交換不可　24・12 器具外

24V



壁面照度分布図

12V



壁面照度分布図

24V　調光対応

ラインウォールライト 24V ハイタイプ 800

¥36,300

HBA-D58K 53561300 ブラック

電球色	2.4W	¥18/月	3000K	60lm

LED(96球)
アルミ　シリコンゴム
0.6kg
コード長：5m
取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
Ra82
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
(HBA-D29K)

LED 交換不可　24・12 器具外



24V



壁面照度分布図

12V



壁面照度分布図

24V　調光対応

ラインウォールライト 24V ハイタイプ 1600

¥47,300

HBA-D59K 53562000 ブラック

電球色	4.8W	¥36/月	3000K	120lm

LED(192球)
アルミ　シリコンゴム
0.8kg
コード長：5m
取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
Ra82
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
(HBA-D30K)

LED 交換不可　24・12 器具外

24V



壁面照度分布図

12V



壁面照度分布図

ロータイプとハイタイプを組み合わせて、オリジナルデザインのウォールライトに
MIX AND MATCH LOW AND HIGH PROFILES TO CREATE YOUR OWN UNIQUE WALL LIGHT

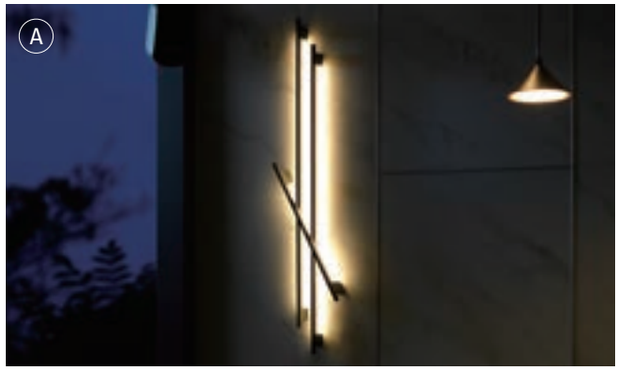

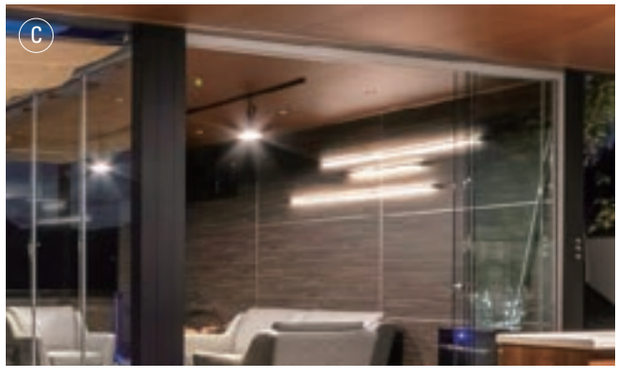

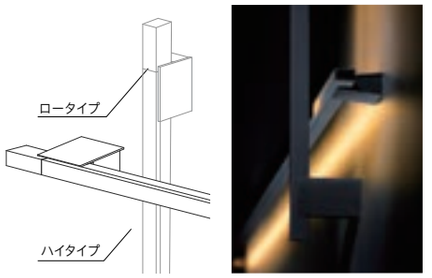







ラインウォールライト 別注

別注納期目安:約2週間

価格はそのまま、長さ別注が可能



取付場所のサイズを意識した
収まりの良いデザインに

L300～L750 ¥36,300 / L850～L1550 ¥47,300

5cm単位でサイズ指定可能

送り配線追加別注も有料で承ります。



DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

モダンクラシックライト
Modern Classic Light

カラー別注対応 ※フランジカラー

12V 24V

ウォールライト 12 型

¥44,000

HBA-D25K 75827200 ブラック

電球色 | 5W | ¥38/月 | 3000K | 165lm

100V

ウォールライト 100V 28 型

¥45,100

HFB-D28K 75875300 ブラック

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 3000K | 100lm

LED(3球)
アルミ　ガラス
0.7kg
取付用ビス付
9VA(100V)
重耐塩塗装
IP44
Ra70

LED 交換不可



壁面照度分布図



フランジのカラー別注

壁や床の素材に合わせてフランジの一部に石柄やメタルカラーをあしらった別注仕様に対応します。
右記のカラーよりお選びください。
【追加料金：¥3,300　納期目安：2週間】

対象商品
■ウォールライト12型
■ウォールライト 100V 28型
■パススタンドライト3型
■スタンドライト100V 5型


オキシコッパー

スレート

セピアマーブル


トラバーチン


ホワイトマーブル


ラスティコッパー


ラストグリーン


ラストブラウン

クラシックデザインの再解釈

装飾の要素を削ぎ落としてモダナイズされたクラシックスタイルのエクステリアには、
シンプルなディテールのウォールライト12型がマッチします。



モダンカントリーライト
Modern Country Light

12V 24V

パススタンドライト 3 型

¥46,200

HBF-D35K 75858600 ブラック

電球色 | 5W | ¥38/月 | 3000K | 165lm

100V

スタンドライト 100V 5 型

¥47,300

HFE-D72K 75886900 ブラック

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 3000K | 100lm

LED(3球)
アルミ　ガラス
0.7kg
ペグ2個付(ローボルトのみ)
取付用ビス付
地上への設置不可(100Vのみ)
9.3VA(100V)
重耐塩塗装　IP44　Ra70

LED 交換不可

※フランジの一部を指定のカラーから選ぶことができます(追加料金あり)。



床面照度分布図



12V 24V

ウォールライト 11 型

¥47,300

HBA-D24K 75826500 ブラック

電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 3000K | 275lm

100V

ウォールライト 100V 27 型

¥48,400

HFB-D27K 75874600 ブラック

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 3000K | 280lm

LED(8球)
アルミ　アクリル
0.7kg
取付用ビス付
7.3VA(100V)
重耐塩塗装
IP44　Ra70

LED 交換不可



壁面照度分布図



同シリーズ

同デザインのポールライトを組み合わせ、空間をコーディネート

HARMONIZE YOUR SPACE WITH MATCHING POLE LIGHT DESIGNS

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

マリンライト（ウォールタイプ）
Marine Wall Light

12V 24V

マリンライト ローボルト デッキタイプ
¥47,300
HBF-D17S 73342200 パールシルバー
HBF-D17X 73343900 シャインゴールド
HBF-D17B 73341500 セピアブラウン

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	340lm

100V

シンプル LED マリンライト デッキタイプ
¥48,400
HFC-D01S 72282200 パールシルバー
HFC-D01X 72283900 シャインゴールド
HFC-D01B 72281500 セピアブラウン

電球色	3.5W	¥27/月	2700K	350lm

LED球 交換可

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-26)
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.2kg、100V：1.8kg
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IP43
Ra80
※据置、壁面への取付可能
（天井面への取付不可）
※交換電球
（ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D48T）



12V 24V

マリンライト ローボルト ブラケットタイプ
¥52,800
HBF-D18S 73345300 パールシルバー
HBF-D18X 73346000 シャインゴールド
HBF-D18B 73344600 セピアブラウン

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	340lm

100V

シンプル LED マリンライト ブラケットタイプ
¥53,900
HFC-D02S 72285300 パールシルバー
HFC-D02X 72286000 シャインゴールド
HFC-D02B 72284600 セピアブラウン

電球色	3.5W	¥27/月	2700K	350lm

LED球 交換可

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-26)
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.6kg、100V：2.1kg
コード長：3m（100Vのみプラグ付）
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IP43
Ra80
※交換電球
（ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D48T）



12V 24V

マリンライト ローボルト ブラケットタイプ シェード付
¥59,000
HBF-D36S 71048500 パールシルバー
HBF-D36X 71049200 シャインゴールド
HBF-D36B 71047800 セピアブラウン

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	340lm

100V

シンプル LED マリンライト ブラケットタイプ シェード付
¥60,100
HFC-D07S 71055300 パールシルバー
HFC-D07X 71056000 シャインゴールド
HFC-D07B 71054600 セピアブラウン

電球色	3.5W	¥27/月	2700K	350lm

LED球 交換可

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-26)
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.6kg、100V：2.1kg
コード長：3m（100Vのみプラグ付）
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IP43
Ra80
※交換電球
（ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D48T）



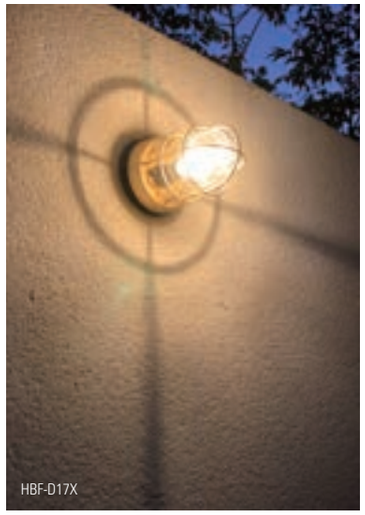

ご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、品質には問題ありません。
- 100Vタイプの壁付けは、コードを壁内配線せず、屋外用防雨コンセントに差し込んでご使用ください。

OPTION
壁面に取り付ける際のアクセサリーに

ブラケットタイプ用シェード
¥7,200
※マリンライトプラスには取付できません。

HFC-003S	46604700	パールシルバー
HFC-003G	46603000	シャインゴールド
HFC-003B	46602300	セピアブラウン

φ234×H38（mm）　アルミ　0.3kg

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

マリンライト ブラス（ウォールタイプ）
Brass Marine Wall Light



12V 24V

マリンライト プラス デッキタイプ
¥63,800
HBF-D28B 75120400 真鍮

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	340lm

100V

マリンライト プラス 100V デッキタイプ
¥66,000
HFC-D04B 75126600 真鍮

電球色	3.4W	¥26/月	2700K	340lm

LED球 交換可

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4.5W(E-17)
真鍮　ガラス
2kg
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IP43
Ra80
※据置、壁面への取付可能
（天井面への取付不可）
※交換電球
（ローボルト：HMMB-D46T、
100V：HMB-D47T）



12V 24V

マリンライト プラス ブラケットタイプ
¥70,400
HBF-D30B 75122800 真鍮

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	340lm

100V

マリンライト プラス 100V ブラケットタイプ
¥72,600
HFC-D06B 75128000 真鍮

電球色	3.4W	¥26/月	2700K	340lm

LED球 交換可

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4.5W(E-17)
真鍮　ガラス
2.5kg
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IP43
Ra80
※交換電球
（ローボルト：HMMB-D46T、
100V：HMB-D47T）



ご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、品質には問題ありません。
- 無垢の真鍮に変色を抑制するクリア塗装をしておりますが、部分的に黒っぽく変色する場合があります。真鍮素材特有の性質としてご理解ください（プラスのみ）。

門柱灯
Gatepost Light　カラー別注対応

12V 24V

パススタンドライト 3 型
¥46,200
HBF-D35K 75858600 ブラック

電球色	5W	¥38/月	3000K	165lm

100V

スタンドライト 100V 5 型
¥47,300
HFE-D72K 75886900 ブラック

電球色	4.4W	¥33/月	3000K	100lm

LED(3球)
アルミ　ガラス　0.7kg
ペグ2個付（ローボルトのみ）
取付用ビス付
地上への設置不可（100Vのみ）
9.3VA(100V)
重耐塩塗装
IP44
Ra70
※カラー別注可能。
フランジの一部を指定の
カラーから選ぶことができます。
（追加料金あり）P.286

LED 交換不可



12V 24V

エクスレッズ スタンドライト 3 型
¥26,400
HBG-D10S 71602900 シルバー
HBG-D10G 71600500 グレイッシュゴールド
HBG-D10K 71601200 ブラック

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	259lm

100V

シンプル LED スタンドライト 4 型
¥27,600
HFE-D37S 71723100 シルバー
HFE-D37G 71721700 グレイッシュゴールド
HFE-D37K 71722400 ブラック

電球色	3.4W	¥26/月	2700K	303lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-17)
アルミ　乳白ガラス
1.1kg
取付用ビス付
※交換電球
（ローボルト：HMMB-D44N、
100V：HMB-D45N）
6.7VA(100V)
IP43
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED球 交換可



鉛直面照度分布図



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

SIGN

サイン

HDF-H001 (P.304)

De-Sign® レターファイン

De-Sign® Letter Fine

納 期	ご注文日より約2週間
別注対応可	納期：3週間～ ※要見積

スリム、ソフトでクールな美感切り文字

SLIM, SOFT AND COOL SENSE OF
BEAUTY CUT-OUT LETTERS

発注書
ダウンロード

軽い質感と再現性

2つのカットスタイル

加工形状は2種類から選択



テーパー
くっきりと美しい仕上がり



アール
角がなくやわらかな印象

左：テーパーカット
右：アールカット
カットスタイルで色の見え方、
ハイライトの入り方が変わります。

取り付けは簡単！



1 同梱の原寸原稿にあわせて下穴をあけます。

2 原寸原稿を剥がし、下穴にコーキング材を流し込みます。

3 ボルトの根元までしっかりと押し込み、壁に接着します。

豊富なバリエーション

4つのサイズ

シーンに合わせて
可読性やバランスのよい大きさで

M	M	M	M
H40	H80	H100	H120
スリムで上品な表示 文字数が多い名称 読み仮名	目立ちすぎない さりげない館銘板	存在感のある 館銘板	遠方からも 視認性が良い 少ない文字数で 大きく表示

5つのカラー

背面との組み合わせで、シーンに適した
イメージを演出します

[M]:H120

アイス
シルバー

[A] :H40

フローラル
シルバー

[H]:H40

イエロー
ブラス

[B] :H100

ダーク
メタル

[パ]:H100

シャイン
フォレスト

9つの書体

現場に合う書体が選べます

欧文・数字 5書体		和文・欧文・数字 4書体	
ユニバース	MAISON	小塚ゴシック	めぞん メゾン
ギル・サンズ	MAISON	丸ゴシック	めぞん メゾン
トレイジャン	MAISON	小塚明朝	めぞん メゾン
ツァプフィーノ	MAISON	金文体	めぞん メゾン
コルシヴァ	MAISON		

※ツァプフィーノ、コルシヴァは繋げ字も可能です。

製品仕様

厚さ	5mm
仕様	裏面を除く全面指定色仕上げ
材質	アクリル
側面	テーパーカットまたはアールカット
裏面	ボルト付
同梱	取付用原寸原稿

※直付専用、壁面から浮かせての取付不可

文字背面 ボルト取り付け例
通常は商品1個につき6本以内に収まりますが、文字の都合上やむなく追加になる場合があります。
※商品1個につき、7本目よりボルト1本毎に追加料金が発生します。

価格表

1～3文字同料金、最高15文字まで

レターファイン H40 欧文・数字のみ

HDA-H009	75287400	1～3文字	¥45,100/セット
HDA-H010	75288100	追加1文字	¥13,200/個

レターファイン H80

HDA-H011	75289800	1～3文字	¥55,000/セット
HDA-H012	75290400	追加1文字	¥16,500/個

レターファイン H100

HDA-H013	75291100	1～3文字	¥71,500/セット
HDA-H014	75292800	追加1文字	¥22,000/個

レターファイン H120

HDA-H015	75293500	1～3文字	¥84,700/セット
HDA-H016	75294200	追加1文字	¥26,400/個

見積書依頼書のダウンロード・フォントの確認は
DIGITEC商品データベースが便利です。

DIGITEC DB　検索

DIGITEC商品データベース
http://db.ledius.jp/

使用上のご注意

- 商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。
- 完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。
- 商品には多少の個体差が発生します。
- 製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

De-Sign® レターキューブ

De-Sign® Letter Cube

納 期	ご注文日より約2週間
別注対応可	納期：3週間～ ※要見積

文字やロゴを精巧に再現します

ELABORATE LETTERS AND LOGOS

リッチな質感と再現性

リッチな質感
塗装職人の手によって一つ一つ塗り上げられています。こだわりの質感で、グレードを一層引き上げます。

極上の立体感
厚み20mmが生み出す立体感は、どのような空間でも圧倒的な存在感を放ちます。

精巧な再現性
タカショー独自の技術で、他社に類を見ない、細やかな再現が可能です。

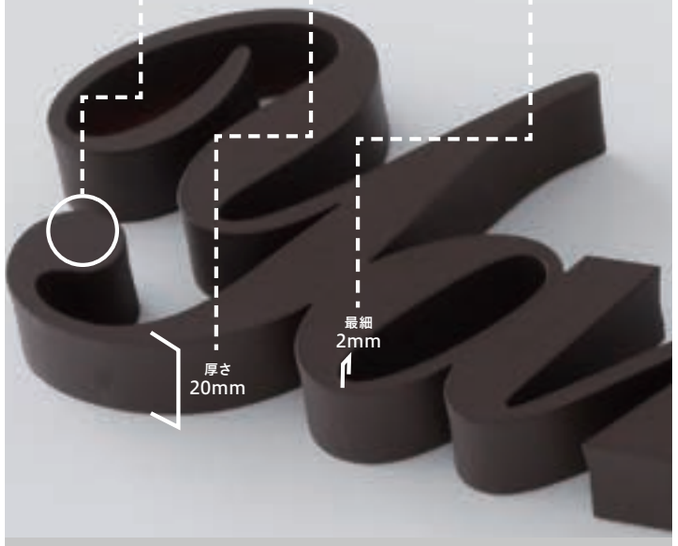

取り付けは簡単！

1

同梱の原寸原稿にあわせて下穴をあけます。

2

原寸原稿を剥がし、下穴にコーキング材を流し込みます。

3

ボルトの根元までしっかりと押し込み、壁に接着します。

【参考価格】

MORI

品番：HDA-H004
品名：レターキューブ 1文字H120
書体：コルシヴァ
カラー：スレートシルバー
¥105,600

発注書ダウンロード

豊富なバリエーション

4つのサイズ

シーンに合わせて
可読性やバランスのよい大きさで

文字の大きさは4サイズから選べます（H30、H50、H80、H120）。
ビル、マンション、商業施設など大型物件から、戸建住宅、ショップなど小規模な現場まで対応できます。
サインの目立たせ方、周辺の状況を考慮して文字の大きさをご指定ください。

5つのカラー

さまざまな現場に調和する
色合わせができます

- ブルーブラック［光沢のある質感］
- スレートシルバー［マットな質感］
- ウォームグレーメタリック［光沢のある質感］
- ダークブラウンマット［マットな質感］
- ダークグレーメタリック［光沢のある質感］

22の書体

現場に合う
書体が選べる

簡単なイラストやロゴも別注可能

1文字用書体

和文書体		欧文書体	
楷書	前田	HGSゴシック	MAEDA maeda 0123
行書	前田	コマーシャル・スクリプト	MAEDA maeda 0123
明朝	前田	ブロードウェイ	MAEDA maeda 0123
角ゴ	前田	ストローク	MAEDA maeda 0123
隷書	前田	オズハンド	MAEDA maeda 0123
酔候	前田	インパルス	MAEDA maeda 0123
クラフト墨	前田	酔候	MAEDA maeda 0123
新てん体	前田	京円	MAEDA maeda 0123
さむらい	前田	ドクター	MAEDA maeda 0123
金文体	前田	コルシヴァ	MAEDA maeda 0123

繋げ字用書体

欧文書体	
コマーシャル・スクリプト	Maeda maeda
コルシヴァ	Maeda maeda

※小文字のみ対応
（頭文字のみ大文字にすることが可能）

1文字タイプ

和文・欧文・数字ともに対応。
1文字ごとの商品です。

（例）

※ワイド寸法はフォントによって異なります。

例）中村の場合「中」と「村」で2個の発注になります。

レターキューブ 1 文字 H30 ※欧文・数字のみ

HDA-H001	72343000	H30	¥19,800/個

レターキューブ 1 文字 H50

HDA-H002	72344700	H50	¥22,000/個

レターキューブ 1 文字 H80

HDA-H003	72345400	H80	¥24,200/個

レターキューブ 1 文字 H120

HDA-H004	72346100	H120	¥26,400/個

本体材質：アクリル

繋げ字タイプ

欧文のみ対応。
文字同士を繋げた商品です。

（例）

※ワイド寸法はフォントによって異なります。

例）Yamadaの場合「Yamada」で1個の発注になります。

レターキューブ 繋げ字 H30（10 文字以内）

HDA-H005	72347800	H30	¥38,500/個

レターキューブ 繋げ字 H50（8 文字以内）

HDA-H006	72348500	H50	¥44,000/個

レターキューブ 繋げ字 H80（6 文字以内）

HDA-H007	72349200	H80	¥49,500/個

本体材質：アクリル
※各H(高さ)に文字数制限があります。
※頭文字の高さを基準にしております。

見積書依頼書のダウンロード・フォントの確認は
DIGITEC商品データベースが便利です。

DIGITEC DB　検索

DIGITEC商品データベース
http://db.ledius.jp/

使用上のご注意

- 商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。
- 完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。
- 商品には多少の個体差が発生します。
- 製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

De-Sign® レターキューブフロート

De-Sign® Letter Cube Float

納 期	ご注文日より約2週間
別注対応可	納期：3週間～ ※要見積

壁から浮かせる切り文字デザインで、バーライトとクロス配置が可能な専用設計



取付手順



同梱の原寸原稿にあわせて
下穴をあけます。

レターバーライトを取扱説明書に従って
下穴と干渉しないように取り付けます。

下穴にコーキング材を流し込み、ボルトにスペーサーを差し込んでから壁に接着します。

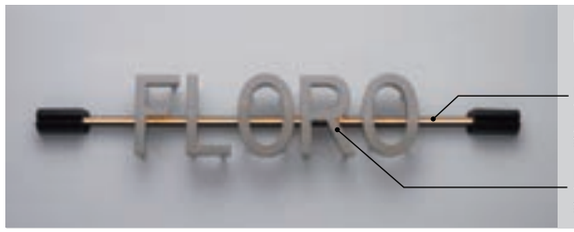

【参考価格】
¥162,800
レターバーライト 800
アンバー
長さ別注L550
¥36,300
レターキューブフロート
1文字タイプ H80×5個
¥126,500

下から照らしても美しい

Letter Cube Float　　従来品

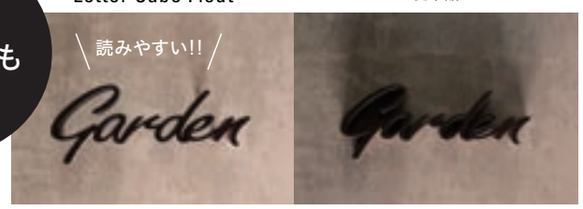

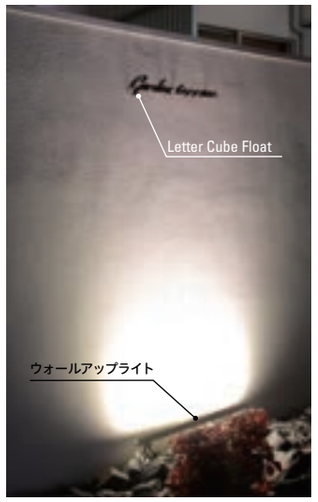

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

レターキューブフロート

3つのサイズ

シーンに合わせて
可読性やバランスのよい大きさで

文字の大きさは3サイズから選べます（H50mm/H80mm/H120mm）。
ビル、マンション、商業施設など大型物件から、
戸建住宅、ショップなど小規模な物件まで対応できます。
サインの目立たせ方、周辺の状況を考慮して
文字の大きさをご指定ください。

5つのカラー

さまざまな現場に調和する
色合わせができます

- ブルーブラック［光沢のある質感］
- スレートシルバー［マットな質感］
- ウォームグレーメタリック［光沢のある質感］
- ダークブラウンマット［マットな質感］
- ダークグレーメタリック［光沢のある質感］

10の書体

現場に合う書体が選べる
※欧文、数字のみ対応。和文不可。
※文字により、製作可能な形状に修正が必要な場合があります。

HGSゴシック	MAEDA maeda 0123	酔候	MAEDA maeda 0123
ブロードウェイ	MAEDA maeda 0123	京円	MAEDA maeda 0123
ストローク	MAEDA maeda 0123	ドクター	MAEDA maeda 0123
オズハンド	MAEDA maeda 0123	○ コマーシャル・スクリプト	MAEDA maeda 0123
インパルス	MAEDA maeda 0123	○ コルシヴァ	MAEDA maeda 0123

○…繋げ字タイプも選べます

1文字タイプ　欧文・数字ともに対応
1文字ごとの商品です。

(例)

※ワイド寸法はフォントによって異なります。
例）MAEDAの場合5個の発注になります。

■レターキューブ フロート 1文字H50

HDA-H019	71029400	H50	¥23,100/個

■レターキューブ フロート 1文字H80

HDA-H020	71030000	H80	¥25,300/個

■レターキューブ フロート 1文字H120

HDA-H021	71031700	H120	¥27,500/個

本体材質：アクリル

繋げ字タイプ　欧文のみ対応
文字同士を繋げた商品です。

(例)

※ワイド寸法はフォントによって異なります。
例）maedaの場合「maeda」で1個の発注になります。

■レターキューブ フロート 繋げ字H50（8文字以内）

HDA-H023	71033100	H50	¥46,200/個

■レターキューブ フロート 繋げ字H80（6文字以内）

HDA-H024	71034800	H80	¥51,700/個

本体材質：アクリル
※各H(高さ)に文字制限があります。
※頭文字の高さを基準にしております。

使用上のご注意

●商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。●完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。●商品には多少の個体差が発生します。●製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

レターバーライト

1600 タイプ

24V

レターバーライト 1600
¥47,300

HBA-D63K 53566800
電球色　5.1W　¥34/月　3000K　230lm

HBA-W63K 53572900　受注生産
白　6.2W　¥34/月　4800K　250lm

HBA-H63K 53568200　受注生産
アンバー　2W　¥13/月　2000K　50lm

LED（192球）
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.5kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
電球色：Ra82 / 白：Ra72 / アンバー：Ra83
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

LED 交換不可

800 タイプ

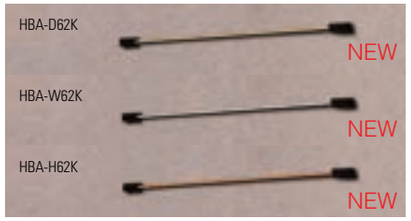

24V

レターバーライト 800
¥36,300

HBA-D62K 53565100
電球色　2.6W　¥17/月　3000K　115lm

HBA-W62K 53571200　受注生産
白　3.1W　¥17/月　4800K　125lm

HBA-H62K 53567500　受注生産
アンバー　1W　¥7/月　2000K　25lm

LED（96球）
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.3kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
電球色：Ra82 / 白：Ra72 / アンバー：Ra83
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

LED 交換不可

価格はそのまま長さ別注が可能



別注納期目安：約1週間

L1550～L850
¥47,300
L750～L300
¥36,300

長さ別注単位5cm

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

デジテックサイン アートライン
Digitec Sign - Art line

格子フェンスに取り付ける

格子フェンスのようなフラットでない面に取り付ける場合でも、
文字数に関わらず支持材で一体化され、
配線も1本にまとめられたART LINEなら簡単です。

壁面にフラットに収める

RC壁にフラットに収めた例。ART LINEは結線後、
サインと一体化した前面プレートを背面プレートに嵌め込む構造。
施工性の高さが現場デザインの自由度をあげます。

【ご注意】
●製作仕様に関しては、デザイン等の条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

アートライン ナロー

材質：アクリル、アルミ建材　建材サイズ：H30×D23(mm)　屋外可

エバーアートウッドカラー

アートライン ワイド

材質：アクリル、アルミ建材　建材サイズ：H80×D23(mm)　屋外可

エバーアートウッドカラー

設置方法

配線がひとつにまとまった、簡単施工

壁面に専用プレートを取り付け、はめ込むだけ！ 取り外しも簡単で、非常に施工性に優れています。



背面プレートを、壁面や格子など設置したいお好みの場所に取り付けます。



前面プレートを取り付けます。
※配線を隠す場合、配線用の穴に線を通します。



最後に両端に付属キャップを取り付けます。



詳細は、WEBサイト・カタログ請求にてご確認ください

WEBサイト

20,000件を超える実績、35年以上の経験から生まれる品質、また一貫した社内製造が叶える対応力で、あらゆるサインにお応えします。多数の施工実績と商品ラインアップをWEBサイトよりご確認ください。

DIGITEC SIGN　検索
https://takasho-digitec.jp/led_sign/

カタログ

毎年秋 最新カタログ 発刊

カタログ請求　カタログ閲覧

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

ライティングフェイス サイン
Lighting Face-Sign

納期 ご注文日より約3週間以上

アートウッドと一体化した光きわ立つ切り文字

ライティングフェイス サイン取付用 桁 100×200
ライティングフェイス サイン H100
HDA-H037×3セット
HDA-H038×5文字
【参考価格】¥1,090,900
※上記は桁とサインのセット価格です。
※柱、トランス、電源ケーブルは別途

ライティングフェイス サイン取付用 柱 75角 L1800
ライティングフェイス サイン H40
HDA-H033×1セット
HDA-H034×1文字
【参考価格】¥219,700
※上記は柱とサインのセット価格です。
※スリットフェンス、トランス、電源ケーブルは別途

切り文字が光る!!

選べる9書体
右下参照

簡単施工!!

発注書ダウンロード

組み合わせパターン

※構造上、桁での下側取付はできません。

	横並び文字		縦並び文字	
桁取付	上側取付			
柱取付	上側取付	下側取付	右側取付	左側取付

本商品は必ず
ライティングフェイス サイン 取付用 桁セット
もしくは
ライティングフェイス サイン 取付用 柱セット
と ライティングフェイス サイン を併せてご使用ください。

ライティングフェイス サイン取付用 桁セット



150	75×150×L1800(mm)	¥43,300
200	100×200×L1900(mm)	¥62,400

付属：インナー金具×2、
フレーム取付用金具×2、
取付用ビス

ライティングフェイス サイン取付用 柱セット

75角	75×75×L1800(mm)	¥40,400
	75×75×L2000(mm)	¥42,200
100角	100×100×L1800(mm)	¥59,000
	100×100×L2000(mm)	¥60,900

付属：柱キャップ×1、キャップ固定用ビス×1

桁・柱共通カラー 下記以外のカラー別注は不可

定番カラー

受注生産カラー

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。
必ず、納期をご確認ください。



ライティングフェイス サイン 12V/24V

文字厚さ	28mm
最小線幅	4mm
最小角R	1.5mm
材質	アクリル
仕上色	黒色 / 発光部 乳白色
発光色	電球色 / 白
コード長	約2m

※文字の全幅(縦並びの場合は高さ)600mmまで。
600mmを超える場合は、さらに1〜3文字を追加購入してください。

使用上のご注意
- ●商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。
- ●完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。
- ●商品には多少の個体差が発生します。
- ●製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

24Vタイプ

24V LED交換不可

型番	コード	品名	最大W数	高さ	価格
HDA-H033	71063800	1〜3文字	0.5W	H40	¥155,100/セット
HDA-H034	71064500	追加1文字			¥24,200/個
HDA-H035	71065200	1〜3文字	1.5W	H80	¥199,700/セット
HDA-H036	71066900	追加1文字			¥38,500/個
HDA-H037	71067600	1〜3文字	2.7W	H100	¥242,000/セット
HDA-H038	71068300	追加1文字			¥60,500/個
HDA-H039	71069000	1〜3文字	3.3W	H120	¥308,600/セット
HDA-H040	71070600	追加1文字			¥68,200/個

※最大W数は1文字あたりの目安です。

別途購入が必要な資材
トランスの詳しい内容はP.318〜、電線保護管と電源コードの詳しい内容はP.323〜324をご覧ください。

24V タイマートランス 35W
¥20,400 /個

24V タイマートランス 150W
¥64,900 /個

電線保護管 φ16（PF管）
PF-50R ¥24,200 /巻
HEC-012W ¥5,400 /巻

電源コード
HEC-035K ¥30,800 /巻
HEC-029K ¥41,800 /巻

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310〜をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310〜をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

De-Sign® エバーアートボード® レター

De-Sign® EVER ART BOARD® Letter

納期	ご注文日より約2週間
別注対応可	納期：3週間～ ※要見積

フラットなパネルに光る表札

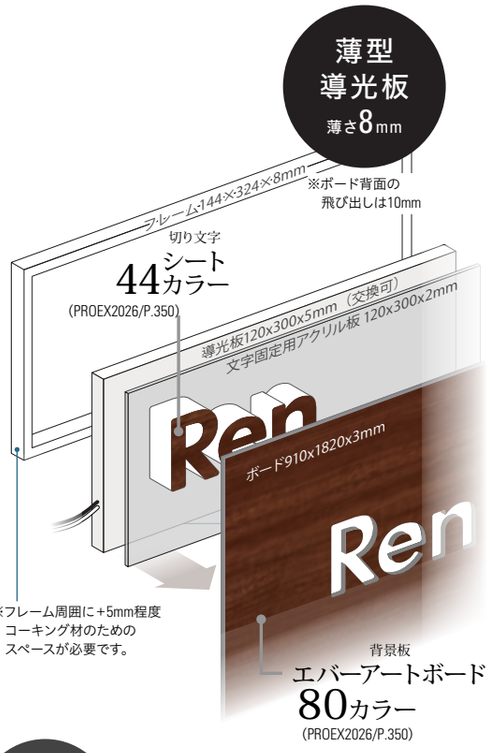

※フレーム周囲に+5mm程度
コーキング材のための
スペースが必要です。

簡単施工!!

エバーアートボードに
文字を配置した板をはめ込むだけ！！



エバーアートボード レター　　従来のLEDサイン

配線		
1本	←	文字数分
文字の設置		
パネルを貼るだけ		←位置調整、ボルトや配線の穴あけ

エントランスを光で演出

書体：センチュリー・ゴシック　LED色：電球色　ボード、シート：オキシコッパー

書体：シネリカ・ファット　発光色：電球色　ボード、シート：マットダークグレー

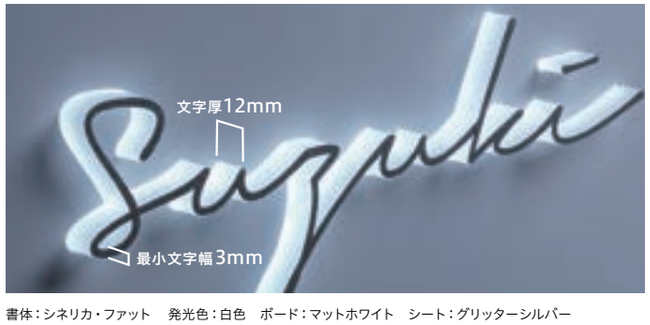

書体：シネリカ・ファット　発光色：白色　ボード：マットホワイト　シート：グリッターシルバー

豊富なバリエーション

3つのサイズ

シーンに合わせて
可読性やバランスのよい大きさで

文字の大きさは3サイズから選べます（H25mm/H50mm/H80mm）。
サインの目立たせ方、周辺の状況を考慮して文字の大きさをご指定ください。
※H25mmは欧文・数字のみ
※繋げ字は頭文字のみ大文字のH50mmとH80mm

戸建住宅 ←→ 小型商業施設

6つの書体

現場に合う書体が選べます

和文・数字 3書体	欧文・数字 3書体
毬碑体（角R調整） 鈴木 すずき スズキ	futura（角R調整） Suzuki
丸フォーク（角R調整） 鈴木 すずき スズキ	センチュリー・ゴシック Century Gothic（角R調整） Suzuki
丸ゴシック 鈴木 すずき スズキ	シネリカ・ファット Signerica fat Suzuki

自由な文字配置

エバーアート ボード910×1820（mm）の文字穴スペース内に文字を配置できます。配置できる文字組は270×90（mm）（導光板）内です



■文字配置例

発光色が充実!!

7つの発光色

発光色のバリエーションが充実
電球色・白に加えて5色をラインアップ。
店舗サインの表現力がパワーアップします。

電球色　白　オレンジ　赤
アイスブルー　ブルー　グリーン

LED文字仕様

厚さ	12mm（ボードからの突出寸法）
最小線幅	3.5mm
最小角R	1.5mm
文字高さ	H25 / H50 / H80（mm）
上面	エバーアートボード指定色シート
側面	発光（電球色・白・オレンジ・赤・アイスブルー・ブルー・グリーン）
背景	エバーアートボード指定色
材質	アクリル
消費電力	4.5W
コード長	8m

LED交換は施工業者にお問い合わせください。

24V
エバーアートボード レター24V
¥121,000
HDA-H018　53576700

12V
エバーアートボード レター12V
¥121,000
HDA-H017　75919400

4.5W　¥30/ 月

LED文字範囲
横書き：H90×W270（mm）
縦書き：H270×W90（mm）
エバーアートボード：910×1820×3（mm）

可 LED交換

完 生産完了品につき在庫をご確認ください（HDA-H017）

※上記金額にはエバーアートボード代金が含まれています。
※エバーアートボードは希望サイズにカットいたします。
※「長辺2440mmのエバーアートボードを使いたい」、「文字全体の長辺が270mmを超える寸法にしたい」など、規定寸法を超えるご注文については別注対応いたします。別途お問い合わせください。
※エバーアートボードの支柱、芯材位置には文字は配置できません。詳しくはお問い合わせください。
※コンクリートブロック塀に取り付ける場合は、エバーアートボード裏に8mmのクリアランスが必要です。詳細はPROEX2026/ P.343をご参照ください。

見積書依頼書のダウンロード・フォントの確認は
DIGITEC商品データベースが便利です
DIGITEC DB　検索
DIGITEC商品データベース
http://db.ledius.jp/

使用上のご注意

- ●商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。
- ●完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。
- ●商品には多少の個体差が発生します。
- ●製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

De-Sign® ロートアイアン 完

De-Sign® Wrought Iron

職人が叩き鍛えた世界にただ一つのロートアイアン表札


マットブラック

アイアントーン

熟練した職人が丹念にうち鍛えた板に名前を切り抜きます。

LEDカラーバリエーション　電球色、白色から選べます。　※ベーシックタイプは点灯しません。

LEDカラー：電球色

LEDカラー：白

受注生産　納期：ご注文日より約3週間

別注対応可　納期：4週間～ ※要見積

書体：小塚ゴシック

書体：小塚ゴシック

12V　0.6W　¥4/月　100V　1.2W　¥8/月　電球色 白　LED 交換可

■ロートアイアンプレート
W210×D15×H210(mm)、1.1kg
鉄(艶消しマットブラックまたはアイアントーン仕上)
LED0.6W(12V)　LED1.2W(100V)
コード長：約5m(12V)、約2m(100V)



ロートアイアンプレート マットブラック

タイプ1	12V	HDF-H001	75930900	¥90,200/個
	100V	HNC-H001	75940800	¥92,400/個
	ベーシック	HDF-H003	75932300	¥73,700/個

ロートアイアンプレート アイアントーン

タイプ2	12V	HDF-H002	75931600	¥91,300/個
	100V	HNC-H002	75941500	¥93,500/個
	ベーシック	HDF-H004	75933000	¥74,800/個

書体：バタン

ロートアイアンアート タイプ 1

タイプ1	12V	DIRD-12	42945500	¥81,400/個
	100V	DIRD-11	42944800	¥83,600/個
	ベーシック	DIRD-13	42946200	¥64,900/個

12V　0.6W　¥4/月　100V　1.2W　¥8/月　電球色 白　LED 交換不可

W340×D4.5×H75(mm)、0.6kg
鉄(ブラック3分艶仕上)
LED0.6W(12V)　LED1.2W(100V)
コード長：約5m(12V)、約2m(100V)

書体：コルシヴァ

ロートアイアンアート タイプ 2

タイプ2	12V	DIRD-22	42948600	¥92,400/個
	100V	DIRD-21	42947900	¥94,600/個
	ベーシック	DIRD-23	42949300	¥75,900/個

12V　0.6W　¥4/月　100V　1.2W　¥8/月　電球色 白　LED 交換不可

W414×D4.5×H140(mm)、0.7kg
鉄(ブラック3分艶仕上)
LED0.6W(12V)　LED1.2W(100V)
コード長：約5m(12V)、約2m(100V)

書体：コルシヴァ

ロートアイアンアート タイプ 3

タイプ3	12V	DIRD-32	42952300	¥105,600/個
	100V	DIRD-31	42951600	¥107,800/個
	ベーシック	DIRD-33	42953000	¥89,100/個

12V　0.6W　¥4/月　100V　1.2W　¥8/月　電球色 白　LED 交換不可

W400×D4.5×H116(mm)、0.8kg
鉄(ブラック3分艶仕上)
LED0.6W(12V)　LED1.2W(100V)
コード長：約5m(12V)、約2m(100V)

ロートアイアンは鉄を素材としているため、サビが発生する場合があります。経年変化があることをご了承ください。ロートアイアン プレート交換の場合は有償になります。
個人メンテナンスについて：サビが発生した際はサンドペーパーで磨き、サビをきれいに落とし、鉄用のサビ止め剤を塗り、サビ止め剤が乾燥したら塗料で上塗りしてメンテナンス完了です。定期的にメンテナンスを行うことで、味わいが深まり長期間ご使用いただけます。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

De-Sign® メタル 完

De-Sign® Metal

厚み11.5mm、薄くて美しい面発光



LEDカラーバリエーション

カラー別注はお好みの2色を組み合わせて製作可能です。

白　電球色　黄　オレンジ
赤　緑　エメラルド　青

発注書ダウンロード

点灯しないベーシック(非電照タイプ)

素材の表情を楽しみ、夜間はライトで照らして表情が楽しめます。

素材バリエーション

ステンレス ヘアライン
ステンレス 鏡面
銅板

受注生産　納期：ご注文日より約2週間

別注対応可　納期：3週間～ ※要見積

書体：新てん体&ヘルベチカ

インターホンカバー タイプ 1

ステンレス ヘアライン	12V	DSH-P02	42906600	¥101,200/個
	100V	DSH-P01	42905900	¥106,700/個
ステンレス 鏡面	12V	DSK-P02	42988200	¥111,100/個
	100V	DSK-P01	42987500	¥116,600/個
銅板	12V	DCP-P02	42936300	¥124,300/個
	100V	DCP-P01	42935600	¥129,800/個

LED0.6W(12V)　LED1.2W(100V)
W350×D11.5×H200(mm)
アクリル　コード長：約5m(12V)、約2m(100V)

書体：HGSゴシック

インターホンカバー タイプ 2

ステンレス ヘアライン	12V	DSH-P04	42984400	¥99,000/個
	100V	DSH-P03	42983700	¥104,500/個
ステンレス 鏡面	12V	DSK-P04	42991200	¥108,900/個
	100V	DSK-P03	42989900	¥114,400/個
銅板	12V	DCP-P04	42938700	¥122,100/個
	100V	DCP-P03	42937000	¥127,600/個

書体：シネリカ・ファット&魏碑体

フラットタイプ 200×200

ステンレス ヘアライン	12V	DSH-08	42982000	¥74,800/個
	100V	DSH-07	42981300	¥80,300/個
	ベーシック	HDB-001H	49979300	¥63,800/個
ステンレス 鏡面	12V	DSK-08	42986800	¥82,500/個
	100V	DSK-07	42985100	¥85,800/個
	ベーシック	HDB-001K	49981600	¥71,500/個
銅板	12V	DCP-08	42934900	¥90,200/個
	100V	DCP-07	42933200	¥93,500/個
	ベーシック	HDB-001C	49983000	¥79,200/個

LED0.6W(12V)　LED1.2W(100V)
W200×D11.5×H200(mm)
アクリル　コード長：約5m(12V)、約2m(100V)

フラットタイプ、メタル、インターホンカバータイプ1 共通　LED 交換可
12V　0.6W　¥4/月　100V　1.2W　¥8/月

インターホンカバータイプ2　LED 交換可
12V　1.2W　¥8/月　100V　2.4W　¥16/月

LED1.2W(12V)　LED2.4W(100V)
W350×D11.5×H200(mm)
アクリル　コード長：約5m(12V)、約2m(100V)

書体：ツァプフィーノ&金文体

書体：丸ゴシック

メタル 100×200

ステンレス ヘアライン	12V	DSH-05	43165600	¥70,400/個
	100V	DSH-04	43164900	¥74,800/個
	ベーシック	DSH-06	43166300	¥59,400/個
ステンレス 鏡面	12V	DSK-05	43172400	¥79,200/個
	100V	DSK-04	43171700	¥81,400/個
	ベーシック	DSK-06	43173100	¥67,100/個
銅板	12V	DCP-05	43178600	¥86,900/個
	100V	DCP-04	43177900	¥89,100/個
	ベーシック	DCP-06	43179300	¥74,800/個

LED0.6W(12V)　LED1.2W(100V)
W200×D12.5×H100(mm)
アクリル　コード長：約5m(12V)、約2m(100V)

インターホンカバータイプ1 200×350



インターホンカバータイプ2 200×350



フラットタイプ 200×200



メタル 100×200



銅板は銅を素材としているため、サビが発生する場合があります。プレート交換の場合は有償になります。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

SOLAR LIGHT

ソーラーライト

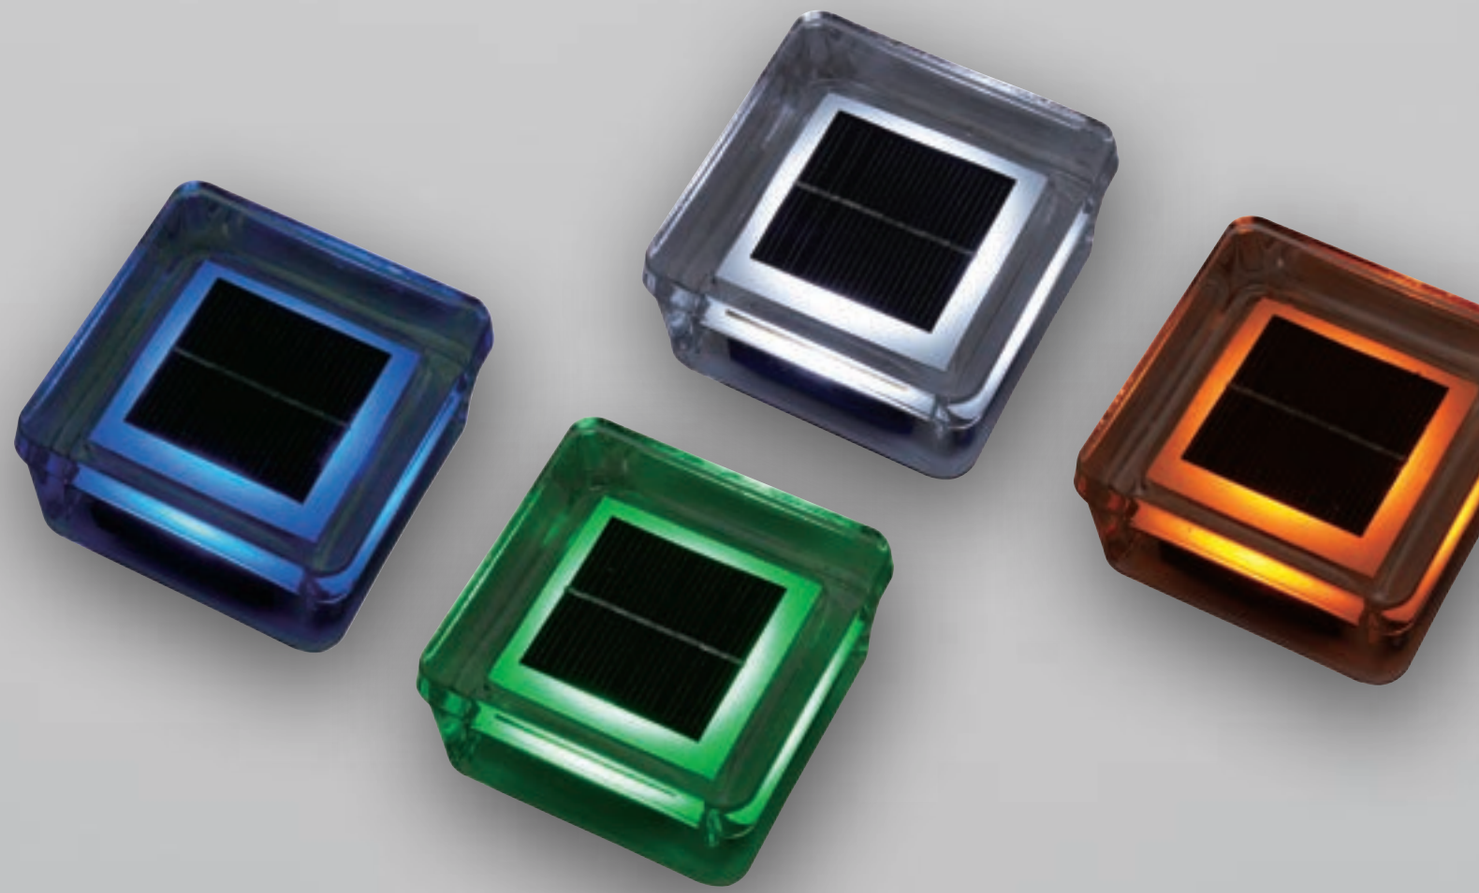

HCC-001W / HCC-001D / HCC-001B / HCC-001G (P.308)

タイルドライト ソーラー

Tailed Light® - Solar Tile

HCC-001W/D/B/G

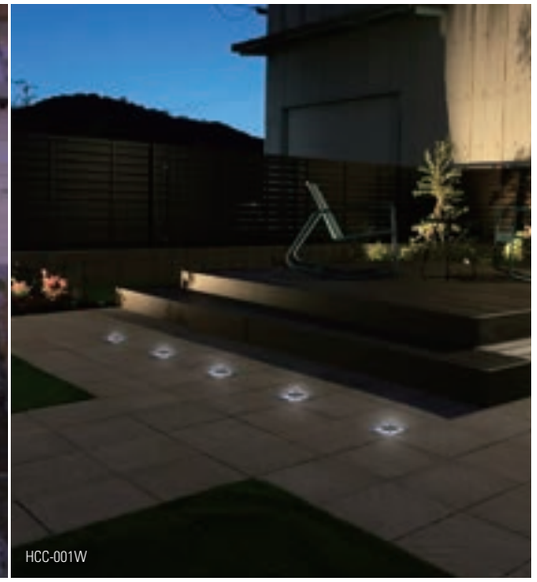
HCC-001W

ソーラー

タイルドライトソーラー

¥52,800

HCC-001W 46573600 白
HCC-001D 46571200 オレンジ
HCC-001B 46569900 青
HCC-001G 46572900 緑

リスト　HCC-001Gのみ¥50,600



LED (4球)
W117×D117×H60(mm)
ガラス
日没後自動点灯/日昇後自動消灯
動作温度：-20℃～60℃
1.5kg　IP68　Ra73

LED 交換不可

完 生産完了品につき在庫をご確認ください。(HCC-001Gのみ)

ソーラーセル：シリコン単結晶　2次電池：LiFeP04
充電時間：晴天時6時間(1日点灯に必要な充電時間)
点灯時間：連続点灯55時間(満充電時)　防水等級：IP68
※車が通過・停止する場所への施工はおやめください。
※製法上、ガラス内に気泡が発生する場合がありますが、品質に問題はありません。

Ra73

OPTION

HEC-0007 46568200

タイルドライトソーラー用ベース

¥7,700

W123×D123×H64(mm)
ステンレス
0.3kg



使用上のご注意

- ガラス製品ですので、取り扱いには十分に注意してください。
- ガラス部品を使用しているので、強い荷重や衝撃を加えると、割れる危険性があります。
- 車が通過、停止する場所への施工は、破損につながる場合がありますのでおやめください。

配線不要で自由自在に配置

高性能蓄電池を採用
リチウムフェライト(LiFeP04)を採用しました。

ガラス製
ガラス製のブロックを使用しており、LEDの光が一層美しく輝きます。

蓄電池の寿命は10年以上
蓄電池の充放電回数を1000回以上(約3年)行っても80%以上の容量を維持します。

自動点灯、自動消灯
日没時に自動点灯、日昇時に自動消灯(太陽光による充電時に消灯)

過充電、過放電に強い
過充電、過放電による発火、液漏れがなく破損の心配がありません。

太陽光発電
太陽光を電気に変換。
CO2を排出しないクリーンなシステムです。

蓄電池のメモリー効果がない
メモリー効果(容量が減少したように感じる現象)がなく、容量を有効に使えます。

配線工事不要
直射日光が当たる場所であれば、配線工事不要で自由自在に設置できます。

無日照が3日続いても点灯
満充電時から無日照が3日続いても点灯可能。天候不良にも強いソーラーライトです。

電気代0円
太陽光で創エネ。
もちろん電気代不要です。

〈発電・充電に関してのご注意〉
●十分な日射が得られる場所に設置してください。
安定した動作を行うために、ソーラーパネルは真南に向けてください。
●真南の発電量を100%とした場合、南東、南西では約90%。東向き、西向きでは約80%の発電量に減少します。季節による太陽の位置も考慮して設置してください(下図参照)。
●曇りなどで太陽光が弱くなる場合、発電量が減少するため、ソーラーパネルの充電所要時間は、より長くなります。
またパネルの一部に陰ができると、発電量が急激に減少することがあります。
●ソーラーパネルの発電量が少ない場合は、点灯時間が短くなることがありますのでご注意ください。
〈メンテナンスに関してのご注意〉
●商品は電気製品であり、永久的にはご使用になれません。施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。
●ソーラーパネルの発電効率を維持するために、商品のパネル部分を定期的に掃除してください。
●たわし、磨き粉、研磨剤入りスポンジ、漂白剤、シンナーなどを使用して掃除しないでください。



季節によって太陽光のあたり方が変わります。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

SUN CHARGE 置くだけでひかりノベーション

ソーラー充電式のライトは配線不要なので道や花壇に便利！
従来のライトとは違い、しっかりと対象を照らします。

周囲に広がる拡散光で照らす

足元や植栽をリズミカルに照らす

配線不要でお庭スッキリ

配線がないため、コードが道をまたいだり、階段でジャマになったりといった心配は無用。「花のひかり」については、プランターなどの配線しにくい場所にも最適です。



●設置場所

自動で点灯・消灯

4時間モード
明るい光で草花を色鮮やかに見せる

7時間モード
明るさを抑え深夜まで光り続ける

プロが使う明るい光

従来のソーラーライトの光束値が約1lm（ライト自身がぼんやり光る）に対して、サンチャージは最大45lm（対象物を照らす光）で、用途に十分な明るさです。

長く使える

従来型ソーラーライトの場合、充電式の期待充電寿命が約1年半なのに対して「サンチャージ」は約3年～5年。充電池は交換可能なのでさらに長く使えます。
※サンチャージ交換用電池（LGS-18650）



毎日点灯できるように自動調整

日照時間が短い秋冬や、雨天時でも点灯し続けるよう明るさを自動調整。満充電であれば3日間無日照が続いても点灯可能。毎日安心して使用できます。



鮮やかな光

サンチャージが採用するLEDはRa95の高演色。光の波長が自然光に近く、色合いを正しく再現できるため、花や緑を色鮮やかに照らします。

ACCESSORY

アクセサリー

ローボルト®システム

Low-Volt System

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

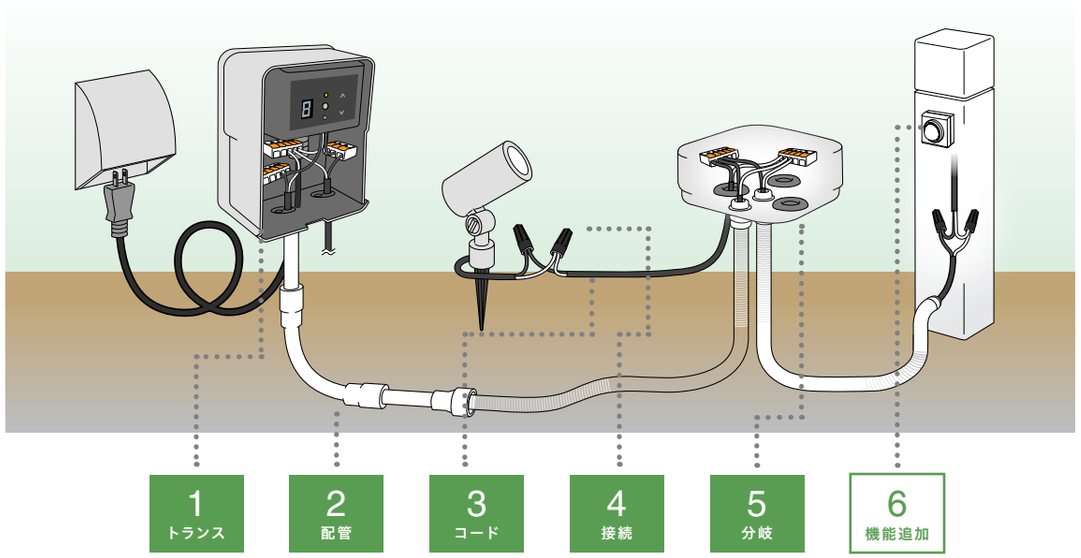

低電圧で、センサー管理もできるローボルトトランス

ローボルト®トランスで、低電圧に変換。

ローボルト®トランスにより、低電圧(12V/24V)に変換して照明を点灯。安全性が高いため、電気工事士の資格がない方でも取り扱いが可能です。

便利なトランスの機能で、点灯消灯を自動管理。



ローボルト®トランスには、照度センサー・タイマーを内蔵。日暮れとともに点灯し、タイマー消灯もできます。

地上や土中は、そのままコードを施工できます　※コンクリート・モルタルは、配管施工が必要となります

地中・土中配線



コンクリート・モルタルへの配線



コードの接続も簡単

簡単な結線

ねじって差し込むだけ

差し込んでパチっととめるだけ

選べる2種類のコード　※12Vトランスはガーデン用スケープコードのみ使用可能



細くて柔軟、施工しやすい

LOWVOLT SYSTEM 24VS

太く、電圧降下が起こりにくい

LOWVOLT SYSTEM 24VL

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

ローボルト®システムの選び方

使用するシーンに合わせ、1～6の順番で必要なアイテムを選びましょう。

	LOWVOLT SYSTEM 12V	LOWVOLT SYSTEM 24VS	LOWVOLT SYSTEM 24VL
システム	住宅のエクステリアやガーデンに、手軽で施工しやすく安心なローボルトシステム。 完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。	トランスを24Vにするだけで、12Vシステムより広範囲に配線できる。	さらにランドスケープ用コードの採用で、大規模な空間でも安全なローボルトライティングが可能に。
使用シーン	住宅	小型店舗・施設	 店舗・施設
接続可能距離 ※25W使用した場合			
1 トランス P.314	12Vトランス	24Vトランス	
2 配管 P.323			
3 コード P.324	ガーデンスケープ用コード 1.25sq (φ7.5mm)	ランドスケープ用コード 3.5sq (φ9.5mm)	
4 接続 P.324	ガーデンスケープ用ドライコーン 23mm	ランドスケープ用ドライコーン 35mm	
5 分岐 P.325			
6 機能追加 P.326			

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

1 トランスを選ぶ

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

常時点灯回路　タイマー・照度センサー設定　※常時点灯回路、タイマー・照度センサーの詳細は、トランス機能（ P.317 ）をご確認ください。

合計W数　① P.312 を参考に接続する照明器具の合計 W 数を算出します。
②合計 W 数に対する最適なトランスを選びます。

合計W数	合計 10.5w 以下	合計 24.5w 以下	合計 52.5w 以下		合計 105w 以下	合計 210w 以下
容量	15w	35w	75w		150w	300w
タイマー型 コンセントタイプ	12Vトランス P.320 完 / 24Vトランス P.318 タイマートランス 15W ¥16,500	12Vトランス P.320 完 / 24Vトランス P.318 タイマートランス 35W ¥20,400	12Vトランス P.320 完 / 24Vトランス P.318 タイマートランス 75W ¥36,300		12Vトランス P.320 完 / 24Vトランス P.318 タイマートランス 150W ¥64,900	24Vトランス P.318 タイマートランス 300W ¥90,200
タイマー型 直結タイプ		12Vトランス P.320 完 / 24Vトランス P.318 ※有資格者による電気工事が必要 タイマートランス 35W 直結仕様 ¥20,400				
常時出力		12Vトランス P.321 完 シンプルトランス 35W ¥16,000	12Vトランス P.321 完 シンプルトランス 75W ¥31,900			24Vトランス P.319 ※有資格者による電気工事が必要 シンプルトランス 300W ¥82,500

DATABASE 商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

24Vトランス
24V Transformer

24VSシステム・24VLシステムでも小回りが利く、24Vトランス15Wタイプが登場！

INTRODUCING THE COMPACT 15W 24V TRANSFORMER - OFFERING GREATER FLEXIBILITY FOR BOTH 24VS AND 24VL SYSTEMS

これまでの24Vトランスのラインアップに15Wタイプが新登場。これにより、従来の12Vシステムと同様に、小容量から大容量まで用途に応じて選択でき、より細かな提案に対応できます。 24Vは12Vよりも電圧降下の影響が小さく、長距離配線や高出力が求められるシーンでも安定した点灯が可能です。

小規模から大規模まで、全ラインアップが揃いました

FROM SUBTLE ACCENTS TO GRAND - SCALE PROJECTS :
OUR COMPLETE LINEUP IS NOW AVAILABLE

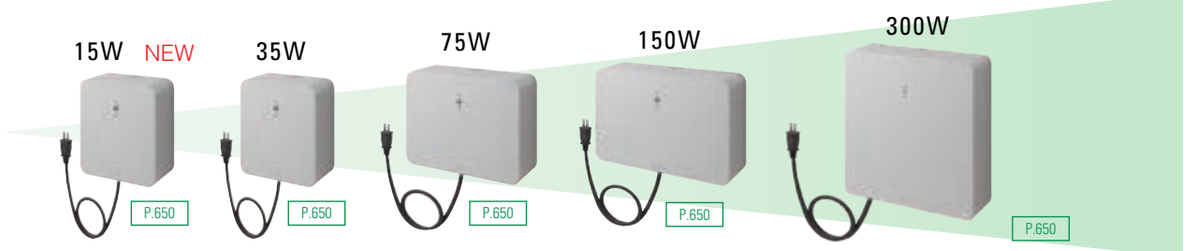

12Vトランスを24Vトランスに変えると延長可能距離が2倍、電圧降下が起こりにくい

SWITCHING FROM 12V TO 24V DOUBLES THE MAXIMUM WIRING DISTANCE AND SIGNIFICANTLY REDUCES VOLTAGE DROP

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

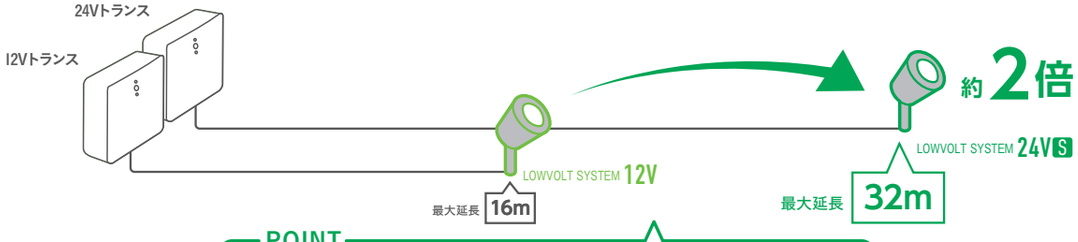

POINT
24Vトランスにもガーデン用コードが使用可能

※25W使用した場合

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

タイマートランスの付加機能

照度センサーとタイマーで自動点灯・自動消灯

照度センサー

周囲の明るさを感知し、暗くなると自動で点灯。
お好みに合わせて、明るさの感度調整も可能です。



日中も日陰で暗い場所

夜間も比較的に明るい場所

照度センサーは、5段階で設定可能。
昼夜の明暗の差が小さい場合は正常に動作しない場合があります。

タイマー

「1～10時間後消灯」「終夜点灯」など、
日没後の点灯時間をお好みに合わせて設定できます。

1～10：点灯時間(h)　A：終夜点灯　F：常時点灯

※タイマー10時間は「0」

タイマー回路と常時点灯回路を併設

常時点灯回路は、常時通電している回路です。ローボルトスイッチ(P.326)と組み合わせれば、いつでも好きな時間に点灯・消灯ができ、センサーライトと組み合わせれば、終夜センサーを作動させることが可能です。



タイマー回路

照度センサーにより昼間は消灯　タイマー設定により深夜は消灯

常時点灯回路

常時点灯回路につなげば一晩中センサーが作動。

24Vシステムはローボルト調光に対応

24Vシステム対応商品は、ローボルト調光対応商品と組み合わせて使用可能

P.326

調和するデザイン

主張を抑え、周辺アイテムと調和する

※イメージは24Vタイマートランス75Wです。

調和するカラーリング

外壁に馴染む、シルバーとブラックを展開

明るい壁面にはシルバー

ダークな壁面にはブラック

幅広いラインアップで様々なシーンに

住宅から店舗・施設まで、あらゆる規模に最適な容量を選べるラインアップ

15W　35W　75W　150W　300W

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

24Vトランス タイマー付

24V Timer Transformer

元 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

合計10.5w 以下の場合

15w

24V出力

NEW

シルバー　ブラック

24V タイマートランス 15W

¥16,500

HEA-035S 53578100 シルバー

HEA-035K 53577400 ブラック

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
0.5kg　ポリカーボネート　最大2分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ 1本付　取付ネジ2本付
結束バンド4本付　コンクリートプラグ3個付
電源プラグ付
40VA(100V)　IP43
【2026年6月発売予定】



合計24.5w 以下の場合

35w

24V出力

シルバー　ブラック

24V タイマートランス 35W

¥20,400

HEA-032S 79130900 シルバー

HEA-032K 79120000 ブラック

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
0.6kg　ポリカーボネート　最大4分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ 1本付　取付ネジ2本付
結束バンド4本付　コンクリートプラグ3個付
電源プラグ付
63VA(100V)　IP43



合計52.5 以下の場合

75w

24V出力



シルバー　ブラック

24V タイマートランス 75W

¥36,300

HEA-034S 79170500 シルバー

HEA-034K 79160600 ブラック

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
0.9kg　ポリカーボネート　最大4分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ 1本付　取付ネジ2本付
結束バンド4本付　コンクリートプラグ3個付
電源プラグ付
90VA(100V)　IP43



合計105w 以下の場合

150w

24V出力

シルバー　ブラック

24V タイマートランス 150W

¥64,900

HEA-029S 82510300 シルバー

HEA-029K 82500400 ブラック

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
0.6kg　ポリカーボネート　最大7分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ 1本付　取付ネジ2本付
結束バンド6本付　コンクリートプラグ3個付
電源プラグ付
200VA(100V)　IP43



合計210w 以下の場合

300w

24V出力

シルバー

24V タイマートランス 300W

¥90,200

HEA-030S 82520200 シルバー

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
1.0kg　ポリカーボネート　最大8分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ 4本付　結束バンド6本付
コンクリートプラグ4個付　電源プラグ付
350VA(100V)　IP43



直結タイプ

※有資格者による電気工事が必要です。

合計24.5w 以下の場合

35w

24V出力



シルバー　ブラック

24V タイマートランス 35W 直結仕様

¥20,400

HEA-033S 79150700 シルバー

HEA-033K 79140800 ブラック

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
0.6kg　ポリカーボネート　最大4分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ 1本付　取付ネジ2本付
結束バンド4本付　コンクリートプラグ3個付
63VA(100V)　IP43



DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

24Vトランス 常時出力

24V Constant Output Transformer

合計210w 以下の場合

300w

24V出力

※有資格者による電気工事が必要です。

シルバー

24V シンプルトランス 300W

¥82,500

HEA-031S 82530100 シルバー

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
1.0kg　ポリカーボネート
最大8分岐可能
コンクリートネジ 4本付
結束バンド6本付
コンクリートプラグ4個付
350VA(100V)　IP43
※電源と接続するコードは付属していません。



OPTION　24Vシンプルトランス300W用電源線

コンセントもしくはタイマー(P.328)との接続用

300W 用プラグ付コード (2 芯 2m)

¥5,500

HEC-143K 83250700

タイマー(下記)とトランスの接続用

300W 用トランスタイマー間コード (2 芯 1m)

¥2,800

HEC-144K 83270500

※片側に丸端子付

24Vトランス用タイマー

24V トランス用タイマー

¥19,800

HEC-027S 73395800

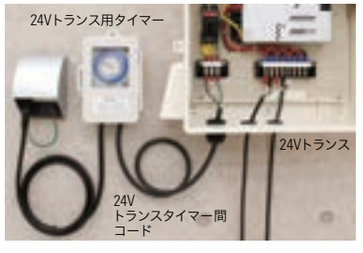

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
W123×D52×H180(mm)
0.3kg
※入力100Vのみ対応
※24Vトランス150Wには接続できません。
HEA-007W、HEA-031Sにタイマー機能を追加できます。

24Vトランス専用コンバータ

12V専用ライトが24Vトランスで使用できます。



ガーデン用
ドライコーン付

※許容W数：10W



合計10Wまで、複数アイテム使用も可能

24V 用 コンバータ

¥8,800

HEC-034K 73402300 ブラウン

一次側過電流遮断器付/
二次側過電流保護回路
W54×D29×H92(mm)　0.3kg
コード長：各0.3m
消費電力：2W　許容W数：10W
※ 24V 用コンバータの容量は 10W です。

アイコンについて

P.330を参考に合計W数を算出し、最適なトランスを選択してください。

常時点灯回路　タイマー・照度センサー　※機能詳細 はP.317をご確認ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

12Vトランス タイマー付

12V Timer Transformer

完 2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

合計10.5W 以下の場合

15W

12V タイマートランス 15W

¥16,500

HEA-024S 79460700 シルバー

HEA-024K 79459100 ブラック

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
0.5kg　ポリカーボネート　最大2分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ1本付　取付ネジ2本付
結束バンド4本付　コンクリートプラグ3個付
電源プラグ付
20VA(100V)　IP43
完生産完了品につき在庫をご確認ください。



合計24.5W 以下の場合

35W

12V タイマートランス 35W

¥20,400

HEA-025S 79462100 シルバー

HEA-025K 79461400 ブラック

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
0.5kg　ポリカーボネート　最大4分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ1本付　取付ネジ2本付
結束バンド4本付　コンクリートプラグ3個付
電源プラグ付
50VA(100V)　IP43
完生産完了品につき在庫をご確認ください。



合計52.5W 以下の場合

75W

12V タイマートランス 75W

¥36,300

HEA-026S 79464500 シルバー

HEA-026K 79463800 ブラック

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
0.5kg　ポリカーボネート　最大4分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ1本付　取付ネジ2本付
結束バンド4本付　コンクリートプラグ3個付
電源プラグ付
90VA(100V)　IP43
完生産完了品につき在庫をご確認ください。



合計105W 以下の場合

150W

12V タイマートランス 150W

¥64,900

HEA-027S 79466900 シルバー

HEA-027K 79465200 ブラック

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
0.6kg　ポリカーボネート　最大7分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ1本付　取付ネジ2本付
結束バンド6本付　コンクリートプラグ3個付
電源プラグ付
200VA(100V)　IP43
完生産完了品につき在庫をご確認ください。



直結タイプ ※有資格者による電気工事が必要です。

合計24.5W 以下の場合

35W

12V タイマートランス 35W 直結仕様

¥20,400

HEA-028S 79468300 シルバー

HEA-028K 79467600 ブラック

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
0.5kg　ポリカーボネート　最大4分岐可能
コード長：450mm
コンクリートネジ1本付　取付ネジ2本
結束バンド4本付　コンクリートプラグ3個付
50VA(100V)　IP43
完生産完了品につき在庫をご確認ください。



DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

12Vトランス 常時出力

12V Constant Output Transformer

常時点灯回路　タイマー・照度センサー　※機能詳細 はP.317をご確認ください。

P.330を参考に合計W数を算出し、最適なトランスを選択してください。

合計24.5W 以下の場合

35W

12V シンプルトランス 35W

¥16,000

HEA-022S 76739700 シルバー

HEA-022K 76738000 ブラック

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
0.5kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
プラグコード長：450mm
取付用ビス付　結束バンド4本付
電源プラグ付
72VA(100V)　IP43
完生産完了品につき在庫をご確認ください。



合計52.5W 以下の場合

75W

12V シンプルトランス 75W

¥31,900

HEA-023S 76741000 シルバー

HEA-023K 76740300 ブラック

一次側過電流遮断器付/二次側過電流保護回路
0.8kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
プラグコード長：450mm
取付用ビス付　結束バンド4本付
電源プラグ付
90VA(100V)　IP43
完生産完了品につき在庫をご確認ください。



トランス用アクセサリー

Transformer Accessories

支柱の薄型化で
メンテナンス性を向上

トランススタンド 2 型

¥15,400

HEC-108S 76742700

ステンレス　1.1kg



トランスフック（1 個入り）

¥1,100

HEC-134S 75050400

トランスフック（2 個入り）

¥1,700

HEC-016S 72211200

W28×D20×H41.5(mm)
ステンレス　8g/個　耐荷重5kg/個
※ローボルトトランスの取扱説明書よりフック穴数をご確認いただけます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

海外仕様

International Model Transformer

常時点灯回路　タイマー・照度センサー　※機能詳細 はP.317をご確認ください。

P.330を参考に合計W数を算出し、最適なトランスを選択してください。

※国内での使用は出来ません。

オーストラリア（SAA認証取得）

合計**24.5W** 以下の場合

35W

12V出力

HEA-010I-S　アイボリー

LEDIUS ローボルトトランス 35W（オーストラリア仕様）

W178×D58×H173（mm）
0.9kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
プラグコード長：500mm
取付用ビス付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
電源プラグ付
90VA（100V）

台湾（BMSI認証取得）

合計**24.5W** 以下の場合

35W

12V出力

HEA-010G-B　グレイッシュベージュ

LEDIUS ローボルトトランス 35W（台湾仕様）

W178×D58×H173（mm）
0.9kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
プラグコード長：500mm
取付用ビス付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
電源プラグ付
90VA（100V）

台湾（BMSI認証取得）

合計**52.5W** 以下の場合

75W

12V出力

HEA-011I-B　アイボリー

LEDIUS ローボルトトランス 75W（台湾仕様）

W222×D62×H174（mm）
1.4kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
プラグコード長：500mm
取付用ビス付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
電源プラグ付
120VA（100V）

イギリス（CE認証/ENEC認証取得）

合計**52.5W** 以下の場合

75W

12V出力

HEA-011G-C　グレイッシュベージュ

LEDIUS ローボルトトランス 75W（イギリス仕様）

W222×D62×H174（mm）
1.4kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
コード長：500mm
取付用ビス付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
120VA（100V）

韓国（KC認証取得）

合計**52.5W** 以下の場合

75W

12V出力

HEA-011G-K　グレイッシュベージュ

LEDIUS ローボルトトランス 75W（韓国仕様）

W222×D62×H174（mm）
1.4kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
コード長：500mm
取付用ビス付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
120VA（100V）

韓国（KC認証取得）

合計**52.5W** 以下の場合

75W

12V出力

HEA-016G-K　グレイッシュベージュ

LEDIUS ローボルトトランス 75W 常時点灯回路付（韓国仕様）

W222×D62×H174（mm）
1.4kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
コード長：500mm
取付用ビス付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
92VA（230V）　IP43

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

NEW

2 配管アイテムを選ぶ

配管に必要なアイテムは、コンクリートやモルタルに配線する場合に必要です。接続箇所や対象を選びましょう。

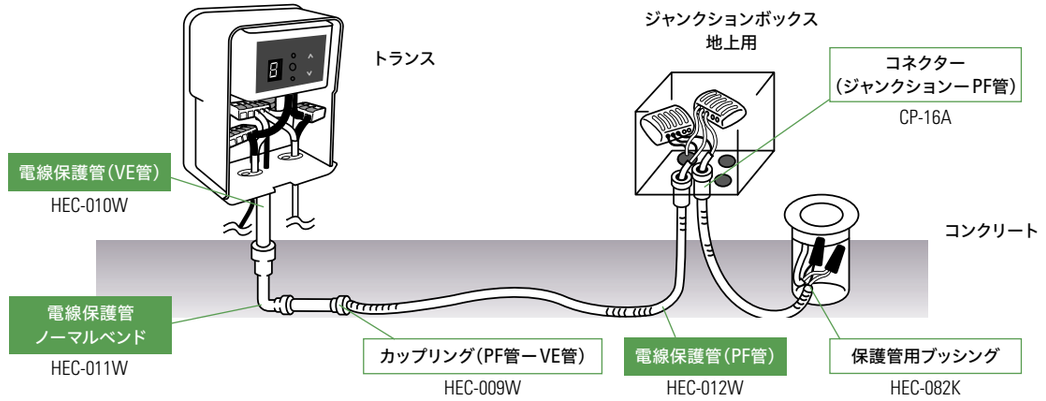

電線保護管　φ16

12V / 24VS / 24VL

φ16（PF管）

ホワイト	PF-50R	49437800	50mリール	¥24,200/巻
ブラック	HEC-166K	49530600	50mリール	¥24,200/巻
ホワイト	HEC-012W	49418700	10m	¥5,400/巻
ブラック	HEC-012K	49520700	10m	¥5,400/巻

12V / 24VS / 24VL

φ16（VE管）

ホワイト	HEC-010W	49416300	2m	¥1,900/本
ブラック	HEC-010K	49500900	2m	¥1,900/本

12V / 24VS / 24VL

φ16 ノーマルベンド

ホワイト	HEC-011W	49417000	¥1,100/本
ブラック	HEC-011K	49510800	¥1,100/本

電線保護管用コネクター／カップリング

12V / 24VS / 24VL

φ16 カップリング（PF管ー VE管）

ホワイト	HEC-009W	49415600	¥880/個
ブラック	HEC-009K	49480400	¥880/個

12V / 24VS / 24VL

φ16 コネクター（ジャンクションー VE管）

ホワイト	HEC-008W	49413200	¥880/個
ブラック	HEC-008K	49470500	¥880/個

12V / 24VS / 24VL

φ16 コネクター（ジャンクションー PF管）

ホワイト	CP-16A	49459000	¥1,100/本
ブラック	HEC-167K	49540500	¥1,100/本

電線保護管　φ10

12V / 24VS

φ10（PF管）

CP-50R	49438500	50mリール	¥46,200/巻
CP-5	49439200	5m	¥5,500/巻

電線保護管用アダプター

12V / 24VS

φ10 アダプター（ジャンクションー PF管）

CP-10A	49442200	¥2,200/個

電線保護管とコードの目地処理

12V / 24VS / 24VL

φ16 電線保護管用ブッシング

HEC-082K	75477900	¥1,700/セット

φ23×H32（mm）　2個入
コードの太さに合わせ、カットして使用

12V / 24VS / 24VL



不乾性パテ

PUT-1	49443900	¥1,300/個

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

3 コードを選ぶ

施工現場に合わせた距離のコードを選びましょう。

12V
24VS

φ7.4mm
(2C×1.25sq)

ガーデン用コード

24VL

φ9.5mm
(2C×3.5sq)

ランドスケープ用コード

24VS

φ11mm
(4C×1.25sq)

調光対応ガーデン用コード

地上・地中・水中も、
そのまま配線できます。

ガーデン用コード

HCE-0002	49818500	5m	¥3,900/巻
HCE-0003	49819200	15m	¥8,300/巻
HEC-035K	49820800	50mリール	¥30,800/巻
HCE-0004	49821500	100mリール	¥52,800/巻

ランドスケープ用 コード

HEC-029K	73397200	30m	¥41,800/巻
HEC-030K	73398900	100m	¥111,100/巻

調光対応ガーデン用 コード

HEC-165K	99413700	30m	¥33,000/巻
HEC-164K	99069600	100m	¥96,800/巻

※結線にはドライコーン、ワンタッチ端子または圧着閉端子が必要です。
※コンクリート・モルタルへの配線は、配管工事が必要です。
※水中での結線はできません。

4 接続アイテムを選ぶ

ローボルト®システムでは簡単・安全に接続できます。

ねじ込むだけ、簡単に結線

※コードに合わせてご購入ください。

12V
24VS

ガーデン用ドライコーン
（ガーデン用コード対応）

24VL



ランドスケープ用ドライコーン
（ランドスケープ用コード対応）

ドライコーン ※芯線を３本まで接続できます。

HCE-0001	49817800	ガーデン用	4個入	¥1,900/セット
HCE-0014	49957100		10個入	¥3,900/セット
HEC-0009	46328200		150個入	¥39,600/セット
HEC-032G	73400900	ランドスケープ用	10個入	¥5,500/セット
HEC-033G	73401600		100個入	¥42,900/セット

コードをキズつけず、被覆体を除去

※コードに合わせてご購入ください。

12V
24VS

ガーデン用ワイヤーストリッパー
（ガーデン用コードの外皮と芯線の被覆に）

24VL

ランドスケープ用ワイヤーストリッパー
（ランドスケープ用コードと調光対応ガーデン用コードの外皮に）

ワイヤーストリッパー

HEC-0010	46329900	ガーデン用	¥12,100/個
HEC-031Y	73399600	ランドスケープ用	¥12,100/個

ワンタッチ分岐結線

ジャンクションボックスを使用時の結線に
※止水された場所でお使いください。

ワンタッチ端子 2個セット

¥1,700

HEC-063T	49490300

W30×D18×H8(mm)

圧着を用いた結線に

コードやライトの結線に
※コーキングや自己融着テープで水、湿気の侵入を防ぐ工程が必要です。

圧着閉端子（10 個入）

¥1,400

CE-510	49441500

完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

圧着閉端子を使用時に

自己融着テープ（10m）

¥5,300

JYT-10	49461300

防水処理に

100Vのグランドライトの防水処理に

スコッチキャスト

¥3,900

HEC-0012	46332900

スペーサーネットに入れたコード接続部をレジン容器に入れて開口部をビニールテープで巻いて固定します。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

5 分岐アイテムを選ぶ

照明器具を多数設置する場合、結線箇所を整理整頓・保護しておくために役立つジャンクションボックスです。

外壁や芝生・コンクリートに馴染むタイプ

12V
24VS
24VL

チャコールグリーン

ワンタッチ端子付

シルバー

ジャンクションボックス スリム 地上用

¥13,200

HEC-084C	75481600	チャコールグリーン
HEC-084S	75482300	シルバー

ABS　0.2kg
ワンタッチ端子2個付
パイプ1個
パイプ固定金具4個付
パイプ固定金具用ビス4本付
ノックアウト5ヶ所
グロメット5個付

4分岐



ジャンクションボックス 地上用スパイク

¥17,600

JB-GS	49431600

ボックスを浮かせて、地上配線に対応

12V
24VS
24VL

アイボリー

シルバー

ブラック

ワンタッチ端子付

ジャンクションボックス スリム 壁面用

¥13,200

HEC-083I	75479300	アイボリー
HEC-083K	79470600	ブラック
HEC-083S	75480900	シルバー

ABS樹脂　0.2kg
コンクリートビス3本付
ワンタッチ端子2個付
ノックアウト5ヶ所
グロメット5個付

4分岐



土の上での分岐に

12V
24VS

※ガーデン用コードのみ対応

ワンタッチ端子付

結線を集中させているので、メンテナンス箇所が明確

ガーデンスケープ用ジャンクションボックス

¥8,800

HCE-0005	49822200	ブラック

AES　0.2kg
ワンタッチ端子2個付

4分岐

景観に馴染むアートウッドタイプ

12V
24VS
24VL

ワンタッチ端子付



ジャンクションボックス アートウッド ダークパイン

¥17,600

HEC-057P	73746800	ダークパイン

0.6kg
ワンタッチ端子2個付　ノックアウト4ヶ所

4分岐

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

6 機能を追加する

快適に便利に照明を使えるよう、センサーやスイッチでの点灯・消灯機能を追加できます。

人感センサー

ローボルトライトに人感センサー機能を追加できます。

スパイク付独立型

12V
24VS
24VL

ダークパイン

人感センサー ON/OFF　照度センサー

ローボルトスイッチ 人感センサータイプ スパイク
¥28,600
HEC-081P 75476200

ASA樹脂　アルミ　ポリカーボネート
0.4kg　コード長：0.4m
感知範囲調整シール付
許容W数：36W　IPX3



ライトに追加して使用

12V
24VS
24VL

人感センサー ON/OFF　照度センサー

※上向き、下向きには取り付けられません。
必ず、横向きに取り付けてください。

ローボルトスイッチ 人感センサータイプ
¥16,500
HEC-080G 75475500

ASA樹脂　ポリカーボネート
0.1kg　コード長：0.4m
感知範囲調整シール付
許容W数：36W　IPX3



取付イメージ

人感センサーの利用方法

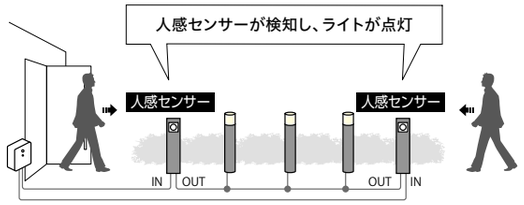

どちらのセンサーが検知しても、ライトが点灯します。

複数の人感センサーを利用する場合の配線イメージ図

2台利用



3台利用



■ライト　人感センサー

調光コントローラー

ルーメック調光タイプの明るさをコントロール。トランスとライトの間に接続して使用します。24V専用。

24VS

ワンタッチ端子付　ブラック

ローボルト調光コントローラー
¥13,200
HEC-163K 99068900



ポリカーボネート　0.4kg
ワンタッチ端子4個付　コンクリートネジ1本付　取付用ネジ2本付
コンクリートプラグ3本付　結束バンド4本付　IP43

スイッチ

必要なときにライトを手動で点灯、消灯。
12V、24V どちらの電圧でもお使いいただけます。

12V
24VS
24VL



ポーチと組み合わせて使用することで、より快適な空間に。消灯時にスイッチ部分が発光し、暗闇でもスイッチの存在がわかります。

ローボルトスイッチ
¥24,200
HEC-131S 75142600

LED　白色
消費電力：0.1W
電気代/月：1円
0.1kg
ステンレス
結束バンド3本付
許容W数：36W
IP44



スイッチと人感センサーを
利用する場合の配線イメージ図



■ライト　人感センサー　スイッチ

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

交換電球

Replacement Bulbs

ローボルト（12V/24V）用交換電球

12V 24V

2.0W

LED 球 12/24V 2.0W(GU5.3)

HMB-W59K	83290300	白	¥5,500/個
HMB-D59K	83260600	電球色	¥5,500/個

Ra82

12V 24V

3.6W

LED 球 12/24V 3.6W(GU5.3)

HMB-W60K	99536300	白	¥7,700/個
HMB-D60K	99535600	電球色	¥7,700/個

Ra82

12V 24V

1.2W

LED 電球 9 型 12/24V クリアタイプ G4

HMB-D57T	75060300	電球色	¥3,300/個

Ra80

12V 24V

5.3W

ローボルト LED 電球 6 型 E-14

HMB-D42N	75911800	電球色	¥7,700/個

Ra80

12V 24V

3.8W

ローボルト LED 電球 7 型 E-14

HMB-D44N	75913200	電球色	¥6,600/個

Ra80

12V 24V

3.6W

ローボルト LED 電球 8 型 クリア E-14

HMB-D46T	75915600	電球色	¥6,600/個

Ra80

[交換の案内]

LED電球1～3型
(E-14)

E-14サイズのソケットだけに交換できます。馴染み深い口金タイプは電球を回すだけで取り付け・取り外しが可能です。

LED電球12V
2.0W/3.6W(GU5.3)

球から出ているピン（2本）をソケットの穴に差し込むことで交換できます。取り外しも球を引き抜くだけなので簡単です。

LED電球9型 12/24V
クリアタイプ G4

球から出ているピン（2本）をソケットの穴に差し込むことで交換できます。取り外しも球を引き抜くだけなので簡単です。

100V用交換電球

100V

4W

一般電球形 LED 電球 7 型 E-26

HMB-D49N	75920000	電球色	＊¥5,000/個

※東芝ライテック製　Ra80

100V

6.4W

一般電球形 LED 電球 5 型 E-26

HMB-D43N	75912500	電球色	＊¥8,300/個

Ra80

100V

3.5W

一般電球形 LED 電球 6 型クリア E-26

HMB-D48T	75917000	電球色	＊¥7,700/個

Ra80

100V

3.4W

ミニクリプトン形 LED 電球 3 型フロスト E-17

HMB-D45N	75914900	電球色	＊¥7,200/個

Ra80

100V

3.4W

ミニクリプトン形 LED 電球 3 型クリア E-17

HMB-D47T	75916300	電球色	＊¥7,700/個

Ra80

＊設計価格
これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

各種アクセサリー

Accessories

センサー / タイマー

※有資格者による電気工事が必要です。

WH5353AP 24683000

タイマー連動スイッチ付コンセント

¥24,200

W105×D69×H155(mm)
コード長:1.5m
1.2VA(100V)
※暗くなれば接続したライトが自動的に点灯します。消灯までの点灯時間(1～10時間)をセットできます。
※左側常時入コンセント(1200W)
※右側がタイマーコンセントです。
※24Vトランス600Wには対応しておりません。



HEC-013S 24680900

EE スイッチ

¥26,400

W87×D67×H126(mm)　0.3kg
3.1VA(100V)
※照度センサーにより、暗くなれば自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
※タイマー機能付きで、消灯時間の設定も可能です。
※コンセントはついていません。
※電源は別途必要です。
※入力100Vのみ対応

すべての商品に、照度センサー、タイマー機能を追加できます

通常のライトが自動点灯＆消灯！

躯体施工後に

タイマー連動スイッチ付コンセント

既存屋外電源がある場合、後付け簡単。
コンセントを挿すだけで接続可能

躯体施工前に

EEスイッチ

外観スッキリ！
内部結線で配線を見せずにとってもスマートなセンサー

コンセント / コンセントポール

※有資格者による電気工事が必要です。



HEC-006S 61172000

スマート防水コンセント(2個口)シルバー

¥7,000

W87×D67×H126(mm)
0.26kg　ABS樹脂
※入力100Vのみ対応



HEC-006K 49460600

スマート防水コンセント（2 個口）ブラック

¥7,000

W87×D67×H126(mm)
0.26kg　ABS樹脂
※入力100Vのみ対応

HEC-005S 61171300

エバーアートウッド ステン コンセントポール

¥17,600

W100×D100×H500(mm)
1.82kg　アルミ

スマート防水コンセントとコンセントポールを組み合わせてコンセント柱に。庭や車庫に設置しておけば、芝刈り機や掃除機などを使用するときにも配線が取りやすく便利です。

ジャンクションボックス

HEC-018I 49430900

2 分岐ジャンクションボックス

¥3,700

W81×D55×H137(mm)
0.18kg

HEC-168K 52894300

2 分岐ジャンクションボックス

¥5,300

W81×D55×H137(mm)
0.18kg

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

100V商品 施工方法

100V Installation Guide

100V用 ポールライト



ポールライトの設置方法



ポールにネカセパイプを差し込み設置します。電線保護管を引き込み、表示テープの位置までポールを埋め込んでください。



電源線外皮の切り口に防水処理を行います。自己融着テープを巻き、さらにその上から絶縁テープを巻きます。



電源線と本体からの電源口出し線を、圧着スリーブでかしめて結線してください。圧着箇所には自己融着テープと絶縁テープを巻きます。アース線には丸形端子をかしめて取り付けます。



電源線の外皮部分を電源線押さえでしっかりと固定してから、本体をポールに取り付けます。アース線の接地端子をアース接続ネジで固定し、D種接地工事を行ってください。



本体ソケットに電球を装着し、グローブを固定して完了です。

ご注意

- 取り付けの際には、下図に従い、必ず設置環境に応じた湿気対策や排水処理を行ってください。
- 上部電源穴は絶対にふさがないでください。
- 常時湿度の高い場所での使用は避けてください。
- ポール内は水が溜まりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を軽減するために、ポール内へ川砂を(地面より砂が高くなるまで)入れてください。
- 排水処理が正しく行われていない場合、ガラスグローブに水滴が発生することがあります。

【土への設置】

電線保護管にパテ埋め等の処理をしてください。



【コンクリートへの設置】

電線保護管にパテ埋め等の処理をしてください。



警 告

- 電源線の接続はスリーブ等を使用して確実に行い、自己融着テープと絶縁テープで、防水、絶縁処理をおこなってください。
- D種接地工事を確実におこなってください。
- その他、配線工事に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。

100V用 グランドライト

グランドライトの設置方法



土台部に電線保護管を引き込み、コンクリートで固定します。



電源線外皮の切り口に防水処理を行います。自己融着テープを巻き、さらにその上から絶縁テープを巻きます。



結線箇所の防水、絶縁処理を行います。電源線と本体からの電源口出線、またはアース口出し線を、圧着スリーブ等でかしめてください。圧着箇所に絶縁テープを巻きます。
※アース線はD種接地工事を行ってください。
※アース線にも必ず止水処理を施してください。不具合の原因になります
(本体からアース付3芯線が出ている場合)。



結線箇所の防水処理を行います。結線箇所を、「スコッチキャスト低圧電線防湿用パックレジン WS-O」のスペーサーに入れ、さらにレジンの袋に入れて、袋の口をテープで巻きます。
※シース(外皮)部分まで、レジン袋にしっかり入れてください。
※詳しくは「スコッチキャスト」の取扱説明書をお読みください。



本体を土台部にネジで固定して完了です。

【コンクリートへの設置】



警 告

電線保護管にパテ埋め等の処理をしてください

- 電源線の接続はスリーブ等を使用して確実に行い、「スコッチキャスト」を使用して絶縁、防水処理を行ってください。
- D種接地工事を確実に行ってください。
- 取り付けの際には、必ず排水処理を行ってください。
- その他、配線工事に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。

使用上のご注意

スコッチキャスト使用時は、アース線も必ずスコッチキャスト内におさめてください。
アース線にも必ず止水処理を施してください(本体からアース付3芯線が出ている場合)。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ポールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

ローボルト®システムの拾い出し

2028年度より12V仕様の取り扱いを終了し、24V仕様へ移行します。

1 照明のレイアウトを考える

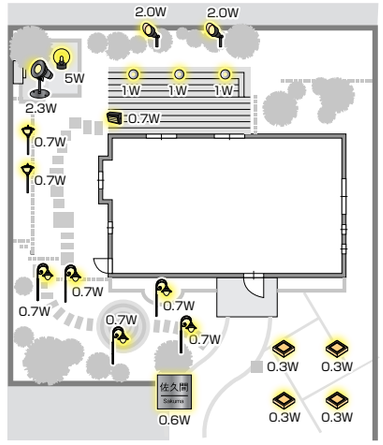

住む人の生活スタイルやお庭のスタイルから「光」が必要な場所を決めます。目的照明と演出照明の2つを考え、**ライティングテクニック**や**照度分布図**を参考にすると便利です。

2 トランスを選ぶ

ローボルトライトで施工する際、AC100Vをローボルトに変換するためのローボルトトランスが必要です。**使用する商品の消費電力の合計**（ ）によって、トランスの**最大許容W数（トランスW数の70%）**を基準にローボルトトランスを選びます。

3 配線を考える

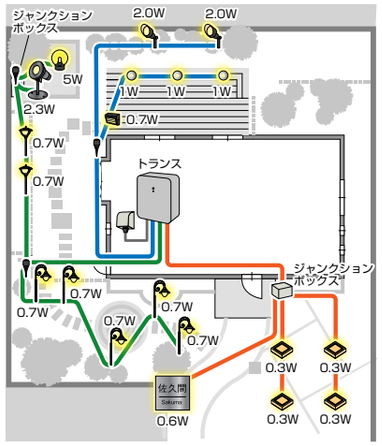

- **ラインA** 合計使用W数 7.7W **50m**以内で、使用が可能
- **ラインB** 合計使用W数 12.2W **30m**以内で、使用が可能
- **ラインC** 合計使用W数 1.8W **90m**以内で、使用が可能

配線のデザインを決めます。各ラインの使用W数によってコードの使用可能距離も変わります。

電圧降下のグラフは、P.332をご確認ください。

4 アクセサリーを選ぶ

今回のプランに必要なアクセサリー

- タイマートランス 35W **1個**
- ガーデンスケープ用ジャンクションボックス **3個**
- ジャンクションボックス スリム **1個**
- ドライコーン **34個**
- ガーデン用コード **現場に必要な長さ**
- コネクター（ジャンクションボックス-PF管） **1個**
- コネクター（ジャンクションボックス-VE管） **1個**
- カップリング **1個**
- ノーマルベンド **1個**
- 電線保護管 **現場に必要な長さ**

※配線状況により必要数増減

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

照明計画ツール

LEDIUS LOWVOLT PLANNER Pro
ローボルトプランナー

ローボルトプランナーPro

https://planner.ledius.jp/

登録なし無料で使えます

特許取得

より使いやすくリニューアルして登場！

24V対応に！施設・店舗のプラン作成にも使えます！



電圧降下の計算も必要なし！プランニングしながら、部材を自動拾い出し！

使い方は簡単！ 3STEP！

STEP1

平面図をアップロード

STEP2

商品を配置

STEP3

配線をつなぐ

POINT 1 電圧降下を自動判定

＼エラーを表示／

プラン時のミスを防ぐ！

平面図を取り込み、商品を配置し繋ぐだけ。電圧降下が発生する場合は表示されます。

POINT 2 マイページで、何度でも編集可能！

＼作成プランを読込み／

何度でも、編集できる！

マイページで、プランの保存・読み込みでき、何度でも編集できます。（マイページを使用するには、アカウント登録が必要です（無料））

POINT 3 配線図として使用可能

配線を曲げられる

プランを考えながら配線図を作成！

直感的に商品を配置・配線を作成できます。また、配線図としても、使用できます。

POINT 4 アクセサリーの自動拾い出し、見積書作成

／アクセサリーを自動拾い出し＼

面倒なアクセサリーの拾い出しが自動、見積書も作成！

面倒なW数計算からのトランス選定やアクセサリーの拾い出しも自動化。プランから必要機器・部材のエクセルの見積書をダウンロード可能。

電圧降下について
Understanding Voltage Drop

電圧降下

使用する照明の合計W数から、トランスから照明までの接続距離を求めることができます。

ローボルト 12V

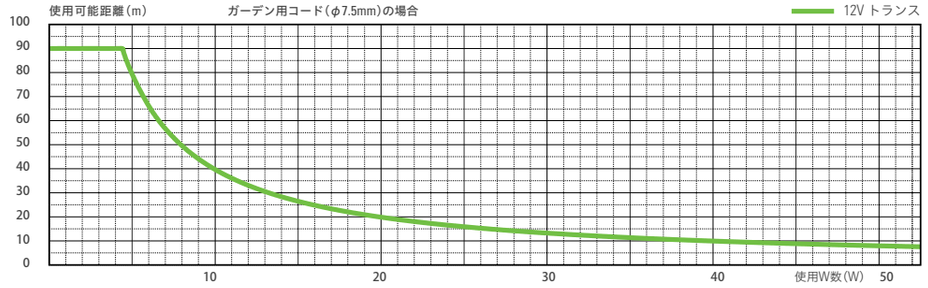

ローボルト 24VS

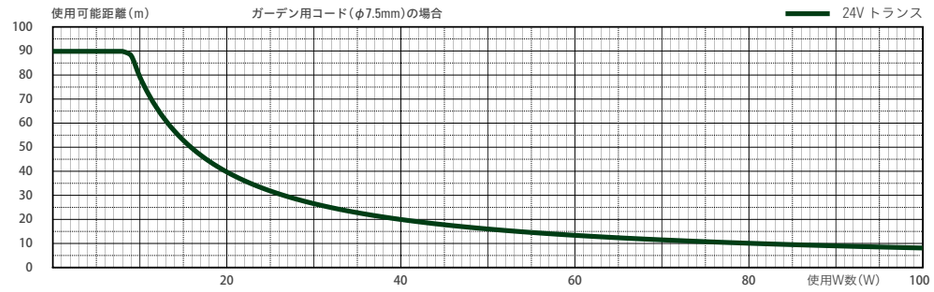

ローボルト 24VL

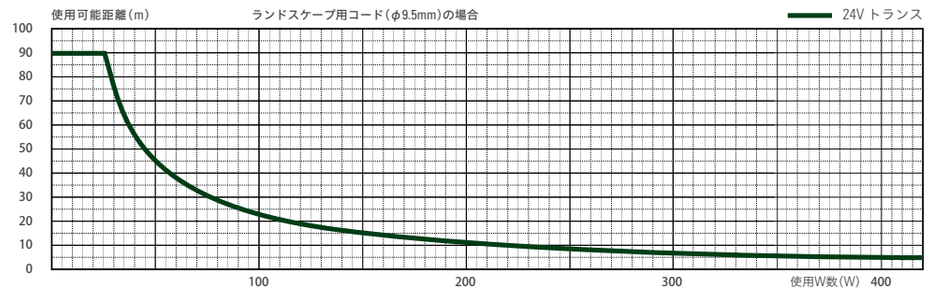

〈表の見方〉

12Vトランス



例



まず、グラフの1本(━)の20Wを確認します。すると、約20mまで設置が可能だということが分かります。

24Vトランス



例

まず、グラフの110Wを確認します。すると、約20mまで設置が可能だということが分かります。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます。

●使用可能距離を伸ばす(ローボルト12V)

①ジャンクションボックスで使用可能距離を伸ばす

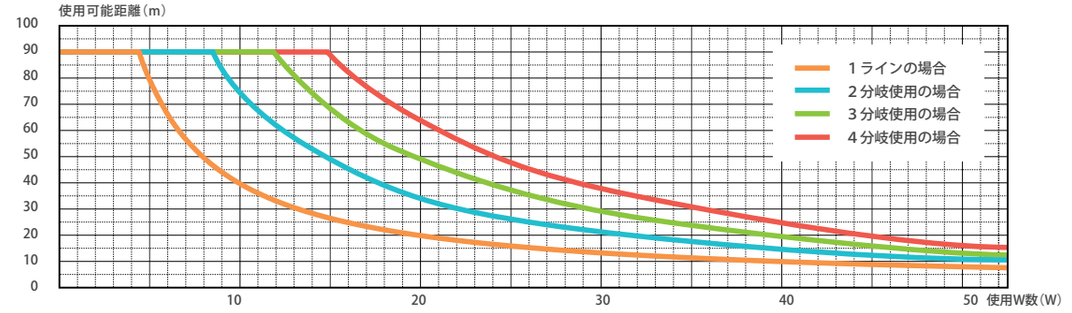

〈4分岐で20Wを使用した場合〉



ジャンクションボックスを使用して分岐させた場合、1ラインあたりのW数が軽減されるので、左図より最長コード距離は約65mとなります。
※ローボルトトランスとジャンクションボックス間の距離により増減します。

・使用可能距離のグラフは、12Vが電圧降下により11Vになる距離をグラフ化したものです。11V以下(使用可能距離を超える配線)でも点灯はしますが、本来の光量を得られないことがあります。
・ローボルト®システムは最長コード距離を90m以内とします。メンテナンスやトラブル発生時(コード断線など)の原因調査、コード交換が困難になるのを防ぐために定めています。
・使用する商品の消費電力の合計はトランスの容量の70%以下にしてください。

②24Vトランスなら分岐が減らせる

24VLローボルト®システムでは、電圧降下が小さいので、12Vローボルト®システムの約6倍、
24VSローボルト®システムでは約2倍の距離まで配線を伸ばせます。

※25W使用した場合の例

●電圧降下とは

コードに電圧を加え電流を流した時、距離が長くなるほど、コードの距離に比例して先端電圧が下がる現象をいいます。電圧降下は、電流を流そうとするコードやライト(負荷)の電気抵抗によって、どの程度の電圧が下がるかの度合いを数値で示すことができます。

タカショーのローボルトライトでは専用コードを使用しており、1W/1mあたりの電圧降下量が決まっているので、電圧降下算出が容易に行えます。

1W使用に対する1m当たりの電圧降下

12V	0.00252V(ガーデン用コード1.25×2芯使用)
24VS	0.00126V(ガーデン用コード1.25×2芯使用)
24VL	0.00044V(ランドスケープ用コード3.5×2芯使用)

5Wのライトを2m先に接続した時に起こる電圧降下は
次の式により算出を行います。(※12Vトランスを使用の場合)

$$\underset{\text{ライトのW数}}{5\text{W}} \times \underset{\text{コードの長さ}}{2\text{m}} \times \underset{\text{1mあたりの電圧降下}}{0.00252\text{V}} = 0.0252\text{V(電圧降下)}$$

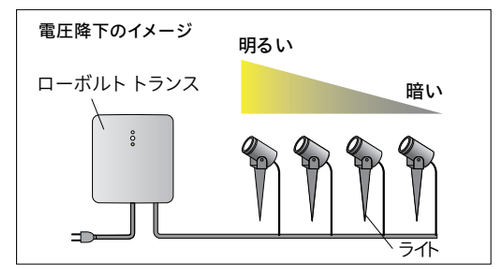

ローボルトライトの電圧降下許容範囲(ローボルト12V)

電圧降下によりライトに加わる電圧が11V未満にならないように配線を行ってください。**※11V未満になると減光や不点灯等の原因となります。**

センサーについて

Understanding Sensors

人感センサー

① ON/OFFタイプ

人感センサー ON/OFF

② 調光タイプ

人感センサー 調光

① ON/OFFタイプ

[ローボルトスイッチ 人感センサータイプ、カーポートライト 1型※]

※カーポートライト1型は、設定の調整はできません。

感知エリア



設定方法



① 感度設定
② 点灯保持時間設定
③ 動作照度設定

①人感センサーの感度の調整
②人感センサーが感知を終えた後点灯保持時間の調整(30秒～180秒まで)
③ライトが点灯を開始する環境照度の設定(2～2000lx)

[アートウッドポールライト18型人感センサー付、シンプルLEDライト11型人感センサー付]

感知エリア

設定方法

①点灯照度設定(センサーが待機モードになる周辺の明るさを設定)
左に回すと低い照度(最小で約10lxで、右に回すと高い照度(最大で約10000lx)で感知し点灯
②点灯保持時間設定(人を感知して点灯する時間を設定)
左に回すと感知から約30秒、右に回すと感知から約180秒点灯
※点灯中に再び人を感知すると、点灯時間は更新されます。

[LEDセンサライト3型、LEDセンサライト4型、LEDセキュリティライト2型]

感知エリア

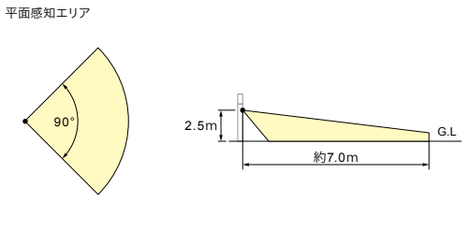

設定方法



①約5秒から10分の間で、点灯保持時間を設定でき、常時点灯させる場合は、右いっぱいまで回すと点灯照度で設定された照度よりも暗い間、常時点灯します。
※点灯中に再び人を感知すると、点灯時間は更新されます。
②「夜」の方向に回すと、周囲が暗くなってから点灯し、「昼」の方向に回すと、周囲の明るさに関わらず、センサが検知すると点灯します。

② 調光タイプ

[アートウッドポールライト17型 人感センサー付、ウォールスポットライト オプティS人感センサー付]

感知エリア

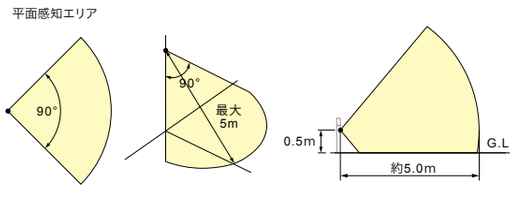

設定方法



① 感度設定
② 点灯保持時間設定
③ 動作照度設定

①人感センサーの感度の調整
②人感センサーが感知を終えた後の点灯保持時間の調整(30秒～180秒まで)
③ライトが点灯を開始する環境照度の設定(2～2000lx)

照度センサー

照度センサー

照度センサー



[12Vタイマートランス、24Vタイマートランス]

12Vタイマートランス・24Vタイマートランスは、照度センサー機能を標準装備しています。トランスに接続された商品に、照度センサー機能をご使用いただけます。

※設定方法は、P.317をご確認ください。
※シンプルトランスには、照度センサー機能がありません。
※100Vライトは、別売の「EEスイッチ」を接続することで、すべての商品に、照度センサー機能をご使用いただけます。

人感センサーで、節電・防犯対策！



無駄な点灯時間を減らすことで、かしこく省エネ。
また、自動点灯だから防犯対策にも効果があります。

ローボルトライトに人感センサー機能を追加できる！

柱付け用人感センサーや、独立型のタイプもあり、センサー機能を追加できます。(P.326)

ご使用上の注意

センサーの取付場所

次のような場所には、取り付けないでください。誤作動をしたり、作動しなかったりする場合があります。
※無線などの電波障害等でも誤作動する場合があります。



他の照明が干渉したり、夜間でも明るい場所



昼間でも暗い場所



車のヘッドライトなど強い光が当たる場所



エアコンの室外機の近く



壁から1.5m以内の場所
(壁面から十分に距離をとってください)



感知エリア内に風などで揺れるものや樹木などがある場所



感知エリア内に障害物がある場所

センサー正面の敷地外道路に車両が頻繁に通過する場所

人感センサーの感知エリア

・感知エリアは気温、移動速度、進入方向、服装などの諸条件により変化します。あくまでも目安としてください。
・センサー正面に向かって人が近づくような位置では、器具の近くまで来ないと感知しない場合があります。
・センサーは人体から放射される熱を感知するので、周囲の温度が高く、人と周囲の温度差が少ない場合、人が感知エリアに入っても感知しにくい場合があります。
・感知エリア内に人がいても、静止している場合など、動きがなく温度変化がない状態では感知しません。

ローボルト®システム施工方法

Low-volt System Installation Guide

施工の手順

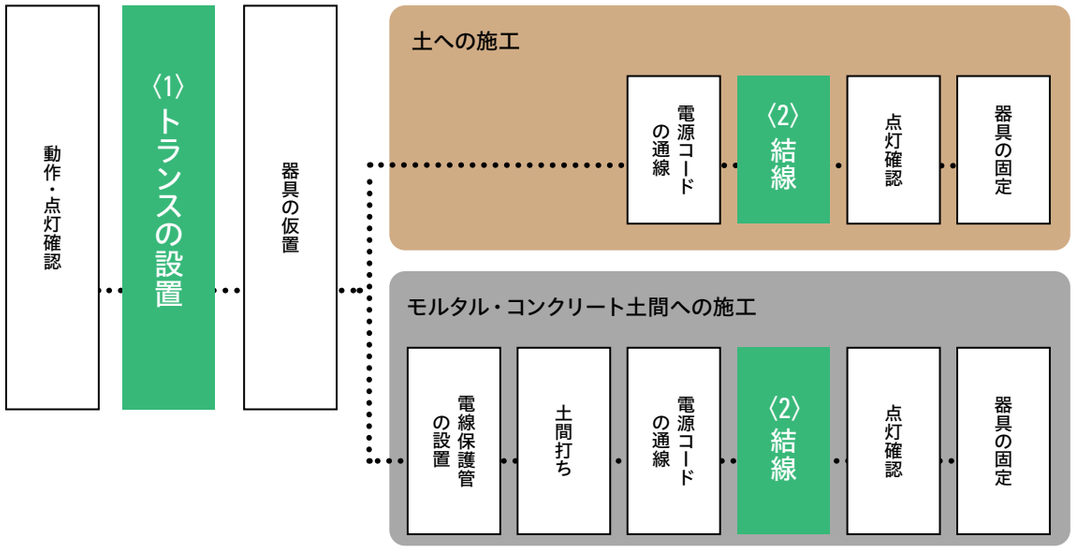

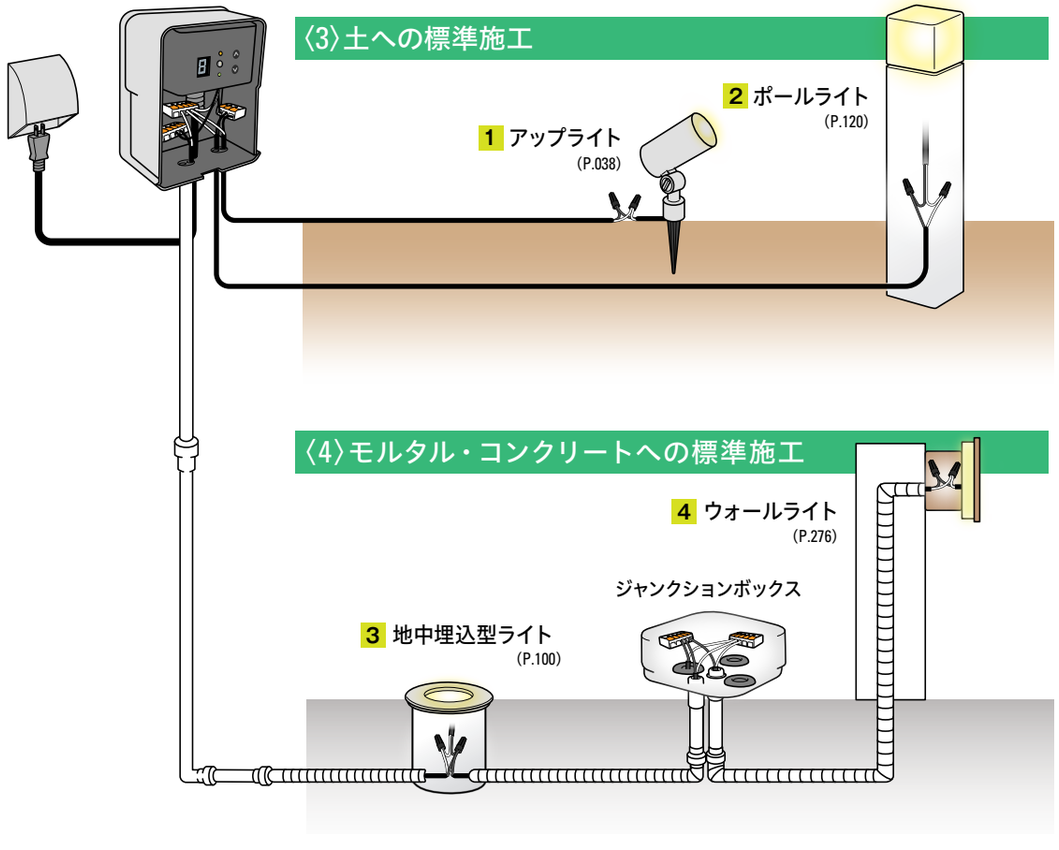

カテゴリーごとに設定した施工の決まりです。この手順に従って施工していただくと、施工による故障等を防ぐことができます。

〈1〉トランスの設置

取り付けには3カ所のネジ穴を使用します。



付属の取り付けシートを地面から30cm以上離れた位置に当て、プラグを打ちます。



取り付けには3カ所のネジ穴を使用します。

付属の木ネジ(一番大きなもの)をダルマ穴に対応する位置に取り付けます。ネジ頭が6～8mm飛び出るようにしてください。

トランスのダルマ穴を木ネジに引っ掛けます。残りの2箇所にネジを締め込み、作業終了です。

〈2〉結線

ドライコーン

ワイヤーストリッパーの5.5(2芯)穴を使用し、コード被覆を剥ぎます。



コード被覆は先端の約50mmを剥ぎます。



電線被覆は先端から約15mm(1.25の穴を使用)剥ぎます。

芯線部分を軽くねじります。



ケーブルを固定し、右に回します。この時、芯線部分がはみ出さないようにしましょう。



ケーブルが抜けないか確認して作業終了です。

ワンタッチ端子

ワイヤーストリッパーの5.5(2芯)穴を使用し、コード被覆を剥ぎます。



コード被覆は先端の約50mmを剥ぎます。



電線被覆部分を揃えます。

電線被覆を先端から8～10mm(1.25の穴を使用)剥ぎます。

白(+)と黒(−)のそれぞれを結線し終了です。

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

〈3〉土への標準施工

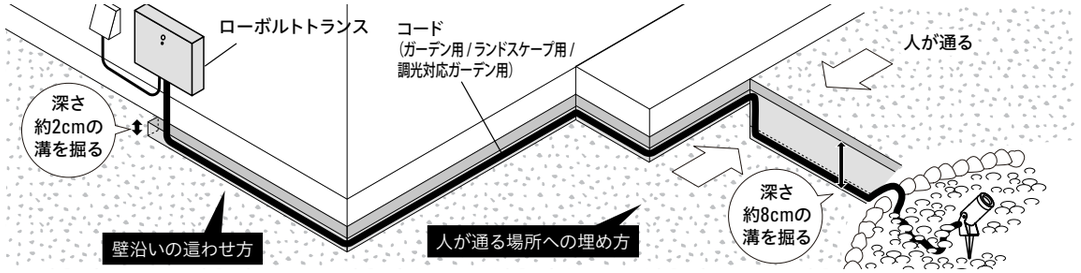

コードの施工

（壁への沿い這わせ方）



壁沿いを2～3cm軽く掘ります。



コードを這わせ、上から軽く土をかぶせます。

（人が通る場所への埋め方）



約8cm程度のコードを這わせるための溝を掘ります。



砂を敷き、コードを置き、上から「砂→土」の順にかぶせます。



コードを砂で挟み、人が通る圧力からコードを守ります。

ジャンクションボックス



付属のパイプを固定し、パイプを地中に埋設します。

ボックス部分は地上に露出します。地中に配線する場合は、必ず電線保護管をご使用ください。

別売りのスパイクを使って地上に浮かすことも可能。地中配線ではなく、商品からのコードを地上配線する際に便利です。



壁面用ジャンクションボックスの場合は、フタを開けて、好みの位置にビス穴をあけて壁面に固定します。

1 アップライト

本体にスパイク部を取り付けます。

設置する場所を掘ります。

掘った穴に、規定の深さまでスパイク部を収めます。

土をかけ、足で踏み固めます。

2 ポールライト

ポールにネカセパイプを入れ、施工する場所に設置し、電線保護管を引き込みます。



ポールの側面の電線保護管が入っている穴を不乾性パテで塞ぎ、ポールを土に埋め固定します。

土間が乾いたら、通線ワイヤーで通線します。コードの結線は、必ずドライコーンで行います。

本体とポールを固定します。

川砂を入れると、結露を防いだり、湿気を軽減してくれます。

ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

〈4〉モルタル・コンクリートの標準施工

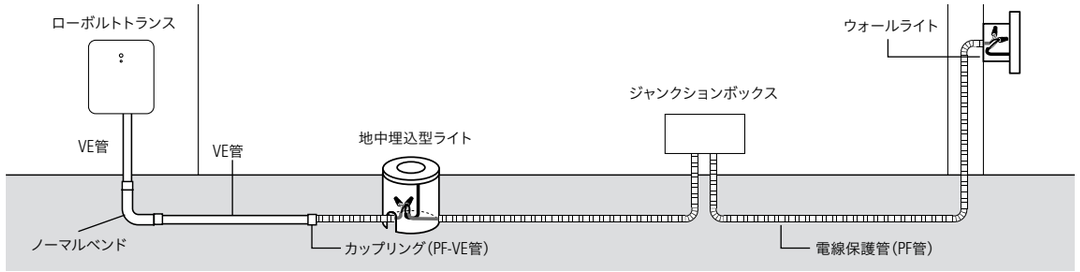

電線保護管の施工

VE管とノーマルベンドを結合します。



短いVE管+カップリングをノーマルベンドへ結合します。

カップリングとPF管を結合します。

各ライトへPF管を伸ばしていきます。

ライトを固定し、終了します。

電線保護管への通線

一方のジャンクションボックスから通線ワイヤーを通します。

もう一方のジャンクションボックスから通線ワイヤーが出てきます。

通線ワイヤーとコードとを結びます。

コードを落とし込みながら、通線ワイヤーを引っ張ります。

3 地中埋込型ライト

土台に電線保護管を引き込んだら、土台を土に埋め、電線保護管の長さを調節します。



土台内には水がたまらないよう施工してください。排水管など排水設備を設けてください。

モルタルや水が入り込まないために土台にかぶせていたフタを取り外します。

通線ワイヤーで通線します。必ずドライコーンで結線を行います。コードの外皮切口に自己融着テープを巻き、その上から絶縁テープを巻いて止水処理を行います。

本体と土台をネジで止めます。

4 ウォールライト



壁内に電線保護管を引き込んだら、電線保護管の長さを調節します。

ベースパッキンを壁に当て、取付金属を当てネジで止めます。取付面に凹凸がある場合は、防水シールなどで器具との隙間を埋めます。



通線ワイヤーでガーデンスケープ用コードを通線します。

フランジや取り付けベース内に収まる範囲で余長を設け、ドライコーンで結線し電線保護管の口を不乾性パテで塞ぎます。

本体を固定します。

ダウンライト

雨どいのない柱に電線保護管を入れます。

通線ワイヤーによって電線保護管の中にガーデンスケープ用コードを入線します。


垂木のダウンライト取付位置にホルソーで穴をあけます。


穴から通線ワイヤーを差し込み、②のガーデンスケープ用コードを引き出します。


取り付け穴からコードを出します。


商品をドライコーンで結線します。


商品本体の両サイドのバネを持ち、設置します。

ウォーターアップライト

コンクリートブロックなどにコンクリートプラグとネジで本体を固定します。

水中内では結線はおこなわず、必ず水面より高い位置に設置したジャンクションボックス内で結線します。また、通電時は必ず水没させて使用します。

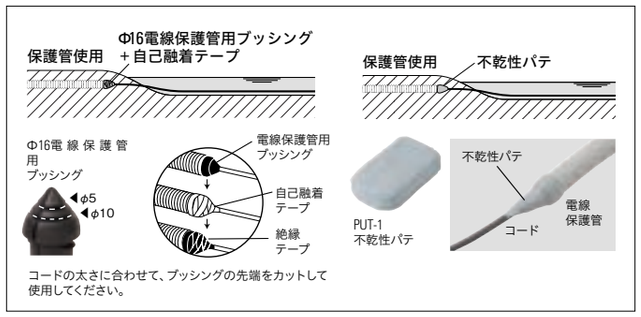

コードの太さに合わせて、ブッシングの先端をカットして使用してください。

●電線保護管の口を電線保護管用ブッシング(P.323)、または不乾性パテ(P.323)で塞いでください。
●電線保護管用ブッシングや不乾性パテは水中では使用しないでください。

ドットレスLEDバーレール付

直線状の間接光の施工に、施工後の垂れ下がりを防ぎ、取り付けも容易な留め具を付属しています。
取り付け場所にあわせて壁打ち、天井打ちの２方向固定に対応。階段の蹴込みなど、固定しにくかった場所へも簡単に施工できます。

【下から】



【正面から】



塗装色・仕上げ

Coating colours and finishes

塗装

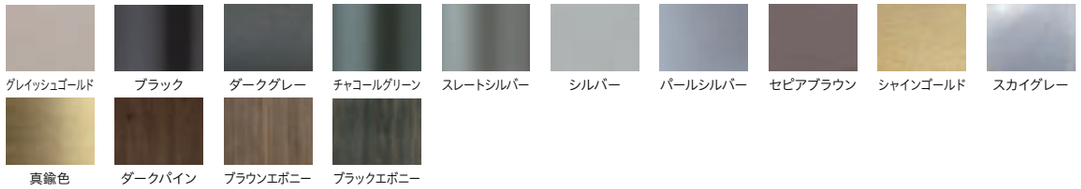

仕上げ



和風ライト仕上げ一覧



エバーアートライト対応カラー一覧 受注生産

List of colours compatible with Ever Art Light

◆、■ が入っていないものは全て別注になります。

カラー	75角	80φ
ジャラ	○	-
スプリングオーク	○	-
アクティオーク	○	-
チャコールグレー	○ ■	-
ダークパイン	○◆■	○ ◆
ブラウングレー	○	-
ウォールナット	○	○
ブラックエボニー	○ ■	○
ブラウンエボニー	○ ■	○ ◆
レッドウッド	○	○
ナチュラルパイン	○◆■	○
ホワイトパイン	○	○
ライトオーク	○	-
ナチュラルウッド	○	-
アイボリーウッド	○	-
クラシックブラウン	○	○
クラシックグリーン	○	○
クラシックナチュラル	○	○
クラシックホワイト	○ ◆	○ ◆
マットホワイト	○	-
マットライトグレー	○	-

カラー	75角	80φ
マットダークグレー	○	-
マットブラック	○ ◆■	-
シャインステンレス	○	○ ◆
ラスティダーク	○	-
ラスティコッパー	○ ◆	-
桧	-	○
京町家かきちゃ	○	-
京町家かれいろ	○	-
京町家くろちゃ	○	-
京町家からちゃ	○	-
ゴマ竹	-	○
孟宗若竹	-	○
孟宗枯竹	-	○
真竹	-	○
枯焼杉	-	○
焼杉	-	○ ◆
黒焼	-	○
ステンカラー ※間接光には対応しておりません	○	-
シルバー	○ ◆	○ ◆

対応部分

(◆) エバーアートウォールライト

エバーアートウォールライト (P.280)



(◆) エバーアートポールライト

ガラスブロック (P.126-127) 75角 80φ
乳白グローブ (P.128-129) 75角 80φ
間接光 (P.130-131) 75角 80φ



(■) エバーアートポールライト 床面配光

床面配光 (P.134) 75角



別注カラー 追加料金 ¥3,300/本

【納期目安】
ご注文から約２週間（カラーにより、２週間以上かかる場合がございます）

DATABASE
商品の詳細を確認できます。

ローボルト商品をご使用いただくにはローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.310～をご参照ください。交換電球はP.327をご参照ください。

光の単位
Unit of light

光の明るさについて

光 束	lm	光源から発する光の量のことをいいます。 単位はlm(ルーメン)で表します。
光 度	cd	光源から、ある方向に出る光の強さのことをいいます。 単位はcd(カンデラ)で表します。
照 度	lx	光源からの光がある面に対してどの程度届いているかを表します。単位はlx(ルクス)で表します。
輝 度	cd/m²	光源自体や照らされた面の輝きのことをいいます。 光を受ける面の材質、見る方向や角度によっても異なり、単位はcd/m²(カンデラ/平方メートル)で表します。

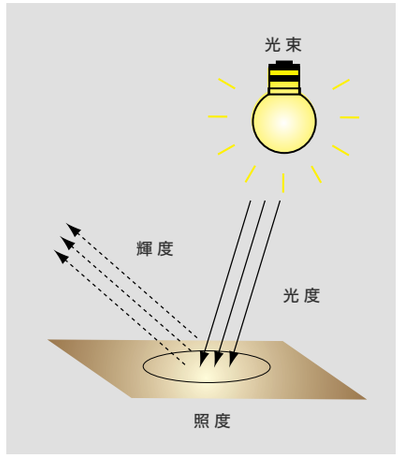

色温度について

色温度	K	ＬＥＤや電球型蛍光灯は、電球色や昼白色、昼光色など、ざまざまな光色があります。この光色の違いを数値で表したものが色温度です。単位はK(ケルビン)で表します。色温度は光の色が赤っぽいほど、数値は低くなり、白っぽいほど高くなります。色温度は空間に与える印象を左右する重要な要素となります。

クルーゾフ効果

色温度と照度には関係があり、クルーゾフ効果と呼ばれる法則があります。色温度の低い光は、照度が低いと穏やかであたたかい快適な印象を与えますが、照度がある程度より高くなると、逆に暑苦しい感じがして不快感を覚えます。色温度の高い光は、照度が高いと爽やかですっきりした快適な印象を与えますが、照度がある程度より低くなると、逆に寒々しく陰気な感じがして不快感を覚えるようになります。

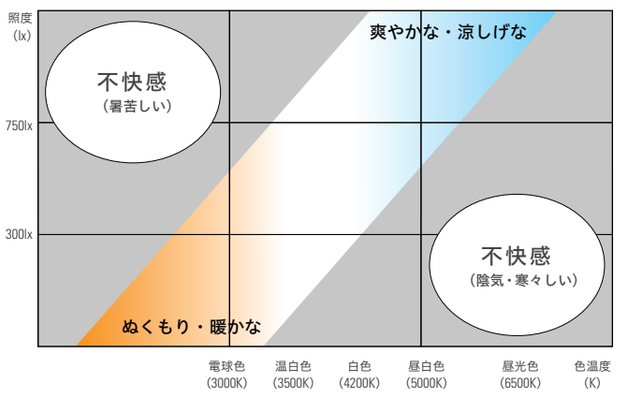

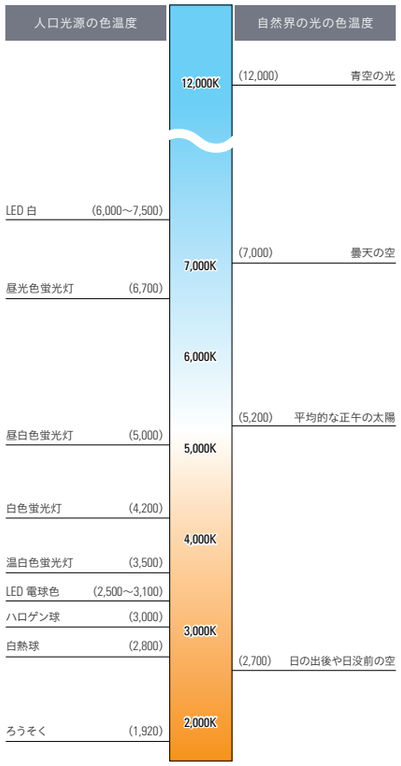

光の心理効果
Psychological effect of light

光と心理

光は空間を作る大切な要素の一つです。配置、色温度、光量の強弱によって、同じ空間でも全く異なる印象を与えます。人間は古来より太陽の光の下で暮らしてきたため、昼のような明るく色温度の高い空間では活動的になり夕方のような暗く、色温度の低い空間では落ち着き、休まります。

照明を計画する際、その場でどのような目的があるかを考え、目的に応じた設計を行うことが必要となります。くつろいだり、落ち着いたり、夜空を眺めたりする静的な活動の場には落ち着いた心地よい雰囲気が適しますので、照明は色温度を低くし、光源の位置も低めに設定し、光量の小さいものを選択する必要があります。また、屋外でバーベキューなどの料理をしたり、食事をするなど、動的な活動の場には視認性を必要としますので、明るく、色温度は高めに、光源の位置は高めに設定すると、活動に適した空間となります。

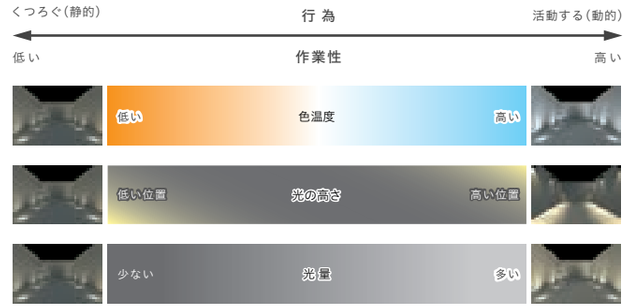

向日性とサバンナ効果

人間の視線は、まず明るい場所(大きい光)から徐々に暗い場所(小さい光)へと動く習性をもっており、このことを向日性と呼びます。この習性を上手く使えば、空間の中で見せたい場所を目立たせたり、歩きやすい動線計画も可能になります。

また、この向日性を利用した行動心理として、奥が明るいと安心感や期待が高まり進みやすくなる一方、奥が暗いと不安や危険を感じ、進みづらくなる心理が働きます。これをサバンナ効果と呼びます。

進みづらい

進みやすい

高齢者に対する照明計画

高齢者の目の特性

高齢化社会に伴い、高齢者に適した光環境を知る必要があります。そのために大切なのは、視覚特性の変化を知ることです。視力や焦点調節力、色識別力など、視覚特性の低下は20代後半から始まり、歳を重ねるごとに増していきます(目安として40代後半の人より適した光環境を考える必要があります)。


JIS規格を満たしただけの照明計画、メンテナンスを行いにくい照明器具の選択、影を作りやすい照明は高齢者にとってよい照明計画とはいえません。

メンテナンスのしやすい照明器具で通常よりも明るく、影を作りにくい照明計画を行うと高齢者にとって安全で利用しやすい場となります。

高齢者に適した光環境

高齢者に適した光環境を作るには、「不快グレアの防止」「安全の確保」「操作・メンテナンスの向上」「明るさの確保」などが重要になります。

不快グレアを防止	安全の確保	操作・メンテナンスの向上	明るさの確保
高輝度の光源や器具を高齢者の視界から除去し、不快グレアを防ぎましょう。光源の色温度が低いほうが、不快と感じにくい傾向があります。	明るい場所から暗い場所へ急に移動すると、目が順応しにくく危険なため、できるだけ明暗の差が出ないようにしましょう。	日常生活で高齢者が動きやすい位置に、照明器具やスイッチを設置しましょう。また、寿命の長い光源を選択しランプ交換の手間を減らしましょう。	眺めるガーデンの場合は、JIS基準の約2倍の照度に(70〜150lx)。テラスで食事の場合は、JIS基準の約3倍の照度に(225〜450lx)。ガーデンの通路では、JIS基準の約5倍の照度(50〜75lx)にしましょう。

照度分布図の見方



直射水平面　1/2照度角約27°

照度分布図とは

照明器具から出る光の広がり、水平面での明るさを合わせてグラフ化したものです。照明器具を取り付ける位置からそれぞれの距離での照度と均一に照らすのに必要な照明器具間の距離が簡単に求められ、多くの照明メーカーで用いられています。

照度分布図を見ることで…

- 設置した器具からの距離による照度がわかります。
- 光の特性、広がり(狭角～広角)がわかります。
- 各照明器具のピッチなどの配置を計算し、設計に取り込めます。

水平面 照度分布図



器具からの距離による垂直照度がわかります

器具からの垂直方向に対する照度を中心より右に表示しています。

1/2照度角が読み取れ、光の特性広がり(狭角～広角)がわかります

V字形のラインは照度が垂直照度の1/2になる位置を示しています。また、その領域を左側に直径(φ)で表示しています。

1/2照度角を表記しています

水平面照度分布図の右上に表示の角度は垂直照度の1/2になる照度角を表しています。

※上図のように横に長い配光の器具に関してはA-A'の照度分布図を表記しています。

※De-SPOTの配光に関しては灯部が90°回転するので1/2照度角を◯°×◯°と表記しています。

例. 均一な明るい面が欲しいとき



●ポイントAの照度

1/2照度(3mにおいて8lx)が交わる地点

8(lx)＋8(lx)＝16(lx)
ライトA　ライトB

高さ3mで明るさのムラはなくなり、16(lx)で均一に照らされることが分かります。逆に、3mの高さで均一に照らしたい時は2mピッチでライトA、Bを配置すればよいことが照度分布図より読み取れます。

例. 明るさを調節したいとき



●ポイントBの照度

16(lx)＋8(lx)＝24(lx)
ライトA　ライトB

●ポイントCの照度

8(lx)＋16(lx)＋8(lx)＝32(lx)
ライトA　ライトB　ライトC

ポイントCにおける照度は通常よりも明るくなります。またこの場合、高さ1.5mで明るさのムラはなくなり3mの高さにおいてはポイントCが最も明るくなることがわかります。ある一点を際立たせたいときや、明るさの調整など、配置した照明器具のシミュレーションにも使用できます。

床面・壁面 照度分布図



床や壁に対して放つ照度範囲がわかります

器具を中心として、床面に与える照度の等しい場所を等線で表しています。

床や壁に現れる陰影の形が読み取れます

図の白とオレンジの境界線は、床面照度が表記数値の最小値(上図では1lx)以上と未満となる位置を示しています。

例. パスライティングを配置するには？





ガーデンパスライト2型の床面照度分布図

図1のように明暗を約1：1で作るパスライティングは美しいライティングであると言われます。上記分布図を確認するとガーデンパスライト2型の光を放つ範囲が半径約0.5mであることが読み取れます。図1のように照らされた範囲と暗い範囲を1：1で作る場合、1つのライトが放つ光のエリアは半径0.5m、暗いエリアを0.5m設け、また光のエリアを0.5m設けるため、ガーデンパスライト2型は約1.5mピッチで配置するとよいでしょう。

※周囲の環境光により、光の影響する範囲は異なります。実際に現場の明るさを確認しましょう。

鉛直面 照度分布図



床面や周囲に対してどの程度照度を与えるかが明確になります

周囲に与える照度の等しい場所を等線で表しています。

例. ポールライトを配置するには？





ポールライトの鉛直面照度分布図

図2のように例えばアプローチから1m離れたところにポールライトを設置した場合、ポールの横を通る人の顔の高さ(H=1700)に対して約10(lx)の照度を、足元に対しては約18(lx)の照度を与えることになるので、10m離れた場所からでも誰であるかが認識できる明るさになります。

3(lx)以上
4m先の人の挙動、姿勢などが識別できる程度の照度。

10(lx)以上
10m先の人の顔、行動が認識でき、誰であるかが分かる程度の照度。

50(lx)以上
10m先の人の顔、行動、誰であるかが明確に認識できる程度の照度。

照度基準

(JIS Z9110-1979 より抜粋)

照度は屋内外の施設における人工照明の設置基準として使われ、JIS(日本工業規格)で推奨照度が規定されています。基本的には、照度が上がれば物がよく見えるので、高めにしておけば安心と考えられます。しかし、照度を上げるには照明器具の台数を増やす必要があり、器具の費用とともに消費電力も上がるため、コストも高くなります。また心理的な面からも、人は常に明るさだけを求めているわけではないので、施主様の嗜好、家族構成、街並みなどから適切な明るさを設定したほうがよいでしょう。

庭	1～2(lx) 防犯	10～15(lx) 通路			30～75(lx) テラス・全般		75～150(lx) パーティー・食事			
車庫					30～75 (lx) 全般				200～500(lx) 掃除・点検	
門 玄関外	1～2(lx) 防犯	10～15(lx) 通路			30～75(lx) 表札・門標 押しボタン・郵便受け					
	0	10	20	30	50	75	100	150	300	(lx)

使用上の注意
Safety & Usage Guide

施工上のご注意

警告

●取付場所、位置等の安全性を十分確認してください。万一、壁面など住宅の一部を損傷いたしましても当社では責任を負いかねます。

〈ローボルト(12V／24V)ライトシリーズ〉

●使用商品の合計ワット数が専用DCトランスの容量の70%を超えないようにしてください。容量を超えると、加熱または発火の恐れがあります。

〈100Vライトシリーズ〉

●安全のため、取り付け、施工、組み立て、結線は、必ず有資格者による電気工事を行ってください。
●濡れた手で作業をしないでください。

注意

●指定の電圧以外は使用しないでください。
●取扱説明書に記載している施工方法以外での取り付け、施工を行わないでください。
●施工前に点灯チェックを行い、電源、商品に不具合がないか確認してください。
●振動、衝撃、粉じん、腐食性ガス、可燃性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。火災、感電、落下などの原因になります。
●商品には、防雨仕様、防水仕様などがあります。使用場所に適した商品をお選びください。防水仕様以外の商品は、冠水の可能性がある所へは取り付けないでください。
●海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性があります。
●商品には、取り付け場所、取り付け方向に指定のあるものがあります。指定以外の取り付け場所、取り付け方向で使用しないでください。
●商品を取り付ける場所が、商品重量に耐えるかどうか、施工前に確認してください。強度が不足しますと、火災、感電、落下の原因になります。
●火気の近くには設置しないでください。近すぎると、火災、点灯不良などの原因となります。
●給湯、暖房機などの熱排気が直接商品に当たらないように施工してください。
●商品の取付面に凹凸がある場合、防水性を確保するための適切な処理をしてください。防水性に不備があると、商品内部に水や湿気が浸入する恐れがあります。
●器具を改造したり、部品を追加、変更して使用しないでください。
●各部品の尖った部分で手やコードを傷つけないようにしてください。
●コードを無理に引っ張らないでください。
●強い振動、衝撃のある場所へ施工しないでください。破損する恐れがあります。

使用上のご注意

警告

●商品に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。ケガをする危険性があります。また、物を投げつけるなど、破損につながる行為はしないでください。
●ライト点灯中は、光源を直接見ないでください。目を傷める恐れがあり、大変危険です。
●光源を交換する際は、必ず電源を切り、濡れた手での作業は絶対に行わないでください。また商品、光源が冷めてから作業を行い、点灯中や点灯直後の光源には触らないでください。感電や過熱によるヤケドの恐れがあります。
●商品や光源を紙や布で覆ったり、塗料を塗ったりしないでください。火災や器具の過熱の恐れがあります。
●引火の危険のあるもの(ガス、スプレーなど)を近くで使用したり、置いたりしないでください。火災や爆発の恐れがあります。
●商品に無理な荷重をかけたり、コードを無理に引っ張ったり、巻きつけたりしないでください。コードが傷むことにより漏電し、感電する恐れがあります。
●商品に指定されたワット数、口金の光源を使用してください。指定以上のワット数の光源を使うと、商品の過熱や事故の原因となります。
●台風など激しい風雨が想定される場合には、あらかじめ電源を切ってください。また長期間使用しないときは、電源を切ってください。
●割れや破損がある商品を使用しないでください。感電の恐れがあります。

注意

●LEDタイプの商品は、光源が交換できないものがありますのでご了承ください。
●商品が不点灯になったり点滅を繰り返す場合は、すぐに電源スイッチを切り、購入店またはお近くの当社各支店、各営業所までお問い合わせください。
●商品のすき間やソケット部に、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください。
●商品や光源を水洗いしないでください。
●殺虫剤や苛性ソーダ、強塩酸などの強い薬品を商品に噴射しないでください。
●ウォーターライトは、硫黄やアルカリ分を含む入浴剤、温泉などの水質で使用しないでください。
●使用済みの光源やLED球は不用意に割らないでください。
●本来の用途以外の使用はしないでください。
●台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧などによる故障および破損は、保証の対象外です。ご理解ください。
●定期的に商品の点検を行い、不具合がないか確認してください。
●室内において「表示付スイッチ」をご使用の際、LED器具が点滅する、またはぼんやり点灯する、といった事例があります。これは、表示付スイッチからの微弱電流にLED器具が反応するためであり、表示付スイッチの変更や、タイマー連動スイッチ付コンセントの使用により、解消できます。

安全にご使用いただくために

LEDの寿命について

LEDは半導体そのものが発光するという特性上、白熱電球のようにフィラメントが切れて点灯しなくなることはありません。ただし、使用素材の劣化により、点灯時間の経過とともに徐々に光量が減少していきます。当社では（社）日本照明器具工業会の技術資料134「白色LED照明器具性能要求事項」にならい、光束が初期値の70%に低下した時を寿命と定めています。



LEDの色バラツキについて

LEDには明るさや発光色に多少のバラツキがあります。同一商品の場合でも商品ごとに明るさや発光色が異なる場合があります。

電気代の算出方法

電気代の計算式

$$\frac{\text{商品のW数(消費電力)}}{1000} \times \text{点灯時間} \times 31\text{円}$$

例 HBD-D53S オルテックXS狭角を6個、1日8時間点灯させた時の1カ月の電気代

$$\frac{(1.3\times6)}{1000} \times (8\text{時間}\times30\text{日})\times31\text{円} = \text{約}58\text{円}$$

※新電力料金目安単価31円／kWh(税込)で算出

安全にお使いいただくために

設置後10年が、照明器具の点検、およびお取り替えの目安です。

設置して10年を過ぎると、外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。経年変化による万一のトラブルに備え、お早めの点検、お取り替えを心がけてください。

照明器具の累積故障率



●JIS C8105-1「照明器具 — 第1部：安全性要求事項通則」の抜粋

照明器具の寿命

JISによる目安

JIS(日本工業規格)では、標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命を8〜10年としています。〈JIS C 8108蛍光灯安定器〉〈JIS C 8105照明器具 — 第1部：安全性要求事項通則〉より

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯の場合(周囲温度が高い場合や、点灯時間が長い場合には交換時期が短くなります)JIS C 8105-01解説より抜粋
※1年に1回は、お近くの販売店、工務店に依頼して自主点検を行ってください。

IP表示について

カタログに掲載しています商品は、防水・防塵性能は、国際基準(IEC)のIP等級をクリアしています。
※IP等級とは、IEC(International Electrotechnical Commission国際電気標準会議)が「外郭構造による保護方式の分類(IEC529)」によって規定している保護等級です。



①第1特性数字(防塵性能)

	人体・固形物体の侵入に対する保護
0	保護なし
1	直径50mm以上の固形物体(手など)が内部に侵入しない
2	直径12mm以上の固形物体(指など)が内部に侵入しない
3	直径2.5mm以上の工具先端や固形物体が内部に侵入しない
4	直径1.0mm以上のワイヤーや固形物体が内部に侵入しない
5	機器の正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なう程の料の粉塵が内部に侵入しない
6	粉塵の侵入が完全に防護されている

②第2特性数字(防水性能)

	水の侵入に対する保護
0	水の浸入に対して特には保護されていない
1	垂直に落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない
2	垂直より左右15°以内からの降雨によって有害な影響を受けない
3	垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない
4	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない
5	いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
6	いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
7	規程の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない
8	水面下での使用が可能

ウォーターライト(P.189〜193)以外の商品については、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。

商品保証

Product Warranty

（日本国内にて使用の場合 / Only for use in Japan）

3年保証

照明商品のうち、「ガーデン＆エクステリアライト」「LEDサイン」の各カテゴリーにおいて、
下記の内容の３年保証を実施いたします。

日本国外で使用のお客様はP.367をご参照下さい。
For customers who use the products outside Japan, please see P.367.

■3年保証対象商品

ガーデン＆エクステリアライト

対象商品
・ローボルトライト
・100Vライト
・ソーラーライト
・ローボルトトランス

ローボルトライト

100Vライト

ソーラーライト

ローボルトトランス

LEDサイン

対象商品
・DIGITEC SIGN
・De-Module
・De-Sign
・ライティングフェイスサイン
・エバーアートボードレター

DIGITEC SIGN


De-Module

De-Sign

■保証内容

Warranty 1

LED電球、LED光源の保証

※当社が認めた不具合が起きた場合、LED交換可能な商品の「LED電球」もしくは「LEDモジュール」を、LED交換不可の商品については光源を含む灯部の無償修理、もしくは代替品の提供に対応いたします。

Warranty 2

LEDサインの保証

※当社が認めた不具合が起きた場合、無償修理もしくは無償提供いたします。

■3年保証 流れ（フロー）

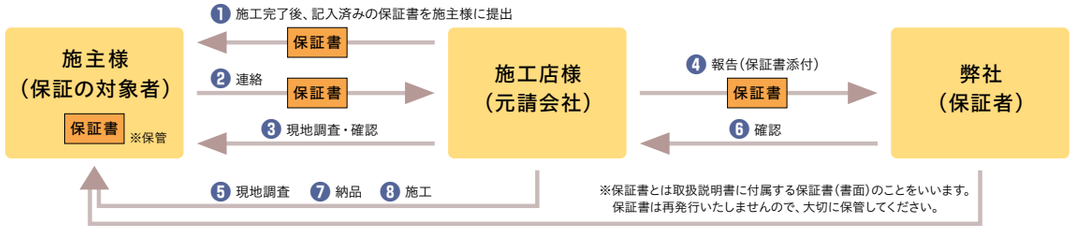

❶施工店は施工完了後、お客様名、施工店名、施工完了日が記載された保証書を施主様に提出（施主様は必ず保管しておく） ❷施主様が不具合発生を発見した後、施工店へ連絡（保管している保証書が必要） ❸連絡を受けた施工店は現地調査後、不具合状況を確認する ❹施工店は弊社へ報告（保証書 添付） ❺情報精査後、弊社、施工店で再度現地調査 ❻不具合確認後、対応方法を確認する ❼保証内容に該当する場合、部品および代替商品手配、納品 ❽施工店が施工→お引き渡し（終了）

3年保証 内容詳細・免責事項

■保証の対象者

保証対象商品の所有者

■保証対象商品

「ガーデン＆エクステリアライト」、
「LEDサイン」を保証対象商品とします。※1
※1屋外照明総合カタログに掲載の商品が対象となります。

詳細は以下に記載の商品とします。

【ガーデン＆エクステリアライト】

ローボルトライト、100Vライト、ソーラーライト、およびローボルトトランスただし、LEDライトについては光源部と光源部以外の部位で保証期間が異なります。

【LEDサイン】

DIGITEC SIGN、De-Module、De-Signの各シリーズ商品

■保証書について

保証書の提出がない場合、保証が受けられません。

保証書は必ずご提出ください。

※保証書は商品に同梱されております。保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※保証書に、お客様名、施工店名、お買い上げ日（引渡日）の記入がない場合、保証が受けられません。お買い上げ（お引き渡し）の際には必ず施工店様に必要事項の記入をご依頼ください。

■保証期間

通常の環境下において、保証対象商品の施工完了日から起算して、「ガーデン＆エクステリアライト」のローボルトトランス、LEDライトの光源部（LED電球、交換可能なLEDモジュール、LED一体型で光源部が交換できない場合はLEDが組み込まれた灯部など交換可能な最小限の範囲）は３年間。光源部以外は１年間。「LEDサイン」は３年間とします。なお、保証者が保証期間中に保証対応を行った場合は、保証期間の変更はなく、当初設定した施工完了日から起算した保証期間とさせていただきます。

■保証内容

取扱説明書、本体貼付シール等の注意書きに従った使用状態で保証期間に故障した場合には、無償修理もしくは代替品の提供をさせていただきます。

■保証対象物件

以下の項目をすべて満たしている物件を本保証の対象物件といたします。
①日本国内において、「ガーデン&エクステリアライト」「LEDサイン」で施工された物件
②保証者が発行する説明書に従って保証対象商品の設置、施工、取り扱いが行われていること
③保証内容に該当することを発見し保証期間内に連絡があった場合

■保証方法

保証期間中の保証対象商品のみ、無償修理もしくは代替品の提供をさせていただきます。ただし、施工時に使用する部材、施工費用および施工に伴う諸費用は、保証対象から除きます。

※商品が廃番等になり、供給不能となった場合は、ご相談の上、類似商品にて対応させていただきます。

■免責事項

保証期間内でも原因が次のような場合は、有償となります。
①加工、設置、施工（基礎工事、取付工事、電気工事、シーリング工事）等の不備に起因する場合（例えば、現場加工等による納まり、仕上げの不備、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食や変色、グラツキやネジのゆるみによる変形や破損、工事中の養生不良が原因となる場合）
②維持管理、メンテナンス不備に起因する場合（例えば、不具合箇所の放置による不具合の拡大、ビスの締めすぎ、強酸性、強アルカリ性の洗浄剤、研磨剤の入った洗剤、硫酸や塩酸等の劇薬等を使用したことによる変形や変色、金属製のタワシやブラシ等での洗浄によるキズや変形、凍結防止材等の付着が原因となる場合）
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合
④自然現象や住環境に起因する結露、凍結による膨張、ひび割れ、寒暖差による伸縮、ねじれ等の影響による場合
⑤水や蒸気、雪により、素材が長時間濡れている、または凍結しているような地域、場所に起因して起こる場合
⑥環境が特に悪い地域や場所での腐食またはその他の場合（例えば、海岸地帯での塩害による腐食や飛来する砂による表面の損傷、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等が付着して起きる腐食、温泉地のような硫黄成分を多く含む大気の場所、異常な高温、低温、多湿による破損、変形、変色等）
⑦天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災等）により、商品の性能を超える事態が発生した場合
⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で起きた場合
⑨犬、猫、鳥等の小動物の害またはつるや根等の植物の害による場合
⑩引き渡し後の使用上の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる場合、および引き渡し後の移動、移設による損傷または故障による場合
⑪使用者もしくは第三者の故意、過失または不当な修理や改造による場合
⑫犯罪、いたずら、落書き等の不法な行為に起因する破損
⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合
⑭お客様により製品改造を行った場合
⑮商品の構成材以外のものの不具合
⑯保証書の提出がない場合、または保証書に記入漏れや虚偽記載がある場合
⑰手続きの中で不審な点が認められる場合
⑱指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる場合
⑲車両、船舶などに搭載された際に生じた損傷または故障による場合
⑳日本国以外での使用による場合

※保証期間後または無償対応後のすべての対応（修理、交換等）は有償といたします。
※商品不備に伴う2次的被害につきましては責任を負いかねます。
※この保証は、日本国内においてのみ有効です。
※この保証内容によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間内に故障修理が行われても、保証期間は延長されません。

保証について

重耐塩/耐塩仕様

Heavy salt resistance / Salt resistance Specifications

耐塩害性能について

日本国内の多くの地域は、海に囲まれた環境下にあり、潮風や台風雨などにより塩害の影響を避けるのは困難です。台風時には沿岸から10km以上飛沫塩が飛来する為、近年の世界的な気象変化に伴い、屋外照明の基準を見直す必要があると考えています。弊社商品は、塩害を受け易い日本国内の様々な地域に於いて、安心して末永くご利用頂ける様、国内生産にこだわった重耐塩仕様や耐塩商品もラインアップしております。製品の仕様は、次項で抜粋表記した、一般社団法人日本照明器具工業会ガイド117:2010「照明器具及び照明用ポールの耐塩害ガイドに関するガイド」の重耐塩・耐塩に準拠(重耐塩□・耐塩□枠内参照)したものです。

照明器具及び照明用ポールの耐塩害に関するガイド〈(社)日本照明器具工業会ガイド117:2010抜粋〉

■目的

近年・港湾施設の整備や海浜公園の拡大などに伴い、塩害が予想される海岸付近に設置される照明施設が増大しています。これら塩害が予想される地域に設置される照明器具、照明用ポールについて一般的な防錆対策以上の表面処理、材料指定などが必要となってきています。

■適用範囲

照明器具、照明用ポールの防食に対しては塩害だけでなく、重工業地帯での腐食性ガス、冬季に使用される融雪剤及び凍結防止剤などについても十分な検討が必要であるが、このガイドでは海岸地域の耐塩害に限定しました。また、海水中に没して使用するもの、常時海水がかかる場所に設置するものなどは、対象外としています。

■耐塩害レベルは次の2段階とします。

a) 重耐塩：常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル
b) 耐　塩：常時、飛来塩分があり、気象条件により高濃度になることのある地域に求められるレベル

飛来塩分は、海岸線の状況(外海、内海、港湾、砂浜など)、海抜高さなどにより複雑な影響を受けるため、地域特性によりレベルを判断せざるを得ません。既存の周辺諸設備の発錆状況などを考慮して、受け渡し当事者間で協議、決定することを推奨します。

■使用材料と表面処理

・使用する照明器具、照明用ポールの材料に対する表面処理は〈表1〉に示す塗料の特性を考慮して適当なものを選定します。
・塩害を受けると予想される地域に使用する照明器具、照明用ポールの材料及びその表面処理は設置される地域の塩害レベルにより〈表2〉及び〈表3〉より選定します。
・〈表2〉及び〈表3〉に示す上塗り塗装は、密閉タイプの照明器具については外郭、照明用ポールについては外面とします。
・上塗り塗料の特性を生かすには下地処理の影響が大きく〈表2〉、〈表3〉に示す塗料には、必ずその塗料に適した下地処理を施すことを条件とします。
・〈表1〉に示された塗料については、膜厚と塗り回数により耐塩レベルに大きく影響する場合があります。したがって塩害レベルに合わせて決定することが望ましいです。

表1:耐塩塗料特性表

塗料記号	塗料名	塗料方法	対象 器具	対象 ポール	耐塩性	白亜化	光沢保持性	塗膜硬度	コスト	ポール塗替目安年数(年)
A	アクリル樹脂系塗料	焼付	●	●	◎	◎	○	◎	中	7〜10
B	ウレタン樹脂系塗料	焼付	●	●	◎	◎	○	◎	中	〃
		常乾		●	◎	◎	○	○	中	〃
C	ポリエステル樹脂系塗料	焼付	●	●	◎	◎	○	◎	中	〃
D	エポキシ変形メラミン樹脂系塗料	焼付	●		○	△	△	◎	中	-
E	フッ素樹脂系塗料	焼付	●	●	◎	◎	◎	◎	高	15〜20
		常乾		●	◎	◎	◎	○	高	〃
F	アクリルシリコン樹脂系塗料	焼付	●	●	◎	○	○	◎	中	7〜10
		常乾		●	○	○	○	○	中	〃
G	フタル酸樹脂系塗料	常乾		●	△	△	△	△	低	3〜5

注)
1.光沢保持性、白亜化については防錆に加えて、見映えを重視する公園等に設置する場合に得に配慮
2.塗膜硬度は海風で絶えず砂などが吹き付ける場所に設置する場合に考慮
3.コストと塗装塗替え年数は目安です。

表2:照明器具の材料と表面処理

塩害レベル	照明器具材料		表面処理(塗料記号)	備考
重耐塩	SUS304		A・B・C・EXはF	溶剤系塗料の場合は2回焼付塗料を推奨する 例:G53適合規格
	アルミ合金	ADC・AC	A・B・C・EXはF	
		板・型材等	A・B・C・EXはF	
	鋼材		溶融亜鉛めっき後 A・B・C・EXはF	
			溶融亜鉛めっき	より防錆を要求される所は溶融亜鉛めっき後塗装推奨
耐塩	SUS304又はSUS430		A・B・C・D・EXはF	
	アルミ合金	ADC・AC	A・B・C・EXはF	
		板・型材等	A・B・C・D・EXはF	
		被膜処理材	無塗装	アルマイト処理又は同等以上のコーティング
	鋼材	処理鋼材	A・B・C・D・EXはF	亜鉛めっき鋼板又は同等以上のコーティング
		鋼材	溶融亜鉛めっき後 A・B・C・D・EXはF	
			溶融亜鉛めっき	より防錆を要求される所は溶融亜鉛めっき後塗装推奨
		鋼板	A・B・C・D・EXはF	溶剤系塗料の場合は2回焼付塗装とする

表3:照明ポールの材料と表面処理

塩害レベル	ポール材料	表面処理(塗料記号)	備考
重耐塩	SUS316又はSUS304	A・B・C・EXはF	より防錆を要求される所はSUS316を推奨する
	アルミ合金	A・B・C・EXはF	
	鋼材	溶融亜鉛めっき後 A・B・C・EXはF	より防錆を要求される所は溶融亜鉛めっき後塗装推奨
耐塩	SUS304	A・B・C・EXはF	
	アルミ合金	A・B・C・EXはF	
	鋼材	溶融亜鉛めっき後 A・B・C・EXはG	
		溶融亜鉛めっき	より防錆を要求される所は溶融亜鉛めっき後塗装推奨

■施工及び維持管理方法について

a) 海に隣接した地域で、高架下などの雨水のかからない場所に設置される場合は付着した塩水飛沫が雨水により洗い流されないため、腐食が促進されることがあります。定期的な清掃により塩分の洗い流し作業が必要です。
b) 照明用ポールの地際部は腐食しやすいため、基礎を地表に必ず出し、傾斜をつけるなど水切り対策を施します。
c) 輸送、施工、使用中についたキズは速やかに補修塗装を実施します。
d) 照明用ポール基礎のコンクリート骨材中に塩分が含まれていないよう配慮が必要です。

■その他塩害に対する留意点

a) 開放するタイプの照明器具は塩分の付着によるソケット部などの絶縁低下に対する処置を考慮してください。
b) 密閉タイプの照明器具は、ランプ交換清掃などメンテナンスの際に開閉する部分のパッキン材質は耐候性を考慮したものを選定してください。
c) 塩害地域で且つ重工業地帯と重なる場合は、耐薬品性なども考慮します。
d) 接合部に使用するボルト類は溶融亜鉛メッキボルト、またはSUS304以上のものを使用してください。

塩害地域の範囲と照明器具の選定

塩害地域の範囲は[表4]を目安に、塩害地域では「耐塩」や「重耐塩」の照明器具を選定してください。但し、台風などの気象条件や地形により、「塩害地域」の範囲は拡大することがあります。

●[表4]の範囲は「塩害地域」です。「耐塩」以上の照明器具を使用してください。
●海岸から500m以内の範囲は特に飛来塩分量が多く「重耐塩」の照明器具を使用してください。
●海岸から500m以上離れていても、軒下など雨水が当たらない場所では付着した塩分が洗い流されず、腐食が進むことがある為「重耐塩」の照明器具を使用してください。
●プール、温泉、工業地帯など特殊な腐食環境や、砂塵による細かい傷が付くような環境では「重耐塩」の照明器具でも、表面塗装の劣化部から腐食が進む場合がある為、定期点検と塗替えなどのメンテナンスを行う必要があります。

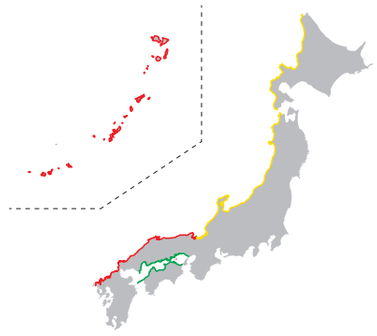

一般的な塩害地域の定義

地域	海岸からの距離 ～500m	500m～1km	1～2km	2～7km	7km以上
沖縄・離島	重塩害地域	塩害地域			
北海道 東北日本海側		塩害地域			一般地域
その他の地域		塩害地域		一般地域	
瀬戸内海		塩害地域	一般地域		

■ 重耐塩仕様　□ 耐塩仕様以上　■ 耐塩仕様

INDEX 商品索引

品番	コード	品名	価格	ページ
C				
CE-510	49441500	圧着閉端子 (10個入)	¥1,400	324
CP-10A	49442200	φ10電線保護管アダプター	¥2,200	323
CP-16A	49459000	φ16電線保護管コネクター	¥1,100	323
CP-5	49439200	φ10電線保護管 (PF管) 5m	¥5,500	323
CP-50R	49438500	φ10電線保護管 (PF管) 50mリール	¥46,200	323
H				
HAC-B105T	70646400	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 青	¥25,400	169
HAC-B106T	70649500	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 青	¥41,400	169
HAC-B107T	70652500	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 青	¥57,400	169
HAC-B108T	70655600	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 青	¥73,400	169
HAC-B115T	70634100	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 1000 青	¥25,400	169
HAC-B116T	70637200	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 2000 青	¥41,400	169
HAC-B117T	70640200	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 3000 青	¥57,400	169
HAC-B118T	70643300	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 4000 青	¥73,400	169
HAC-B25S	75400700	ライティングフェイス埋込タイプ 190 (青)	¥31,900	180
HAC-B26S	75401400	ライティングフェイス埋込タイプ 300 (青)	¥35,200	180
HAC-B45T	70541200	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 1000 青	¥17,600	170
HAC-B46T	70545000	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 2000 青	¥26,400	170
HAC-B47T	70549800	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 3000 青	¥35,200	170
HAC-B48T	70553500	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 4000 青	¥44,000	170
HAC-B49T	70569600	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 青	¥25,400	171
HAC-B50T	70571900	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 青	¥41,400	171
HAC-B51T	70573300	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 青	¥57,400	171
HAC-B52T	70575700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 青	¥73,400	171
HAC-B53T	70558000	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 1000 青	¥25,400	171
HAC-B54T	70561000	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 2000 青	¥41,400	171
HAC-B55T	70564100	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 3000 青	¥57,400	171
HAC-B56T	70567200	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 4000 青	¥73,400	171
HAC-B95T	70611200	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 1000 青	¥17,600	168
HAC-B96T	70617400	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 2000 青	¥26,400	168
HAC-B97T	70623500	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 3000 青	¥35,200	168
HAC-B98T	70629700	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 4000 青	¥44,000	168
HAC-D03T	61697800	フレキシブルLEDバー 1000 連結用 (電球色)	¥25,300	172
HAC-D04T	61698500	フレキシブルLEDバー 2000 連結用 (電球色)	¥36,300	172
HAC-D05T	61699200	フレキシブルLEDバー 3000 エンド用 (電球色)	¥47,300	172
HAC-D105T	70647100	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 電球色	¥25,400	169
HAC-D106T	70650100	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 電球色	¥41,400	169
HAC-D107T	70653200	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 電球色	¥57,400	169
HAC-D108T	70656300	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 電球色	¥73,400	169
HAC-D115T	70635800	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 1000 電球色	¥25,400	169
HAC-D116T	70638900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 2000 電球色	¥41,400	169
HAC-D117T	70641900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 3000 電球色	¥57,400	169
HAC-D118T	70644000	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 4000 電球色	¥73,400	169
HAC-D129S	79452200	ウォールアップライト 24V 500	¥39,600	178
HAC-D12T	74076500	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 1000連結用 (電球色)	¥17,600	172
HAC-D130S	79453900	ウォールアップライト 24V 1000	¥59,400	178
HAC-D131S	53551400	ライティングフェイス 24V 埋込タイプ 190 電球色	¥31,900	180
HAC-D132S	53552100	ライティングフェイス 24V 埋込タイプ 300 電球色	¥35,200	180
HAC-D13T	74077200	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 2000連結用 (電球色)	¥25,300	172
HAC-D14T	74078900	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 3000連結用 (電球色)	¥33,000	172
HAC-D15S	73717800	ウォールアップライト 300 (電球色)	¥31,900	179
HAC-D16S	73718500	ウォールアップライト 600 (電球色)	¥40,700	179
HAC-D17S	73719200	ウォールアップライト 900 (電球色)	¥53,900	179
HAC-D18T	75149500	フレキシブルLEDバー1000 連結用 レール付(電)	¥28,600	173
HAC-D19T	75150100	フレキシブルLEDバー2000 連結用 レール付(電)	¥42,900	173
HAC-D20T	75151800	フレキシブルLEDバー3000 エンド用 レール付(電)	¥57,200	173
HAC-D21T	75152500	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ1000 連結用 レール付(電)	¥20,900	173
HAC-D22T	75153200	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ2000 連結用 レール付(電)	¥31,900	173
HAC-D23T	75154900	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ3000 連結用 レール付(電)	¥42,900	173
HAC-D25S	75402100	ライティングフェイス埋込タイプ 190 (電)	¥31,900	180
HAC-D26S	75403800	ライティングフェイス埋込タイプ 300 (電)	¥35,200	180
HAC-D27T	75815900	ドットレスLEDバー 12V 1000(電球色)	¥18,700	170
HAC-D28T	75816600	ドットレスLEDバー 12V 2000(電球色)	¥27,500	170
HAC-D29T	75817300	ドットレスLEDバー 12V 3000(電球色)	¥36,300	170
HAC-D30T	75818000	ドットレスLEDバー 12V 4000 エンド用(電球色)	¥45,100	170
HAC-D31T	75819700	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 5000 エンド用	¥48,400	172
HAC-D32T	75820300	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 5000 エンド用 レール付	¥64,900	173
HAC-D33T	79833900	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 1000 (電)	¥26,500	171
HAC-D34T	79834600	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 2000 (電)	¥42,500	171
HAC-D35T	79835300	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 3000 (電)	¥58,500	171
HAC-D36T	79836000	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 4000 (電)	¥74,500	171
HAC-D41T	70533700	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 1000 電球色	¥26,500	171
HAC-D42T	70535100	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 2000 電球色	¥42,500	171
HAC-D43T	70537500	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 3000 電球色	¥58,500	171
HAC-D44T	70539900	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 4000 電球色	¥74,500	171
HAC-D45T	70543600	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 1000 電球色	¥17,600	170
HAC-D46T	70547400	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 2000 電球色	¥26,400	170
HAC-D47T	70551100	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 3000 電球色	¥35,200	170
HAC-D48T	70555900	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 4000 電球色	¥44,000	170
HAC-D49T	70570200	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 電球色	¥25,400	171
HAC-D50T	70572600	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 電球色	¥41,400	171
HAC-D51T	70574000	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 電球色	¥57,400	171
HAC-D52T	70576400	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 電球色	¥73,400	171
HAC-D53T	70559700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 1000 電球色	¥25,400	171
HAC-D54T	70562700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 2000 電球色	¥41,400	171
HAC-D55T	70565800	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 3000 電球色	¥57,400	171
HAC-D56T	70568900	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 4000 電球色	¥73,400	171
HAC-D61T	70577100	ドットレスLEDバー 24V 1000 電球色	¥18,700	168
HAC-D62T	70581800	ドットレスLEDバー 24V 2000 電球色	¥27,500	168
HAC-D63T	70585600	ドットレスLEDバー 24V 3000 電球色	¥36,300	168
HAC-D64T	70589400	ドットレスLEDバー 24V 4000 電球色	¥45,100	168
HAC-D71T	70601300	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 1000 電球色	¥26,500	169
HAC-D72T	70603700	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 2000 電球色	¥42,500	169
HAC-D73T	70605100	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 3000 電球色	¥58,500	169
HAC-D74T	70607500	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 4000 電球色	¥74,500	169
HAC-D81T	70593100	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 1000 電球色	¥26,500	169
HAC-D82T	70595500	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 2000 電球色	¥42,500	169
HAC-D83T	70597900	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 3000 電球色	¥58,500	169
HAC-D84T	70599300	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 4000 電球色	¥74,500	169
HAC-D95T	70613600	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 1000 電球色	¥17,600	168
HAC-D96T	70619800	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 2000 電球色	¥26,400	168
HAC-D97T	70625900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 3000 電球色	¥35,200	168
HAC-D98T	70631000	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 4000 電球色	¥44,000	168
HAC-H105T	70645700	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 アンバー	¥25,400	169

品番	コード	品名	価格	ページ
HAC-H106T	70648800	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 アンバー	¥41,400	169
HAC-H107T	70651800	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 アンバー	¥57,400	169
HAC-H108T	70654900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 アンバー	¥73,400	169
HAC-H115T	70633400	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 1000 アンバー	¥25,400	169
HAC-H116T	70636500	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 2000 アンバー	¥41,400	169
HAC-H117T	70639600	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 3000 アンバー	¥57,400	169
HAC-H118T	70642600	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 4000 アンバー	¥73,400	169
HAC-H131S	53553800	ライティングフェイス 24V 埋込タイプ 190 アンバー	¥31,900	180
HAC-H132S	53554500	ライティングフェイス 24V 埋込タイプ 300 アンバー	¥35,200	180
HAC-H27T	74090100	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 1000 アンバー	¥17,600	170
HAC-H28T	74094900	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 2000 アンバー	¥26,400	170
HAC-H29T	74096300	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 3000 アンバー	¥35,200	170
HAC-H30T	74098700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 4000 アンバー	¥44,000	170
HAC-H33T	74099400	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 アンバー	¥25,400	171
HAC-H34T	74100700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 アンバー	¥41,400	171
HAC-H35T	74105200	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 アンバー	¥57,400	171
HAC-H36T	74107600	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 アンバー	¥73,400	171
HAC-H53T	70557300	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 1000 アンバー	¥25,400	171
HAC-H54T	70560300	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 2000 アンバー	¥41,400	171
HAC-H55T	70563400	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 3000 アンバー	¥57,400	171
HAC-H56T	70566500	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 4000 アンバー	¥73,400	171
HAC-H95T	70609900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 1000 アンバー	¥17,600	168
HAC-H96T	70615000	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 2000 アンバー	¥26,400	168
HAC-H97T	70621100	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 3000 アンバー	¥35,200	168
HAC-H98T	70627300	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 4000 アンバー	¥44,000	168
HAC-W131S	53555200	ライティングフェイス 24V 埋込タイプ 190 白色	¥31,900	180
HAC-W132S	53556900	ライティングフェイス 24V 埋込タイプ 300 白色	¥35,200	180
HAC-W25S	75404500	ライティングフェイス埋込タイプ 190 (白)	¥31,900	180
HAC-W26S	75405200	ライティングフェイス埋込タイプ 300 (白)	¥35,200	180
HAC-W27T	75821000	ドットレスLEDバー 12V 1000 (白)	¥18,700	170
HAC-W28T	75822700	ドットレスLEDバー 12V 2000 (白)	¥27,500	170
HAC-W29T	75823400	ドットレスLEDバー 12V 3000 (白)	¥36,300	170
HAC-W30T	75824100	ドットレスLEDバー 12V 4000 エンド用 (白)	¥45,100	170
HAC-W33T	79837700	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 1000 (白)	¥26,500	171
HAC-W34T	79838400	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 2000 (白)	¥42,500	171
HAC-W35T	79839100	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 3000 (白)	¥58,500	171
HAC-W36T	79840700	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 4000 (白)	¥74,500	171
HAC-W41T	70534400	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 1000 白色	¥26,500	171
HAC-W42T	70536800	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 2000 白色	¥42,500	171
HAC-W43T	70538200	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 3000 白色	¥58,500	171
HAC-W44T	70540500	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 4000 白色	¥74,500	171
HAC-W61T	70579500	ドットレスLEDバー 24V 1000 白色	¥18,700	168
HAC-W62T	70583200	ドットレスLEDバー 24V 2000 白色	¥27,500	168
HAC-W63T	70587000	ドットレスLEDバー 24V 3000 白色	¥36,300	168
HAC-W64T	70591700	ドットレスLEDバー 24V 4000 白色	¥45,100	168
HAC-W71T	70602000	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 1000 白色	¥26,500	169
HAC-W72T	70604400	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 2000 白色	¥42,500	169
HAC-W73T	70606800	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 3000 白色	¥58,500	169
HAC-W74T	70608200	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 4000 白色	¥74,500	169
HAC-W81T	70594800	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 1000 白色	¥26,500	169
HAC-W82T	70596200	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 2000 白色	¥42,500	169
HAC-W83T	70598600	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 3000 白色	¥58,500	169
HAC-W84T	70600600	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 4000 白色	¥74,500	169
HBA-B32K	71012600	レターバーライト 照射タイプ 770 青色	¥36,300	282
HBA-B33K	71013300	レターバーライト 照射タイプ 1570 青色	¥47,300	282
HBA-B60K	53557600	レターバーライト 24V 照射タイプ 795 青色	¥36,300	282
HBA-B61K	53558300	レターバーライト 24V 照射タイプ 1595 青色	¥47,300	282
HBA-D06G	73021600	エクスレッズ スポットウォールライト 1型 グレイッシュゴールド (電球色)	¥28,600	096
HBA-D06K	73022300	エクスレッズ スポットウォールライト 1型 ブラック (電球色)	¥28,600	096
HBA-D06S	73023000	エクスレッズ スポットウォールライト 1型 シルバー (電球色)	¥28,600	096
HBA-D08D	71476600	エクスレッズ フットライト 1型 ダークグレー (電球色)	¥46,200	160
HBA-D08G	71477300	エクスレッズ フットライト 1型 グレイッシュゴールド (電球色)	¥46,200	160
HBA-D08L	71478000	エクスレッズ フットライト 1型 スレートシルバー (電球色)	¥46,200	160
HBA-D11D	71483400	シリンダーウォールライト ローボルト ダークグレー	¥60,500	096

品番	コード	品名	価格	ページ
HBA-D11L	71484100	シリンダーウォールライト ローボルト スレートシルバー	¥60,500	096
HBA-D20G	75140200	カーポートライト 1型 グレイッシュゴールドマット	¥50,600	220
HBA-D20S	75141900	カーポートライト 1型 シルバーマット	¥50,600	220
HBA-D23G	75410600	ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付 グレイッシュゴールド	¥64,900	222
HBA-D23K	75411300	ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付 ブラック	¥64,900	222
HBA-D23S	75412000	ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付 シルバー	¥64,900	222
HBA-D24K	75826500	ウォールライト11型	¥47,300	268.287
HBA-D25K	75827200	ウォールライト12型	¥44,000	269.286
HBA-D27K	79841400	ラインウォールライト ロータイプ 800	¥36,300	284
HBA-D28K	79842100	ラインウォールライト ロータイプ 1600	¥47,300	284
HBA-D29K	79843800	ラインウォールライト ハイタイプ 800	¥36,300	284
HBA-D30K	79844500	ラインウォールライト ハイタイプ 1600	¥47,300	284
HBA-D32K	71014000	レターバーライト 照射タイプ 770 電球色	¥36,300	282
HBA-D33K	71016400	レターバーライト 照射タイプ 1570 電球色	¥47,300	282
HBA-D34K	71018800	レターバーライト800電球色	¥36,300	283
HBA-D35K	71020100	レターバーライト1600白	¥47,300	283.297
HBA-D36CH	52895000	エバーアートウォールライト ローボルト 3型 クラシックホワイト	¥40,700	280
HBA-D36E	52896700	エバーアートウォールライト ローボルト 3型 ブラウンエボニー	¥40,700	280
HBA-D36P	71159800	エバーアートウォールライト ローボルト 3型 ダークパイン	¥40,700	280
HBA-D36S	71160400	エバーアートウォールライト ローボルト 3型 シルバー	¥40,700	280
HBA-D36X	71161100	エバーアートウォールライト ローボルト 3型 シャインステンレス	¥40,700	280
HBA-D36Y	71162800	エバーアートウォールライト ローボルト 3型 焼	¥40,700	280
HBA-D37CH	52897400	エバーアートウォールライト ローボルト 4型 クラシックホワイト	¥40,700	280
HBA-D37K	71164200	エバーアートウォールライト ローボルト 4型 マットブラック	¥40,700	280
HBA-D37N	71165900	エバーアートウォールライト ローボルト 4型 ナチュラルパイン	¥40,700	280
HBA-D37P	71166600	エバーアートウォールライト ローボルト 4型 ダークパイン	¥40,700	280
HBA-D37R	71167300	エバーアートウォールライト ローボルト 4型 ラスティコッパー	¥40,700	280
HBA-D37S	71168000	エバーアートウォールライト ローボルト 4型 シルバー	¥40,700	280
HBA-D38K	70937300	ウォールスポットライト ルーメック S 広角 ブラック	¥35,200	091
HBA-D38S	70936600	ウォールスポットライト ルーメック S 広角 シルバー	¥35,200	091
HBA-D39K	70939700	ウォールスポットライト ルーメック M 広角 ブラック	¥44,000	091
HBA-D39S	70938000	ウォールスポットライト ルーメック M 広角 シルバー	¥44,000	091
HBA-D40K	70941000	ウォールスポットライト ルーメック L 中角 ブラック	¥59,400	092
HBA-D40S	70940300	ウォールスポットライト ルーメック L 中角 シルバー	¥59,400	092
HBA-D41K	69983400	ウォールスポットライト ルーメック S 狭角 ブラック	¥35,200	091
HBA-D41S	70030100	ウォールスポットライト ルーメック S 狭角 シルバー	¥35,200	091
HBA-D42K	69984100	ウォールスポットライト ルーメック M 狭角 ブラック	¥44,000	091
HBA-D42S	70040000	ウォールスポットライト ルーメック M 狭角 シルバー	¥44,000	091
HBA-D43K	69985800	ウォールスポットライト ルーメック L 狭角 ブラック	¥59,400	092
HBA-D43S	70050900	ウォールスポットライト ルーメック L 狭角 シルバー	¥59,400	092
HBA-D44K	79480500	ウォールスポットライト ルーメック XL ブラック	¥74,800	094
HBA-D45K	99301700	ウォールスポットライト ルーメック Lアドバンス ナロー ブラック	¥61,600	093
HBA-D46K	99302400	ウォールスポットライト ルーメック Lアドバンス 24V調光 ナロー ブラック	¥62,700	093
HBA-D47K	99303100	ウォールスポットライト ルーメック Lアドバンス ミディアム ブラック	¥61,600	093
HBA-D48K	99304800	ウォールスポットライト ルーメック Lアドバンス 24V調光 ミディアム ブラック	¥62,700	093
HBA-D49K	99305500	ウォールスポットライト ルーメック Lアドバンス ワイド ブラック	¥61,600	093
HBA-D50K	99306200	ウォールスポットライト ルーメック Lアドバンス 24V調光 ワイド ブラック	¥62,700	093
HBA-D51C	99307900	DIA-30 スポットライト フランジレス チャコールグリーン	¥28,600	072.097
HBA-D51K	99308600	DIA-30 スポットライト フランジレス ブラック	¥28,600	072.097
HBA-D52K	99309300	ウォールスポットライト ルーメック XL 24V調光 ブラック	¥75,900	094
HBA-D53K	99310900	ウォールスポットライト ルーメック XL+ 24V調光 ブラック	¥80,300	094
HBA-D54K	99311600	ウォールスポットライト ルーメック XL+ ブラック	¥79,200	094
HBA-D55K	52898100	DIA-30 フランジスポットライト ブラック	¥33,000	073.097
HBA-D55S	52899800	DIA-30 フランジスポットライト シルバーマット	¥33,000	073.097
HBA-D56K	53559000	ラインウォールライト 24V ロータイプ 800	¥36,300	284
HBA-D57K	53560600	ラインウォールライト 24V ロータイプ 1600	¥47,300	284
HBA-D58K	53561300	ラインウォールライト 24V ハイタイプ 800	¥36,300	284
HBA-D59K	53562000	ラインウォールライト 24V ハイタイプ 1600	¥47,300	284
HBA-D60K	53563700	レターバーライト 24V 照射タイプ 795 電球色	¥36,300	282
HBA-D61K	53564400	レターバーライト 24V 照射タイプ 1595 電球色	¥47,300	282
HBA-D62K	53565100	レターバーライト 24V 800 電球色	¥36,300	283
HBA-D63K	53566800	レターバーライト 24V 1600 電球色	¥47,300	283
HBA-H34K	71022500	レターバーライト800 アンバー	¥36,300	283
HBA-H35K	71023200	レターバーライト1600 アンバー	¥47,300	283

品番	コード	品名	価格	ページ
HBA-H62K	53567500	レターバーライト 24V 800 アンバー	¥36,300	283
HBA-H63K	53568200	レターバーライト 24V 1600 アンバー	¥47,300	283
HBA-W32K	71024900	レターバーライト 照射タイプ 770 白色	¥36,300	282
HBA-W33K	71025600	レターバーライト 照射タイプ 1570 白色	¥47,300	282
HBA-W34K	71026300	レターバーライト800 白色	¥36,300	283
HBA-W35K	71027000	レターバーライト1600 白色	¥47,300	283
HBA-W60K	53569900	レターバーライト 24V 照射タイプ 795 白色	¥36,300	282
HBA-W61K	53570500	レターバーライト 24V 照射タイプ 1595 白色	¥47,300	282
HBA-W62K	53571200	レターバーライト 24V 800 白色	¥36,300	283
HBA-W63K	53572900	レターバーライト 24V 1600 白色	¥47,300	283
HBB-C43C	75830200	De-SPOT ﾄﾗｲｿﾝｸﾞ ﾛｰﾎﾞﾙﾄ ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾘｰﾝ	¥73,700	081
HBB-C43S	75831900	De-SPOT ﾄﾗｲｿﾝｸﾞ ﾛｰﾎﾞﾙﾄ ｼﾙﾊﾞｰ	¥73,700	081
HBB-D100K	70214500	ガーデンアップライト ルーメック トラスト M ブラック 狭角	¥53,900	049
HBB-D101K	70240400	ガーデンアップライト ルーメック トラスト L ブラック 狭角	¥67,100	051
HBB-D102K	70053000	ガーデンアップライト ルーメック スリム XL ブラック	¥73,700	057
HBB-D103K	70058500	ガーデンアップライト ルーメック XL ブラック	¥72,600	056
HBB-D104K	70059200	ガーデンアップライト ルーメック トラスト XL ブラック	¥82,500	057
HBB-D105C	70200800	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 電球色 チャコールグリーン 25台セット	¥475,000	063
HBB-D105S	70210700	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 電球色 シルバーマット 25台セット	¥475,000	063
HBB-D105K	99395600	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 電球色 ブラック 25台セット	¥475,000	063
HBB-D106C	70220600	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード付 電球色 チャコールグリーン 25台セット	¥557,500	063
HBB-D106S	70260200	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード付 電球色 シルバーマット 25台セット	¥557,500	063
HBB-D106K	99396300	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード付 電球色 ブラック 25台セット	¥557,500	063
HBB-D107C	70270100	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 電球色 チャコールグリーン 25台セット	¥485,000	063
HBB-D107S	70275600	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 電球色 シルバーマット 25台セット	¥485,000	063
HBB-D107K	99426700	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 電球色 ブラック 25台セット	¥485,000	063
HBB-D108C	79490400	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード付 電球色 チャコールグリーン 25台セット	¥567,500	063
HBB-D108S	79500000	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード付 電球色 シルバーマット 25台セット	¥567,500	063
HBB-D108K	99427400	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード付 電球色 ブラック 25台セット	¥567,500	063
HBB-D109C	79510900	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 電球色 チャコールグリーン	¥19,400	062
HBB-D109S	79520800	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 電球色 シルバーマット	¥19,400	062
HBB-D109K	99379600	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 電球色 ブラック	¥19,400	062
HBB-D110C	79530700	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード 電球色 チャコールグリーン	¥22,700	062
HBB-D110S	79540600	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード 電球色 シルバーマット	¥22,700	062
HBB-D110K	99389500	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード 電球色 ブラック	¥22,700	062
HBB-D111C	79550500	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 電球色 チャコールグリーン	¥22,600	062
HBB-D111K	99391800	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 電球色 ブラック	¥22,600	062
HBB-D111S	79560400	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 電球色 シルバーマット	¥22,600	062
HBB-D112C	79570300	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード 電球色 チャコールグリーン	¥25,900	062
HBB-D112S	79580200	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード 電球色 シルバーマット	¥25,900	062
HBB-D112K	99393200	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード 電球色 ブラック	¥25,900	062
HBB-D114K	98305600	ガーデンアップライト ルーメック XL レンズ・スパイクセット ブラック	¥94,400	057
HBB-D117B	82790900	バンブースポットライト 青竹 H600	¥25,300	079
HBB-D117K	82810400	バンブースポットライト 黒竹 H600	¥25,300	079
HBB-D117S	82920000	バンブースポットライト すす竹 H600	¥25,300	079
HBB-D117T	82940800	バンブースポットライト 虎竹 H600	¥25,300	079
HBB-D117Y	82980400	バンブースポットライト 黄竹 H600	¥25,300	079
HBB-D118B	82990300	バンブースポットライト 青竹 H300	¥24,200	079
HBB-D118K	83010700	バンブースポットライト 黒竹 H300	¥24,200	079
HBB-D118S	83020600	バンブースポットライト すす竹 H300	¥24,200	079
HBB-D118T	83030500	バンブースポットライト 虎竹 H300	¥24,200	079
HBB-D118Y	83040400	バンブースポットライト 黄竹 H300	¥24,200	079
HBB-D119K	99312300	ガーデンアップライト ルーメック スリム Lアドバンス ナロー ブラック	¥60,500	055
HBB-D120K	99313000	ガーデンアップライト ルーメック スリム Lアドバンス ミディアム ブラック	¥60,500	055
HBB-D121K	99314700	ガーデンアップライト ルーメック スリム Lアドバンス ワイド ブラック	¥60,500	055
HBB-D122K	99315400	ガーデンアップライト ルーメック Lアドバンス ナロー ブラック	¥59,400	055
HBB-D123K	99316100	ガーデンアップライト ルーメック Lアドバンス ミディアム ブラック	¥59,400	055
HBB-D124K	99317800	ガーデンアップライト ルーメック Lアドバンス ワイド ブラック	¥59,400	055
HBB-D125K	99318500	ガーデンアップライト ルーメック Lアドバンス ナロー ブラック スパイク付	¥63,800	054
HBB-D126K	99319200	ガーデンアップライト ルーメック Lアドバンス ミディアム ブラック スパイク付	¥63,800	054
HBB-D127K	99320800	ガーデンアップライト ルーメック Lアドバンス ワイド ブラック スパイク付	¥63,800	054
HBB-D128K	99321500	ガーデンアップライト ルーメック トラスト Lアドバンス ナロー ブラック	¥69,300	055
HBB-D129K	99322200	ガーデンアップライト ルーメック トラスト Lアドバンス ミディアム ブラック	¥69,300	055
HBB-D130K	99323900	ガーデンアップライト ルーメック トラスト Lアドバンス ワイド ブラック	¥69,300	055

品番	コード	品名	価格	ページ
HBB-D131K	99324600	ガーデンアップライト ルーメック スリム LアドバンスS 24V調光 ナロー ブラック	¥61,600	055
HBB-D132K	99325300	ガーデンアップライト ルーメック スリム LアドバンスS 24V調光 ミディアム ブラック	¥61,600	055
HBB-D133K	99326000	ガーデンアップライト ルーメック スリム LアドバンスS 24V調光 ワイド ブラック	¥61,600	055
HBB-D134K	99327700	ガーデンアップライト ルーメック LアドバンスS 24V調光 ナロー ブラック	¥60,500	055
HBB-D135K	99328400	ガーデンアップライト ルーメック LアドバンスS 24V調光 ミディアム ブラック	¥60,500	055
HBB-D136K	99329100	ガーデンアップライト ルーメック LアドバンスS 24V調光 ワイド ブラック	¥60,500	055
HBB-D137K	99330700	ガーデンアップライト ルーメック LアドバンスS 24V調光 ナロー ブラック スパイク付	¥64,900	054
HBB-D138K	99331400	ガーデンアップライト ルーメック LアドバンスS 24V調光 ミディアム ブラック スパイク付	¥64,900	054
HBB-D139K	99332100	ガーデンアップライト ルーメック LアドバンスS 24V調光 ワイド ブラック スパイク付	¥64,900	054
HBB-D140K	99333800	ガーデンアップライト ルーメック トラスト LアドバンスS 24V調光 ナロー ブラック	¥70,400	055
HBB-D141K	99334500	ガーデンアップライト ルーメック トラスト LアドバンスS 24V調光 ミディアム ブラック	¥70,400	055
HBB-D142K	99335200	ガーデンアップライト ルーメック トラスト LアドバンスS 24V調光 ワイド ブラック	¥70,400	055
HBB-D143C	99336900	DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル H1000	¥34,100	076
HBB-D144C	99337600	DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル H600	¥30,800	076
HBB-D145C	99338300	DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル 追加用灯具	¥24,200	076
HBB-D146C	99339000	DIA-30 アップライト チャコールグリーン	¥28,600	075
HBB-D146K	99340600	DIA-30 アップライト ブラック	¥28,600	075
HBB-D147C	99341300	DIA-30 ポールスポットライト H200 ダブルアジャスト チャコールグリーン	¥30,800	071
HBB-D147K	52900100	DIA-30 ポールスポットライト H200 ダブルアジャスト ブラック	¥30,800	071
HBB-D148C	99342000	DIA-30 ポールスポットライト H600 チャコールグリーン	¥28,600	070
HBB-D148K	52901800	DIA-30 ポールスポットライト H600 ブラック	¥28,600	070
HBB-D150K	99344400	ガーデンアップライト ルーメック スリム XL 24V調光 ブラック	¥74,800	057
HBB-D151K	99345100	ガーデンアップライト ルーメック XL 24V調光 ブラック	¥73,700	056
HBB-D152K	99346800	ガーデンアップライト ルーメック トラスト XL 24V調光 ブラック	¥83,600	057
HBB-D153K	99347500	ガーデンアップライト ルーメック XL 24V調光 ブラック レンズ・スパイクセット	¥95,500	057
HBB-D154K	99348200	ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ 24V調光 ブラック	¥79,200	059
HBB-D155K	99349900	ガーデンアップライト ルーメック XL+ 24V調光 ブラック	¥78,100	058
HBB-D156K	99350500	ガーデンアップライト ルーメック トラスト XL+ 24V調光 ブラック	¥88,000	059
HBB-D157K	99351200	ガーデンアップライト ルーメック XL+ 24V調光 ブラック レンズ・スパイクセット	¥99,900	059
HBB-D158K	99352900	ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ ブラック	¥78,100	059
HBB-D159K	99353600	ガーデンアップライト ルーメック XL+ ブラック	¥77,000	058
HBB-D160K	99354300	ガーデンアップライト ルーメック トラスト XL+ ブラック	¥86,900	059
HBB-D161K	99355000	ガーデンアップライト ルーメック XL+ ブラック レンズ・スパイクセット	¥98,800	059
HBB-D58S	76805900	グラフィックスポットライト ツリー	¥44,000	083
HBB-D59S	76806600	グラフィックスポットライト フラワー	¥44,000	083
HBB-D60S	76807300	グラフィックスポットライト リーフ	¥44,000	083
HBB-D61S	76808000	グラフィックスポットライト リプル	¥44,000	083
HBB-D63C	70870300	ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 チャコールグリーン	¥35,200	047
HBB-D63K	70069100	ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 ブラック	¥35,200	047
HBB-D63S	70868000	ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 シルバー	¥35,200	047
HBB-D64C	70874100	ガーデンアップライト ルーメック S 広角 チャコールグリーン	¥35,200	047
HBB-D64K	70090500	ガーデンアップライト ルーメック S 広角 ブラック	¥35,200	047
HBB-D64S	70872700	ガーデンアップライト ルーメック S 広角 シルバー	¥35,200	047
HBB-D65C	70878900	ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 チャコールグリーン	¥44,000	049
HBB-D65K	70100100	ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 ブラック	¥44,000	049
HBB-D65S	70876500	ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 シルバー	¥44,000	049
HBB-D66C	70882600	ガーデンアップライト ルーメック M 広角 チャコールグリーン	¥44,000	049
HBB-D66K	70107000	ガーデンアップライト ルーメック M 広角 ブラック	¥44,000	049
HBB-D66S	70880200	ガーデンアップライト ルーメック M 広角 シルバー	¥44,000	049
HBB-D67C	70886400	ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 チャコールグリーン	¥57,200	051
HBB-D67K	70110000	ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 ブラック	¥57,200	051
HBB-D67S	70884000	ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 シルバー	¥57,200	051
HBB-D68C	70890100	ガーデンアップライト ルーメック L 中角 チャコールグリーン	¥57,200	051
HBB-D68K	70111700	ガーデンアップライト ルーメック L 中角 ブラック	¥57,200	051
HBB-D68S	70888800	ガーデンアップライト ルーメック L 中角 シルバー	¥57,200	051
HBB-D69C	70899400	ガーデンアップライト ルーメック スリム S 狭角 チャコールグリーン	¥36,300	047
HBB-D69K	70120900	ガーデンアップライト ルーメック スリム S 狭角 ブラック	¥36,300	047
HBB-D69S	70898700	ガーデンアップライト ルーメック スリム S 狭角 シルバー	¥36,300	047
HBB-D70C	70901400	ガーデンアップライト ルーメック スリム S 広角 チャコールグリーン	¥36,300	047
HBB-D70K	70130800	ガーデンアップライト ルーメック スリム S 広角 ブラック	¥36,300	047
HBB-D70S	70900700	ガーデンアップライト ルーメック スリム S 広角 シルバー	¥36,300	047
HBB-D71C	70903800	ガーデンアップライト ルーメック スリム M 狭角 チャコールグリーン	¥45,100	049
HBB-D71K	70136000	ガーデンアップライト ルーメック スリム M 狭角 ブラック	¥45,100	049
HBB-D71S	70902100	ガーデンアップライト ルーメック スリム M 狭角 シルバー	¥45,100	049

品番	コード	品名	価格	ページ
HBB-D72C	70907600	ガーデンアップライト ルーメックス スリム M 広角 チャコールグリーン	¥45,100	049
HBB-D72K	70140700	ガーデンアップライト ルーメック スリム M 広角 ブラック	¥45,100	049
HBB-D72S	70906900	ガーデンアップライト ルーメック スリム M 広角 シルバー	¥45,100	049
HBB-D73C	70909000	ガーデンアップライト ルーメックス スリム L 狭角 チャコールグリーン	¥58,300	051
HBB-D73K	70150600	ガーデンアップライト ルーメック スリム L 狭角 ブラック	¥58,300	051
HBB-D73S	70908300	ガーデンアップライト ルーメックス スリム L 狭角 シルバー	¥58,300	051
HBB-D74C	70911300	ガーデンアップライト ルーメックス スリム L 中角 チャコールグリーン	¥58,300	051
HBB-D74K	70160500	ガーデンアップライト ルーメックス スリム L 中角 ブラック	¥58,300	051
HBB-D74S	70910600	ガーデンアップライト ルーメックス スリム L 中角 シルバー	¥58,300	051
HBB-D75C	70871000	ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 チャコールグリーン スパイク付	¥39,600	046
HBB-D75K	70167400	ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 ブラック スパイク付	¥39,600	046
HBB-D75S	70869700	ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 シルバー スパイク付	¥39,600	046
HBB-D76C	70875800	ガーデンアップライト ルーメック S 広角 チャコールグリーン スパイク付	¥39,600	046
HBB-D76K	70168100	ガーデンアップライト ルーメック S 広角 ブラック スパイク付	¥39,600	046
HBB-D76S	70873400	ガーデンアップライト ルーメック S 広角 シルバー スパイク付	¥39,600	046
HBB-D77C	70879600	ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 チャコールグリーン スパイク付	¥48,400	048
HBB-D77K	70169800	ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 ブラック スパイク付	¥48,400	048
HBB-D77S	70877200	ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 シルバー スパイク付	¥48,400	048
HBB-D78C	70883300	ガーデンアップライト ルーメック M 広角 チャコールグリーン スパイク付	¥48,400	048
HBB-D78K	70170400	ガーデンアップライト ルーメック M 広角 ブラック スパイク付	¥48,400	048
HBB-D78S	70881900	ガーデンアップライト ルーメック M 広角 シルバー スパイク付	¥48,400	048
HBB-D79C	70887100	ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 チャコールグリーン スパイク付	¥61,600	050
HBB-D79K	70180300	ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 ブラック スパイク付	¥61,600	050
HBB-D79S	70885700	ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 シルバー スパイク付	¥61,600	050
HBB-D80C	70891800	ガーデンアップライト ルーメック L 中角 チャコールグリーン スパイク付	¥61,600	050
HBB-D80K	70190200	ガーデンアップライト ルーメック L 中角 ブラック スパイク付	¥61,600	050
HBB-D80S	70889500	ガーデンアップライト ルーメック L 中角 シルバー スパイク付	¥61,600	050
HBB-D81S	70837600	デザイニングスポットライト フラッフィ	¥44,000	085
HBB-D82S	70836900	デザイニングスポットライト ロータス	¥44,000	085
HBB-D95C	70834500	DIA-30 ツリースポットライト	¥27,500	074
HBB-D96K	70206000	ガーデンアップライト ルーメック トラスト S ブラック 広角	¥45,100	047
HBB-D97K	70213800	ガーデンアップライト ルーメック トラスト M ブラック 広角	¥53,900	049
HBB-D98K	70230500	ガーデンアップライト ルーメック トラスト L ブラック 中角	¥67,100	051
HBB-D99K	70207700	ガーデンアップライト ルーメック トラスト S ブラック 狭角	¥45,100	047
HBB-W109C	79630400	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 白色 チャコールグリーン	¥19,400	062
HBB-W109S	79640300	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 白色 シルバーマット	¥19,400	062
HBB-W109K	99387100	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 白色 ブラック	¥19,400	062
HBB-W110C	79650200	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード 白色 チャコールグリーン	¥22,700	062
HBB-W110S	79660100	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード 白色 シルバーマット	¥22,700	062
HBB-W110K	99390100	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード 白色 ブラック	¥22,700	062
HBB-W111C	79670000	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 白色 チャコールグリーン	¥22,600	062
HBB-W111S	79690800	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 白色 シルバーマット	¥22,600	062
HBB-W111K	99392500	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 白色 ブラック	¥22,600	062
HBB-W112C	79700400	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード 白色 チャコールグリーン	¥25,900	062
HBB-W112S	79740000	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード 白色 シルバーマット	¥25,900	062
HBB-W112K	99394900	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード 白色 ブラック	¥25,900	062
HBC-D25K	71505300	エクスレッズ ハイボールライト1型 ブラック (電球色)	¥74,800	141
HBC-D27C	71509100	エクスレッズ ボールライト 9型 ガード チャコールグリーン (電球色)	¥53,900	145
HBC-D27L	71510700	エクスレッズ ボールライト 9型 ガード スレートシルバー (電球色)	¥53,900	145
HBC-D28C	71511400	エクスレッズ ボールライト 10型 ガード チャコールグリーン (電球色)	¥51,700	145
HBC-D28L	71512100	エクスレッズ ボールライト 10型 ガード スレートシルバー (電球色)	¥51,700	145
HBC-D29C	71513800	エクスレッズ ボールライト 13型 ガード チャコールグリーン (電球色)	¥58,300	145
HBC-D29L	71514500	エクスレッズ ボールライト 13型 ガード スレートシルバー (電球色)	¥58,300	145
HBC-D30C	71515200	エクスレッズ ボールライト 14型 ガード チャコールグリーン (電球色)	¥56,100	145
HBC-D30L	71516900	エクスレッズ ボールライト 14型 ガード スレートシルバー (電球色)	¥56,100	145
HBC-D31C	71517600	エクスレッズ ボールライト 11型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	¥57,200	147
HBC-D31L	71518300	エクスレッズ ボールライト 11型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	¥57,200	147
HBC-D32C	71519000	エクスレッズ ボールライト 12型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	¥55,000	147
HBC-D32L	71520600	エクスレッズ ボールライト 12型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	¥55,000	147
HBC-D33C	71521300	エクスレッズ ボールライト 15型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	¥62,700	147
HBC-D33L	71522000	エクスレッズ ボールライト 15型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	¥62,700	147
HBC-D34C	71523700	エクスレッズ ボールライト 16型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	¥60,500	147
HBC-D34L	71524400	エクスレッズ ボールライト 16型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	¥60,500	147
HBC-D35B	71525100	アートウッド ラインボールライト 1型 ブラウンエボニー (電球色)	¥97,900	139
HBC-D35E	71526800	アートウッド ラインボールライト 1型 ブラックエボニー (電球色)	¥97,900	139
HBC-D35P	71527500	アートウッド ラインボールライト 1型 ダークパイン (電球色)	¥97,900	139
HBC-D40K	73416000	エクスレッズ ボールライト 4型 ブラック	¥50,600	149
HBC-D40S	73417700	エクスレッズ ボールライト 4型 ステンレス	¥50,600	149
HBC-D47K	73432000	エクスレッズ ミニボールライト 2型 ブラック	¥50,600	148
HBC-D47S	73433700	エクスレッズ ミニボールライト 2型 ステンレス	¥50,600	148
HBC-D48K	73797000	ガーデンボールライト 5型 ブラック (電球色)	¥35,200	150
HBC-D48S	73799400	ガーデンボールライト 5型 シルバーマット (電球色)	¥35,200	150
HBC-D49K	73800700	ガーデンボールライト 6型 ブラック (電球色)	¥33,000	150
HBC-D49S	73803800	ガーデンボールライト 6型 シルバーマット (電球色)	¥33,000	150
HBC-D56K	74082600	ガーデンボールライト 7型 ブラック (電球色)	¥27,500	150
HBC-D56S	74083300	ガーデンボールライト 7型 シルバーマット (電球色)	¥27,500	150
HBC-D71K	75849400	ボールライト17型	¥55,000	151
HBC-D72B	75850000	エバーアートボールライト ローボルト 7型 ブラウンエボニー	¥63,800	135
HBC-D72E	75851700	エバーアートボールライト ローボルト 7型 ブラックエボニー	¥63,800	135
HBC-D72H	74150200	エバーアートボールライト ローボルト 7型 チャコールグレー	¥63,800	135
HBC-D72N	75853100	エバーアートボールライト ローボルト 7型 ナチュラルパイン	¥63,800	135
HBC-D72P	75854800	エバーアートボールライト ローボルト 7型 ダークパイン	¥63,800	135
HBC-D82CH	52902500	エバーアートボールライト ローボルト 9型 クラシックホワイト	¥48,400	129
HBC-D82E	52903200	エバーアートボールライト ローボルト 9型 ブラウンエボニー	¥48,400	129
HBC-D82P	71171000	エバーアートボールライト ローボルト 9型 ダークパイン	¥48,400	129
HBC-D82S	71172700	エバーアートボールライト ローボルト 9型 シルバー	¥48,400	129
HBC-D82X	71173400	エバーアートボールライト ローボルト 9型 シャインステンレス	¥48,400	129
HBC-D82Y	71174100	エバーアートボールライト ローボルト 9型 焼	¥48,400	129
HBC-D83CH	52904900	エバーアートボールライト ローボルト 10型 クラシックホワイト	¥48,400	128
HBC-D83K	71176500	エバーアートボールライト ローボルト 10型 マットブラック	¥48,400	128
HBC-D83N	71177200	エバーアートボールライト ローボルト 10型 ナチュラルパイン	¥48,400	128
HBC-D83P	71178900	エバーアートボールライト ローボルト 10型 ダークパイン	¥48,400	128
HBC-D83R	71179600	エバーアートボールライト ローボルト 10型 ラスティコッパー	¥48,400	128
HBC-D83S	71180200	エバーアートボールライト ローボルト 10型 シルバー	¥48,400	128
HBC-D84CH	52905600	エバーアートボールライト ローボルト 11型 クラシックホワイト	¥49,500	131
HBC-D84E	52906300	エバーアートボールライト ローボルト 11型 ブラウンエボニー	¥49,500	131
HBC-D84P	71183300	エバーアートボールライト ローボルト 11型 ダークパイン	¥49,500	131
HBC-D84S	71184000	エバーアートボールライト ローボルト 11型 シルバー	¥49,500	131
HBC-D84X	71185700	エバーアートボールライト ローボルト 11型 シャインステンレス	¥49,500	131
HBC-D84Y	71186400	エバーアートボールライト ローボルト 11型 焼	¥49,500	131
HBC-D85CH	52907000	エバーアートボールライト ローボルト 12型 クラシックホワイト	¥49,500	130
HBC-D85K	71188800	エバーアートボールライト ローボルト 12型 マットブラック	¥49,500	130
HBC-D85N	71189500	エバーアートボールライト ローボルト 12型 ナチュラルパイン	¥49,500	130
HBC-D85P	71190100	エバーアートボールライト ローボルト 12型 ダークパイン	¥49,500	130
HBC-D85R	71191800	エバーアートボールライト ローボルト 12型 ラスティコッパー	¥49,500	130
HBC-D85S	71192500	エバーアートボールライト ローボルト 12型 シルバー	¥49,500	130
HBC-D86CH	52908700	エバーアートボールライト ローボルト 13型 クラシックホワイト	¥51,700	127
HBC-D86E	52909400	エバーアートボールライト ローボルト 13型 ブラウンエボニー	¥51,700	127
HBC-D86P	71195600	エバーアートボールライト ローボルト 13型 ダークパイン	¥51,700	127
HBC-D86S	71196300	エバーアートボールライト ローボルト 13型 シルバー	¥51,700	127
HBC-D86X	71197000	エバーアートボールライト ローボルト 13型 シャインステンレス	¥51,700	127
HBC-D86Y	71198700	エバーアートボールライト ローボルト 13型 焼	¥51,700	127
HBC-D87CH	52910000	エバーアートボールライト ローボルト 14型 クラシックホワイト	¥51,700	126
HBC-D87K	71200700	エバーアートボールライト ローボルト 14型 マットブラック	¥51,700	126
HBC-D87N	71201400	エバーアートボールライト ローボルト 14型 ナチュラルパイン	¥51,700	126
HBC-D87P	71202100	エバーアートボールライト ローボルト 14型 ダークパイン	¥51,700	126
HBC-D87R	71203800	エバーアートボールライト ローボルト 14型 ラスティコッパー	¥51,700	126
HBC-D87S	71204500	エバーアートボールライト ローボルト 14型 シルバー	¥51,700	126
HBC-D88B	71097300	エバーアートボールライト ローボルト 8型 ブラウンエボニー	¥62,700	135
HBC-D88E	71098000	エバーアートボールライト ローボルト 8型 ブラックエボニー	¥62,700	135
HBC-D88H	74270700	エバーアートボールライト ローボルト 8型 チャコールグレー	¥62,700	135
HBC-D88N	71100000	エバーアートボールライト ローボルト 8型 ナチュラルパイン	¥62,700	135
HBC-D88P	71101700	エバーアートボールライト ローボルト 8型 ダークパイン	¥62,700	135
HBC-D89B	71205200	アートウッドボールライト 17型 ブラウンエボニー	¥59,400	137
HBC-D89E	71206900	アートウッドボールライト 17型 ブラックエボニー	¥59,400	137
HBC-D89P	71207600	アートウッドボールライト 17型 ダークパイン	¥59,400	137
HBC-D90B	71208300	アートウッドボールライト 17型 人感センサー付 ブラウンエボニー	¥77,000	138
HBC-D90E	71209000	アートウッドボールライト 17型 人感センサー付 ブラックエボニー	¥77,000	138

品番	コード	品名	価格	ページ
HBC-D90P	71210600	アートウッドボールライト 17型 人感センサー付 ダークパイン	¥77,000	138
HBC-D91B	71211300	アートウッドボールライト 19型 ブラウンエボニー	¥58,300	137
HBC-D91E	71212000	アートウッドボールライト 19型 ブラックエボニー	¥58,300	137
HBC-D91P	71213700	アートウッドボールライト 19型 ダークパイン	¥58,300	137
HBC-D92B	71214400	アートウッドボールライト 21型 ブラウンエボニー	¥57,200	137
HBC-D92E	71215100	アートウッドボールライト 21型 ブラックエボニー	¥57,200	137
HBC-D92P	71216800	アートウッドボールライト 21型 ダークパイン	¥57,200	137
HBC-D93K	79900800	トーチボール トラスト H800 ドット ブラック	¥64,900	143
HBC-D94K	79980000	トーチボール トラスト H800 カゴメ ブラック	¥64,900	143
HBC-D95K	79990900	トーチボール トラスト H550 ドット ブラック	¥60,500	143
HBC-D96K	80001800	トーチボール トラスト H550 カゴメ ブラック	¥60,500	143
HBC-D97K	74280600	エバーアートボールライト ローボルト 7型 マットブラック	¥63,800	135
HBC-D98K	74290500	エバーアートボールライト ローボルト 8型 マットブラック	¥62,700	135
HBC-D99B	53573600	エバーアートハイボールライト 24V ブラウンエボニー	¥132,000	139
HBC-D99E	53574300	エバーアートハイボールライト 24V ブラックエボニー	¥132,000	139
HBC-D99P	53575000	エバーアートハイボールライト 24V ダークパイン	¥132,000	139
HBC-W56K	74086400	ガーデンボールライト 7型 ブラック (白)	¥27,500	150
HBC-W56S	74087100	ガーデンボールライト 7型 シルバーマット (白)	¥27,500	150
HBD-B23S	79845200	フロストフラットライト 地中埋込用 (青)	¥25,300	116
HBD-B24S	79846900	リングフラットライト 地中埋込用 (青)	¥30,800	116
HBD-B55S	70280000	フラットライト トラスト 青色 地中埋込用	¥30,800	115
HBD-D19S	75856200	グランドライト 12型 片側配光	¥56,100	117
HBD-D20S	75857900	グランドライト 12型 両側配光	¥58,300	117
HBD-D27S	70960100	グランドライト オルテック S	¥42,900	107
HBD-D28S	70964900	グランドライト オルテック M	¥48,400	108
HBD-D29S	70968700	グランドライト オルテック L	¥71,500	109
HBD-D30S	70961800	グランドライト オルテック S グレアカット	¥44,000	111
HBD-D31S	70965600	グランドライト オルテック M グレアカット	¥49,500	111
HBD-D32S	70969400	グランドライト オルテック L グレアカット	¥72,600	111
HBD-D33S	70962500	グランドライト オルテック S ユニバーサル	¥61,600	113
HBD-D34S	70966300	グランドライト オルテック M ユニバーサル	¥67,100	113
HBD-D35S	70963200	グランドライト オルテック S ユニバーサル スプレッド付	¥62,700	113
HBD-D36S	70967000	グランドライト オルテック M ユニバーサル スプレッド付	¥68,200	113
HBD-D39C	70829100	グランドライト 13型 スタンドタイプ チャコールグリーン	¥46,200	113
HBD-D39K	52911700	グランドライト 13型 スタンドタイプ ブラック	¥46,200	203
HBD-D39S	70828400	グランドライト 13型 スタンドタイプ シルバーマット	¥46,200	113
HBD-D40C	70831400	グランドライト 14型 スタンドタイプ チャコールグリーン	¥48,400	114.203
HBD-D40K	52912400	グランドライト 14型 スタンドタイプ ブラック	¥48,400	114.203
HBD-D40S	70830700	グランドライト 14型 スタンドタイプ シルバーマット	¥48,400	114.203
HBD-D41S	43317900	グランドライト オルテック S 狭角	¥42,900	107
HBD-D42S	43318600	グランドライト オルテック M 狭角	¥48,400	108
HBD-D43S	43319300	グランドライト オルテック L 狭角	¥71,500	109
HBD-D44S	43320900	グランドライト オルテック S グレアカット 狭角	¥44,000	111
HBD-D45S	43321600	グランドライト オルテック M グレアカット 狭角	¥49,500	111
HBD-D46S	43322300	グランドライト オルテック L グレアカット 狭角	¥72,600	111
HBD-D51S	79454600	グランドライト オルテック XS 広角	¥35,200	106
HBD-D52S	79455300	グランドライト オルテック XS グレアカット 広角	¥36,300	110
HBD-D53S	70282400	グランドライト オルテック XS 狭角	¥35,200	106
HBD-D54S	70286200	グランドライト オルテック XS グレアカット 狭角	¥36,300	110
HBD-D55S	70287900	フラットライト トラスト 電球色 地中埋込用	¥30,800	115
HBD-W23S	79852000	フロストフラットライト 地中埋込用 (白)	¥25,300	116
HBD-W55S	70290900	フラットライト トラスト 白色 地中埋込用	¥30,800	115
HBE-D05T	71565700	エクスレッズ スリットライト 75角 中間用 (電球色)	¥38,500	133.181
HBE-D06T	71566400	エクスレッズ スリットライト 100角 中間用 (電球色)	¥40,700	133.181
HBE-D07T	71567100	エクスレッズ スリットライト 75角 トップ用 (電球色)	¥33,000	133.181
HBE-D08T	71568800	エクスレッズ スリットライト 100角 トップ用 (電球色)	¥35,200	133.181
HBE-D21T	71217500	エバーアートボールライト トップ ローボルト 9型	¥30,800	132
HBE-D22T	71218200	エバーアートボールライト トップ ローボルト 10型	¥30,800	132
HBE-D23CH	52913100	エバーアートボールライト トップ ローボルト 11型 クラシックホワイト	¥31,900	132
HBE-D23E	52914800	エバーアートボールライト トップ ローボルト 11型 ブラウンエボニー	¥31,900	132
HBE-D23P	71221200	エバーアートボールライト トップ ローボルト 11型 ダークパイン	¥31,900	132
HBE-D23S	71222900	エバーアートボールライト トップ ローボルト 11型 シルバー	¥31,900	132
HBE-D23X	71223600	エバーアートボールライト トップ ローボルト 11型 Sステンレス	¥31,900	132
HBE-D23Y	71224300	エバーアートボールライト トップ ローボルト 11型 焼	¥31,900	132
HBE-D24CH	52915500	エバーアートボールライト トップ ローボルト 12型 クラシックホワイト	¥31,900	132
HBE-D24K	71226700	エバーアートボールライト トップ ローボルト 12型 マットブラック	¥31,900	132
HBE-D24N	71227400	エバーアートボールライト トップ ローボルト 12型 Nパイン	¥31,900	132
HBE-D24P	71228100	エバーアートボールライト トップ ローボルト 12型 ダークパイン	¥31,900	132
HBE-D24R	71229800	エバーアートボールライト トップ ローボルト 12型 Rコッパー	¥31,900	132
HBE-D24S	71230400	エバーアートボールライト トップ ローボルト 12型 シルバー	¥31,900	132
HBE-D25T	71231100	エバーアートボールライト トップ ローボルト 13型	¥34,100	132
HBE-D26T	71232800	エバーアートボールライト トップ ローボルト 14型	¥34,100	132
HBE-D36N	99360400	LEDコアモジュール 24V 電球色	¥16,500	182
HBE-H35N	99361100	LEDコアモジュール 24V ほのあかり	¥16,500	182
HBE-Y35N	99362800	LEDコアモジュール 24V 庭ゆらぎ ほのあかり	¥18,700	182
HBE-Y36N	99363500	LEDコアモジュール 24V 庭ゆらぎ 電球色	¥18,700	182
HBF-D10C	71573200	エクスレッズ パススタンドライト 1型 ガード チャコールグリーン (電球色)	¥50,600	157
HBF-D10L	71574900	エクスレッズ パススタンドライト 1型 ガード スレートシルバー (電球色)	¥50,600	157
HBF-D11C	71575600	エクスレッズ パススタンドライト 2型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	¥51,700	157
HBF-D11L	71576300	エクスレッズ パススタンドライト 2型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	¥51,700	157
HBF-D16B	71585500	ラタンペンダントライト 1型 ダークブラウン (電球色)	¥36,300	261
HBF-D16H	71586200	ラタンペンダントライト 1型 ベージュ (電球色)	¥36,300	261
HBF-D17B	73341500	マリンライト ローボルト デッキタイプタイプ セピアブラウン	¥47,300	264.288
HBF-D17S	73342200	マリンライト ローボルト デッキタイプ パールシルバー	¥47,300	264.288
HBF-D17X	73343900	マリンライト ローボルト デッキタイプ シャインゴールド	¥47,300	264.288
HBF-D18B	73344600	マリンライト ローボルト ブラケットタイプ セピアブラウン	¥52,800	264.288
HBF-D18S	73345300	マリンライト ローボルト ブラケットタイプ パールシルバー	¥52,800	264.288
HBF-D18X	73346000	マリンライト ローボルト ブラケットタイプ シャインゴールド	¥52,800	264.288
HBF-D19B	73347700	マリンライト ローボルト ペンダント セピアブラウン	¥50,600	264
HBF-D19S	73348400	マリンライト ローボルト ペンダント パールシルバー	¥50,600	264
HBF-D19X	73349100	マリンライト ローボルト ペンダント シャインゴールド	¥50,600	264
HBF-D26C	73882300	ガーデンパススタンドライト 1型 チャコールグリーン (電球色)	¥38,500	159
HBF-D26K	52916200	ガーデンパススタンドライト 1型 ブラック (電球色)	¥38,500	159
HBF-D26S	73883000	ガーデンパススタンドライト 1型 シルバーマット (電球色)	¥38,500	159
HBF-D28B	75120400	マリンライト プラス デッキタイプ	¥63,800	265.289
HBF-D29B	75121100	マリンライト プラス スパイクタイプ	¥66,000	265
HBF-D30B	75122800	マリンライト プラス ブラケットタイプ	¥70,400	265.289
HBF-D35K	75858600	パススタンドライト3型	¥46,200	287
HBF-D36B	71047800	マリンライト ローボルト ブラケットタイプ シェード付 セピアブラウン	¥59,000	263.288
HBF-D36S	71048500	マリンライト ローボルト ブラケットタイプ シェード付 パールシルバー	¥59,000	263.288
HBF-D36X	71049200	マリンライト ローボルト ブラケットタイプ シェード付 シャインゴールド	¥59,000	263.288
HBF-D37B	71050800	マリンライト ローボルト ペンダントタイプ シェード付 セピアブラウン	¥56,800	263
HBF-D37S	71051500	マリンライト ローボルト ペンダントタイプ シェード付 パールシルバー	¥56,800	263
HBF-D37X	71052200	マリンライト ローボルト ペンダントタイプ シェード付 シャインゴールド	¥56,800	263
HBF-D38T	79457700	ボールスタンドライト ローボルト 250	¥39,600	262
HBF-D39T	79458400	ボールスタンドライト ローボルト 350	¥47,300	262
HBF-D40B	70300500	ラタンスタンドライト ローボルト スモール ダークブラウン	¥80,300	261
HBF-D40H	70310400	ラタンスタンドライト ローボルト スモール ベージュ	¥80,300	261
HBF-D41B	70330200	ラタンスタンドライト ローボルト ラージ ダークブラウン	¥97,900	261
HBF-D41H	70339500	ラタンスタンドライト ローボルト ラージ ベージュ	¥97,900	261
HBF-D42C	75000900	ガーデンパススタンドライト 2型	¥31,900	159.270
HBF-D42K	82180800	トーチパススタンド トラスト ドット ブラック	¥58,300	156
HBF-D43K	82450200	トーチパススタンド トラスト カゴメ ブラック	¥58,300	156
HBF-D43T	70317300	ガーランドライト 6灯タイプ クリア	¥44,600	267
HBG-D01K	61122500	エクスレッズウォールライト 4型 ブラック (電球色)	¥24,200	279
HBG-D01S	61123200	エクスレッズウォールライト 4型 シルバー (電球色)	¥24,200	279
HBG-D02K	61125600	エクスレッズウォールライト 5型 ブラック (電球色)	¥25,300	278
HBG-D02S	61126300	エクスレッズウォールライト 5型 シルバー (電球色)	¥25,300	278
HBG-D10G	71600500	エクスレッズ スタンドライト 3型 グレイッシュゴールド (電球色)	¥26,400	289
HBG-D10K	71601200	エクスレッズ スタンドライト 3型 ブラック (電球色)	¥26,400	289
HBG-D10S	71602900	エクスレッズ スタンドライト 3型 シルバー (電球色)	¥26,400	289
HBG-D12K	73603400	ウォールライト 9型 ブラック (電球色)	¥13,800	279
HBG-D12S	73604100	ウォールライト 9型 シルバー (電球色)	¥13,800	279
HBG-D13K	75448900	ウォールライト10型 ブラック	¥30,800	278
HBG-D13S	75449600	ウォールライト10型 シルバーマット	¥30,800	278
HBH-D02B	75165500	ダウンライト 2型 ユニバーサル ブラウン	¥41,800	140.209
HBH-D05B	75859300	ダウンライト5型 グレアレス	¥35,200	208
HBH-D06B	70833800	ダウンライト 6型 シーリングタイプ ブラウン	¥37,400	209

品番	コード	品名	価格	ページ
HBH-D07B	70360900	ダウンライト 3型 ブラウン	¥31,900	207
HBH-D07G	82470000	ダウンライト 3型 グレイッシュゴールド	¥31,900	207
HCA-D25C	73889200	スプレッドライト 1型 チャコールグリーン (電球色)	¥41,800	151
HCA-D25K	52917900	スプレッドライト 1型 ブラック (電球色)	¥41,800	151
HCA-D25S	73890800	スプレッドライト 1型 シルバーマット (電球色)	¥41,800	151
HCA-D26K	75132700	ガーデンパスライト クラシック	¥25,300	272
HCA-D27K	75136500	ガーデンスプレッドライト クラシック	¥25,300	272
HCA-D39K	75010800	ガーデンパスライト カントリー	¥24,200	271
HCA-D40K	75020700	ガーデンスプレッドライト カントリー	¥24,200	271
HCA-D41K	75030600	ガーデンパスライト フローラル ブラック	¥20,400	270
HCA-D41M	75040500	ガーデンパスライト フローラル スカイグレー	¥21,500	270
HCC-001B	46569900	タイルドライトソーラー(青)	¥52,800	308
HCC-001D	46571200	タイルドライトソーラー(オレンジ)	¥52,800	308
HCC-001G	46572900	タイルドライトソーラー(緑)	¥52,800	308
HCC-001W	46573600	タイルドライトソーラー(白)	¥52,800	308
HCD-B03B	73171800	ミニフラットライト 2型 ブラウン (青)	¥26,400	210
HCD-B17S	79854400	フロストフラットライト デッキ用(青)	¥22,000	202
HCD-B18S	79855100	リングフラットライト デッキ用(青)	¥27,500	202
HCD-B19S	70370800	フラットライト トラスト 青色 デッキ用	¥28,600	201
HCD-D03B	71611100	ミニフラットライト 2型 ブラウン (電球色)	¥26,400	210
HCD-D03G	71612800	ミニフラットライト 2型 グレイッシュゴールド(電球色)	¥26,400	210
HCD-D19S	70379100	フラットライト トラスト 電球色 デッキ用	¥28,600	201
HCD-W03B	73173200	ミニフラットライト 2型 ブラウン (白)	¥26,400	210
HCD-W03G	73174900	ミニフラットライト 2型 グレイッシュゴールド (白)	¥26,400	210
HCD-W17S	79858200	フロストフラットライト デッキ用(白)	¥22,000	202
HCD-W19S	70380700	フラットライト トラスト 白色 デッキ用	¥28,600	201
HCE-0001	49817800	ガーデン用ドライコーン (4個入)	¥1,900	324
HCE-0002	49818500	ガーデン用コード (5m)	¥3,900	324
HCE-0003	49819200	ガーデン用コード (15m)	¥8,300	324
HCE-0004	49821500	ガーデン用コード (100mリール)	¥52,800	324
HCE-0005	49822200	ガーデンスケープ用ジャンクションボックス	¥8,800	325
HCE-0014	49957100	ガーデン用ドライコーン (10個入)	¥3,900	324
HCE-002K	75861600	ローボルトレール 2m	¥26,400	216
HCE-003K	75862300	ローボルトレール 3m	¥37,400	216
HCE-004K	75863000	ローボルトレール フィードインキャップ	¥5,000	216
HCE-005K	75864700	ローボルトレール エンドキャップ	¥880	216
HCE-006K	75865400	ローボルトレール ジョイント	¥1,700	216
HCE-016K	79860500	ローボルトレール フィードインキャップ 人感センサー付	¥17,600	217
HCE-D01K	75866100	ローボルトレール スポットライト 狭角	¥35,200	215
HCE-D02K	75867800	ローボルトレール スポットライト 中角	¥35,200	215
HCE-D03K	75869200	ローボルトレール ペンダントライト ブラック	¥40,700	215
HEA-022K	76738000	12V シンプルトランス 35W ブラック	¥16,000	321
HEA-022S	76739700	12V シンプルトランス 35W シルバー	¥16,000	321
HEA-023K	76740300	12V シンプルトランス 75W ブラック	¥31,900	321
HEA-023S	76741000	12V シンプルトランス 75W シルバー	¥31,900	321
HEA-024K	79459100	12Vタイマートランス 15W ブラック	¥16,500	320
HEA-024S	79460700	12Vタイマートランス 15W シルバー	¥16,500	320
HEA-025K	79461400	12Vタイマートランス 35W ブラック	¥20,400	320
HEA-025S	79462100	12Vタイマートランス 35W シルバー	¥20,400	320
HEA-026K	79463800	12Vタイマートランス 75W ブラック	¥36,300	320
HEA-026S	79464500	12Vタイマートランス 75W シルバー	¥36,300	320
HEA-027K	79465200	12Vタイマートランス 150W ブラック	¥64,900	320
HEA-027S	79466900	12Vタイマートランス 150W シルバー	¥64,900	320
HEA-028K	79467600	12Vタイマートランス 35W 直結仕様 ブラック	¥20,400	320
HEA-028S	79468300	12Vタイマートランス 35W 直結仕様 シルバー	¥20,400	320
HEA-029K	82500400	24Vタイマートランス 150W ブラック	¥64,900	318
HEA-029S	82510300	24Vタイマートランス 150W シルバー	¥64,900	318
HEA-030S	82520200	24Vタイマートランス 300W シルバー	¥90,200	318
HEA-031S	82530100	24Vシンプルトランス 300W シルバー	¥82,500	319
HEA-032K	79120000	24Vタイマートランス 35W ブラック	¥20,400	318
HEA-032S	79130900	24Vタイマートランス 35W シルバー	¥20,400	318
HEA-033K	79140800	24Vタイマートランス 35W 直結仕様 ブラック	¥20,400	318
HEA-033S	79150700	24Vタイマートランス 35W 直結仕様 シルバー	¥20,400	318
HEA-034K	79160600	24Vタイマートランス 75W ブラック	¥36,300	318

品番	コード	品名	価格	ページ
HEA-034S	79170500	24Vタイマートランス 75W シルバー	¥36,300	318
HEA-035K	53577400	24Vタイマートランス 15W ブラック	¥16,500	318
HEA-035S	53578100	24Vタイマートランス 15W シルバー	¥16,500	318
HEC-0007	46568200	タイルドライトソーラー用ベース	¥7,700	308
HEC-0009	46328200	ガーデン用ドライコーン (150個入)	¥39,600	324
HEC-0010	46329900	ガーデン用ワイヤーストリッパー	¥12,100	324
HEC-0012	46332900	スコッチキャスト	¥3,900	324
HEC-005S	61171300	エバーアートウッド ステン コンセントポール	¥17,600	328
HEC-006K	49460600	スマート防水コンセント (2個口) ブラック	¥7,000	328
HEC-006S	61172000	スマート防水コンセント (2個口) シルバー	¥7,000	328
HEC-008K	49470500	Φ16電線保護管コネクター (ジャンクション-VE管) ブラック	¥880	323
HEC-008W	49413200	φ16電線保護管コネクター (ジャンクション-VE管)	¥880	323
HEC-009K	49480400	Φ16電線保護管カップリング (PF管-VE管) ブラック	¥880	323
HEC-009W	49415600	φ16電線保護管カップリング (PF管-VE管)	¥880	323
HEC-010K	49500900	Φ16電線保護管 (VE管) 2m ブラック	¥1,900	323
HEC-010W	49416300	φ16電線保護管 (VE管) 2m	¥1,900	323
HEC-011K	49510800	Φ16電線保護管ノーマルベンド ブラック	¥1,100	323
HEC-011W	49417000	φ16電線保護管ノーマルベンド	¥1,100	323
HEC-012K	49520700	Φ16電線保護管 (PF管) 10m ブラック	¥5,400	323
HEC-012W	49418700	φ16電線保護管 (PF管) 10m	¥5,400	323
HEC-013S	24680900	EEスイッチ	¥26,400	328
HEC-016S	72211200	ローボルトトランスフック	¥1,700	321
HEC-018I	49430900	2分岐ジャンクションボックス	¥3,700	328
HEC-020G	71633300	エクスレッズ ペンダントライト フランジ	¥5,500	261
HEC-027S	73395800	24Vトランス用タイマー	¥19,800	319
HEC-029K	73397200	ランドスケープ用 コード 30m	¥41,800	324
HEC-030K	73398900	ランドスケープ用 コード 100m	¥111,100	324
HEC-031Y	73399600	ランドスケープ用 ワイヤーストリッパー	¥12,100	324
HEC-032G	73400900	ランドスケープ用 ドライコーン 10個入	¥5,500	324
HEC-033G	73401600	ランドスケープ用 ドライコーン 100個入	¥42,900	324
HEC-034K	73402300	24V用 コンバータ	¥8,800	319
HEC-035K	49820800	ガーデン用コード50m	¥30,800	324
HEC-036C	73713000	ミオ 延長ポール チャコールグリーン	¥4,400	063
HEC-036S	73714700	ミオ 延長ポール シルバーマット	¥4,400	063
HEC-057P	73746800	ジャンクションボックス アートウッド ダークパイン	¥17,600	325
HEC-062G	73617100	センサ付オプティ用露出配線ベース グレイッシュゴールド	¥8,300	222
HEC-062K	73618800	センサ付オプティ用露出配線ベース ブラック	¥8,300	222
HEC-062S	73619500	センサ付オプティ用露出配線ベース シルバー	¥8,300	222
HEC-063T	49490300	ワンタッチ端子 2個セット	¥1,700	324
HEC-066K	75297300	エバーアートポールライト スパイクφ80	¥7,200	133
HEC-067K	75298000	エバーアートポールライト スパイク角75	¥7,200	133
HEC-068B	75299700	ウォールブラケット金具セット	¥9,900	174
HEC-069B	75300000	ウォールブラケット金具セットL	¥14,000	174
HEC-071B	75302400	アートウッド ハイポール ブラウンエボニー	¥85,800	140
HEC-071E	75303100	アートウッド ハイポール ブラックエボニー	¥85,800	140
HEC-071P	75304800	アートウッド ハイポール ダークパイン	¥85,800	140
HEC-074S	75168600	ガーランドライト用ワイヤー	¥4,700	267
HEC-076K	23996200	庭園灯用自動点滅器	¥6,100	256
HEC-080G	75475500	ローボルトスイッチ 人感センサータイプ	¥16,500	326
HEC-081P	75476200	ローボルトスイッチ 人感センサータイプ スパイク	¥28,600	326
HEC-082K	75477900	φ16電線保護管用プッシング	¥1,700	323
HEC-083I	75479300	ジャンクションボックス スリム 壁面用 アイボリー	¥13,200	325
HEC-083K	79470600	ジャンクションボックス スリム 壁面用 ブラック	¥13,200	325
HEC-083S	75480900	ジャンクションボックス スリム 壁面用 シルバー	¥13,200	325
HEC-084C	75481600	ジャンクションボックス スリム 地上用 チャコールグリーン	¥13,200	325
HEC-084S	75482300	ジャンクションボックス スリム 地上用 シルバー	¥13,200	325
HEC-085C	75483000	φ78用フード チャコールグリーン	¥3,300	063
HEC-085K	52918600	Φ78用フード ブラック	¥3,300	063
HEC-085S	75484700	φ78用フード シルバー	¥3,300	063
HEC-092S	75871500	陶器スタンド用ベースプレート	¥4,400	247
HEC-104K	76778600	グラフィックスポットフィルタ ツリー	¥4,400	082
HEC-105K	76779300	グラフィックスポットフィルタ フラワー	¥4,400	082
HEC-106K	76780900	グラフィックスポットフィルタ リーフ	¥4,400	082
HEC-107K	76781600	グラフィックスポットフィルタ リブル	¥4,400	082

品番	コード	品名	価格	ページ
HEC-108S	76742700	トランススタンド2型	¥15,400	321
HEC-109S	76783000	ウォールスポットライト用ハイポール	¥38,500	083.085.092
HEC-115K	70928100	ルーメック スパイク	¥4,400	060
HEC-116K	70927400	ルーメック PF管対応スパイク	¥5,300	060
HEC-117K	70929800	ルーメック パワースパイク	¥6,400	060
HEC-118C	70924300	ルーメックスリム 延長ポール300 チャコールグリーン	¥10,800	060
HEC-118K	70381400	ルーメックスリム 延長ポール 300 ブラック	¥10,800	060
HEC-118S	70923600	ルーメックスリム 延長ポール300 シルバー	¥10,800	060
HEC-119C	70926700	ルーメックスリム 延長ポール600 チャコールグリーン	¥11,900	060
HEC-119K	70382100	ルーメックスリム 延長ポール 600 ブラック	¥11,900	060
HEC-119S	70925000	ルーメックスリム 延長ポール600 シルバー	¥11,900	060
HEC-124S	70804800	デザイニングフィルター フラッフィ	¥4,400	085
HEC-125S	70803100	デザイニングフィルター ロータス	¥4,400	085
HEC-131S	75142600	ローボルトスイッチ	¥24,200	326
HEC-133S	74610100	固定用ペグ	¥3,300	060
HEC-134S	75050400	トランスフック(1個入り)	¥1,100	321
HEC-143K	83250700	300W用プラグ付コード(2m)	¥5,500	319
HEC-144K	83270500	300W用トランスタイマー間コード(1m)	¥2,800	319
HEC-145C	99364200	DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル 配線ボックス	¥7,200	076
HEC-146C	74330800	DIA-30 スヌート チャコールグリーン	¥5,500	077
HEC-146K	74810500	DIA-30 スヌート ブラック	¥5,500	077
HEC-146S	52928500	DIA-30 スヌート シルバーマット	¥5,500	077
HEC-147C	98407700	DIA-30 拡散フィルター付スヌート チャコールグリーン	¥6,600	077
HEC-147K	98413800	DIA-30 拡散フィルター付スヌート ブラック	¥6,600	077
HEC-147S	52929200	DIA-30 拡散フィルター付スヌート シルバーマット	¥6,600	077
HEC-148C	99366600	ウォーターライト カラーフィルター XS シアン	¥5,500	187
HEC-148CB	99367300	ウォーターライト カラーフィルター XS コバルト	¥5,500	187
HEC-148G	99368000	ウォーターライト カラーフィルター XS グリーン	¥5,500	187
HEC-148M	99369700	ウォーターライト カラーフィルター XS マゼンタ	¥5,500	187
HEC-148MG	99365900	ウォーターライト カラーフィルター XS ミントグリーン	¥5,500	187
HEC-148P	99370300	ウォーターライト カラーフィルター XS ピンク	¥5,500	187
HEC-148Y	99372700	ウォーターライト カラーフィルター XS イエロー	¥5,500	187
HEC-149C	99374100	ウォーターライト カラーフィルター S シアン	¥6,600	187
HEC-149CB	99375800	ウォーターライト カラーフィルター S コバルト	¥6,600	187
HEC-149G	99376500	ウォーターライト カラーフィルター S グリーン	¥6,600	187
HEC-149M	99377200	ウォーターライト カラーフィルター S マゼンタ	¥6,600	187
HEC-149MG	99373400	ウォーターライト カラーフィルター S ミントグリーン	¥6,600	187
HEC-149P	99378900	ウォーターライト カラーフィルター S ピンク	¥6,600	187
HEC-149Y	99380200	ウォーターライト カラーフィルター S イエロー	¥6,600	187
HEC-150C	99382600	ウォーターライト カラーフィルター M/L シアン	¥7,700	187
HEC-150CB	99383300	ウォーターライト カラーフィルター M/L コバルト	¥7,700	187
HEC-150G	99384000	ウォーターライト カラーフィルター M/L グリーン	¥7,700	187
HEC-150M	99385700	ウォーターライト カラーフィルター M/L マゼンタ	¥7,700	187
HEC-150MG	99381900	ウォーターライト カラーフィルター M/L ミントグリーン	¥7,700	187
HEC-150P	99386400	ウォーターライト カラーフィルター M/L ピンク	¥7,700	187
HEC-150Y	99388800	ウォーターライト カラーフィルター M/L イエロー	¥7,700	187
HEC-151S	99412000	ウォーターグランドライト リニューアルプレート M/L	¥62,700	190
HEC-152C	99397000	ルーメック フード S/M チャコールグリーン	¥9,900	060
HEC-152K	99398700	ルーメック フード S/M ブラック	¥9,900	060
HEC-152S	99399400	ルーメック フード S/M シルバー	¥9,900	060
HEC-153C	99400700	ルーメック スヌート S/M チャコールグリーン	¥12,100	060
HEC-153K	99401400	ルーメック スヌート S/M ブラック	¥12,100	060
HEC-153S	99402100	ルーメック スヌート S/M シルバー	¥12,100	060
HEC-154C	99403800	ルーメック ショートスヌート S/M チャコールグリーン	¥9,900	060
HEC-154K	99404500	ルーメック ショートスヌート S/M ブラック	¥9,900	060
HEC-154S	99405200	ルーメック ショートスヌート S/M シルバー	¥9,900	060
HEC-155C	99062700	ルーメック フード L チャコールグリーン	¥11,000	060
HEC-155K	99406900	ルーメック フード L ブラック	¥11,000	060
HEC-155S	99063400	ルーメック フード L シルバー	¥11,000	060
HEC-156C	99064100	ルーメック スヌート L チャコールグリーン	¥13,200	060
HEC-156K	99407600	ルーメック スヌート L ブラック	¥13,200	060
HEC-156S	99065800	ルーメック スヌート L シルバー	¥13,200	060
HEC-157C	99066500	ルーメック ショートスヌート L チャコールグリーン	¥11,000	060
HEC-157K	99408300	ルーメック ショートスヌート L ブラック	¥11,000	060

品番	コード	品名	価格	ページ
HEC-157S	99067200	ルーメック ショートスヌート L シルバー	¥11,000	060
HEC-158K	99409000	ルーメック ショートスヌート XL ブラック	¥12,100	060
HEC-159T	99410600	ルーメック スプレッドレンズ S/M	¥4,200	060
HEC-160T	99411300	ルーメック スプレッドレンズ L	¥4,300	050
HEC-163K	99068900	ローボルト調光コントローラー	¥13,200	053.175.326
HEC-164K	99069600	ローボルト調光対応ガーデン用コード 100m	¥96,800	053.324
HEC-165K	99413700	ローボルト調光対応ガーデン用コード 30m	¥33,000	053
HEC-166K	49530600	Φ16電線保護管 (PF管) 50mリール ブラック	¥24,200	323
HEC-167K	49540500	Φ16電線保護管コネクター (ジャンクション-PF管) ブラック	¥1,100	323
HEC-168K	52894300	2分岐ジャンクションボックス ブラック	¥5,300	328
HEC-C02C	99416800	DIA-30 シアンフィルター付スヌート チャコールグリーン	¥6,600	077
HEC-C02K	99417500	DIA-30 シアンフィルター付スヌート ブラック	¥6,600	077
HEC-C02S	52930800	DIA-30 シアンフィルター付スヌート シルバーマット	¥6,600	077
HEC-CB02C	99418200	DIA-30 コバルトフィルター付スヌート チャコールグリーン	¥6,600	077
HEC-CB02K	99419900	DIA-30 コバルトフィルター付スヌート ブラック	¥6,600	077
HEC-CB02S	52931500	DIA-30 コバルトフィルター付スヌート シルバーマット	¥6,600	077
HEC-G02C	99420500	DIA-30 グリーンフィルター付スヌート チャコールグリーン	¥6,600	077
HEC-G02K	99421200	DIA-30 グリーンフィルター付スヌート ブラック	¥6,600	077
HEC-G02S	52932200	DIA-30 グリーンフィルター付スヌート シルバーマット	¥6,600	077
HEC-M02C	99422900	DIA-30 マゼンタフィルター付スヌート チャコールグリーン	¥6,600	077
HEC-M02K	99423600	DIA-30 マゼンタフィルター付スヌート ブラック	¥6,600	077
HEC-M02S	52933900	DIA-30 マゼンタフィルター付スヌート シルバーマット	¥6,600	077
HEC-MG02C	99414400	DIA-30 ミントグリーンフィルター付スヌート チャコールグリーン	¥6,600	077
HEC-MG02K	99415100	DIA-30 ミントグリーンフィルター付スヌート ブラック	¥6,600	077
HEC-MG02S	52934600	DIA-30 ミントグリーンフィルター付スヌート シルバーマット	¥6,600	077
HEC-P02C	99424300	DIA-30 ピンクフィルター付スヌート チャコールグリーン	¥6,600	077
HEC-P02K	99425000	DIA-30 ピンクフィルター付スヌート ブラック	¥6,600	077
HEC-P02S	52935300	DIA-30 ピンクフィルター付スヌート シルバーマット	¥6,600	077
HEC-Y02C	74790000	DIA-30 イエローフィルター付スヌート チャコールグリーン	¥6,600	077
HEC-Y02K	74800600	DIA-30 イエローフィルター付スヌート ブラック	¥6,600	077
HEC-Y02S	52936000	DIA-30 イエローフィルター付スヌート シルバーマット	¥6,600	077
HFA-D03K	73606500	ウォールライト100V 25型 ブラック (電球色)	¥14,900	279
HFA-D03S	73607200	ウォールライト100V 25型 シルバー (電球色)	¥14,900	279
HFA-D04K	75496000	ウォールライト 100V 26型 ブラック	¥33,000	278
HFA-D04S	75497700	ウォールライト 100V 26型 シルバー	¥33,000	278
HFB-D01K	61176800	スタイルウォールライト 2型 ブラック (電球色)	¥25,300	279
HFB-D01S	61177500	スタイルウォールライト 2型 シルバー (電球色)	¥25,300	279
HFB-D02K	61179900	スタイルウォールライト 3型 ブラック (電球色)	¥26,400	278
HFB-D02S	61181200	スタイルウォールライト 3型 シルバー (電球色)	¥26,400	278
HFB-D10D	71641800	スタイルフットライト 1型 ダークグレー (電球色)	¥48,400	160
HFB-D10G	71642500	スタイルフットライト 1型 グレイッシュゴールド (電球色)	¥48,400	160
HFB-D10L	71643200	スタイルフットライト 1型 スレートシルバー (電球色)	¥48,400	160
HFB-D12D	71646300	シリンダーウォールライト 100V ダークグレー	¥64,900	096
HFB-D12L	71647000	シリンダーウォールライト 100V スレートシルバー	¥64,900	096
HFB-D27K	75874600	ウォールライト 100V 27型	¥48,400	268.287
HFB-D28K	75875300	ウォールライト 100V 28型	¥45,100	269.286
HFB-D31CH	52937700	エバーアートウォールライト 100V 3型 クラシックホワイト	¥42,900	280
HFB-D31E	52938400	エバーアートウォールライト 100V 3型 ブラウンエボニー	¥42,900	280
HFB-D31P	71237300	エバーアートウォールライト 100V 3型 ダークパイン	¥42,900	280
HFB-D31S	71238000	エバーアートウォールライト 100V 3型 シルバー	¥42,900	280
HFB-D31X	71239700	エバーアートウォールライト 100V 3型 シャインステンレス	¥42,900	280
HFB-D31Y	71240300	エバーアートウォールライト 100V 3型 焼	¥42,900	280
HFB-D32CH	52939100	エバーアートウォールライト 100V 4型 クラシックホワイト	¥42,900	280
HFB-D32K	71242700	エバーアートウォールライト 100V 4型 マットブラック	¥42,900	280
HFB-D32N	71243400	エバーアートウォールライト 100V 4型 ナチュラルパイン	¥42,900	280
HFB-D32P	71244100	エバーアートウォールライト 100V 4型 ダークパイン	¥42,900	280
HFB-D32R	71245800	エバーアートウォールライト 100V 4型 ラスティコッパー	¥42,900	280
HFB-D32S	71246500	エバーアートウォールライト 100V 4型 シルバー	¥42,900	280
HFB-D33K	70931100	ウォールスポットライト 100V ルーメック S 広角 ブラック	¥39,600	091
HFB-D33S	70930400	ウォールスポットライト 100V ルーメック S 広角 シルバー	¥39,600	091
HFB-D34K	70933500	ウォールスポットライト 100V ルーメック M 広角 ブラック	¥47,300	091
HFB-D34S	70932800	ウォールスポットライト 100V ルーメック M 広角 シルバー	¥47,300	091
HFB-D35K	70935900	ウォールスポットライト 100V ルーメック L 中角 ブラック	¥60,500	092
HFB-D35S	70934200	ウォールスポットライト 100V ルーメック L 中角 シルバー	¥60,500	092

品番	コード	品名	価格	ページ
HFB-D36K	69986500	ウォールスポットライト 100V ルーメック S 狭角 ブラック	¥39,600	091
HFB-D36S	70383800	ウォールスポットライト 100V ルーメック S 狭角 シルバー	¥39,600	091
HFB-D37K	69987200	ウォールスポットライト 100V ルーメック M 狭角 ブラック	¥47,300	091
HFB-D37S	70384500	ウォールスポットライト 100V ルーメック M 狭角 シルバー	¥47,300	091
HFB-D38K	69988900	ウォールスポットライト 100V ルーメック L 狭角 ブラック	¥60,500	092
HFB-D38S	70385200	ウォールスポットライト 100V ルーメック L 狭角 シルバー	¥60,500	092
HFB-D41K	99428100	ウォールスポットライト 100V ルーメックLアドバンス ナロー ブラック	¥62,700	093
HFB-D42K	99429800	ウォールスポットライト 100V ルーメックLアドバンス ミディアム ブラック	¥62,700	093
HFB-D43K	99430400	ウォールスポットライト 100V ルーメックLアドバンス ワイド ブラック	¥62,700	093
HFC-003B	46602300	ブラケットタイプ用シェード セピアブラウン	¥7,200	264.288
HFC-003G	46603000	ブラケットタイプ用シェード シャインゴールド	¥7,200	264.288
HFC-003S	46604700	ブラケットタイプ用シェード パールシルバー	¥7,200	264.288
HFC-005B	46608500	ペンダントタイプ用シェード セピアブラウン	¥7,200	264
HFC-005G	46609200	ペンダントタイプ用シェード シャインゴールド	¥7,200	264
HFC-005S	46611500	ペンダントタイプ用シェード パールシルバー	¥7,200	264
HFC-D01B	72281500	シンプルLEDマリンライト デッキタイプ セピアブラウン	¥48,400	264.288
HFC-D01S	72282200	シンプルLEDマリンライト デッキタイプ パールシルバー	¥48,400	264.288
HFC-D01X	72283900	シンプルLEDマリンライト デッキタイプ シャインゴールド	¥48,400	264.288
HFC-D02B	72284600	シンプルLEDマリンライト ブラケットタイプ セピアブラウン	¥53,900	264.288
HFC-D02S	72285300	シンプルLEDマリンライト ブラケットタイプ パールシルバー	¥53,900	264.288
HFC-D02X	72286000	シンプルLEDマリンライト ブラケットタイプ シャインゴールド	¥53,900	264.288
HFC-D03B	72287700	シンプルLEDマリンライト ペンダント セピアブラウン	¥51,700	264
HFC-D03S	72288400	シンプルLEDマリンライト ペンダント パールシルバー	¥51,700	264
HFC-D03X	72289100	シンプルLEDマリンライト ペンダント シャインゴールド	¥51,700	264
HFC-D04B	75126600	マリンライト プラス 100V デッキタイプ	¥66,000	265.289
HFC-D05B	75127300	マリンライト プラス 100V スパイクタイプ	¥68,200	265
HFC-D06B	75128000	マリンライト プラス 100V ブラケットタイプ	¥72,600	265.289
HFC-D07B	71054600	シンプルLED マリンライト ブラケットタイプ シェード付 セピアブラウン	¥60,100	263.288
HFC-D07S	71055300	シンプルLED マリンライト ブラケットタイプ シェード付 パールシルバー	¥60,100	263.288
HFC-D07X	71056000	シンプルLED マリンライト ブラケットタイプ シェード付 シャインゴールド	¥60,100	263.288
HFC-D08B	71057700	シンプルLED マリンライト ペンダントタイプ シェード付 セピアブラウン	¥57,900	263
HFC-D08S	71058400	シンプルLED マリンライト ペンダントタイプ シェード付 パールシルバー	¥57,900	263
HFC-D08X	71059100	シンプルLED マリンライト ペンダントタイプ シェード付 シャインゴールド	¥57,900	263
HFC-D09T	79471300	ボールスタンドライト 100V 250	¥41,800	262
HFC-D10T	79473700	ボールスタンドライト 100V 350	¥49,500	262
HFC-D11B	70386900	ラタンスタンドライト 100V スモール ダークブラウン	¥82,500	261
HFC-D11H	70390600	ラタンスタンドライト 100V スモール ベージュ	¥82,500	261
HFC-D12B	70400200	ラタンスタンドライト 100V ラージ ダークブラウン	¥100,100	261
HFC-D12H	70410100	ラタンスタンドライト 100V ラージ ベージュ	¥100,100	261
HFD-D05SA	61874300	シンプルLEDポールライト 11型 人感センサー付	¥71,600	149
HFD-D100B	71247200	アートウッドポールライト 18型 照度センサー付 ブラウンエボニー	¥73,700	138
HFD-D100E	71248900	アートウッドポールライト 18型 照度センサー付 ブラックエボニー	¥73,700	138
HFD-D100P	71249600	アートウッドポールライト 18型 照度センサー付 ダークパイン	¥73,700	138
HFD-D101K	82670400	トーチポール 100V トラスト H800 ドット ブラック	¥66,000	143
HFD-D102K	82690200	トーチポール 100V トラスト H800 カゴメ ブラック	¥66,000	143
HFD-D103K	82700800	トーチポール 100V トラスト H550 ドット ブラック	¥61,600	143
HFD-D104K	82710700	トーチポール 100V トラスト H550 カゴメ ブラック	¥61,600	143
HFD-D105K	74670500	エバーアートポールライト 100V 7型 マットブラック	¥67,100	135
HFD-D106K	74680400	エバーアートポールライト 100V 8型 マットブラック	¥66,000	135
HFD-D43K	71676000	シンプルLED ハイポールライト 1型 ブラック (電球色)	¥75,900	141
HFD-D45C	71680700	スタイルポールライト 13型 ガード チャコールグリーン (電球色)	¥55,100	145
HFD-D45L	71681400	スタイルポールライト 13型 ガード スレートシルバー (電球色)	¥55,100	145
HFD-D46C	71682100	スタイルポールライト 14型 ガード チャコールグリーン (電球色)	¥52,900	145
HFD-D46L	71683800	スタイルポールライト 14型 ガード スレートシルバー (電球色)	¥52,900	145
HFD-D47C	71684500	スタイルポールライト 17型 ガード チャコールグリーン (電球色)	¥59,500	145
HFD-D47L	71685200	スタイルポールライト 17型 ガード スレートシルバー (電球色)	¥59,500	145
HFD-D48C	71686900	スタイルポールライト 18型 ガード チャコールグリーン (電球色)	¥57,300	145
HFD-D48L	71687600	スタイルポールライト 18型 ガード スレートシルバー (電球色)	¥57,300	145
HFD-D49C	71688300	スタイルポールライト 15型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	¥58,400	147
HFD-D49L	71689000	スタイルポールライト 15型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	¥58,400	147
HFD-D50C	71690600	スタイルポールライト 16型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	¥56,200	147
HFD-D50L	71691300	スタイルポールライト 16型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	¥56,200	147
HFD-D51C	71692000	スタイルポールライト 19型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	¥63,900	147
HFD-D51L	71693700	スタイルポールライト 19型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	¥63,900	147

品番	コード	品名	価格	ページ
HFD-D52C	71694400	スタイルポールライト 20型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	¥61,700	147
HFD-D52L	71695100	スタイルポールライト 20型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	¥61,700	147
HFD-D56S	49039400	シンプルLEDポールライト 11型 照度センサー付 (電球色)	¥56,200	149
HFD-D76K	75876000	ボールライト 100V 15型	¥56,100	151
HFD-D77B	75877700	エバーアートポールライト100V 7型 ブラウンエボニー	¥67,100	135
HFD-D77E	75878400	エバーアートポールライト100V 7型 ブラックエボニー	¥67,100	135
HFD-D77H	74690300	エバーアートポールライト 100V 7型 チャコールグレー	¥67,100	135
HFD-D77N	75880700	エバーアートポールライト100V 7型 ナチュラルパイン	¥67,100	135
HFD-D77P	75881400	エバーアートポールライト100V 7型 ダークパイン	¥67,100	135
HFD-D83CH	52940700	エバーアートポールライト 100V 9型 クラシックホワイト	¥51,700	129
HFD-D83E	52941400	エバーアートポールライト 100V 9型 ブラウンエボニー	¥51,700	129
HFD-D83P	71252600	エバーアートポールライト 100V 9型 ダークパイン	¥51,700	129
HFD-D83S	71253300	エバーアートポールライト 100V 9型 シルバー	¥51,700	129
HFD-D83X	71254000	エバーアートポールライト 100V 9型 シャインステンレス	¥51,700	129
HFD-D83Y	71255700	エバーアートポールライト 100V 9型 焼	¥51,700	129
HFD-D84CH	52942100	エバーアートポールライト 100V 10型 クラシックホワイト	¥51,700	128
HFD-D84K	71257100	エバーアートポールライト 100V 10型 マットブラック	¥51,700	128
HFD-D84N	71258800	エバーアートポールライト 100V 10型 ナチュラルパイン	¥51,700	128
HFD-D84P	71259500	エバーアートポールライト 100V 10型 ダークパイン	¥51,700	128
HFD-D84R	71260100	エバーアートポールライト 100V 10型 ラスティコッパー	¥51,700	128
HFD-D84S	71261800	エバーアートポールライト 100V 10型 シルバー	¥51,700	128
HFD-D85CH	52943800	エバーアートポールライト 100V 11型 クラシックホワイト	¥52,800	131
HFD-D85E	52944500	エバーアートポールライト 100V 11型 ブラウンエボニー	¥52,800	131
HFD-D85P	71264900	エバーアートポールライト 100V 11型 ダークパイン	¥52,800	131
HFD-D85S	71265600	エバーアートポールライト 100V 11型 シルバー	¥52,800	131
HFD-D85X	71266300	エバーアートポールライト 100V 11型 シャインステンレス	¥52,800	131
HFD-D85Y	71267000	エバーアートポールライト 100V 11型 焼	¥52,800	131
HFD-D86CH	52945200	エバーアートポールライト 100V 12型 クラシックホワイト	¥52,800	130
HFD-D86K	71269400	エバーアートポールライト 100V 12型 マットブラック	¥52,800	130
HFD-D86N	71270000	エバーアートポールライト 100V 12型 ナチュラルパイン	¥52,800	130
HFD-D86P	71271700	エバーアートポールライト 100V 12型 ダークパイン	¥52,800	130
HFD-D86R	71272400	エバーアートポールライト 100V 12型 ラスティコッパー	¥52,800	130
HFD-D86S	71273100	エバーアートポールライト 100V 12型 シルバー	¥52,800	130
HFD-D87CH	52946900	エバーアートポールライト 100V 13型 クラシックホワイト	¥55,000	127
HFD-D87E	52947600	エバーアートポールライト 100V 13型 ブラウンエボニー	¥55,000	127
HFD-D87P	71276200	エバーアートポールライト 100V 13型 ダークパイン	¥55,000	127
HFD-D87S	71277900	エバーアートポールライト 100V 13型 シルバー	¥55,000	127
HFD-D87X	71278600	エバーアートポールライト 100V 13型 シャインステンレス	¥55,000	127
HFD-D87Y	71279300	エバーアートポールライト 100V 13型 焼	¥55,000	127
HFD-D88CH	52948300	エバーアートポールライト 100V 14型 クラシックホワイト	¥55,000	126
HFD-D88K	71281600	エバーアートポールライト 100V 14型 マットブラック	¥55,000	126
HFD-D88N	71282300	エバーアートポールライト 100V 14型 ナチュラルパイン	¥55,000	126
HFD-D88P	71283000	エバーアートポールライト 100V 14型 ダークパイン	¥55,000	126
HFD-D88R	71284700	エバーアートポールライト 100V 14型 ラスティコッパー	¥55,000	126
HFD-D88S	71285400	エバーアートポールライト 100V 14型 シルバー	¥55,000	126
HFD-D89CH	52949000	エバーアートポールライト 100V 15型 クラシックホワイト	¥50,600	129
HFD-D89E	52950600	エバーアートポールライト 100V 15型 ブラウンエボニー	¥50,600	129
HFD-D89P	71117800	エバーアートポールライト 100V 15型 ダークパイン	¥50,600	129
HFD-D89S	71118500	エバーアートポールライト 100V 15型 シルバー	¥50,600	129
HFD-D89X	71119200	エバーアートポールライト 100V 15型 シャインステンレス	¥50,600	129
HFD-D89Y	71120800	エバーアートポールライト 100V 15型 焼	¥50,600	129
HFD-D90CH	52951300	エバーアートポールライト 100V 16型 クラシックホワイト	¥50,600	128
HFD-D90K	71144400	エバーアートポールライト 100V 16型 マットブラック	¥50,600	128
HFD-D90N	71122200	エバーアートポールライト 100V 16型 ナチュラルパイン	¥50,600	128
HFD-D90P	71123900	エバーアートポールライト 100V 16型 ダークパイン	¥50,600	128
HFD-D90R	71124600	エバーアートポールライト 100V 16型 ラスティコッパー	¥50,600	128
HFD-D90S	71125300	エバーアートポールライト 100V 16型 シルバー	¥50,600	128
HFD-D91CH	52952000	エバーアートポールライト 100V 17型 クラシックホワイト	¥51,700	131
HFD-D91E	52953700	エバーアートポールライト 100V 17型 ブラウンエボニー	¥51,700	131
HFD-D91P	71128400	エバーアートポールライト 100V 17型 ダークパイン	¥51,700	131
HFD-D91S	71129100	エバーアートポールライト 100V 17型 シルバー	¥51,700	131
HFD-D91X	71130700	エバーアートポールライト 100V 17型 シャインステンレス	¥51,700	131
HFD-D91Y	71131400	エバーアートポールライト 100V 17型 焼	¥51,700	131
HFD-D92CH	52954400	エバーアートポールライト 100V 18型 クラシックホワイト	¥51,700	130

品番	コード	品名	価格	ページ
HFD-D92K	71133800	エバーアートポールライト 100V 18型 マットブラック	¥51,700	130
HFD-D92N	71134500	エバーアートポールライト 100V 18型 ナチュラルパイン	¥51,700	130
HFD-D92P	71135200	エバーアートポールライト 100V 18型 ダークパイン	¥51,700	130
HFD-D92R	71136900	エバーアートポールライト 100V 18型 ラスティコッパー	¥51,700	130
HFD-D92S	71137600	エバーアートポールライト 100V 18型 シルバー	¥51,700	130
HFD-D93CH	52955100	エバーアートポールライト 100V 19型 クラシックホワイト	¥53,900	127
HFD-D93E	52956800	エバーアートポールライト 100V 19型 ブラウンエボニー	¥53,900	127
HFD-D93P	71140600	エバーアートポールライト 100V 19型 ダークパイン	¥53,900	127
HFD-D93S	71141300	エバーアートポールライト 100V 19型 シルバー	¥53,900	127
HFD-D93X	71142000	エバーアートポールライト 100V 19型 シャインステンレス	¥53,900	127
HFD-D93Y	71143700	エバーアートポールライト 100V 19型 焼	¥53,900	127
HFD-D94CH	52957500	エバーアートポールライト 100V 20型 クラシックホワイト	¥53,900	126
HFD-D94K	71146800	エバーアートポールライト 100V 20型 マットブラック	¥53,900	126
HFD-D94N	71147500	エバーアートポールライト 100V 20型 ナチュラルパイン	¥53,900	126
HFD-D94P	71148200	エバーアートポールライト 100V 20型 ダークパイン	¥53,900	126
HFD-D94R	71149900	エバーアートポールライト 100V 20型 ラスティコッパー	¥53,900	126
HFD-D94S	71150500	エバーアートポールライト 100V 20型 シルバー	¥53,900	126
HFD-D95B	71151200	エバーアートポールライト 100V 8型 ブラウンエボニー	¥66,000	135
HFD-D95E	71152900	エバーアートポールライト 100V 8型 ブラックエボニー	¥66,000	135
HFD-D95H	74700900	エバーアートポールライト 100V 8型 チャコールグレー	¥66,000	135
HFD-D95N	71154300	エバーアートポールライト 100V 8型 ナチュラルパイン	¥66,000	135
HFD-D95P	71155000	エバーアートポールライト 100V 8型 ダークパイン	¥66,000	135
HFD-D96B	71286100	アートウッドポールライト 18型 ブラウンエボニー	¥61,600	137
HFD-D96E	71287800	アートウッドポールライト 18型 ブラックエボニー	¥61,600	137
HFD-D96P	71288500	アートウッドポールライト 18型 ダークパイン	¥61,600	137
HFD-D97B	71289200	アートウッドポールライト 20型 ブラウンエボニー	¥60,500	137
HFD-D97E	71290800	アートウッドポールライト 20型 ブラックエボニー	¥60,500	137
HFD-D97P	71291500	アートウッドポールライト 20型 ダークパイン	¥60,500	137
HFD-D98B	71292200	アートウッドポールライト 22型 ブラウンエボニー	¥59,400	137
HFD-D98E	71293900	アートウッドポールライト 22型 ブラックエボニー	¥59,400	137
HFD-D98P	71294600	アートウッドポールライト 22型 ダークパイン	¥59,400	137
HFD-D99B	71295300	アートウッドポールライト 18型 人感センサー付 ブラウンエボニー	¥77,000	138
HFD-D99E	71296000	アートウッドポールライト 18型 人感センサー付 ブラックエボニー	¥77,000	138
HFD-D99P	71297700	アートウッドポールライト 18型 人感センサー付 ダークパイン	¥77,000	138
HFD-L01SA	61875000	シンプルLEDポールライト 11型	¥56,200	149
HFD-L02SA	61876700	シンプルLEDポールライト 12型	¥52,900	149
HFD-L03SA	61877400	シンプルLEDポールライト 13型	¥50,700	149
HFD-L05BA	61851400	シンプルLEDポールライト 6型 4W ブラック	¥58,400	148
HFD-L05SA	61847700	シンプルLEDポールライト 6型 4W ステンレス	¥58,400	148
HFD-L06BA	61878100	シンプルLEDポールライト 7型 4W ブラック	¥50,700	148
HFD-L06SA	61882800	シンプルLEDポールライト 7型 4W ステンレス	¥50,700	148
HFD-L2SSA	61854500	シンプルLEDポールライト 6型 4W ステンレス 照度センサー付	¥68,300	148
HFE-C35G	71716300	De-SPOT 調色リング 100V グレイッシュゴールド 5mプラグ付	¥48,400	081
HFE-C73C	75883800	De-SPOT ﾄﾗｲﾘﾝｸﾞ 100V ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾘｰﾝ	¥75,900	081
HFE-C73S	75884500	De-SPOT ﾄﾗｲﾘﾝｸﾞ 100V ｼﾙﾊﾞｰ	¥75,900	081
HFE-D100K	70832100	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト M ブラック 狭角	¥55,000	049
HFE-D101K	70998400	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L ブラック 狭角	¥68,200	051
HFE-D105K	82720600	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム XL+ ブラック	¥85,800	059
HFE-D107K	82740400	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト XL+ ブラック	¥88,000	059
HFE-D108K	82750300	トーチパススタンド 100V トラスト ドット ブラック	¥59,400	156
HFE-D109K	82760200	トーチパススタンド 100V トラスト カゴメ ブラック	¥59,400	156
HFE-D110K	98306300	ガーデンアップライト 100V ルーメック XL レンズ・スパイクセット ブラック	¥95,500	057
HFE-D111K	98307000	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリムLアドバンス ナロー ブラック	¥99,900	059
HFE-D112K	99432800	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリムLアドバンス ミディアム ブラック	¥68,200	055
HFE-D113K	99433500	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリムLアドバンス ワイド ブラック	¥68,200	055
HFE-D114K	99434200	ガーデンアップライト 100V ルーメック Lアドバンス ナロー ブラック	¥60,500	055
HFE-D115K	99435900	ガーデンアップライト 100V ルーメック Lアドバンス ミディアム ブラック	¥60,500	055
HFE-D116K	99436600	ガーデンアップライト 100V ルーメック Lアドバンス ワイド ブラック	¥60,500	055
HFE-D117K	99437300	ガーデンアップライト 100V ルーメック Lアドバンス ナロー ブラック スパイク付	¥64,900	054
HFE-D118K	99438000	ガーデンアップライト 100V ルーメック Lアドバンス ミディアム ブラック スパイク付	¥64,900	054
HFE-D119K	99439700	ガーデンアップライト 100V ルーメック Lアドバンス ワイド ブラック スパイク付	¥64,900	054
HFE-D120K	99440300	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト Lアドバンス ナロー ブラック	¥70,400	055
HFE-D121K	99441000	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト Lアドバンス ミディアム ブラック	¥70,400	055
HFE-D122K	99442700	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト Lアドバンス ワイド ブラック	¥70,400	055

品番	コード	品名	価格	ページ
HFE-D123K	99431100	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリムLアドバンス ナロー ブラック	¥68,200	055
HFE-D37G	71721700	シンプルLED スタンドライト 4型 グレイッシュゴールド (電球色)	¥27,600	289
HFE-D37K	71722400	シンプルLED スタンドライト 4型 ブラック (電球色)	¥27,600	289
HFE-D37S	71723100	シンプルLED スタンドライト 4型 シルバー (電球色)	¥27,600	289
HFE-D40C	71728600	スタイルパススタンドライト 1型 ガード チャコールグリーン (電球色)	¥55,000	157
HFE-D40L	71729300	スタイルパススタンドライト 1型 ガード スレートシルバー (電球色)	¥55,000	157
HFE-D41C	71730900	スタイルパススタンドライト 2型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	¥56,100	157
HFE-D41L	71731600	スタイルパススタンドライト 2型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	¥56,100	157
HFE-D72K	75886900	スタンドライト100V 5型	¥47,300	287.289
HFE-D73C	70846800	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 チャコールグリーン	¥37,400	047
HFE-D73K	70420000	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 ブラック	¥37,400	047
HFE-D73S	70844400	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 シルバー	¥37,400	047
HFE-D74C	70850500	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 チャコールグリーン	¥37,400	047
HFE-D74K	70424800	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 ブラック	¥37,400	047
HFE-D74S	70848200	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 シルバー	¥37,400	047
HFE-D80C	70839000	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 広角 チャコールグリーン	¥45,100	047
HFE-D80K	70425500	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 広角 ブラック	¥45,100	047
HFE-D80S	70838300	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 広角 シルバー	¥45,100	047
HFE-D81C	70841300	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 狭角 チャコールグリーン	¥52,800	049
HFE-D81K	70430900	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 狭角 ブラック	¥52,800	049
HFE-D81S	70840600	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 狭角 シルバー	¥52,800	049
HFE-D82C	70843700	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 広角 チャコールグリーン	¥52,800	049
HFE-D82K	70440800	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 広角 ブラック	¥52,800	049
HFE-D82S	70842000	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 広角 シルバー	¥52,800	049
HFE-D83C	70895600	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 狭角 チャコールグリーン	¥66,000	051
HFE-D83K	70450700	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 狭角 ブラック	¥66,000	051
HFE-D83S	70894900	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 狭角 シルバー	¥66,000	051
HFE-D84C	70897000	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 中角 チャコールグリーン	¥66,000	051
HFE-D84K	70460600	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 中角 ブラック	¥66,000	051
HFE-D84S	70896300	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 中角 シルバー	¥66,000	051
HFE-D85C	70847500	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 チャコールグリーン スパイク付	¥41,800	046
HFE-D85K	70470500	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 ブラック スパイク付	¥41,800	046
HFE-D85S	70845100	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 シルバー スパイク付	¥41,800	046
HFE-D86C	70851200	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 チャコールグリーン スパイク付	¥41,800	046
HFE-D86K	70480400	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 ブラック スパイク付	¥41,800	046
HFE-D86S	70849900	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 シルバー スパイク付	¥41,800	046
HFE-D87C	70855000	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 チャコールグリーン スパイク付	¥49,500	048
HFE-D87K	70505400	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 ブラック スパイク付	¥49,500	048
HFE-D87S	70853600	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 シルバー スパイク付	¥49,500	048
HFE-D88C	70859800	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 チャコールグリーン スパイク付	¥49,500	048
HFE-D88K	70510800	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 ブラック スパイク付	¥49,500	048
HFE-D88S	70857400	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 シルバー スパイク付	¥49,500	048
HFE-D89C	70863500	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 チャコールグリーン スパイク付	¥62,700	050
HFE-D89K	70527600	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 ブラック スパイク付	¥62,700	050
HFE-D89S	70861100	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 シルバー スパイク付	¥62,700	050
HFE-D90C	70867300	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 チャコールグリーン スパイク付	¥62,700	050
HFE-D90K	70528300	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 ブラック スパイク付	¥62,700	050
HFE-D90S	70865900	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 シルバー スパイク付	¥62,700	050
HFE-D91C	70854300	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 チャコールグリーン	¥45,100	049
HFE-D91K	70529000	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 ブラック	¥45,100	049
HFE-D91S	70852900	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 シルバー	¥45,100	049
HFE-D92C	70858100	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 チャコールグリーン	¥45,100	049
HFE-D92K	70657000	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 ブラック	¥45,100	049
HFE-D92S	70856700	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 シルバー	¥45,100	049
HFE-D93C	70862800	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 チャコールグリーン	¥58,300	051
HFE-D93K	70798000	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 ブラック	¥58,300	051
HFE-D93S	70860400	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 シルバー	¥58,300	051
HFE-D94C	70866600	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 チャコールグリーン	¥58,300	051
HFE-D94K	70800000	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 ブラック	¥58,300	051
HFE-D94S	70864200	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 シルバー	¥58,300	051
HFE-D95C	70893200	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 狭角 チャコールグリーン	¥45,100	047
HFE-D95K	70801700	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 狭角 ブラック	¥45,100	047
HFE-D95S	70892500	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 狭角 シルバー	¥45,100	047
HFE-D96K	70824600	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト S ブラック 広角	¥47,300	047

品番	コード	品名	価格	ページ
HFE-D97K	70827700	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト M ブラック 広角	¥55,000	049
HFE-D98K	70835200	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L ブラック 中角	¥68,200	051
HFE-D99K	70825300	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト S ブラック 狭角	¥47,300	047
HFF-D28S	70942700	グランドライト 100V オルテック S 広角	¥49,000	107
HFF-D29S	70904500	グランドライト 100V オルテック M 広角	¥56,700	108
HFF-D30S	70956400	グランドライト 100V オルテック L 中角	¥77,600	109
HFF-D31S	70943400	グランドライト 100V オルテック S グレアカット 広角	¥50,100	111
HFF-D32S	70905200	グランドライト 100V オルテック M グレアカット 広角	¥57,800	111
HFF-D33S	70957100	グランドライト 100V オルテック L グレアカット 中角	¥78,700	111
HFF-D34S	70945800	グランドライト 100V オルテック S ユニバーサル	¥68,800	113
HFF-D35S	70951900	グランドライト 100V オルテック M ユニバーサル	¥74,300	113
HFF-D36S	70946500	グランドライト 100V オルテック S ユニバーサル スプレッド付	¥69,900	113
HFF-D37S	70952600	グランドライト 100V オルテック M ユニバーサル スプレッド付	¥75,400	113
HFF-D38S	43329200	グランドライト 100V オルテック S 狭角	¥49,000	107
HFF-D39S	43330800	グランドライト 100V オルテック M 狭角	¥56,700	108
HFF-D40S	43333900	グランドライト 100V オルテック L 狭角	¥77,600	109
HFF-D41S	43340700	グランドライト 100V オルテック S グレアカット 狭角	¥50,100	111
HFF-D42S	43343800	グランドライト 100V オルテック M グレアカット 狭角	¥57,800	111
HFF-D43S	43345200	グランドライト 100V オルテック L グレアカット 狭角	¥78,700	111
HFF-D48S	79474400	グランドライト 100V オルテック XS 広角	¥41,300	106
HFF-D49S	79475100	グランドライト 100V オルテック XS グレアカット 広角	¥42,400	110
HFF-D50S	70999100	グランドライト 100V オルテック XS 狭角	¥41,300	106
HFF-D51S	71003400	グランドライト 100V オルテック XS グレアカット 狭角	¥42,400	110
HFJ-D01B	75311600	ダウンライト 100V 1型 ユニバーサル ブラウン	¥44,000	140.209
HGA-D13N	75903300	月暈(つきがさ)	¥30,800	247
HGA-D14W	75905700	ときをり	¥64,900	247
HGA-D16N	99451900	据明り 24V 電球色 たたき	¥62,700	250
HGA-D18K	99452600	月雫 24V 電球色 瓦色	¥66,000	250
HGA-D18S	99453300	月雫 24V 電球色 砂窯肌	¥66,000	250
HGA-D20A	99454000	かすみ格子 24V 電球色 赤さび	¥94,600	251
HGA-D20T	99455700	かすみ格子 24V 電球色 たたき	¥94,600	251
HGA-D22N	99456400	かすみ格子ミニ 24V 電球色 たたき	¥69,300	251
HGA-D24N	99457100	露地 24V 電球色 岩肌	¥42,900	250
HGA-H15N	99458800	据明り 24V 庭ゆらぎ ほのあかりたたき	¥64,900	250
HGA-H16N	99459500	据明り 24V ほのあかり たたき	¥62,700	250
HGA-H17K	99460100	月雫 24V 庭ゆらぎ ほのあかり 瓦色	¥68,200	250
HGA-H17S	99461800	月雫 24V 庭ゆらぎ ほのあかり 砂窯肌	¥68,200	250
HGA-H18K	99462500	月雫 24V ほのあかり 瓦色	¥66,000	250
HGA-H18S	99463200	月雫 24V ほのあかり 砂窯肌	¥66,000	250
HGA-H19A	99464900	かすみ格子 24V 庭ゆらぎ ほのあかり 赤さび	¥96,800	251
HGA-H19T	99465600	かすみ格子 24V 庭ゆらぎ ほのあかり たたき	¥96,800	251
HGA-H20A	99466300	かすみ格子 24V ほのあかり 赤さび	¥94,600	251
HGA-H20T	99467000	かすみ格子 24V ほのあかり たたき	¥94,600	251
HGA-H21N	99468700	かすみ格子ミニ 24V 庭ゆらぎ ほのあかり たたき	¥71,500	251
HGA-H22N	99469400	かすみ格子ミニ 24V ほのあかり たたき	¥69,300	251
HGA-H23N	99470000	露地 24V 庭ゆらぎ ほのあかり 岩肌	¥45,100	250
HGA-H24N	99471700	露地 24V ほのあかり 岩肌	¥42,900	250
HGA-Y15N	99472400	据明り 24V 庭ゆらぎ 電球色 たたき	¥64,900	250
HGA-Y17K	99473100	月雫 24V 庭ゆらぎ 電球色 瓦色	¥68,200	250
HGA-Y17S	99474800	月雫 24V 庭ゆらぎ 電球色 砂窯肌	¥68,200	250
HGA-Y19A	99475500	かすみ格子 24V 庭ゆらぎ 電球色 赤さび	¥96,800	251
HGA-Y19T	99476200	かすみ格子 24V 庭ゆらぎ 電球色 たたき	¥96,800	251
HGA-Y21N	99477900	かすみ格子ミニ 24V 庭ゆらぎ 電球色 たたき	¥71,500	251
HGA-Y23N	99478600	露地 24V 庭ゆらぎ 電球色 岩肌	¥45,100	250
HGB-D09T	71613500	然 ストーンライト ローボルト (電球色)	¥37,400	246
HGB-D11D	74780100	かぎろい	¥35,200	246
HGB-D12B	82780000	冴「SAE」ブラウン	¥79,200	243
HGB-D12K	82770100	冴「SAE」ブラック	¥79,200	243
HGB-D13K	99479300	結(ゆい) 24V 庭ゆらぎ 電球色	¥94,600	245
HGB-D14K	99480900	連(れん) 24V 庭ゆらぎ 電球色	¥83,600	245
HGB-H04B	71614200	粋 ウォールライト 墨色 ローボルト (ほのあかり)	¥44,000	249
HGB-H04N	71615900	粋 ウォールライト 銀ネズ ローボルト (ほのあかり)	¥44,000	249
HGB-H06B	71618000	粋 パススタンドライト 墨色 ローボルト (ほのあかり)	¥46,200	249
HGB-H07B	71620300	粋 ポールライト 1型 墨色 (ほのあかり)	¥58,300	249

品番	コード	品名	価格	ページ
HGB-H08B	71622700	粋 ポールライト 2型 墨色 (ほのあかり)	¥56,100	249
HGB-H08N	71623400	粋 ポールライト 2型 銀ネズ (ほのあかり)	¥56,100	249
HGB-H13K	99483000	結(ゆい) 24V 庭ゆらぎ ほのあかり	¥94,600	245
HGB-H14K	99484700	連(れん) 24V 庭ゆらぎ ほのあかり	¥83,600	245
HGB-Y12B	83080000	冴「SAE」庭ゆらぎ ブラウン	¥79,200	243
HGB-Y12K	83070100	冴「SAE」庭ゆらぎ ブラック	¥79,200	243
HGB-Y15B	99485400	悠(はるか) 庭ゆらぎ 電球色 ブラウン	¥187,000	241
HGB-Y15K	99486100	悠(はるか) 庭ゆらぎ 電球色 ブラック	¥187,000	241
HGC-D08N	99489200	据明り 100V 電球色 たたき	¥70,400	250
HGC-D09K	99490800	月雫 100V 電球色 瓦色	¥73,700	250
HGC-D09S	99491500	月雫 100V 電球色 砂窯肌	¥73,700	250
HGC-D10K	99492200	かすみ格子 100V 電球色 赤さび	¥102,300	251
HGC-D10S	99493900	かすみ格子 100V 電球色 たたき	¥102,300	251
HGC-D11N	99494600	かすみ格子ミニ 100V 電球色 たたき	¥77,000	251
HGC-D12N	99495300	露地 100V 電球色 岩肌	¥50,600	250
HGC-H08N	99496000	据明り 100V ほのあかり たたき	¥70,400	250
HGC-H09K	99497700	月雫 100V ほのあかり 瓦色	¥73,700	250
HGC-H09S	99498400	月雫 100V ほのあかり 砂窯肌	¥73,700	250
HGC-H10K	99499100	かすみ格子 100V ほのあかり 赤さび	¥102,300	251
HGC-H10S	99500400	かすみ格子 100V ほのあかり たたき	¥102,300	251
HGC-H11N	99501100	かすみ格子ミニ 100V ほのあかり たたき	¥77,000	251
HGC-H12N	99502800	露地 100V ほのあかり 岩肌	¥50,600	250
HGD-008L	46308400	庭園灯(灯籠型) LEDタイプ	¥90,800	256
HGD-009L	46311400	庭園灯(スタンド型46) LEDタイプ	¥105,900	256
HGD-010L	46313800	庭園灯(スタンド型62) LEDタイプ	¥109,300	256
HGD-D16T	71746000	然 ストーンライト 100V (電球色)	¥39,600	246
HGD-D17B	83130200	冴「SAE」100V コード8mプラグ付 ブラウン	¥85,900	243
HGD-D17K	83120300	冴「SAE」100V コード8mプラグ付 ブラック	¥85,900	243
HGD-D18B	83180700	冴「SAE」100V コード10mプラグ無 ブラウン	¥87,000	243
HGD-D18K	83140100	冴「SAE」100V コード10mプラグ無 ブラック	¥87,000	243
HGD-D19B	99503500	悠(はるか) 100V 電球色 ブラウン	¥189,200	241
HGD-D19K	99504200	悠(はるか) 100V 電球色 ブラック	¥189,200	241
HGD-H11B	71751400	粋 ウォールライト 墨色 100V (ほのあかり)	¥46,200	249
HGD-H11N	71752100	粋 ウォールライト 銀ネズ 100V (ほのあかり)	¥46,200	249
HGD-H13B	71755200	粋 パススタンドライト 墨色 100V (ほのあかり)	¥48,400	249
HGD-H14B	71757600	粋 ポールライト 3型 墨色 100V (ほのあかり)	¥56,100	249
HGD-H14N	71758300	粋 ポールライト 3型 銀ネズ 100V (ほのあかり)	¥56,100	249
HGD-H15B	71759000	粋 ポールライト 4型 墨色 100V (ほのあかり)	¥53,900	249
HGD-H15N	71760600	粋 ポールライト 4型 銀ネズ 100V (ほのあかり)	¥53,900	249
HHA-D10S	75145700	ウォーターアップライト 1型 (電)	¥52,800	192
HHA-D11S	75146400	ウォーターアップライト 3型 (電)	¥83,600	192
HHA-D12S	75586800	ウォーターアップライト2型 (電)	¥66,000	192
HHA-D15S	75616200	ウォーターグランドライト 7型 電球色	¥57,200	193
HHA-D16S	75618600	ウォーターグランドライト 8型 電球色	¥83,600	193
HHA-D17S	99507300	ウォーターアップライト S ナロー 電球色	¥72,600	189
HHA-D18S	99508000	ウォーターアップライト S ミディアム 電球色	¥72,600	189
HHA-D19S	99509700	ウォーターアップライト M ナロー 電球色	¥79,200	189
HHA-D20S	99510300	ウォーターアップライト M ミディアム 電球色	¥79,200	189
HHA-D21S	99511000	ウォーターアップライト L ナロー 電球色	¥84,700	189
HHA-D22S	99512700	ウォーターアップライト L ミディアム 電球色	¥84,700	189
HHA-D23S	99513400	ウォーターグランドライト XS ナロー 電球色	¥70,400	190
HHA-D24S	99514100	ウォーターグランドライト XS ミディアム 電球色	¥70,400	190
HHA-D25S	99515800	ウォーターグランドライト S ナロー 電球色	¥77,000	191
HHA-D26S	99516500	ウォーターグランドライト S ミディアム 電球色	¥77,000	191
HHA-D27S	99517200	ウォーターグランドライト M ナロー 電球色	¥83,600	191
HHA-D28S	99518900	ウォーターグランドライト M ミディアム 電球色	¥83,600	191
HHA-D29S	99519600	ウォーターグランドライト L ナロー 電球色	¥89,100	191
HHA-D30S	99520200	ウォーターグランドライト L ミディアム 電球色	¥89,100	191
HHA-W10S	75147100	ウォーターアップライト 1型 (白)	¥52,800	192
HHA-W11S	75148800	ウォーターアップライト 3型 (白)	¥83,600	192
HHA-W12S	75590500	ウォーターアップライト2型 (白)	¥66,000	192
HHA-W15S	75619300	ウォーターグランドライト 7型 白色	¥57,200	193
HHA-W16S	75620900	ウォーターグランドライト 8型 白色	¥83,600	193
HHA-W17S	99521900	ウォーターアップライト S ナロー 白色	¥72,600	189

品番	コード	品名	価格	ページ
HHA-W18S	99522600	ウォーターアップライト S ミディアム 白色	¥72,600	189
HHA-W19S	99523300	ウォーターアップライト M ナロー 白色	¥79,200	189
HHA-W20S	99524000	ウォーターアップライト M ミディアム 白色	¥79,200	189
HHA-W21S	99525700	ウォーターアップライト L ナロー 白色	¥84,700	189
HHA-W22S	99526400	ウォーターアップライト L ミディアム 白色	¥84,700	189
HHA-W23S	99527100	ウォーターグランドライト XS ナロー 白色	¥70,400	190
HHA-W24S	99528800	ウォーターグランドライト XS ミディアム 白色	¥70,400	190
HHA-W25S	99529500	ウォーターグランドライト S ナロー 白色	¥77,000	191
HHA-W26S	99530100	ウォーターグランドライト S ミディアム 白色	¥77,000	191
HHA-W27S	99531800	ウォーターグランドライト M ナロー 白色	¥83,600	191
HHA-W28S	99532500	ウォーターグランドライト M ミディアム 白色	¥83,600	191
HHA-W29S	99533200	ウォーターグランドライト L ナロー 白色	¥89,100	191
HHA-W30S	99534900	ウォーターグランドライト L ミディアム 白色	¥89,100	191
HIA-D04K	61819400	LED センサライト 3型 ブラック	¥29,700	223
HIA-D04S	61820000	LED センサライト 3型 シルバー	¥29,700	223
HIA-D05K	61821700	LED センサライト 4型 ブラック	¥40,700	223
HIA-D05S	61822400	LED センサライト 4型 シルバー	¥40,700	223
HMB-D42N	75911800	ローボルトLED電球6型E-14	¥7,700	327
HMB-D43N	75912500	一般電球形LED電球5型E-26	¥8,300	327
HMB-D44N	75913200	ローボルトLED電球7型E-14	¥6,600	327
HMB-D45N	75914900	ミニクリプトン形LED電球3型フロストE-17	¥7,200	327
HMB-D46T	75915600	ローボルトLED電球8型 クリアE-14	¥6,600	327
HMB-D47T	75916300	ミニクリプトン形LED電球3型クリアE-17	¥7,700	327
HMB-D48T	75917000	一般電球形LED電球6型クリアE-26	¥7,700	327
HMB-D49N	75920000	一般電球形 LED 電球 7型 E-26	¥5,000	327
HMB-D57T	75060300	LED電球9型 12/24V クリアタイプ G4 電	¥3,300	327
HMB-D59K	83260600	LED球 12/24V 2.0W(GU5.3) 電球色	¥5,500	327
HMB-D60K	99535600	LED球 12/24V 3.6W(GU5.3) 電球色	¥7,700	327
HMB-W59K	83290300	LED球 12/24V 2.0W(GU5.3) 白色	¥5,500	327
HMB-W60K	99536300	LED球 12/24V 3.6W(GU5.3) 白色	¥7,700	327
HOB-D03K	99736700	Kodama floor 24V ブラック (111lm) 調光対応	¥217,800	255
HOB-D04K	99737400	Kodama garden 24V ブラック (250lm) 調光対応	¥162,800	255
HOB-D01K	99734300	Shobu triple 24V ブラック (70lm) 調光対応	¥181,500	253
HOB-D02K	99735000	Shobu double 24V ブラック (40lm) 調光対応	¥126,500	253

J

品番	コード	品名	価格	ページ
JB-GS	49431600	ジャンクションボックス 地上用スパイク	¥17,600	325
JYT-10	49461300	自己融着テープ (10m)	¥5,300	324

M

品番	コード	品名	価格	ページ
MR-GS	43068000	マリンライト ブラケットタイプ用スパイク	¥7,200	264

P

品番	コード	品名	価格	ページ
PF-50R	49437800	φ16電線保護管 (PF管) 50mリール	¥24,200	323
PUT-1	49443900	不乾性パテ	¥1,300	323

W

品番	コード	品名	価格	ページ
WB-1	24718900	和風ライト用ベースプレート	¥17,600	251
WH5353AP	24683000	タイマー連動スイッチ付コンセント	¥24,200	328

自社製造

企画から製造まで、一貫した自社管理。

屋外環境下で安心できる安全で高品質な製品を作りだすため、企画から検品まですべての工程を社内で行なっています。また、完成までの一連の流れを社内でリレーしていくことで、製品ができるまでの考えを共有でき、完成度の高い製品へとつながっています。

自社 企画

市場トレンドや最新技術、お客様の声から、新しい夜の庭の演出や、照明器具の在り方を追求する商品を企画していきます。

自社 開発

企画内容に基づき、自社開発部門にて3次元CADによる設計、3Dプリンターによる試作、品質基準試験を行ない、照明のイメージを形にします。

自社 製造

国内外の自社工場で、組立～製造を行なっております。全て自社管理のため、照明の部材交換や別注サイズ、特注にもスピーディー・柔軟に対応いたします。

自社 検品

すべての製品は、品質基準に基づきエージング・検査を行ない、基準に合格した製品をお客様の元へお届けいたします。

3年保証

3年保証により安心してお使いいただけます。

ローボルトライト（12/24V）、100Vライト、ソーラーライト、ローボルトトランス、LEDサイン（一部商品は除く）は、当社が認めた不具合に対して、施工完了日から3年間保証いたします。

詳しくは、P.348をご確認ください。

3年保証（LED光源部） 1年保証（光源以外）

LED電球タイプ　LEDモジュールタイプ　LED一体型タイプ

商品についての技術的なお問い合せ専用ダイヤル

テクニカルサポートデスク

照明知識を持つ専門スタッフが、設置前や施工後のお困りごとにご対応いたします。
点灯しない/使い方がわからない/設置方法がわからない など、疑問点がございましたらお問い合わせください。

TEL 073-482-2424　FAX 073-484-3619

受付期間：9:00～17:00（土・日・祭日・GW、夏期・冬期休暇を除く）

タカショーデジテック和歌山本社

デジテックチャイナ

ライティング製造スペース

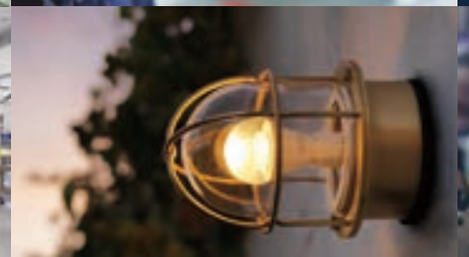

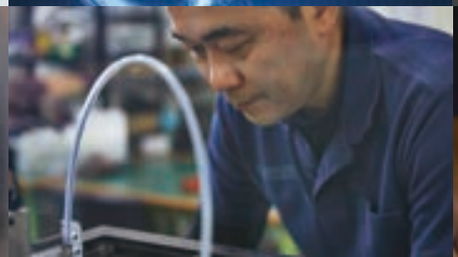

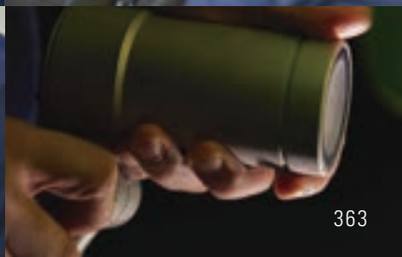

カタログ紹介

カタログ請求はこちら

PRO SMART NEON360 BOARD ART LINE NEO



20,000件を超える実績、35年以上の経験から生まれる品質、また一貫した社内製造が叶える対応力、サポート体制で、あらゆるサインにお応えします。数多くの施工事例と商品ラインアップをWEBサイトよりご確認ください。

WEBカタログ

ストリングライト ドレイプライト アイスライト ロープライト 2Dモチーフ 3Dモチーフ



世界45ヵ国の事務所、毎年4,000件もの現場を手がけるMK Illumination社。高いデザイン性、世界中の環境下で使用できる品質と施工性、他社の製品にはない美しさ。そんなイルミネーションの全てをご紹介しています。



WEBカタログ

タカショーデジテックが提供する屋外照明・イルミネーション・LEDサイン・ドローンによる光の演出は、オフシーズンにも人の流れを創出し、地域の賑わいを生み出します。光の力で地域価値を高める「オンシーズンに変える光のまちづくり」をご紹介しています。

WEBカタログ

WEB紹介

製品情報サイト

屋外照明1,500以上のアイテムの情報を閲覧。品番検索からシーン検索まで幅広い検索機能が充実。

〈ダウンロード〉

取扱説明書、仕様図、姿図、照度分布図、IESデータ、小組図

DIGITEC DB

https://db.ledius.jp/

ローボルト®拾い出しシステム

平面図を画面にアップロードし、プランニングしながら部材を自動拾い出しできます。電圧降下も自動判定されるので面倒な電圧降下の計算も必要ありません。また拾い出しから見積書も作成できます。

ローボルトプランナー Pro

https://planner.ledius.jp/

屋外照明総合WEBサイト

光の施工例を多数掲載、また、照明テクニックの解説も充実しています。施工例と製品情報サイトが連動しているのでプランニングにも役立てられます。

タカショー デジテック

https://takasho-digitec.jp/

オウンドメディア

屋外照明、LEDサイン、イルミネーションなどあらゆる光にまつわる記事を掲載しています。メルマガも配信しており、WEBサイトから無料登録できます。

DIGISPOT

https://takasho-digitec.jp/digispot/

拠点

タカショーデジテックは、タカショーグループです。

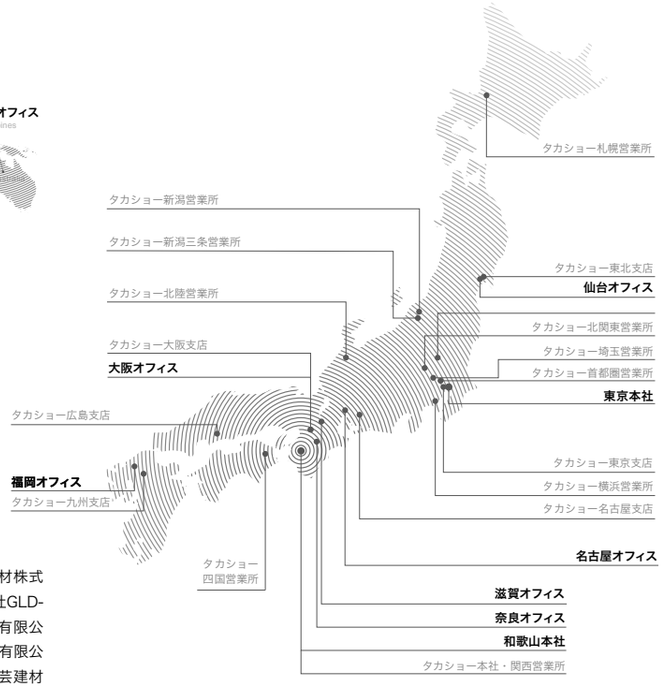

[タカショーグループ拠点]
株式会社タカショー/ガーデンクリエイト株式会社/トーコー資材株式会社/株式会社3and garden/株式会社グリーン情報/株式会社GLD-LAB/中国・上海高秀園芸建材有限公司/中国・香港高秀集團有限公司/中国・満州里高秀木業有限公司/中国・江西高秀進出口貿易有限公司/中国・九江高秀園芸製品有限公司/中国・浙江正特高秀園芸建材有限公司/中国・佛山市南方高秀電子科技有限公司/ドイツ・ベジトラグEU/イギリス・タカショーUK/オーストラリア・タカショーオーストラレイジア/アメリカ・タカショーUSA/インド・タカショーインディア/フィリピン・タカショーフィリピン

タカショーデジテックは、「エコ・ファースト企業」として、地球環境を守ります。

タカショーデジテックは環境省からエコ・ファースト企業として認定されました。
5つの約束をこれからの取り組みとして、様々な活動を通して、地球環境・社会に貢献できる企業活動を推進していきます。

これからの取り組み 5つの約束



地球温暖化の防止

循環型社会の形成

「選べる人材」の育成


自然共生社会の実現

ステークホルダーの行動変革

ショールーム紹介

タカショーデジテック ショールーム

東京 ショールーム

〒108-0075
東京都港区港南2-16-4　品川グランドセントラルタワー2F
タカショー品川ショールーム内
TEL:03-6435-2382

和歌山本社 ショールーム

〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL:073-482-4128

大阪オフィス ショールーム

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目5-16　JMFビル肥後橋01 2F
TEL:06-6940-7911

タカショー ショールーム

タカショーデジテックの商品は、タカショーのショールームでもご確認いただけます。

品川ショールーム

〒108-0075
東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー2F
TEL:03-6433-9108

大阪ショールーム

〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院1-14-29
TEL:072-734-8628

名古屋ショールーム

〒458-0815
愛知県名古屋市緑区徳重3-2317-1
TEL:052-879-0328

首都圏ショールーム

〒335-0021
埼玉県戸田市新曽1973-1
TEL:048-229-9838

東北ショールーム

〒983-0828
宮城県仙台市宮城野区岩切分台3-13-6
TEL:022-396-2150

新潟ショールーム

〒950-2031
新潟県新潟市西区流通センター2-2-2
TEL:025-264-4155

広島ショールーム

〒739-0142
広島県東広島市八本松東3-1-3
TEL:082-497-1020

九州ショールーム

〒833-0032
福岡県筑後市野町367
TEL:0942-52-1812

横浜ミニショールーム

〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目30-1
プレミアヨコハマ 6階
TEL:045-914-8067

北関東ミニショールーム

〒379-2116
群馬県前橋市今井町138-6
TEL:027-280-7220

北陸ミニショールーム

〒920-0362
石川県金沢市古府1-84
TEL:076-214-3777

営業担当によるご案内やご要望などがございましたら、ご予約をお願い申し上げます。
休館日や開館時間はホームページよりご確認ください。

株式会社タカショーデジテック

東京本社　〒108-0023　東京都港区芝浦3-6-14 Expert Tamachi 9F　TEL.03-6435-2382
和歌山本社　〒642-0017　和歌山県海南市南赤坂20-1　TEL.073-484-3618

［拠点・オフィス］
大阪オフィス　TEL.06-6940-7911　仙台オフィス　TEL.080-4075-5907
名古屋オフィス　TEL.090-6370-9635　滋賀オフィス　TEL.077-566-3544
奈良オフィス　TEL.0745-43-7399　福岡オフィス　TEL.090-9220-8106

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク
TEL.073-482-2424　FAX.073-484-3619
受付時間 9:00～17 :00（土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

ホームページ

URL: https://takasho-digitec.jp　E-mail: info@takasho-digitec.co.jp

ECO FIRST　環境大臣認定 エコ・ファースト企業
(株)タカショーデジテックは、エコ・ファースト認定企業として地球環境を守ります。

【お客様の声をお聞かせください】

日頃より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
私たちは、照明設計の現場で戦う皆様にとって、このカタログやWEBサイトが「最も使いやすく、頼れる道具」でありたいと考えております。
ご多忙の折、大変恐縮ではございますが、「ここがもう少し詳しければ助かる」「こんな資料がダウンロードできると嬉しい」など、日々の業務の中で感じられた些細なご要望をぜひお聞かせください。全てにお答えすることは難しいかもしれませんが、一つひとつのご意見を真摯に受け止め、次回のツール制作に反映させていく所存です。
※1分程度で回答いただける簡単な内容です。

ご意見・ご要望はこちら

●表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。
●価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。（表示価格は2026年5月現在の価格です）
●材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
●安全にご使用いただくため、当カタログに掲載された写真や図面、取扱の注意文等に沿った商品の使用および施工をお願いします。
●当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。模倣商品を製造することはできません。
●カタログ（レイアウト）、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき株式会社タカショーが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。
●他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、必ず当社ブランドであることをご確認ください。
●本誌に掲載されているすべての情報・写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

FSC ミックス 紙 | 責任ある森林管理を支えています FSC® C022337 www.fsc.org

VEGETABLE OIL INK

発行2026.05

カタログの見方

GUIDE TO OUR ENGLISH CATALOG CONTENT

This catalog provides key product features and codes in English. For full technical specifications, please visit our LEDIUS DATABASE.

Notice for International Customers

Sales and usage conditions for products outside Japan may vary. Please refer to the following details.

Products Not Available for Sale Outside Japan

The following products are for the Japanese market only:
- LIGHTING FACE (pages 185–193)
- 100V lighting fixtures and options
- Transformers for Japanese specifications (pages 270–273)
- De-sign (pages 245–258)
- Illumination products

Warranty period

The warranty period for products used outside Japan is one year from the invoice date. In the event of a warranty claim, products will be replaced only if the following conditions are met:

[Warranty Conditions]
- Provide photographs of the defective product.
- Provide photographs of the light fixtures as installed on-site (including information on the installation environment, if available).
- The defective product must be returned to us.
- Upon return, we will inspect the product to determine if the defect is due to a manufacturing malfunction.

(Note: Defects determined to be caused by installation errors or external factors during installation are not covered by the warranty.)

ブラック（K）

3 12V 24V
1 ポールライト 17型
¥50,000
2 HBC-D71K 75849400 ブラック
4 電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 3000K | 275lm
5 100V
ポールライト 100V 15型
¥51,000
HFD-D76K 75876000 ブラック
電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 3000K | 275lm
8 LED(8球) ポール径φ44 アルミ　アクリル 1.6kg ネカセ棒付 7.3VA（100V） 重耐塩塗装 IPX3 Ra70
9 10 11 12
6 LED 交換不可
7 床面照度分布図
8 φ160 φ44 743 290 G.L. 300

1 品名・価格（消費税別）

Product name / Price (excluding consumption tax)

器具の商品名・および価格を表示しています。
※表示価格には消費税、および組立費、施工費等は含まれていません。

Product name and price of the devices are indicated.
* Prices exclude consumption tax, the cost of assembly, installation, and others.

2 品番・コード番号・本体色

Item number / Code number / Body color

商品の管理No./ 商品本体の色を表示しています。ご注文時には、品番もしくはコード番号をご提示ください。

Product reference No. and body color of the product is indicated. Please provide the item number or code number when ordering.

3 電源の種類

Power supply type

その器具で使用可能な電源の種類を表示しています。

It indicates the type of power supply that is applicable for that fixture.

4 発光色

Luminous color

LEDにおける発光色を表示しています。

Indicates the luminous color in LEDs.

5 消費電力と器具の明るさ

Power consumption and brightness of fixtures

消費電力 Power consumption
器具の100％点灯時に消費される電力値（平均値）を表示しています。
It indicates the average of the power consumed when the fixture is at 100% lighting.

電気代 Electricity costs
器具を1日8時間使用したときの1カ月の電気代の目安を表示しています。※電気代に関しては、電気料金目安単価31円/kWh（税込）で算出しています。
It indicates the approximate monthly electricity cost when the fixture is used for 8 hours a day. *The electricity cost calculated based on the estimated electricity unit price of JPY31/kWh (including tax).

色温度 Color temperature
電球色、白色に関しては、光源の色温度の平均値を記載しています。※LEDの特性上、色温度にバラツキがあるため、平均値を記載しており、その値を保証するものではありません。目安としてお考えください。
The average of the color temperature of the light source is shown for warm white and white colors. * Due to the characteristics of LEDs, there are variations in color temperature,hence the average values listed is not guaranteed. Please consider it as a rough guide.

全光束 Total luminous flux
LED照明器具が器具外に対して放出する光束の総量（lm）を表示しています。
The total amount of luminous flux (lm) emitted by the LED fixture to outside of the fixture is indicated.

光源光束 Light source luminous flux
LED照明器具が光源から放出する光束の総量（lm）を表示しています。
Indicates the total amount of luminous flux (lm) emitted by the LED fixture from the light source.

モジュール光束 Module luminous flux
LED照明器具がモジュールから放出する光束の総量（lm）を表示しています。
Indicates the total amount of luminous flux (lm) emitted by the LED fixture from the module.

※LEDの特性上、光束にバラツキがあるため、平均値を記載しています。
*Due to the characteristics of LEDs, there are variations in luminous flux, so average values are indicated.

6 機能と特長

Functions and Features

各種マークは、右記よりご確認ください 。

Please check each marks on the right side of the spread.

7 照度分布図

Distribution chart of brightness

明るさの目安として各商品の電球色の照度表を掲載。3タイプの照度分布図があります。(P.344-345)

A chart of brightness is provided for the warm white color of each product as guidelines for brightness. There are three types of distribution charts for brightness. (P.344-345)

8 規格・寸法図

Specification / Dimensional drawing

光源の種類、規格W数、光源の使用数を表示しています。口金（電球）タイプのものは規格を（　　）内に記載。その他サイズ、材質、仕上げ、質量、特記事項、コード長などを表示しています。材質・仕上げなどにつきましては、品質改良などにより予告なく一部仕様を変更する場合もありますので、ご了承ください。生産完了品は生産が完了している商品のため、在庫をご確認ください。

The type of light source, standard wattage, and number of light sources used are indicated. Type of light bulb base is indicated with standard in brackets ( ). Other information such as size, material, finish, weight, special notes, and cord length are also indicated. Please note that materials, finishing, and other specifications are subject to change without advance notice due to quality improvement. Please check our stock availability for discontinued products, as they are no longer in production.

9 VA（皮相電力）

VA (apparent power)

電圧（V）×電流（A）で算出される、電源から送られる電力（VA）を表記しています。電気容量の計算などの際にご活用ください。
※100V入力の商品のみ掲載しております。

The power (VA) delivered from the power supply, calculated by voltage (V) x current (A), is indicated. Please use it when calculating electrical capacitance. *Only products with 100V input are listed.

10 重耐塩塗装 / 耐塩塗装

Heavy duty salt-resistant coatings / salt-resistant coatings

一般社団法人日本照明器具工業会ガイド117:2010「照明器具及び照明用ポールの耐塩害ガイドに関するガイド」の重耐塩・耐塩に準拠したものです。

Compliant with Japanese Lighting Fixture Manufacturers Association Guide 117:2010 'Guide on salt resistance guide for lighting fixtures and lighting poles' for heavy salt and salt resistance.

11 IP規格（防水・防塵規格）

IP standard (Waterproof and Dustproof)

IEC（国際電気標準化会議）によって定められた規格で、JIS（日本工業規格）でも採用されている電気製品の防水・防塵性能を表す規格のことです。

It is a standard established by IEC (International Electrotechnical Commission) and also accepted by JIS (Japanese Industrial Standards) to describe the waterproof and dustproof performance of electrical products.

12 演色性

Color Rendering Index (CRI)

色の再現性を表す指標。100に近いほど、太陽光の下で見るような自然な色合いを再現します。

A scale for color accuracy where values closer to 100 represent natural light as seen under the sun.

電源の種類 Type of power supply
12V 12Vで使用するローボルトライト Low-volt lights used at 12V
24V 24Vで使用するローボルトライト Low-volt lights used at 24V
12V 24V 12/24Vで使用するローボルトライト Low-volt lights used at 12/24V
ソーラー ソーラーライトなので電源が不要 No power supply required as the light is solar-powered
100V 100Vで使用するライト Lights to be used with 100V

発光色 Luminous color
電球色 Warm White
RGB 調色 RGB color-variable
白色 White
調色 電球色～白色可変 Warm white to white variable
青 Blue
揺らぎ 炭ゆらぎ（電球色） NIWA-YURAGI (Warm white)
アンバー Amber
揺らぎ 窯ゆらぎ（ほのあかり） NIWA-YURAGI (HONO-AKARI)
揺らぎ ほのあかり（2000K） HONO-AKARI

白熱電球・水銀灯Wクラス Wattage equivalent to incandescent/mercury bulbs
白熱電球 80W 1000lm Wattage equivalent to incandescent
水銀灯 80W 1000lm mercury bulbs
LED器具において、同等の明るさを白熱球または水銀灯におきかえた場合の目安を表記しています。スポットライトを対象に掲載し、表示の数値は電球色の明るさを表しています。
For LED fixtures, the following guidelines indicate the equivalent brightness of incandescent bulbs or mercury lamps. The figures listed for spotlights and indicated brightness for warm white color.
300lm 未満 Less than 300lm
300lm以上 1000lm未満 300lm or more; less than 1000lm
1000lm 以上 1000lm or more

24V用コンバータ 24V converter
24-12 器具内 器具内で24V用コンバータを結線し24Vと接続可能 24V converter wired inside the fixture enables to connect to 24V
24-12 器具外 器具外で24V用コンバータを結線し24Vと接続可能 24V converter wired outside the fixture enables to connect to 24V

新LEDモジュール New LED module
2700 モジュール LEDモジュール製品/交換対応 LED module products / replaceable
2700 一体型 LED一体型/交換非対応 LED integrated / Non-replaceable

生産完了品 Discontinued Products
完 生産完了品の商品に表示 Indicated on discontinued products

別注 / 受注生産 Custom-made / Made-to-order
別注可 別注可能商品に表示 Indicated on products available for custom-made production
受注生産 受注生産の商品に表示 Indicated for made-to-order products

値下げ Price Down
¥↓ 値下げの商品に表示 Indicated on products with price reductions

配光角 Light distribution angle
超狭角（1/2照度角度0° ～10° 未満） Ultra-narrow angle (1/2 illuminance angle of 0° to less than 10°)
狭角（1/2照度角度10° ～25° 未満） Narrow angle (1/2 illuminance angle of 10° to less than 25°)
中角（1/2照度角度25° ～40° 未満） Midium angle (1/2 illuminance angle of 25° to less than 40°)
広角（1/2照度角度40° ～75° 未満） Wide angle (1/2 illuminance angle of 40° to less than 75°)

センサー Sensor P.334-335
人感センサー 昼光 人を感知してゆっくり100％点灯/ゆっくり減光 Detects a person and slowly turn the light on to 100% and slowly dim the light
人感センサー ON-OFF 人を感知して点灯/消灯 Detects a person and turns on/off the light
照度センサー 暗くなると自動点灯し明るくなると消灯 Light automatically turns on when it gets dark and turns off when it gets bright

電球交換の可否 Availability of bulb replacement
LED交換可能 LED交換可能（LEDモジュール） LED replaceable(LED modules)
LED球交換可能 LED交換可能（LED電球） LED replaceable(LED bulbs)
LED交換可能 100V昇圧機 電気工事士によりLED交換可能（LEDモジュール） LED replaceable only by a qualified electrician(LED modules)
LED交換不可 LED交換不可（LEDモジュール） LED non replaceable(LED modules)
LED球交換不可 LED交換不可（LED電球） LED non replaceable(LED bulbs)

耐荷重 Load capacity
耐荷重1.5t 耐荷重1.0t 道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造の商品に表示 Indicated on products with structures that are capable of withstanding the load of passing vehicles as defined for ordinary vehicles in the classification of the Road Traffic Act in Japan.

DIGITEC DATABASE